



PROFESSIONELL UTRUSTNING



THE TORO COMPANY

VÅR BERÄTTELSE

På Toro hjälper vi våra kunder att förhöja trädgårdens skönhet, produktivitet och hållbarhet. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av produkter, via ett starkt nätverk av distributörer och återförsäljare i över 90 länder, inom en serie av globala varumärken som hjälper golfbanor, entreprenörer, jordbrukare, uthyrningsföretag, statliga institutioner, utbildningsinstitutioner och privatkunder – liksom många ledande idrottsanläggningar och historiska platser världen över.

Sedan 1914 har vårt uppdrag varit att leverera överlägsen innovation, hjälpa samhällen runt om i världen att vårda sina utomhusmiljöer och hjälpa våra kunder att lösa sina viktigaste utmaningar på ett hållbart sätt och sträcker sig till att förbättra den snabbt föränderliga värld vi lever i.



NULÄGE OCH FRAMTID.

Toro fortsätter att bredda sin innovativa portfölj av professionell gräs-, snö- och ishanteringsutrustning samt autonoma och alternativa motordrivna produkter.

Toro blir en ännu starkare aktör på den stora och snabbt växande marknaden för nollsvängradieklippare genom förvärvet av Intimidator Group.

Med branschens första visionsbaserade lokaliseringssystem och trådfri navigering representerar Toros nya batteridrivna robotgräsklippare det senaste inom smart, ansluten teknik för husägare och deras trädgårdar.

1914

1919

1920-talet

1940-talet

1950-talet

1970-talet

1990-talet

2010-talet



The Toro Motor Company grundas 10 juli 1914 för att bygga motorer för det främsta varumärket av lantbrukstraktorer i USA – The Bull Tractor Company. Namnet "Toro" väljs på grund av företagets samarbete med Bull.



Toro uppfinnar The Toro Standard Golf Machine, branschens första mekaniserade fairwayklippare, för Minikahda Club i Minneapolis och skapar därmed branschen för mekaniserad golfbananeutrustning.



Toro introducerar sin första motorgräsklippare, den robusta och mycket mångsidiga Park Special på 76 cm. Park Special blir branschstandard och en toppsäljare under 1961 när den ersätts genom att rotorklippare efterfrågas.



Toro går in i den roterande gräsklipparbranschen genom förvärvet av Whirlwind Company i Milwaukee, Wisconsin.



Toro öppnar en unik forsknings-, utvecklings- och testanläggning inom teknik och agronomi i Bloomington i Minnesota. Dr. James Watson, en världskänd ledare inom agronomi, börjar på företaget och genomför revolutionerande agronomiska studier vid anläggningen.



Fortsatt innovation och starka kundrelationer driver Toro till nr 1 inom bevattning av golfbanor.



The Toro Company förstärker sin position inom landskapsvårdsbranschen genom förvärvet av Exmark Manufacturing i Beatrice, Nebraska.



Vid millennieskiftet fortsatte Toro att växa och utöka sitt professionella sortiment genom förvärven av BOSS och Charles Machine Works.



OM THE TORO COMPANY

The Toro Company har levererat marknadsledande, innovativa produkter och enastående kundservice i mer än 100 år. Med huvudkontor i Bloomington, Minnesota, USA, utformar och tillverkar vi utrustning för gräsunderhåll, bevattningssystem för gräs, produkter för landskapsvård och belysning, lösningar för snö- och ishantering, jordbruksbevattningssystem, uthyrning, special- och underjordisk anläggningsutrustning samt gräs- och snöutrustning för bostäder. Vi marknadsför och säljer TTC-produkter över hela världen genom ett nätverk av distributörer, återförsäljare, massåterförsäljare, maskinvaruåterförsäljare, uthyrningscenter för utrustning och hemcenter.



SOCIALT ANSVAR

Kärnan i The Toro Company är vårt engagemang för människor och vi tror att ett tillfredsställande liv kommer från att bidra till och interagera med de samhällen vi lever och arbetar i. Samhällsstöd är kärnan i vår kultur och våra insatser återspeglar ett engagemang för handling och engagemang som berikar de liv, samhällen, branscher och den mark vi betjänar.

Vårt samhällsarbete vilar på fyra pelare: Medarbetare, samhälle, branschen och mark. Vatten. Frodas. Genom medarbetares volontärarbete och donationer, företagsgåvor och in natura-donationer strävar vi efter att förbättra och försköna utomhusmiljöer samtidigt som vi stöder våra partnersamhällens och partnerorganisationers gemensamma värderingar.



MEDARBETARE

Genom ideella organisationer och samhällsprojekt kan våra medarbetare engagera sig i och stödja enskilda intresseområden genom ekonomiska gåvor och volontärarbete.



SOCIALT ANSVAR

Vi utnyttjar TTC:s utrustning och resurser och ger ekonomiskt stöd till partnerorganisationer som delar våra värderingar.



BRANSCHEN

Vi stödjer projekt som främjar insatser inom de branscher vi betjänar, bland annat att förbättra utomhusmiljöer, bevara vatten och främja fysisk aktivitet.



MARK. VATTEN. FRODAS.

Vi odlar, bevarar och återställer utomhusmiljöer i våra globala samhällen och hjälper småbrukare i utvecklingsländer att öka markens produktivitet och driva hållbara lösningar för att säkerställa en mer livsmedelssäker framtid.

INNOVATION

HÅLLBARHET

Vi vill hjälpa världen att göra mer med mindre – så innovativt som möjligt. Vårt engagemang för extraordinär kvalitet och vårt fokus på problemlösning har gjort det möjligt för oss att hantera våra kunders tuffaste utmaningar. Vi är dedikerade att tillhandahålla de mest innovativa produkterna med högsta möjliga prestanda och effektivitet.

Vi använder robusta produktdesign-, provnings- och tillverkningsprocesser som säkerställer att våra produkter tjänar det syfte de är avsedda för på ett tillförlitligt och säkert sätt.

PROBLEMLÖSNING

För oss handlar innovation inte bara om stora idéer. Det handlar om att skapa användbara lösningar som ger verkligt värde. Vi strävar efter att göra våra kunders liv bättre och deras jobb enklare genom att hjälpa dem att öka produktiviteten och effektiviteten.

KUNDCENTRERAD

Vi utvecklas ständigt med och för våra kunder. Det börjar med att lyssna på dem och förstå deras verksamhet. Från att dela med sig av sina utmaningar och uppfyllda behov till att testa prototyper på fältet är våra kunder verkliga partner i processen. Genom detta bygger våra innovationer på djup marknadskänedom som de flesta nystartade teknikföretag inte har.

HELHETSSYN

När kunderna väljer bland våra många globala varumärken får de mer än enskilda produkter. De har tillgång till en komplett uppsättning lösningar som fungerar tillsammans. Från kraftfulla litiumjonbatterier till företagsprogram som hjälper dem att fungera mer effektivt kan kunderna lita på oss för ett ekosystem med teknik i centrum.

► Sätta standarden för vad som kommer närmast.

Baserat på dessa principer pågår en dubbel omvandling på The Toro Company när vi förbättrar de produkter som våra kunder förlitar sig på nu och skapar de lösningar de behöver för framtiden.

Denna omvandling innefattar ett strategiskt fokus på tre nyckelområden: alternativ kraft, autonoma lösningar och smartanslutna produkter.



Kundcentrerad innovation

Vårt mål är att lösa problem, inte bara producera produkter. Att förstå hur och varför kunderna fortsätter att använda våra produkter driver vår inställning till produktdesign, hållbarhet, livslängd, säkerhet och miljöförvaltning. Under kundkontakter söker vi förbättringsmöjligheter och hittar sätt att integrera feedback i designuppgifter och nästa generation av produkter.



Vattenförvaltning

Vi erbjuder innovativa, branschledande lösningar som främjar vattenförvaltning i gräs-, landskaps- och jordbruksmiljöer. Med växande globala problem, inklusive vattenbrist och föroreningar, ser vi vår möjlighet att skapa positiva förändringar och minska påverkan genom våra produkter. Till stöd för våra kunder som arbetar med och på land strävar vi efter att tillhandahålla de mest innovativa och effektiva produkter som är möjliga, med fokus på att förbättra bevarandet och den övergripande vattenförvaltningen.



Energieffektivitet och motorutsläppsminskningar

Inom våra branscher räknar vi med att trender som elektrifiering, energioptimering och autonoma och smartanslutna produkter kommer att fortsätta att expandera. Genom att uppmärksamma denna långsiktiga förändring främjar vi vårt energifokuserade ledarskap genom att tillämpa forskning och utveckling på produktinnovationer som tillgodoser kundernas behov och globala behov.



Minska avfall

Förutom att främja vattenförvaltning och energieffektivitet är vi fast beslutna att utforma produkter som hjälper våra kunder att minska avfallet. Vi samarbetar även med våra leverantörer för att utveckla lösningar som maximerar effektiviteten och eliminerar onödigt deponiavfall.



Produktsäkerhet

På The Toro Company är produktsäkerhet en av högsta prioriteringarna. Vi är stolta över vår historia av ledarskap inom produktsäkerhet och produktmärkning som innefattar att leda skapandet av olika frivilliga säkerhetsstandarder.

FRÅN START TILL MÅL

Vår portfölj innehåller ett komplett sortiment av lösningar för det jobb som du behöver utföra, från markbeläggning till grönytevård och klippning. Oavsett Toro-produkt har hela vårt sortiment konstruerats med hjälp av grönyte-experters kunskaper – och vårt arbete tar aldrig slut. Våra agronomer och ingenjörer arbetar ständigt på nya lösningar som ökar produktiviteten, sparar vatten, minskar bränsleförbrukningen och förbättrar växtförhållandena.

Resultatet är ett produktutbud som erbjuder användarvänlighet för operatörer på alla kompetensnivåer, en hållbarhet som klarar av tuffa förhållanden och en tillförlitlighet som minimerar driftstopp så att operatörerna förblir produktiva. Dessutom understöds det med service och support från lokala Toro-återförsäljare som brinner för att hjälpa kunder att lyckas.

Gå till toro.com och utforska Toros hela produktutbud för de som arbetar ute på fältet. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare om du vill veta mer.

Innovation från Toro
Över 400 patent runtom i världen.



Vi lyssnar på branschen

Grupper av markproffs kommer till Toros huvudkontor i USA för att diskutera sina behov och erfarenheter med Toros tekniker och personal. Denna feedback utnyttjar vi för att utveckla nya funktioner och förbättra våra produkter. Kontinuerlig förbättring driver oss alltid framåt.



Utbildning för att stödja entreprenörer

Vi erbjuder utbildning för servicetekniker så att de kan dra full nytta av sin Toro-utrustning. Vi står bakom våra produkter med service och support genom lokala återförsäljare. Och vi stödjer många föreningar som bidrar till att främja branschen.



Passar alla typer av miljöer

Toro-utrustning används på några av världens finaste golfbanor och sportanläggningar, men används även i alla typer av tuffa tillämpningar – från parker och vägunderhåll till landskapsprojekt och universitetsområden.



En sann partner

Vårt mål är att vara mer än en leverantör. Vi vill vara partnern du vänder dig till för lösningar som din verksamhet behöver. Från första dagen har Toro varit ett företag som behandlar kunder rättvist och med respekt. Enkelt uttryckt – relationer är viktiga för oss.



ÖVER 100 ÅR

Världen över för att hjälpa dig

Säljs i 125 länder med över 5 000 återförsäljare.



Vi investerar i forskning

Toro är en hängiven investerare i produktutveckling. På vårt Center for Advanced Turf Technology arbetar ledande agronomer och ingenjörer ständigt på nya lösningar som ökar produktiviteten, sparar vatten, minskar bränsleförbrukningen och förbättrar växtförhållandena.



Fokuserade på markskötsel

I mer än 100 år har The Toro Company fokuserat på att tillverka utrustning för skötsel av mark och landskap. Att sköta om marken ligger i våra rötter – med allt från förarproduktivitet till att främja livskraftigt gräs och bevara värdefulla resurser.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PROFFSHANDVERKTYG
KLIPPARE FÖR SMÅ OMRÅDEN

10 KLIPPARE FÖR SMÅ TILL MEDELSTORA OMRÅDEN
16 KLIPPARE FÖR STORA OMRÅDEN

24
46

UTRUSTNING FÖR GRÄSYTOR OCH IDROTTSPLATSER
ANLÄGGNINGSUTRUSTNING

60 FORDON
70 JÄMFÖRELSE AV TORO-UTRUSTNING

88
102

PROFFSHANDVERKTYG NYHETER!

KRAFT UTAN KOMPROMISSER

Toros kraftfulla litiumjonbatterisystem erbjuder helt utbytbar bekvämlighet med hela sortimentet av 60 V Max* Revolution®-verktyg. Den inbyggda RunSmart™-tekniken maximerar drifttiden och kraften när du arbetar, så att du kan pressa dina verktyg hårdare under längre tid. Med Toros batterikraft får du hela jobbet gjort snabbare och enklare, utan krånglet och problemen med bränsle.

Mer kraft, mer prestanda

Klippbredd på upp till 41 cm med hållbar 2,4 mm-tråd för oslagbar prestanda. Ingen merspolning. Gånga fast den och strimla med snabbmatningshuvudet.

Oöverträffad kraft

Innovativ borstlös motor som optimerar varvtal och vridmoment för högsta klippprestanda under alla förhållanden.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

REVOLUTION TRIMMER ⚡

12 REVOLUTION BLOWER ⚡

14

* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.

MER KRAFT, LÄNGRE DRIFTTID



REVOLUTION-TRÅDTRIMMERFUNKTIONER

Varken tjockt gräs eller stora trädgårdar är något problem för denna effektiva högpresterande grästrimmer. Det här handverktyget har en lång användningstid så att du hinner med allt som ska trimmas varje vecka. När du ska utföra tung trimning är det bara att utrusta ditt verktyg med ett mer kraftfullt batteri och större tråd och justera klippbredden, så kan du ta hand om besvärligt gräs.



KRAFT UNDER TUFFA FÖRHÅLLANDEN

Högpresterande trimning med en hållbar 2,4 mm-tråd och produktiv klippbredd på 16 tum.



PRECISIONSKONTROLL

Variabel hastighetsutlösare för att optimera körtid och prestanda.



66210T

TILLBEHÖR



60 V MAX* REVOLUTION
POWERLINK ANSLUTNING
66005

60 V MAX* FLEX-FORCE
10 AH-BATTERI
68810

60 V MAX* FLEX-FORCE LADDARE
MED SEX UTTAG
66560

60 V MAX* REVOLUTION RYGSÄCK
(ENDAST MASKINEN)
66205T

REVOLUTION- DRIVLÄNKANSLUTNING

- Håller rygsäckens strömkälla ansluten till dina handhållna verktyg.
- Tar bort batterivikten från verktygen vilket innebär att arbetet går snabbare och att du inte blir lika trött.
- Fördubblar batterikapaciteten för handhållna verktyg så att du alltid har ström till hands.

	BATTERI	WATTIMMAR/LADDNING
60 V MAX* FLEX-FORCE 7,5 AH-BATTERI	81875	405 Wh
60 V MAX* FLEX-FORCE 10 AH-BATTERI	68810	540 Wh
MODELL	BESKRIVNING	
60 V MAX* LADDARE MED SEX UTTAG	66560	Snabbladdare på 60 V DC, 12 A

REVOLUTION HÄCKTRIMMERFUNKTIONER

Snygga till trädgården med denna häcktrimmer. Den tar hand om stora jobb på nolltid med en 66 cm stång och en klippkapacitet på 3 cm. Du får en renare och effektivare trimning med mindre vibrationer tack vare det dubbelverkande klippsystemets korsvisa saxknivar. Dessutom är handtaget konstruerat för komfort och kan roteras med en knapptryckning för snabb, enkel och komfortabel vertikal trimning.



66220T



STADIGA, TJOCKA OCH ROBUSTA

66 cm stång och 3 cm klippkapacitet för att klara stora jobb på kortare tid.



VRIDBART HANDTAG 90 GRADER

Tryck på en knapp för snabb, enkel och bekväm vertikal trimning.

SPECIFIKATIONER FÖR REVOLUTION-TRIMMER

MODELL	66210T TRÅDTRIMMER NYHET	66220T HÄCKTRIMMER NYHET
STÅNGLÄNGD	-	66 cm
KLIPPKAPACITET	41 cm	3 cm
KNIVMATERIAL	Trimmertråd på 2,4 mm ingår	Härdat stål
MOTOR	60 V DC	
KÖRTID	Upp till 108 min. med 7,5 Ah-batteri	Upp till 550 min. med 7,5 Ah-batteri (högt) Upp till 400 min. med 7,5 Ah-batteri (lågt)
VARIABEL 2-VÄXLAD	5 300/4 800 varv/min.	SPM med hög hastighet (knivhastighet): 3934 CE (4 000) SPM med låg hastighet (knivhastighet): 2810 CE (3 000) SPM bakåt (knivhastighet): 809 CE (800)
VIKT	4,6 kg	4,2 kg
UPPMÄTT LJUDSTYRKA	96 dBA	99 dBA
KOMFORT HANDTAG	Standard	
BATTERI OCH LADDARE	Säljs separat	

* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.

KLARAR SNABBT AV STORA HÖGAR

**REVOLUTION®
-BLÅSARE**

REVOLUTION-BLÅSARFUNKTIONER

Vår batteridrivna lövblåsare är ett aerodynamiskt kraftpaket. Med maximerat luftintag och en perfekt optimerad jetfläkt för maximal effektivitet och turboladdat luftflöde. Och så den där turboförstärkningen.

- **OPTIMERAT LUFTFLÖDE** med den aerodynamiska fläkten.
- **LYFT TUNGT, VÅTT AVFALL** med en lufthastighet på upp till 257 km/h.
- **FLYTTA STORA LÖVHÖGAR** med den bästa i klassen 20,6 m³/min.



66200T

TILLBEHÖR



**60 V MAX* FLEX-FORCE LADDARE
MED SEX UTTAG**
66560

**60 V MAX* REVOLUTION
POWERLINK ANSLUTNING**
66005

**60 V MAX* FLEX-FORCE
10 AH-BATTERI**
68810

**60 V MAX* REVOLUTION RYGGSÄCK
(ENDAST MASKINEN)**
66205T

LADDARE MED SEX UTTAG

- Kan ladda vilken kombination som helst av 60 V Flex-Force-batterier
- Sekventiellt snabbbläge kan ladda ett enda 10 Ah-batteri på 50 minuter (7,5 Ah på 38 minuter)
- Standardläge laddar långsamt alla batterier samtidigt tills de är fullt laddade

	BATTERI	WATTIMMAR/LADDNING
60 V MAX* FLEX-FORCE 7,5 AH-BATTERI	81875	405 Wh
60 V MAX* FLEX-FORCE 10 AH-BATTERI	68810	540 Wh
MODELL	BESKRIVNING	
60 V MAX* LADDARE MED SEX UTTAG	66560	Snabbaddare på 60 V DC, 12 A

REVOLUTION-BLÅSARE, YTTRE FUNKTIONER



SATSA PÅ TURBO

Få mer kraft när du behöver den med utlösaren med variabel hastighet och Turbo Boost-knappen.



GÖR AV MED MINDRE ENERGI

Minska tröttheten i armarna och hantera stora jobb med mindre ansträngning med farthållare och ett ergonomiskt handtag.



GÖR KLART JOBBET SNABBARE

Flytta stora lövhögar snabbare med 20,6 m³/min luftvolym och 257 km/h (110 mph) lufthastighet.**



LÅNGVARIG PRESTANDA

Dra nytta av mer kraft och en längre livslängd med en högpresterande borstlös likströmsmotor.

SPECIFIKATIONER FÖR REVOLUTION-BLÅSARE

MODELL	66200 RYGGSÄCKSBLÅSARE NYHET	66200T BLÅSARKANON NYHET
LUFTVOLYM	Upp till 20,6 m ³ /min	
LUFTHASTIGHET	Upp till 257 km/h	
MOTOR	Borstlös 60 V DC	
KÖRTID MED 2 X 7,5 AH-BATTERIER	Förstärkning: 29,5 min Hög: 73 min Låg: 85,2 min	
HASTIGHETSREGLAGE	Steglös hastighet med turboboost-knapp och låsläge för jämn luftström	
VIKT	7,89 kg	
BULLERKLASSIFICERING	Ljudstyrka: 106 dBA Ljudtryck: 90 dBA	
HAND-/ARMVIBRATION VÄNSTER OCH HÖGER	Effektivvärde 0,313 m/s ²	
KOMFORT HANDTAG	Standard	
BATTERI OCH LADDARE	Säljs separat	

* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.

** Upp till 71,5 m³/h max och 257 km/h max i turbo-läge. Påståenden om prestanda baseras på kontrollerade laboratorietester.

KLIPPARE FÖR SMÅ OMRÅDEN

NYHETER!

HD ProLine-gräsklippare är konstruerade för att möta de tuffa kraven som professionella trädgårdsmästare och landskapsarkitekter ställer. Vi omarbetade handtaget på våra 53 cm ProLine WPM-bensindrivna gräsklippare med förbättrad ergonomi för operatören.

Litiumbatteriet HD ProLine på 60 V för manuella motorgräsklippare kombinerar kraft och hållbarhet med ett lättstartat batterisystem och lättanvända funktioner. Vi omarbetade kniven för att förbättra batterilivslängden.

The Toro Companys patentskyddade Recycler®-klippsystem omvandlar gräsklipp till finfördelat kompostmaterial som tillför jorden viktig näring och fukt. Denna process minskar mängden trädgårdsavfall och hjälper till att optimera och minska mängden gödselmedel.

Uppdaterat ergonomiskt handtag

Handtaget på våra 53 cm Proline WPM-bensindrivna gräsklippare har uppdaterats för att förbättra ergonomi för operatören samt anpassa det till våra batteridrivna enheter och ProStripe-enheter.

NYHET

KONSTRUERAD FÖR KOMMERSIELLT BRUK

Det 6 mm tjocka formgjutna aluminiumklippdäcket har utformats för att motstå påfrestningarna under kommersiell klippning utan att tumma på den låga vikten. Låg hand-/armvibration möjliggör längre daglig användning.

Förbättrad knivprestanda

Kniven på HD Proline-gräsklipparna har omarbetats för att förbättra batterilivslängden och samtidigt bevara den höga klippkvaliteten.

Recycler-teknik

Klippdäcket och kniven är konstruerad så att gräsklippen sugas upp, kastas runt och finfördelas och faller sedan till marken för att användas som gödning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HD PROLINE 53 CM-KLIPPARE 🔥
TURFMASTER® HDX20 🔥

18 PROSTRIFE® 🔥
20 HOVERPRO® 🔥

22
23

TUFFA MASKINER FÖR TUFFA JOBB

**HD PROLINE 53 CM
KRAFTIG GRÄSKLIPPARE**

FUNKTIONER HD PROLINE

Toro Proline-klippare är utformade för att klara kraven från professionella trädgårdsmästare och landskapsarkitekter med motorer för professionellt bruk, klippdäck med gjutet aluminium och utbytbara skydd för klippdäck i stål. Det högpresterande litiumbatteriet HD ProLine på 60 V för manuella motorgräsklippare är i princip underhållsfritt och producerar inga motoravgaser när det används. Den här professionella manuella gräsklipparen kombinerar kraft och hållbarhet med ett lättstartat 60 V batterisystem och lättanvända funktioner som RunSmart™/maxläge och Recycler®-teknik.



22283

KRAFTIG 60 V Bäst för
stora gräsmattor upp till

1 000 m²

TILLBEHÖR

EXTRA UPSAMLARE
125-1030

ANTISKALPBEHÅLLARE
125-8440

SKYDD FÖR KLIPPDÄCK I STÅL
130-9701

**SATS FÖR BAKRE UTKAST
(22283 OCH 22285)**
130-9734

MULLNINGSKNIV
144-3178

**HÖLJE TILL MANUELL
MOTORDRIVEN GRÄSKLIPPARE**
490-7462

	BATTERI	WATTIMMAR/LADDNING
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-BATTERIER	68810 (10,0 Ah)	540
	81875 (7,5 Ah)	405
	MODELL	BESKRIVNING
FLEX-FORCE POWER SYSTEM-LADDARE	81805	Snabbladdare på 60 V, 5,5 A



22276

YTTERLIGARE FUNKTIONER HD PROLINE



RECYCLER-TEKNIK

Klippdäcket och kniven är konstruerad så att gräsklippen sugas upp, kastas runt och finfördelas och faller sedan till marken för att användas som gödning.



KVALITET OCH FLEXIBILITET

Klippdäcksutformningen minskar risken för igentäppning och gör att gräset samlas upp mer effektivt. Lägg där till utmärkt återvinningsprestanda, allt i en modell.



KRAFTFULL MODELL

Det tjocka formgjutna aluminiumklippdäcket har konstruerats för att motstå påfrestningarna under kommersiell klippning utan att tumma på den låga vikten.



ANTISKALPBEHÅLLARE

Skyddar gräsmattan från skalpning när du klipper över ojämnheter. Den ger också ytterligare skydd för knivbultarna.

SPECIFIKATIONER HD PROLINE

MODELL	22275T 60V HD PROLINE	22276 60V HD PROLINE	22283 HD PROLINE	22285 HD PROLINE
KLIPPBREDD	53 cm			
MOTOR/ELMOTOR	2,0 kW 60 V borstlös		Kawasaki® FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³	
BATTERI	Batteri och laddare säljs separat	Två litiumjonbatterier på 10 Ah och snabbladdare på 5,5 A medföljer		-
STARTMOTOR	Knapp		Startsnöre, zonstart	Startsnöre ► Knivbromsokoppling
DRIVSYSTEM	Fast hastighet, bakhjulsdrivning		Variabel hastighet, Bakhjulsdrivning	► Tre hastigheter, bakhjulsdrivning
KLIPPKÅPA	Recycler/bakre uppsamlare, gjutet aluminium			
KLIPPHÖJD	25–114 mm, 4 punkter			
HASTIGHET	0–6,0 km/h framåt			
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	-		Bensin/3,8 liter	► Bensin/3,8 liter
VIKT*	46 kg med batteri 43 kg utan batteri	47 kg med batteri	50 kg	56 kg
HAND-/ARMVIBRATION	1,0 m/s ²		2,7 m/s ²	
GARANTI	Två års garanti för privat bruk ¹ Ett års garanti för kommersiellt bruk		Två års garanti för privat bruk ¹ Ett års garanti för kommersiellt bruk Tre års garanti för motor ²	

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Med "privat bruk" avses bruk av produkten i hemmet.

Om produkten används på mer än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

² Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

► Förbättrad eller upgraderad funktion

PROFESSIONELLA KLIPPKVALITET LÄTT ATT ANVÄNDA.

TURFMASTER® HDX MANUELL MOTORGRÄSKLIPPARE

FUNKTIONER TURFMASTER HDX

Toros 76 cm stora TurfMaster HDX står i en klass för sig. Den täcker större områden snabbare än mindre modeller, men är samtidigt förvånansvärt enkel att manövrera. Och varenda komponent uppifrån och ner är konstruerad för tung användning i tuffa förhållanden, t.ex. där trottoarer och släp förekommer. Den erbjuder robusthet av professionell standard och klippning av professionell kvalitet.

- **AVSLUTA JOBBET SNABBARE** med det mycket produktiva klippdäcket på 76 cm.
- **FÖRENKLA DRIFTEN** med en konventionell gångmanövrerad konstruktion som är enklare att använda och styra jämfört med andra klippare.
- **FÅ KRAFT PÅ KOMMERSIELL NIVÅ** för tung drift med en Kawasaki®-motor utrustad med oljefilter av påskruvningsmodell och luftfilter med dubbla element.
- **FÖRLÄNG KLIPPTIDEN** mellan tankning med den stora bensintanken på 3,8 liter.
- **FÅ UTMÄRKT KONTROLL** med det lättanvända styrsystemet med dubbelverkande reglage.
- **KOPPLA UR KNIVARNA** utan att stänga av motorn med hjälp av knivbromsokopplingsystemet.

KRAFTFULL MOTOR

Tillförlitlig och hållbar Kawasaki®-motor för kommersiellt bruk med en 3,8 liter bränsletank med lång räckvidd, vilket betyder att du inte behöver tanka lika ofta.



TILLBEHÖR TURFMASTER HDX



HÖLJE TILL MANUELL
MOTORDRIVEN
GRÄSKLIPPARE (76 CM)
490-7461

YTTERLIGARE FUNKTIONER, TURFMASTER HDX



KNIVBROMSOKOPPLING

Stoppar kniven men låter motorn vara igång medan du tömmer gräsuppsamlaren eller kör över områden som inte är gräsbelagda.



KLIPPSYSTEM MED DUBBLA KNIVAR

TurfMaster HDX ökar användarens produktivitet. Det 76 cm breda klippdäcket och det unika systemet med dubbla knivar minskar klipptiden med upp till 40 %.*

*Tidsbesparingar med hjälp av bredare klippbredd och högre hastighet på TurfMaster jämfört med 53 cm Toro-klippare, och de varierar beroende på klippförhållandena.



SLITSTARKA KOMPONENTER

Klippdäckets sidoslitskydd, främre bullnose-stötfångare i stål, den tåliga, slutna transmissionen och det starka handtaget i ett stycke har konstruerats enligt kraven från kommersiell klippning.



BRÄNSLETANK MED LÅNG RÄCKVIDD

Slipp tanka ofta med en bränsletank på 3,8 liter.

SPECIFIKATIONER, TURFMASTER HDX

MODELL	22207 TURFMASTER HDX
KLIPPBREDD	76 cm
MOTOR	Kawasaki FJ180V för kommersiellt bruk, 4-takts, 179 cm ³
START	Startsnöre, knivbromsokoppling
DRIVSYSTEM	Slitstark bakhjulsdrivning med variabel hastighet
KLIPPKÅPA	Stål och aluminium – Recycler®/bakre uppsamlare/sidoutkastare
KNIVBROMSOKOPPLING	Standard
KLIPPHÖJD	38–127 mm i steg om 6 mm
HASTIGHET	Variabelt upp till 6,4 km/h
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	Bensin/3,8 liter
VIKT	85 kg
HAND-/ARMVIBRATION	6,2 m/s ²
GARANTI	Två års garanti för privat bruk ¹ , ett års garanti för kommersiellt bruk Tre års garanti för motor ²

¹ Nettovikt – maskin utan bränsle

² Med "privat bruk" avses bruk av produkten i hemmet.

³ Om produkten används på mer än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

⁴ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

VÄLJ RÄTT SPELARE

**PROSTRIPE®
GRÄSRANDNINGSKLIPPARE**

PROSTRIPE - FUNKTIONER

ProStripe 560 är utformad för exakt klippning och ger din gräsmatta ett snyggt och randigt utseende. En lätt gräsklippare som är enkel att manövrera och utrustad med en tvådelad ribbad rulle som ger en distinkt randning och MatchCut-teknik för exakt klipphöjdsinställning.



TVÅDELAD RULLE

Den tvådelade rullen förbättrar manövreringen avsevärt och minimerar avtryck på gräset jämfört med rullar i ett stycke medan det mönstrade däck ger överlägsen drivning.



MATCHCUT

Finjustera klipphöjden med MatchCut. MatchCut har inställningar i halva steg (3,25 mm) vilket gör den perfekt för finklippning eller vid användning av flera maskiner på ett stort område när exakt höjdställning krävs.



SATS MED TRIMBORSTE

Få en friskare gräsmatta och finare klippning genom att minska bladdtillväxt i sidled och ta bort skräp på gräsmattan. Justerbar för kratta och höjd för mer exakta inställningar. (134-3722)

SPECIFIKATIONER, PROSTRIPE

MODELL	02657 Prostripe 560
KLIPPBREDD	56 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V KAI, OHV, 4-takts, 179 cm ³
START	Startsnöre, knivbromsokoppling
DRIVSYSTEM	Självdrivande med tre hastigheter
KLIPPKÅPA	Aluminium, bakre utkast/bakre uppsamlare
KLIPPHÖJD	13 positioner, 13–60 mm i steg om 3,25 mm
HASTIGHET	3,0; 4,0; 5,2 km/h
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	Bensin/1,5 liter
VIKT*	66 kg
GARANTI	Två års garanti

* Nettovikt – maskin utan bränsle



**HOVERPRO®
SLUTTNINGSKLIPPARE**

FUNKTIONER HOVERPRO

HoverPro-sortimentet har den perfekta klipplösningen. HoverPro är lämplig för all terräng, men utmärker sig på kuperat underlag och i branta sluttningar, så att denna typ av områden kan skötas säkert och effektivt.

Den nya eHoverPro™ med en kraftfull 60 V 2 kW-motor erbjuder den moderna lösningen för nollmotorutsläpp.



SPECIFIKATIONER, HOVERPRO

MODELL	02614T eHoverPro™ 450 NYHET	02616 HoverPro 450	02617 HoverPro 550
KLIPPBREDD	46 cm		53 cm
MOTOR	2,0 kW 60 V borstlös	Honda® GCVx170	
BATTERI	Batteri och laddare säljs separat		-
STARTMOTOR	Knapp	Startsnöre	
DRIVSYSTEM	Tryck		
KLIPPKÅPA	Polymer		
KLIPPSYSTEM	Rotorkniv	Nylonlina	Rotorkniv
KLIPPHÖJDSJUSTERING	18–30 mm		16–34 mm
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	-	0,99 liter	
VIKT*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANTI	Två års garanti		

* Nettovikt – maskin utan bränsle

KLIPP OJÄMN TERRÄNG



TILLBEHÖR, HOVERPRO



HÖGKLIPPSATS 02619

Skrivas enkelt fast i det befintliga klippdäcket och ökar klipphöjden med 35 mm.
(endast 02614T och 02616)



TRANSPORTHJUL 02622

Löstagbara hjul för enkel transport mellan olika platser.



FÖRLÄNGNINGSHANDTAG 02628/02630*

Gör det ännu enklare att arbeta i sluttningar eller svåråtkomliga platser.
(*endast 02614T)

BATTERI/LADDARE FÖR 02614T

	BATTERI	WATTIMMAR/LADNING
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-BATTERIER	81875 (7,5 Ah)	405
MODELL	BESKRIVNING	
FLEX-FORCE POWER SYSTEM-LADDARE	81805	Snabbaddare på 60 V, 5,5 A

KLIPPARE FÖR SMÅ TILL MEDELSTORA OMRÅDEN

NYHETER!

MATERIAL OCH TEKNIK AV HÖGSTA KVALITET

Vid krävande jobb är det bra att veta att det finns några saker du kan lita på. Som att den nya elektriska gräsklipparen Toro GrandStand® Revolution®, som drivs med HyperCell®-teknik, klarar av att hantera rejält påfrestande jobb säsong efter säsong.

Optimera maskinens känsla och gensvar, inklusive varvtalsregleringen, med patentsökt programvara för styrning.

18,4 kW
BATTERIKAPACITET

Drivs av HyperCell Power System®

HyperCell-batteri har en drifttid som räcker hela dagen, är kompatibelt med maskinerna och kan möta alla landskapsarkitekters krav.

Fokus på Turbo Force®-klippdäck

Lita på en beprövad och exakt klippning med Turbo Force-klippdäcket. Standard på alla GrandStand-modeller.

Fokus på Flex-Ride-förarplattform

Självkomparerande för förare av alla storlekar, vilket minskar trötthet och ökar produktiviteten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MELLANSTORA MANUELLA MOTORGRÄSKLIPPARE 🔥
GRANDSTAND® REVOLUTION® ⚡
GRANDSTAND-ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ 🔥

26 Z MASTER® 2000 🔥
28 Z MASTER 4000 🔥
30 Z MASTER REVOLUTION ⚡

32 Z MASTER 6000 🔥
34 Z MASTER 7500 🔥
36

38 Z MASTER 8000 🔥
40 PROLINE H600 & H800 🔥

42
44

STARK OCH HÅLLBAR KONSTRUKTION

MEDELSTOR MANUELL GRÄSKLIPPARE MED HYDRAULISK KRAFT

MEDELSTOR HYDRAULISK ROTORKLIPPARE – FUNKTIONER

För ett krävande arbete. Det är bra att veta att det finns några saker du kan lita på. Till exempel att din medelstora gräsklippare från Toro gör jobbet, säsong efter säsong. Och Turbo Force®-klippsystemet som jämnt sprider ut fint gräsklipp för en utmärkt klippning, varje gång. Du får mer gjort med smidiga reglage och flera klippdäck att välja mellan.

- **FLEXIBLA** kraftenheter med tre klippdäck att välja mellan och en slaga som passar olika arbetsförhållanden.
- **FÖRHINDRA STÖTSKADOR** med Turbo Force-klippdäck i stål med tjocklek 7 och svetsad Bullnose-stötfångare.
- **BÄTTRE HÅLLBARHET** med robusta spindelhus av gjutjärn med underhållsfria, tätade lager.
- **MINSKA TRÖTTHET** med pistolgreppsreglage av industristandard.
- **FINJUSTERA KLIPPNINGEN** efter olika förhållanden eller årstider med den patenterade justerbara framskärmen.
- **MAXIMERA PRESTANDAN** med kommersiellt beprövat drivsystem för tung drift.

MEDELSTOR HYDRAULISK ROTORKLIPPARE 31914 – TILLBEHÖR



STADIG SLAGKONSTRUKTION
02720



SATS MED DUBBLA HJUL
02931

YTTERLIGARE HJUALTERNATIV

SATS MED GRÄSDÄCK
02929

SATS MED FÖRSTÄRKTA DÄCK
02930

SATS MED SMALA HJUL*
02932

* Rekommenderas vid specificering av klippdäck på 82 cm med 31914.



YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR MEDELSTOR HYDRAULISK ROTORKLIPPARE



URVAL AV KLIPPDÄCK MED BAKUTKASTARE

Alla erbjuder oöverträffad styrka med aluminium av tjocklek 7, överlägsen klippning och ökad produktivitet vid extrema klippförhållanden (endast 31914).



BRÄNSLETANK MED LÅNG RÄCKVIDD

Ger utmärkt driftsnivå och hög produktivitet med minskade stillståndstider för tankning.



ENKEL KLIPPHÖJDSJUSTERING

Enkelt att ändra den vertikala stiftshöjden i klippsystemet, vilket ger klipphöjder från 25 mm till 108 mm i steg om 6 mm (endast 31914).



SULKY MED TVÅ HJUL

Den vikbara sulkyn med två hjul (säljs separat) gör det lätt för föraren att gå på och av och minskar trötthet.



44410TE

MEDELSTOR HYDRAULISK ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER

MEDELSTOR	44410TE	44424TE	31914 HYDRAULISK KRAFTENHET
KLIPPBREDD	91 cm	122 cm	>82 cm, 91 cm eller 122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS481V, 4-takts, 603 cm ³ , luftkyld, 10,8 kW (14,5 hk)	Kawasaki FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)	Kawasaki FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)
STARTMOTOR	Elektrisk		
DRIVSYSTEM	Twin Hydro-Gear-pumpar		Twin Hydro-Gear-pumpar med Parker®-hjulmotorer
KLIPPKÅPA	Turbo Force-sidoutkastare, Recycler (tillval)		Turbo Force-bakutkastare eller slaga
KLIPPHÖJD	38–114 mm		Bakutkast: 25–108 mm Slaga: 12–140 mm
HASTIGHET	Framåt: 0–11 km/h Bakåt: 0–4,8 km/h		Framåt: 0–9,6 km/h Bakåt: 0–3,2 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/19 liter		
VIKT*	272 kg	301 kg	129 kg
GARANTI	Två års garanti för kommersiellt bruk, 2 års garanti för motor ²		

BAKUTKASTSDÄCK	02710	02711	02712	SLAGTILLBEHÖR	02720
KLIPPBREDD	81 cm	>91 cm	>122 cm	KLIPPBREDD	91 cm
KLIPPHÖJD	25–108 mm i steg om 6 mm			KLIPPHÖJD	Kan varieras steglöst mellan 12 och 140 mm
HAND-/ARMVIBRATION (HAV)	2,0 m/s ²	1,8 m/s ²	3,1 m/s ²	HAND-/ARMVIBRATION (HAV)	3,3 m/s ²
HJUALTERNATIV	Sats med smala hjul (02932)	Navsats för dubbla hjul (02931) Sats med förstärkta däck (02930) Sats med gräsdäck (02929)		HJUALTERNATIV	Navsats för dubbla hjul (02931) Sats med förstärkta däck (02930) Sats med gräsdäck (02929)
EXTRA TILLBEHÖR	Tru Trak-sulky (30109)			EXTRA TILLBEHÖR	Tru Trak-sulky (30109)
NETTOVIKT* MED TRAKTORENHET	261 kg	263 kg	279 kg	NETTOVIKT* MED TRAKTORENHET	305 kg

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

> Förbättrad eller upgraderad funktion

GRÄSSKÖTSELNS FRAMTID.

**GRANDSTAND® REVOLUTION®
ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ**

FUNKTIONER FÖR GRANDSTAND REVOLUTION

Den nya GrandStand Revolution-serien är byggd på samma beprövade GrandStand-chassi och TURBO FORCE-däck som du har litat på i alla år, men med en tyst design som ger lägre totalkostnad under maskinens livstid.

Med körtid som räcker hela dagen från det Toro-utvecklade HyperCell-batterisystemet kan du förvänta dig att ta dig igenom arbetsdagen, varje dag.

- **MINSKA FÖRARTRÖTHETEN** med plattformsupphängning och dubbelpaksreglage.
- **KOMPAKT STORLEK** så att du kan spara släpvagnsutrymme och öka mångsidigheten.
- **ÖKA OPERATÖRENS SIKT** för arbete av högre kvalitet med färre skador.



TILLBEHÖR TILL GRANDSTAND REVOLUTION



RECYCLER®-SATS
147-0310* (18850TE)
* Knivar ingår ej.



YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR GRANDSTAND REVOLUTION



HORIZON-TEKNIK

Teknik med batterilivslängd, laddningsstatus, timmätare, justerbar kniveggshastighet och justerbar körhastighet.



PATENTSÖKTA PROGRAMVARUKONTROLLER

Optimera maskinens känsla och gensvar, inklusive varvtalsregleringen, med patentsökt programvara för styrning.




DRIFTTID HELA DAGEN

Toros HyperCell-batteri är kompatibelt med maskinerna och kan möta alla landskapsarkitekters krav.



JUSTERING AV KLIPPDÄCKSRÄFSA

Optimera klipptiden och klippkvaliteten med den justerbara klippdäcksräfsan.



GOD SIKT

Med inbyggd LED-lampa som standard för bättre sikt hela dagen. Välj modeller.



ENKEL JUSTERING

Justera klipphöjden från förarplattformen.

SPECIFIKATIONER FÖR GRANDSTAND REVOLUTION

MODELL	18840TE	18850TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	Ej valbart	172,2 cm
MOTOR	Kommersiellt högt åtdragningsmoment	
MARKHASTIGHET	0-16,1 km/h	
KLIPPKÅPA	Turbo Force, bakutkastare	Turbo Force, sidoutkastare
DÄCKHÖJD	140 mm	
KLIPPHÖJD	38-127 mm	
SPINDELLAGER	Underhållsfria	
DRIVDÄCK	Super Turf 20 x 10.00-10	
SVÄNGJULSDÄCK	11 x 4.00-5, punkteringssäkra, halvneumatiska	
BATTERI	HyperCell®	
VIKT*	510,74 kg	503 kg
GARANTI**	5 år eller 1 200 timmar. ¹ 2-års garanti utan timgräns.	

* Nettovikt - maskin utan batteri

** Garantin omfattar inte batterier. Vänd dig till din lokala Toro-återförsäljare eller se bruksanvisningen för fullständig information om garantin.

¹ Beroende på vilket som inträffar först

FÅ JOBBET GJORT OCH GÅ VIDARE TILL NÄSTA JOBB SNABBARE.

GRANDSTAND®
ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ

FUNKTIONER, GRANDSTAND

Ojämn och utmanande terräng är en del av det dagliga arbetet. Den ska inte vara ett problem. Toro GrandStand kombinerar hastighet och komfort hos åkgräsklippare med nollsvängradie med manövreringsförmågan hos en manuell gräsklippare, vilket ger ett snabbt, lättmanövrerat och mer produktivt alternativ. Den mjuka fjädringen ser till att förarna står bekvämt när de arbetar. Få mer gjort på kortare tid.

- **FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN** med enkel av- och påstigning.
- **SPARA SLÄPUTRYMME** och förbättra mångsidigheten med kompakt storlek.
- **MINSKA FÖRARTRÖTHETEN** med plattformsupphängning och dubbelpaksreglage.
- **ÖKA FÖRARSYNLIGHETEN** för arbete av högre kvalitet utan personsador.
- **JUSTERA KLIPPHÖJDEN** från förarplattformen.
- **MINSKA VIBRATIONERNA** och förbättra fotfästet med en gummimatta som motverkar trötthet.

TILLBEHÖR, GRANDSTAND



SATS MED SKRÄPPÅSE
121-7530 (74534TE, 74536TE,
74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



RANDNINGSSATS
117-8560
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436
(72504TE, 74542TE)



RECYCLER®-SATS
110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)

* Knivar ingår ej.



LAMPSATS
114-3505
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)

SATS MED BLINKANDE LAMPA
133-1495 (72542TE, 72504TE)



MICHELIN® X TWEEL-GRÄSDÄCK
45,7 cm TWEEL
139-7890
(72504TE och 72542TE)

YTTERLIGARE FUNKTIONER, GRANDSTAND



2-I-1-FLEXIBILITET
Toros uppfällbara förarplattform gör det möjligt att omvandla GrandStand till en gångmanövrerad klippare. Det är bara att sänka ned den igen för att åka – du behöver inte byta gräsklippare.



SUPERKOMPACT UTFORMNING
Perfekt för mindre bostadsfastigheter eller områden med grindar och trånga utrymmen, tillgänglig i modellerna 91 cm.



INNOVATIV VARVTALSREGLERING
Ändrar drivhjulsets respons utan att begränsa reglagens rörelser eller sänka motorns och knivarnas hastighet.



FLEX-RIDE-FÖRARPLATTFORMSUPPHÄNGNINGEN
Självkompenserande för förare av alla storlekar, vilket minskar trötthet och ökar produktiviteten.



DRIVNING OCH MANÖVRERING
En bred spårbredd och optimal balans ger bättre kontroll i sluttningar. Förare kan fördela vikten för bättre prestanda.



SPECIFIKATIONER, GRANDSTAND

MODELL	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
KLIPPBREDD	91 cm		▶ 122 cm	122 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTOR/ELMOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cm ³		Kawasaki FX691V, 726 cm ³	
MARKHASTIGHET	0–8 km/h		▶ 0–12 km/h	0–12 km/h
KLIPPKÅPA	Turbo Force®-sidoutkastare	Turbo Force, bakutkastare	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, bakutkastare
DÄCKHÖJD	127 mm		140 mm	
KLIPPHÖJD	25–127 mm		38–127 mm	38–127 mm
SPINDELLAGER	Underhållsfria			
DRIVDÄCK	Turf Master® 18 x 8.50-8		▶ Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8
SVÄNGHJULSDÄCK	11 x 4.00-5, punkteringssäkra, halvsnösnö			
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin, 29,5 liter		▶ Bensin, 38 liter	Bensin, 38 liter
VIKT*	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
GARANTI	5 år eller 1 200 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹			

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

² Beroende på vilket som inträffar först

▶ Förbättrad eller uppgraderad funktion

EN ARBETSHÄST MED KOMFORT I VÄRLDSKLASS

**Z MASTER® 2000-SERIENS PROFESSIONELLA
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE**

FUNKTIONER, Z MASTER 2000

Du kommer definitivt att dra uppmärksamhet till dig när du bogserar en Z Master 2000 genom samhället. Och vänta bara tills den har körts ned från släpet. Z Master 2000 ger kommersiell prestanda, pålitlighet och effektivitet till ett oslagbart värde.

- **AVSLUTA FLER JOBB SNABBARE ÄN NÅGONSIN** med de kraftfulla motorerna och uppgraderade hydrostaterna som klarar de tuffaste stötarna tack vare en komplett bärram, stora bakdäck på 56 cm, ett klippdäck i stål med tjocklek 7/10 och en Bullnose-stötfångare.
- **KOMFORT I VÄRLDSKLASS** med inbyggda lampor – och dina kunder kommer att älska det precisionsmässiga klippsnittet från Turbo Force-klippdäcket.
- **FÅ SINNESRO** med Toros fyraårsgaranti.



Powered by
Kawasaki



TILLBEHÖR Z MASTER 2000



TRIPLE THREAT-SATS
145-3691



**UNDERHÅLLSSATS FÖR
REM OCH KNIV (132 CM)**
135-2254



SOLSKYDDSSATS
126-8077
SATS MED SOLTAK (LEDAD)
140-4367, 144-3719

VÅGBELYSNINGSSATS
02935

SATS FÖR LINJEMÅLNING
126-7882

YTTERLIGARE FUNKTIONER, Z MASTER 2000



INGA MER OJÄMNA FÄRDER

Du ska inte känna att du har gått 12 ronder med din gräsmatta när du har klippt den. Skydda din kropp från den tuffaste terrängen och undvik långsamma klippastigheter med fjädringssystemet MyRIDE. Välj modeller.



GJORD FÖR ATT HÅLLA

Njut av många års tillförlitlig prestanda med en komplett bärram och ett klippdäck i stål med en tjocklek på 7/10.

14 125–15 500 m²/h

Maximalt antal kvadratmeter (tunmland) per timme baserat på 90 % effektivitet
km/h x Klippbredd
Faktisk produktivitet beror på förhållandena.

SPECIFIKATIONER, Z MASTER 2000

MODELL	HDX—MyRIDE 74456TE	HDX—MyRIDE 77292TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	-	170 cm
MOTOR	Kawasaki FX730V, 726 cm ³ , 17,5 kW (23,5 hk)	
MARKHASTIGHET	13 km/h	11 km/h
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Turbo Force-bakutkastare, med tjocklek 7/10	Turbo Force-sidoutkastare med tjocklek 7/10
DÄCKHÖJD	12,7 cm	
KLIPPHÖJD	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm
KLIPPENHETSLYFTSKONSTRUKTION	Mekanisk, fotmanövrerad	
SPINDLAR	20,3 cm diameter, gjutet aluminium	
DRIVDÄCK	Standarddäck (Hoosier) 22 x 9.50-12	
SVÄNGHJULSDÄCK	Svarta pneumatiska 13 x 6.50-6	
BRÄNSLE/KAPACITET	26,5 liter	
VIKT	432 kg	474 kg
GARANTI	4 år eller 1 000 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹	

¹ Nettovikt – maskin utan bränsle

² Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

³ Beroende på vilket som inträffar först

TA DIG AN NATUREN MED DETTA KRAFTPAKET.

Z MASTER® 4000-SERIENS PROFESSIONELLA
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER, Z MASTER 4000

Nya Z Master 4000-serien levererar hållbarhet, professionellt resultat och överträffad komfort. Utrustad med Turbo Force-klippdäck, frontdesign för tung drift samt motorer av professionell klass. Klipp bekvämt med standardfunktionen elektronisk klippdäckslyft, främre step-thru-klippdäck, USB-portar och fjädringssätessystemet MyRIDE®.

- **FÖRBÄTTRAD KOMFORT** Den valfria upphängda förarplattformen MyRIDE fjädrar 7,6 cm och isolerar föraren från gupp och vibrationer.
- **TURBO FORCE-KLIPPDÄCKEN** – professionella landskapsskötare över hela världen förlitar sig på Toros Turbo Force-klippdäck för överlägsen klippkvalitet och hållbarhet.
- **HÅLLBARHET AV KOMMERSIELL STANDARD** Från det tåliga Turbo Force-klippdäcket i extra starkt stål i tjocklek 7/10 till bärramen och motorn av kommersiell standard är Z Master 4000-serien konstruerad för att hålla länge.



TILLBEHÖR, Z MASTER 4000



MICHELIN® X TWEEL-GRÄSDÄCK
60,7 cm TWEEL
139-3649
(74053TE)
66 cm TWEEL
147-4600
(74053TE, 74056TE)

RECYCLER-SATS
122 cm – 144-0386
132 cm – 144-0387
152 cm – 144-0388

* Knivar ingår ej.

KOMPLETTERINGSSATS FÖR UPSAMLARE
22 cm – 78464
132 cm – 78465
152 cm – 78466



CE-SATS FÖR UPSAMLARE
145-1261 CE-sats – (74048TE)
145-1262 CE-sats – (74053TE)
145-1263 CE-sats – (74056TE)

SATS FÖR DOMKRAFTSFÄSTE
144-2676
DOMKRAFTSATS
127-6666
RANDNINGSSATS
126-7882
VÄGBELYSNINGSSATS
02936

YTTERLIGARE FUNKTIONER, Z MASTER 4000



INGA MER OJÄMNA FÄRDER

Du ska inte känna att du har gått 12 ronder med din gräsmatta när du har klippt den. Skydda din kropp från den tuffaste terrängen och undvik långsamma klippastigheter med fjädringssystemet MyRIDE.



LYS UPP VÄGEN

Inbyggda LED-lampor ger dig en fantastisk panoramavvy i mörker. Välj modeller.



GJORD FÖR ATT HÅLLA

Njut av många års tillförlitlig prestanda med en komplett bärram och ett klippdäck i stål med en tjocklek på 7/10.



EXTRA BREDA BAKHJUL

Extra breda bakdäck som tillval ger bättre grepp och förhindrar att gräsmattan rivs upp. Finns tillgängliga i två diametrar: 61 cm eller 66 cm.

SPECIFIKATIONER, Z MASTER 4000

MODELL	PRO BASE—MyRIDE 74048TE	HDX—MyRIDE 74053TE	HDX—MyRIDE 74056TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Turbo Force sidoutkastare, med tjocklek 7		
MOTOR	Kawasaki FX691V, 726 cm ³ , 16,4 kW (22 hk)		Kawasaki FX801V, 852 cm ³ , 19 kW (25,5 hk)
MARKHASTIGHET	14 km/h		
KLIPPENHETSLYFTSKONSTRUKTION	Elektrisk		
KLIPPDÄCKSDJUP	14 cm		
KLIPPHÖJD	38–14 mm i steg om 6,4 mm		
SPINDLAR	22,9 cm diameter, gjutet aluminium		
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50–12	Voodoo 26 x 10.50–12	Voodoo 26 x 12.00–12
SVÄNGHJULSDÄCK	Svarta pneumatiska 13 x 6.50–6		Svarta pneumatiska 15 x 6.50–6
BRÄNSLE/KAPACITET	37,8 liter		
VIKT	517 kg	582 kg	543 kg
GARANTI	5 år eller 1 250 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹		

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

² Beroende på vilket som inträffar först

DE DJÄRVA KOMMERSIELLA KLIPPARNA.

**Z MASTER® REVOLUTION®-SERIEN PROFESSIONELLA
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE**

Z MASTER REVOLUTION-SERIENS FUNKTIONER

Branschledande HyperCell-batterier utvecklade av Toro ger överlägsen kraft som slukar frodiga gräsmattor hela dagen, outtröttligt!

Byggt på samma beprövade Z Master-chassi och TURBO FORCE-däck som du har litat på i åratals.

- **HELDAGSDRIFT** med litiumjonbatteriet Toro Hypercell.
- **PATENTSÖKT PROGRAMVARA FÖR STYRNING** för att optimera hur maskinen känns och svarar, inklusive varvtalsreglering.
- **FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN** med enkel av- och påstigning.
- **SPARA SLÄPUTRYMME** och förbättra mångsidigheten med kompakt storlek.
- **ÖKA OPERATÖRENS SIKT** för arbete av högre kvalitet med färre skador.



YTTERLIGARE FUNKTIONER, Z MASTER REVOLUTION



HORIZONT™-TEKNIK
Teknik med batterilivslängd, laddningsstatus, timmätare, justerbar kniveggshastighet och justerbar körhastighet.



GOD SIKT
Med inbyggd LED-lampa som standard för bättre sikt hela dagen.



ENKEL JUSTERING
3,8–14 cm klipp höjd med mekanisk klipp höjds pedal som standard.

SPECIFIKATIONER, Z MASTER REVOLUTION

MODELL	18740TE	18745TE	18750TE	18765TE
KLIPPBREDD	122 cm	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	125 cm	191 cm	191 cm
MOTOR	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment			
MARKHASTIGHET	0–19,3 km/h			
KLIPPKÅPA	Turbo Force			
KLIPPDÄCKSSTORLEK	121,9 cm sidoutkast	121,9 cm bakre utkast	132,1 cm sidoutkast	152,4 cm sidoutkast
DÄCKHÖJD	14 cm			
KLIPPHÖJD	3,8–12,7 cm	3,8–14 cm		
SPINDLAR	22,9 cm diameter, gjutet aluminium			
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50–12		Super Turf 24 x 12.00–12	
SVÄNGHJULSDÄCK	Halvpneumatiska och punkteringssäkra 13 x 6.50–6			
VIKT*	672 kg	674 kg	675 kg	687 kg
GARANTI**	5 år eller 1 250 timmar. ¹ 2-års garanti utan timgräns.			

* Knivar ingår ej.

* Nettovikt – maskin utan bränsle
** Garantin omfattar inte batterier. Vänd dig till din lokala Toro-återförsäljare eller se bruksanvisningen för fullständig information om garantin.
¹ Beroende på vilket som inträffar först

➤ Förbättrad eller upgraderad funktion

BEMÄSTRA DE TUFFASTE ARBETSFÖRHÅLLANDENA

Z MASTER® 6000-SERIENS PROFESSIONELLA
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER, Z MASTER 6000

Z Master 6000 Professional-serien är en av våra mest avancerade och bekväma klippare med nollsvängradie. Upplev branschledande prestanda med funktioner som Turbo Force-klippteknik, stryktåliga spindelenheter, ökad komfort, förbättrad hjuldrivning och styrning samt ytterligare professionella funktioner för bättre hantering och överlägsen manövrering.

- **HANTERA KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN** med ett urval av kraftfulla motorer.
- **MINSKA FÖRARTRÖTHETEN** med ett tjockt, vadderat säte med fjädring och 3D-gummiisolering som absorberar stötar och vibrationer.
- **GLID ÖVER OJÄMNHETER** med det smidiga fotmanövrerade klippdäckslyftet.
- **LÅG TYNGDPUNKT** förbättrar körningen på kullar.
- **MJUK OCH KRAFTFULL RESPONS** med integrerade pump- och hjulmotorer.
- **ABSORBERA STÖTAR** – eliminerar klippdäckets gungning och ger ett snyggt klippresultat på sluttningar med klippdäckets robusta hängningssystem.



MyRIDE®-FJÄDRINGSSYSTEM

Långa dagar kommer att kännas korta med det mycket bekväma MyRIDE-fjädringssystemet. Den upphängda och justerbara förarplattformen isolerar stötar och vibrationer så att du inte känner av den ojämna terrängen. Det är Toros välkända robusthet kombinerat med en otrolig komfort. Endast modell 74969TE.



TILLBEHÖR, Z MASTER 6000



FÖRARSTYRD UTKASTARE
117-3600



DRAGKROKSSATS
109-9487



MICHELIN® X TWEEL-
GRÄSDÄCK
60,7 cm TWEEL
139-7891


RECYCLER®-SATSER
122 cm – 139-6650
132 cm – 139-6653
152 cm – 139-6655
152 cm, RD – 144-0379

YTTERLIGARE FUNKTIONER, Z MASTER 6000



FÖRSTKLASSIGA RESULTAT VARJE GÅNG

140 mm djupa Turbo Force-klippdäck som klarar 5,6 km/min knivspets hastighet och nästan 16 mm tjocka värmebehandlade stålknivar.



TUFFA SPINDLAR

Smörjfria spindlar av gjutet aluminium klarar stötar som andra spindlar inte gör tack vare ett kraftigt gjutjärnshus och massiv bas.



BEKVÄM KÖRNING

Det fjädrande sätet har stora, tjocka kuddar och 3D-gummiisolering som absorberar stötar och vibrationer för att minska förartrötthet.



KLIPPDÄCKSLYFT

Justerar klippdäckshöjden snabbt och enkelt med standardfunktionen fotmanövrerad klippdäckslyft.



PERSONLIGA KÖRINSTÄLLNINGAR

Det uppgraderade MyRIDE-fjädringssystemet gör det möjligt för föraren att enkelt och snabbt justera sina körinställningar efter eget tycke och utan verktyg.

Endast modell 74969TE.

PRODUKTIVITET, Z MASTER 6000

17 700–25 400 m²/h

Maximalt antal kvadratmeter (tunnland) per timme baserat på 90 % effektivitet km/h x klippbredd
Faktisk produktivitet beror på förhållandena.



SPECIFIKATIONER, Z MASTER 6000

MODELL	72902TE	72969TE-MyRIDE	72942TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	172 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki® FX651V 726 cm ³ vid 3 100 varv/min, 16,4 kW (22 hk)		Kawasaki FX801V 852 cm ³ vid 3 400 varv/min, 19 kW (25,5 hk)
MARKHASTIGHET	0–16 km/h		0–18,5 km/h
KLIPPKÅPA	Turbo Force, sidoutkastare		Turbo Force, bakutkastare
DÄCKHÖJD	14 cm		
KLIPPHÖJD	2,5–14 cm		
SPINDLAR	Gjutet aluminium, smörjfrött		
DRIVDÄCK	Turf Master 24 x 9.50-12		Turf Master 24 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 5.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	13 x 6.50-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	Multi Trac 13 x 6.50-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/45,4 liter		
VIKT	501 kg	547 kg	582 kg
GARANTI	5 år eller 1 400 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹		

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

² Beroende på vilket som inträffar först

➤ Förbättrad eller uppgraderad funktion

KRAFT OCH MANÖVRERING LÄTT ATT ANVÄNDA

27 600–33 100 m²/h

Maximalt antal kvadratmeter (tunland) per timme baserat på 90 % effektivitet
km/h x klippbredd
Faktisk produktivitet beror på förhållandena.

Z MASTER® 7500-D-SERIENS PROFESSIONELLA KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER, Z MASTER 7500-D

Söker du en kraftfull gräsklippare som är enkel att använda ska du ta en titt på Toro Z Master 7500-D. Den levererar samma hastighet och manövrerbarhet som en gräsklippare med nollsvängradie, tillsammans med den överlägsna klippkvalitet som du förväntar dig från Toro.

- **KLARA** de tuffaste klippningsjobben med en Yanmar®-dieselmotor.
- **MAXIMERA PRODUKTIVITETEN** med 152–183 cm breda kommersiella klippdäck med bakutkast.
- **KLIPP SMARTARE** med Horizon™-teknik som låter dig välja driftläge efter förhållanden, vilket sparar bränslekostnader samtidigt som du bibehåller högsta prestanda.
- **KÖR BEKVÄMT** med den ISO-monterade fotplattan och det lyxiga ISO-monterade sätet med fjädring som dramatiskt minskar vibrationer för färre driftstopp och ökad produktivitet.

YTTERLIGARE FUNKTIONER, Z MASTER 7500-D



UTÖKADE SERVICEINTERVALL

Spara underhåll med utökade serviceintervall och en klippdäcksutformning med upp till fyra matchande knivar. Gräsklipparen kommer också med 5 års, 2 000 timmars garanti (de första två åren finns ingen timbegränsning).



ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

Drivs av en Tier 4/Stage 5-kompatibel, trecylindrig, 18,6 kW (25 hk) eller 27,6 kW (37 hk) Yanmar-dieselmotor med kraft nog att hantera de tuffaste klippningsjobben.



HORIZON-TEKNIK

Välj rätt driftläge efter klippningsförhållanden och spara bränslekostnader samtidigt som du bibehåller högsta prestanda med vår Horizon-teknik.



Modell 72028 med
vägbelysningsatts 02937



TILLBEHÖR, Z MASTER 7500-D



SOLSKYDDSSATS
126-8077

**SATS FÖR
DOMKRAFTSFÄSTE**
135-1768
DOMKRAFTSATS
127-6666

ARBETSBELYSNINGSATS
135-7076
VÄGBELYSNINGSATS
02937

**ANTISKALP- OCH
SLITSTÅNGSATS**
127-6650

RECYCLER®-SATS*
152 CM – 144-0379
183 CM – 144-0380

* Knivar ingår ej.

SPECIFIKATIONER, Z MASTER 7500-D

MODELL	72028 HORIZON-TEKNIK	72029 HORIZON-TEKNIK	72065 HORIZON-TEKNIK	72074 HORIZON-TEKNIK
KLIPPBREDD	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
MOTOR	18,6 kW (25 hk) Yanmar-diesel, 1 267 cm ³		27,6 kW (37 hk) Stage V Yanmar-diesel, 1 642 cm ³	
MARKHASTIGHET	20,1 km/h			
KLIPPKÅPA	Turbo Force® med tjocklek 7 Bakutkast			
DÄCKHÖJD	14,0 cm			
KLIPPHÖJD	2,5–14,0 cm			
SPINDLAR	Gjutet aluminium, underhållsfria			
DRIVDÄCK	26 x 12.00-12			
SVÄNGHJULSDÄCK	15 x 6.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra			
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel / 47,3 liter			
VIKT	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
CE-SATS KRÄVS	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANTI	5 år eller 1 500 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹			

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

² Beroende på vilket som inträffar först

➤ Förbättrad eller uppgraderad funktion

EN PERFEKT KLIPPNING SOM STANDARD

Z MASTER® 8000-SERIENS PROFESSIONELLA DIREKTUPPSAMLINGSKLIPPARE

FUNKTIONER, Z MASTER 8000

För exklusiva egendomar är det viktigt med ett rent och välskött utseende. Z Master 8000-serien ger överlägsen klippkvalitet och raffinerad finish i mer produktiva klippastigheter – vilket är avgörande för sportanläggningar och affärskomplex. En kraftfull fläkt rör upp mer luft, vilket gör att stora mängder material kan kastas in i träget. Och uppsamlingssystemet med hög kapacitet hjälper till att förlänga klippningstiden.

- **TRIMMA PÅ BÅDA SIDOR** med det bakre uppsamlingsdäcket för att hålla gräset borta från blomsterrabatter och gångvägar.
- **KLIPP GRÄS TILL FINA PARTIKLAR** med högre knivspetsastighet och optimala mullningssatser som ger en jämn, högkvalitativ klippning.
- **KLIPP LÄNGRE** med 28 liters bränsletank och ett uppsamlingssystem med hög kapacitet för mullning och uppsamling med färre stopp.
- **KÖR BEKVÄMT** med den ISO-monterade fotplattan och det lyxiga ISO-monterade sätet med fjädring som dramatiskt minskar vibrationer för färre driftstopp och ökad produktivitet.
- **ÖKAD PRODUKTIVITET** med en hastighet på upp till 11 km/h och ett hydrostatiskt drivsystem för effektiv och exakt kontroll.



TILLBEHÖR, Z MASTER 8000



UNDERHÅLLSSATS
130-8468

LÖVSAMLARE
130-8463

VÄNSTER MULLNINGSKNIV
(63,5 CM)
130-8464

HÖGER MULLNINGSKNIV (63,5 CM)
130-8465



YTTERLIGARE FUNKTIONER, Z MASTER 8000



SYSTEM FÖR PÅFYLNINGSS- REDUCERING

Växlar från 100 % uppsamling till 50 % återvinning och 50 % uppsamling så att träget inte behöver tömmas så ofta.



TRÅG MED HÖG KAPACITET

Färre tömningar och mer tid för klippning. En exklusiv utformning på skärmen fyller 33 cm³-träget jämnt både bak och fram för maximal effektivitet.



ROBUSTA, DJUPA DÄCK

Den 11,7 cm djupa utformningen av svetsat stål med tjocklek 7/10 kan hantera längre gräs och skapar högre vakuumsug för en precis och förfinad klippning.



BAKUTKASTSDÄCK

Med klippdäcket med bakre utkast är det möjligt att trimma på båda sidor och på så sätt hålla blomsterrabatter och gångvägar fria från gräsklipp.

SPECIFIKATIONER, Z MASTER 8000

MODELL	74311TE
KLIPPBREDD	122 cm
MOTOR	15,3 kW (20,5 hk) Kohler® Command PRO 640 cm ³
MARKHASTIGHET	0–11 km/h
KLIPPKÅPA	Kommersiellt bakutkast och klippdäck för marktäckning
DÄCKHÖJD	188 mm
KLIPPHÖJD	25–100 mm
SPINDLAR	Gjutjärn
DRIVDÄCK	18 x 10.50-10
SVÄNGHJULSDÄCK	8 x 3.00-4, halvneumatiska
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/28 liter
VIKT	544 kg
GARANTI	Två års garanti ² Tre års garanti för motor ¹

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

² Beroende på vilket som inträffar först

HÅLLBARARE. PÅLITLIGARE.

PROLINE H600 & H800 ROTORKLIPPARE MED CENTRAL UPSAMLING

PROLINE H600 & H800 FUNKTIONER

ProLine-rotorklippare med höglyftande uppsamling är byggda för maximal livslängd och minimala driftavbrott. Utmärkta siktförhållanden gör ProLine-serien perfekt för klippning av grönytor i stadsmiljöer och parker. Det högpresterande klippsystemet levererar en ren klippkvalitet, vilket är viktigt i flera olika miljöer, däribland campingar och idrottsplatser.



Modell 31040

PROLINE H600 & H800 SPECIFIKATIONER

	PROLINE H600	PROLINE H800
MODELL	31040 NYHET	31050TE
KLIPPBREDD	113 cm	126 cm
MOTOR	13,2 kW (18 hk), Kubota® D722; 3-cylindrig	18,4 kW (24,7 hk), Yanmar®, 3-cylindrig
MARKHASTIGHET	Framåt: 0–13 km/h; bakåt: 0–13 km/h	Framåt: 0–15 km/h. Bakåt: 0–10 km/h
KLIPPKÅPA	Format och svetsat klippdäck med påkörningsskydd s.k. Bullnose	
DÄCKHÖJD	117 mm från toppen av klippdäcksstommen till botten av klippdäcksstommen	
KLIPPHÖJD	25–90mm	20–110 mm
SPINDLAR	Spindlar med 20 mm i diameter monterade i två smörjbara lager	Spindlar med 25 mm i diameter monterade i två smörjbara lager
DRIVDÄCK	Fram: 20 x 10.50-8 Turf Master-däck Bak: 16 x 6.50-8 Turf Master-däck	Fram: 23 x 10.50-12 Turf Master-däck Bak: 18 x 7.50-8 Turf Master-däck
SVÄNGHJULSDÄCK	8 x 3–4 halvpneumatisk	9 x 3,5–4 halvpneumatisk
BRÄNSLE/ KAPACITET	Diesel/22 liter	Diesel/41 liter
VIKT*	635 kg med klippdäck	980 kg med klippdäck
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.	

UPSAMLINGSSYSTEM

VOLYM	700 liter	810 liter
MAXIMAL TÖMNINGSHÖJD	1,9 m med 0,15 m överhäng	1,95 m med 0,3 m överhäng

* Nettovikt – maskin utan bränsle

PROLINE H600 & H800 YTTRE FUNKTIONER



TRÅG MED HÖG KAPACITET

Maximera gräsuppsamlingskapaciteten och minska driftavbrotten för tömning av gräsklipp och körning till och från arbetsområdet.



SMART COOL™ MED FLÄKT SOM AUTOMATISKT ÄNDRAR BLÄSRIKTNING

Förhindra motoröverhettning och optimera prestandan.



HÖGTÖMNINGSFUNKTION

Töm gräsklipp enkelt och undvik oönskat gräsklippspill med överhäng.



ERGONOMISKA REGLAGE

Hydraulisk lyft och tipp för tömning samt möjlighet att justera klipphöjden från förarsätet.



PROLINE H600

ProLine H600-rotorklipparen har en kompakt bredd på 1,19 m och en vändcirkel på 640 mm så att du enkelt kan ta dig till och runt trånga utrymmen. Den innovativa sensortechniken stänger automatiskt av klippdäcket när tråget når full kapacitet.



PROLINE H800

ProLine H800-rotorklipparen med höglyftande uppsamling är byggd för maximal livslängd och minimala driftavbrott. Utmärkta siktförhållanden gör ProLine H800 perfekt för klippning av grönytor i stadsmiljöer och parker.

PLH600 TILLBEHÖR

LED-VÄGBELYSNINGSSATS
31046

SATS MED BLINKANDE
LED-VARNINGSLAMPA
31047

MULLNINGSSATS
31048

BIMINI-SOLSKYDD
30358

MULLNINGSSATS
134-1718


KLIPPARE FÖR STORA YTOR

NYHETER!

GROUNDMASTER®-ROTORKLIPPARE

Groundmaster-rotorklipparna för stora ytor är den standard som alla andra klippare jämförs med. Med klippbredder på upp till 4,88 m kan du klippa en hektar gräs på sju minuter.* De stora, kraftiga och svetsade klippenheterna garanterar lång livslängd och stor investeringsavkastning. Trots sitt robusta utseende är klipparna förvånansvärt smidiga och lämnar inget oklippt gräs för en mer produktiv trimning.

Toro fortsätter stolt att arbeta med denna kunskap hämtad från branschledande företag med den helt nya yttre frontrotorklipparen Groundmaster e3200 med litiumjonbatterier. e3200 eliminerar inte bara koldioxidutsläpp för en renare miljö; den eliminerar även motorljud och passar för drift i ljudkänsliga tillämpningsområden och under tidiga morgnar.

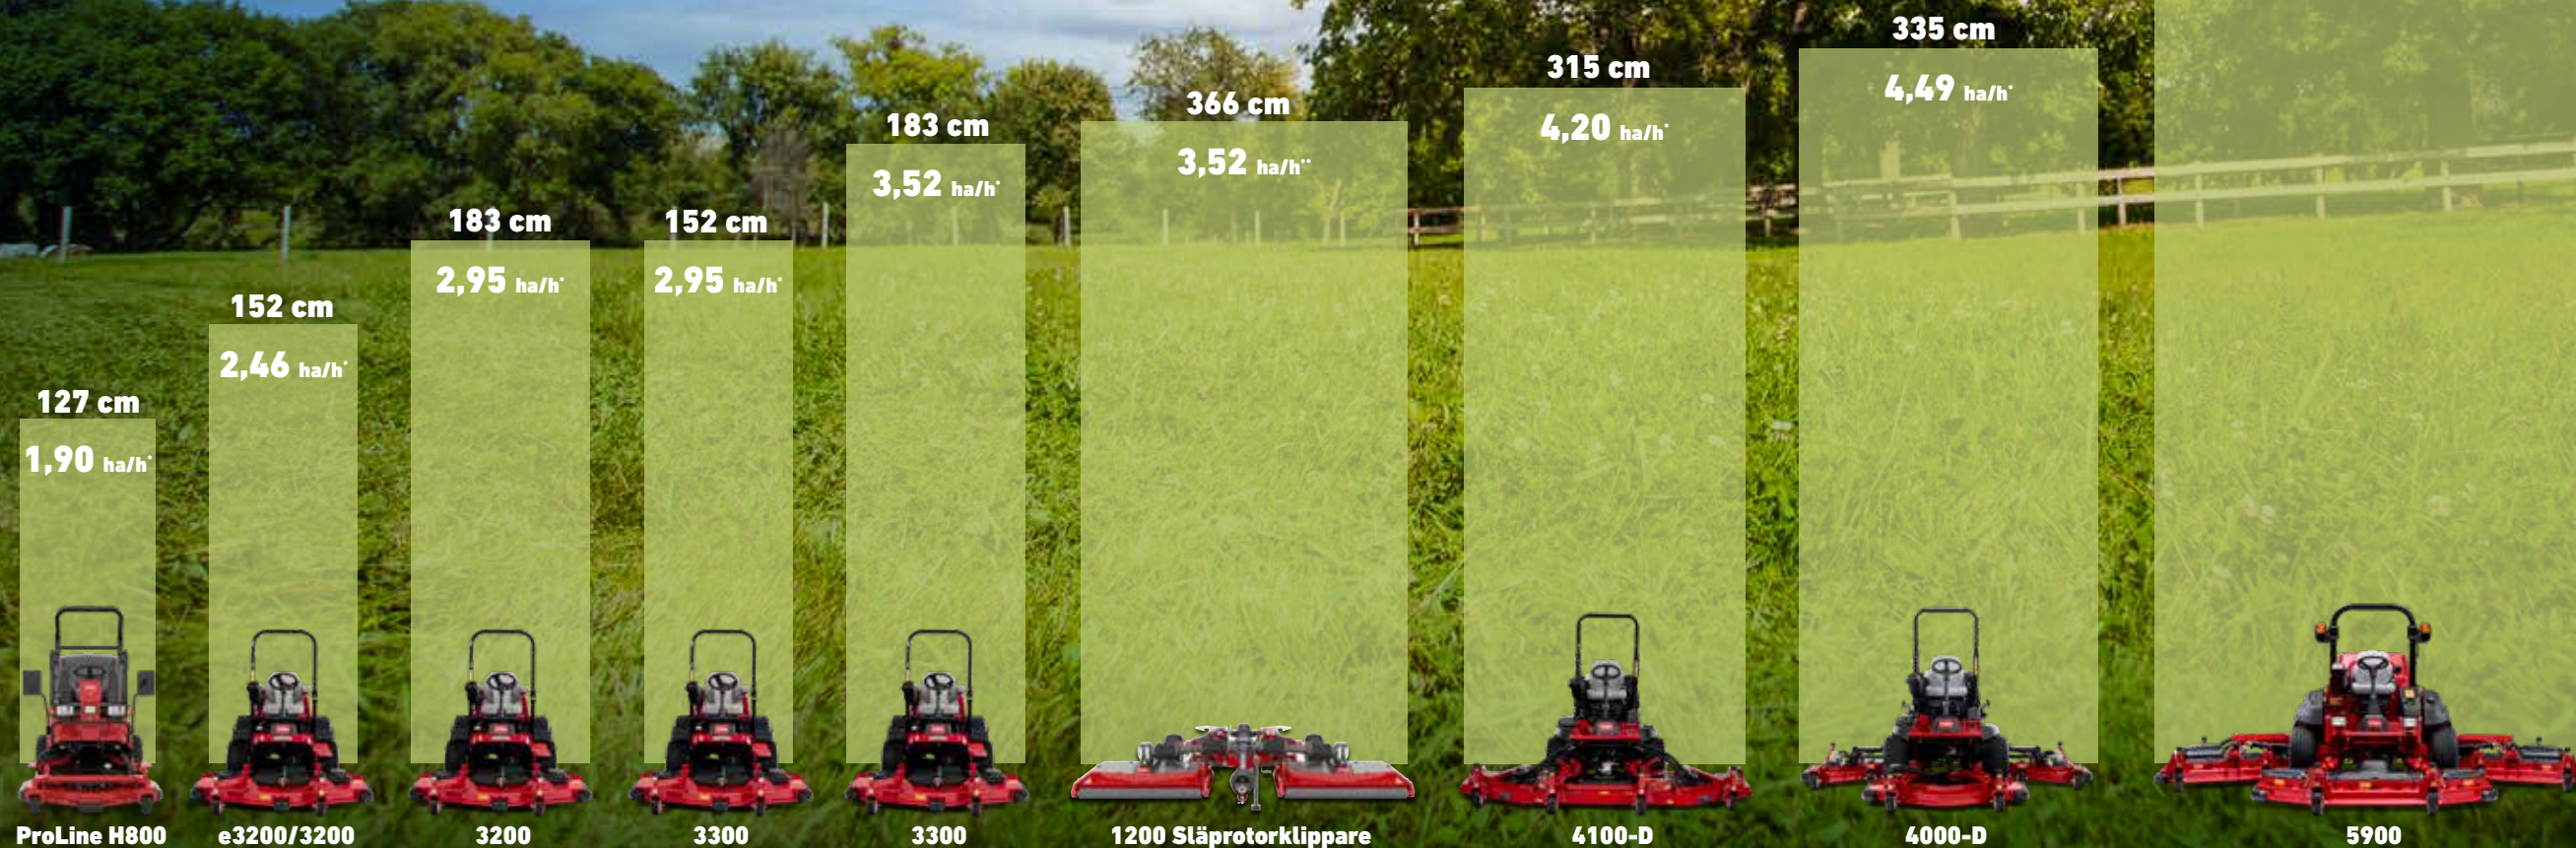

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ROTORKLIPPARE:			
GROUNDMASTER e3200/3200/3300 ⚡	48	GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D, 4700-D OCH 7210-D 🔥	52
GROUNDMASTER 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D OCH 5900/5910 🔥	50		
		CYLINDERKLIPPARE:	
		REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D/3575-D OCH 7000-D 🔥	54
		CYLINDER- OCH SLAGKLIPPARE	
		LT2240, LT3340 OCH LT-F3000 🔥	56
		SLÄPKLIPPARE:	
		GROUNDMASTER 1200	58

*Förutsätter maximal klippshastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippshastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.
 **Faktisk körtid kan variera beroende på terräng, klippförhållanden och en rad andra faktorer.

ÖVERLÄGSEN MANÖVERFÖRMÅGA OCH MÅNGSIDIGHET

**GROUNDMASTER® e3200/3200/3300
ROTORKLIPPARE**

FUNKTIONER, GROUNDMASTER

Det krävs lättmanövrerad utrustning som anpassar sig efter alla typer av miljöer för att underhålla olika offentliga platser, allt från stora öppna platser till picknickområden, blomsterträdgårdar och lekplatser.

Den helt nya litiumjonbatteridrivna Groundmaster e3200 har samma chassi, klippdäck och förarkontroller som vår dieseldrivna plattform. e3200 eliminerar inte bara koldioxidutsläpp, den är betydligt tystare och passar för ljudkänsliga tillämpningsområden och under tidiga morgnar.



KOMMER SNART
Groundmaster e3200
VÅREN 2024



ÖÖVERTRÄFFAD ÅTKOMST

Den innovativa tiltfunktionen gör underhåll och rengöring enkelt. Rotorklippdäcken går att fälla nästan 90° samtidigt som drivlinan förblir intakt.



HYTT FÖR ALLA ÅRSTIDER

En hytt för alla årstider med värme och luftkonditionering är standard för **Groundmaster 3310**. För andra modeller finns tillvalet hytt med endast värme (ingen luftkonditionering).



TORO F60- SLAGKLIPPENHET

F60-slagklippdäcket (02835) för Groundmaster-modellerna 31900, 31901, 31902 och 31903 passar lika bra för kort eller långt gräs.



MÅNGSIDIG

Med maskiner som Groundmaster 3200/3300 erbjuder Toro lösningar som effektivt anpassar sig efter alla behov. (Visas med blåsredskap 31916 och F60-slagredskap 02835.)



Groundmaster 3300 allhjulsdraft av modell 31907 och Groundmaster 3310 allhjulsdraft med hytt av modell 31909 uppfyller **inte** kraven i EPA Tier 4 och Stage V och säljs **inte** på europeiska marknader.

GROUNDMASTER SPECIFIKATIONER

	GROUNDMASTER e3200 TVÅHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3200 TVÅHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3200 ALLHJULSDRIFT
MODELL	31800 NYHET	31900	31901
MOTOR/ELMOTOR	Elektrisk motor helt utan avgaser	18,4 kW (24,7 hk) vid 3 000 varv/min, vätskekyld Yanmar®-dieselmotor med tre cylindrar. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	
BATTERI OCH BRÄNSLE/KAPACITET	11 HyperCell® litiumjonbatterier (24,2 kWh) som standard, konfigurerbara upp till 17 (37,4 kWh) för körtid hela dagen. Inbyggd laddare på 3,3 kW	45 liter	
KLIPPBREDD	152 cm Sidoutmatning eller bakre utmatning	152 cm, 183 cm, F60-slagdäck: 152 cm Tillval för sido- och bakutkastare	
KLIPPASTIGHET	Upp till 6,1 acres/h med 152 cm klippdäck	2,5–3,0 ha/h ¹	
DRIVNING	Tvåhjulsdreven, elektrisk växellåda med viktöverföringsfunktion och smart kraftläge	Tvåhjulsdrevet parallellt hydrauliskt drivsystem	CrossTrax® allhjulsdraft
MARKHASTIGHET		0–20 km/h	
GARANTI	Två år på drivenheten och däcket. Fyra år eller 1,5 Mwh på HyperCell-batterier ¹ .	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.	

¹Förutsätter maximal klippastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.
²Beroende på vilket som inträffar först.

GROUNDMASTER 3300 ALLHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3310 ALLHJULSDRIFT HYTT	GROUNDMASTER 3300 ALLHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3310 ALLHJULSDRIFT HYTT
31902	31903	31907	31909
27,9 kW (37,4 hk) vid 3 000 varv/min. Vätskekyld Yanmar-dieselmotor med tre cylindrar Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V		27,9 kW (37,4 hk) vid 3 000 varv/min. Vätskekyld Yanmar-dieselmotor med tre cylindrar Ej EPA Tier 4 och Stage V-kompatibel, säljs inte på europeiska marknader	
		45 liter	
152 cm, 183 cm, F60-slagdäck: 152 cm Tillval för sido- och bakutkastare		152 cm, 183 cm, F60-slagdäck: 152 cm Tillval för sido- och bakutkastare	
		2,5–3,0 ha/h ¹	
CrossTrax allhjulsdraft		CrossTrax allhjulsdraft	
0–24 km/h		0–24 km/h	
Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.			

STORSKALIG PRODUKTIVITET

**GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D OCH 5900/5910
ROTORKLIPPARE**

FUNKTIONER, GROUNDMASTER

Med Groundmaster-gräsklippare för stora områden kan du uppnå mer med mindre, och täcka större områden med längre gräs som inte klipps lika ofta. Men få inte fel uppfattning av det robusta intrycket. De här klipparna är förvånansvärt smidiga och har förmåga att klippa i en hel cirkel för maximal produktivitet. Med klippbredder på upp till 488 cm kan du klippa en hektar gräs på sju minuter.



SMART POWER

PRODUKTIVITET FÖR ALLA FÄRDIGHETSNIVÅER

Smart Power®-funktionen justerar automatiskt traktorenhetens markhastighet och ger mer effekt till knivarna vid behov för att uppnå bästa klippresultat under alla förhållanden. Den här funktionen förbättrar bränsleeffektiviteten och ökar produktiviteten för både oerfarna förare och erfarna proffs.

YTTERLIGARE FUNKTIONER, GROUNDMASTER



GROUNDMASTER 5900/5910

Med en klippbredd på 4,88 m och exakt manövreringsförmåga kan den här tåliga och beprövade modellen klippa mer än 8,5 ha/h* och 0° oklippt cirkel. Den lämnar alltså inget oklippt gräs vid svängar. De tre oberoende bakutkastarklippenheterna går snabbt att höja och sänka under användning.



GROUNDMASTER 4100-D/4110-D

Den här innovativa rotorklipparen för stora områden har ett frontmonterat klippdäck för bästa möjliga sikt och överträffad produktivitet.



GROUNDMASTER SPECIFIKATIONER

	GROUNDMASTER 4000-D/4010-D		GROUNDMASTER 4100-D/4110-D	GROUNDMASTER 5900/5910
MODELL	30609/30636	30605/30635	30608/30644	31698/31699
MOTOR	41 kW (55 hk) vid 2 000 varv/min Yanmar, 4-cylindrig, vätskekyld, turboladdad dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	36 kW (48 hk) vid 2 000 varv/min Yanmar 4TNV84T, 4-cylindrig dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V. B-standarder, Tier IVi. Säljs endast i Europa.	41 kW (55 hk) vid 2 000 varv/min Yanmar, 4-cylindrig, vätskekyld, turboladdad dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	53,7 kW (72 hk) vid 2 500 varv/min Yanmar 4TNV98CT turboladdad dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V
BRÄNSLE/ KAPACITET	79,5 liter dieselbränsle		Diesel med mycket låg svavelhalt (<15 ppm) 79,5 liter	Diesel med mycket låg svavelhalt (<15 ppm) 132 liter
KLIPPBREDD	Totalt: 335 cm fram: 157 cm, vingar: 107 cm, överlappning: 17,8 cm		137–315 cm	145–488 cm
KLIPPHASTIGHET	4,5 ha/h*		4,2 ha/h*	8,5 ha/h*
DRIVNING	4WD, Smart Power-funktion			4WD, Smart Power-funktion, CrossTrax
HASTIGHET	Transport: 0–26,1 km/h Klippning: 0–13,4 km/h			Transport: 0–32,2 km/h Klippning: 0–17,4 km/h
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.			

*Förutsätter maximal klippastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare eller förhållanden.



GROUNDMASTER 4000-D

Den starkaste och mest produktiva 3,35 m breda gräsklipparen som finns idag. Med Yanmar-turbodieselmotorn på 41 kW (55 hk) klipper du snabbt i många olika klippförhållanden.



GROUNDMASTER 4010-D

Groundmaster 4010-D har en hytt med klimatkontroll. Föraren sitter bekvämt i en sluten, fabriksmonterad hytt med ett ROPS med fyra stolpar och härdat skyddsglas.

Enandra
SÄSONG



SÄNK KOSTNADERNA OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN

GROUNDMASTER® 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D, 4700-D OCH 7210-D ROTORKLIPPARE

FUNKTIONER, GROUNDMASTER

Håll idrottsplatser och anläggningar i toppskick med Groundmaster-konturklippare med randfunktion.

Klipparnas flytande Contour™ Plus-klippenheter ger en överlägsen klippning i kuperad terräng utan risk för skalpering – men är lika enkla att underhålla som en rotorklippare.



Groundmaster 3500-D Sidewinder®

PRECISIONSKLIPPNING

Groundmaster 3500-D är utrustad med det innovativa Sidewinder®-klippsystemet som flyttar klippenheterna upp till 30,5 cm till höger eller vänster för klippning i svåråtkomliga områden. Däckspåren kan också ändras inom klippstråket för att minska slitaget på gräset.



Groundmaster 3505-D

SNABB RANDNING MED HÖG KVALITET

Groundmaster 3505-D har tre oberoende klippdäck som klipper så lågt som 1,9 cm, vilket ger en produktiv total klippbredd på 183 cm. Fullständiga klippdäcksrullar ger finklippning och en snygg randeffekt på sportanläggningar.

FUNKTIONER, GROUNDMASTER



Groundmaster 4300-D

ÖVERLÄGSEN KÖRFÖRMÅGA I SLUTNINGAR

Groundmaster 4300-D-rotorklipparen har ett lätt avtryck på gräsmattan och kombinationen av överlägsen körförmåga i sluttningar och utmärkt klippresultat. Var och en av de fem Contour Plus-klippenheterna följer konturerna noggrant för en jämn klippning i kuperad terräng, och kraftfulla bakre rullar ger ett vackert randigt mönster som är en fröjd för ögat.



Smart Cool



Groundmaster 4500-D

MAXIMAL PRODUKTIVITET

Groundmaster 4500-D/4700-D. Det bästa av två världar: stora rotorklippare som slukar gräs hektarvis och exakta precisionsklippare. Funktionerna innefattar en klassledande motor på 41,1 kW, konstant dubbelriktad fyrhjulsdraft och SmartPower. Groundmaster 4500-D och 4700-D levererar överlägsen hantering och kontroll som ger dig kontinuerlig maximal prestanda.



Groundmaster 7210

FANTASTISKA KÖREGENSKAPER

Groundmaster 7210-D är en rotorklippare med nollsvängradie som är robust nog att få kallas Groundmaster. Kraftfull vätskekyld Yanmar-dieselmotor på 27,4 kW (36,8 hk) med tre cylindrar, kombinerat med klippdäck som använder branschens tuffaste spindelenheter för att leverera kraften och tåligheten som kommersiella operatörer kräver. Förvandla Groundmaster 7210-D från en klippare till en kraftfull snöröjningsmaskin på mindre än fyra timmar med PolarTrac®-systemet.



Groundmaster 4300-D-modellerna 30853, 30893 och 30899 är inte EPA Tier 4/ Stage V-kompatibla.

GROUNDMASTER SPECIFIKATIONER

MODELL	GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER		GROUNDMASTER 3505-D	GROUNDMASTER 4300-D
	30807	30849	30849	30879
MOTOR	Kubota® 18,5 kW (24,8 hk)			Yanmar® 32,4 kW (43,4 hk)
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel/42 liter			Diesel/51,1 liter
KLIPPBREDD	173 cm 83 cm	183 cm 173 cm (tillval)	183 cm 173 cm (tillval)	229 cm
KLIPPHASTIGHET	1,7 ha/h*	1,8 ha/h*	1,8 ha/h*	2,6 ha/h*
DRIVNING	3-hjulsdraft	2-hjulsdraft	2-hjulsdraft	Fyrhjulsdraft, CrossTrax®
MARKHASTIGHET (TRANSPORT/ KLIPPNING)	0-14 km/h 0-10 km/h		0-16,7 km/h 0-11,3 km/h	0-16,7 km/h 0-11,3 km/h
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.			

GROUNDMASTER 4500-D		GROUNDMASTER 4700-D		GROUNDMASTER 7210-D
30885	30893	30887	30899	30695
Yanmar 41 kW (55 hk)	Yanmar 36,2 kW (48,5 hk)	Yanmar 41 kW (55 hk)	Yanmar 36,2 kW (48,5 hk)	Yanmar 27,5 kW (36,8 hk)
Diesel med mycket låg svavelhalt 83 liter		Diesel med mycket låg svavelhalt 132 liter		Diesel/43,5 liter
277 cm		381 cm		Däck säljs separat
3,56 ha/h*		4,9 ha/h*		Däck säljs separat
4-hjulsdraft		4-hjulsdraft		Tre hjul per sida, där bakhjulet ersätter klipparens drivhjul
		0-21 km/h 0-10,4 km/h		0-20 km/h 0-12,9 km/h
Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.				


*Förutsätter maximal klippshastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippshastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

NYCKELN TILL FINKLIPPT GRÄS

**REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D, 3575-D OCH 7000-D
CYLINDERKLIPPARE**

REELMASTER-FUNKTIONER

När det gäller exklusiva sportanläggningar är konsekvent klippkvalitet av största vikt. Toro Reelmaster-klippare har DPA-klippenheter (Dual Precision Adjustment) som har konstruerats för att hålla justeringar längre, vilket ger perfekt klippta gräsmattor som kräver mindre underhåll.

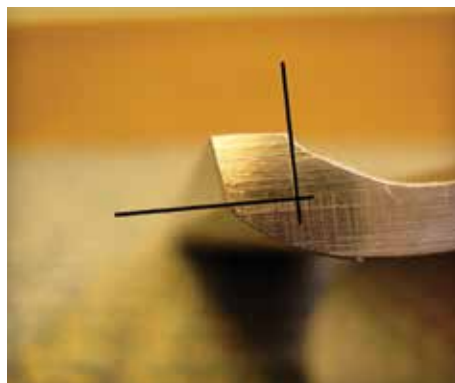

DRA NER PÅ UNDERHÅLLSTID OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Toros EdgeMax®-understål har utrustats med en verktygsats i härdat stål som maximerar eggens skärpa och livslängd så att den håller upp till tre gånger längre än understål av standardkvalitet.

Grundegenskap

EdgeSeries™ Reels



BEHÅLL SKÄRPAN

Toro EdgeSeries™-cylindrar har en ny utformning och nytt knivmaterial som ger bättre bevarad egg och en mer exakt klippning – och ett minskat behov av justeringar och slipning.

YTTERLIGARE FUNKTIONER, REELMASTER



Reelmaster 3100-D Sidewinder

KLIPPNING I SVÅRÅTKOMLIGA OMRÅDEN

Reelmaster 3100-D är utrustad med Toros Sidewinder-system, som ger föraren möjlighet att skjuta alla tre cylindrar åt vänster eller höger under körning, så att de kan nå gräsområden som inte andra klippare klarar att nå. Modell 03171.



Reelmaster 3550-D

SVÄVA ÖVER KUPERAD TERRÄNG

Reelmaster 3550-D svävar lätt över konturerna och är en av marknadens lättaste cylinderklippare av sitt slag. Klipparen har dessutom gräsanpassade däck och samma överlägsna drivning som ett serie-/parallellkopplat trehjulsdrevsystem.

REELMASTER SPECIFIKATIONER

	REELMASTER 3100	REELMASTER 3550-D	REELMASTER 3555-D/3575-D	REELMASTER 7000-D	
MODELL	03170 / 03171	03910	03820 / 03821	03780	03781
MOTOR	Kubota® 16,0 kW (21,5 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)		Yanmar® 41 kW (55 hk)	Kubota 37 kW (49 hk)
BRÄNSLE/ KAPACITET	Diesel, 28,3 liter			Diesel, 83 liter	
KLIPPBREDD	183 cm	208 cm	254 cm	307 cm/320 cm	
KLIPPASTIGHET	0–10 km/h		0–11,3 km/h		
DRIVNING	Series/Parallel-trehjulsdrev			4-hjulsdrev	
HASTIGHET	Transport: 0–14 km/h Klippning: 0–10 km/h	Transport: 0–16,1 km/h Klippning: 0–11,3 km/h		Transport: 0–22,5 km/h Klippning: 0–11,3 km/h	
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.				



Reelmaster 3555-D och 3575-D

20 % LÄTTARE ÄN EN TRADITIONELL CYLINDERKLIPPARE

Produktivitet, effektivitet, enkelhet och lägre vikt ryms alla i det kompakta chassit på Reelmaster 3555-D och 3575-D. Resultatet är en gräsklippare med den prestanda som du förväntar dig från Toro, men i en lättmanövrerad storlek. Framtagen för att minska kompaktering i känsliga områden.



Reelmaster 7000-D


EXTREM PRODUKTIVITET

Reelmaster 7000-D passar för tung användning och presterar väl även under extrema förhållanden. Bland huvudegenskaperna märks Smart Cool-fläkten som automatiskt byter blåsriktning, en effektiv klippbredd på 307 cm eller 320 cm, en kraftfull dieselmotor samt cylindermotorer med högt vridmoment.



Smart Cool

EFFEKTIV MÅNGSIDIGHET

 LT2240, LT3340 OCH LT-F3000
CYLINDER- OCH SLAGKLIPPARE

FUNKTIONER, CYLINDER- OCH SLAGKLIPPARE

De här klipparna ger den kvalitet och den effekt du förväntar dig, oavsett om det gäller omfattande klippning av allmänna ytor eller finklippta gräsmattor. Välj bland en rad olika modeller och ett stort utbud av klippenheter och tillbehör för att finjustera utrustningen efter dina behov.



REVOLUTIONERANDE

LT-F3000 är utformad för att möta de utmaningar som följer en begränsad budget och de ökande kraven att underhålla både kort och långt gräs. Den ger överlägsen produktivitet, lägre driftskostnader, enkelt underhåll och maximal användbarhet. Denna unika maskin är idealisk när du vill öka tiden mellan klippningarna samtidigt som du behåller ett förstklassigt klippresultat. Den är speciellt utformad för att spara både tid och pengar!



SPECIFIKATIONER, CYLINDER- OCH SLAGKLIPPARE

	LT2240	LT3340	LT-F3000
MODELL	31654	31657	31659
MOTOR	Kubota® D1105 18,5 kW (24,8 hk)	Yanmar® 3TNV88C 27,5 kW (37 hk)	Yanmar 3TNV86T Turbo 32,4 kW (43,4 hk)
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel/45,7 liter	Diesel/60 liter	
KLIPPBREDD	76,2–212 cm		
KLIPPASTIGHET	2,0 ha/h		
DRIVNING	CrossTrax-fyrhjulsdraft med automatisk fyrhjulsdraft i backläge		
HASTIGHET	Transport: 0–22 km/h Klippning: 0–22 km/h	Transport: 0–25 km/h Klippning: 0–25 km/h	
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.		

YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR CYLINDER- OCH SLAGKLIPPARE



LT-F3000 – slagklippare med tre enheter för kommersiellt bruk

MÅNGSIDIG

Med **LT-F3000** slagklipparen med tre enheter kan du öka tiden mellan klippningar och samtidigt behålla ett förstklassigt klippresultat. Den är perfekt både för långt grovt gräs och kort finklippt gräs, så du kan använda en och samma maskin för olika användningsområden. Finns med cylindersats.



LT2240 – kompakt trippelklippare

KOMPAKT STORLEK

LT2240-cylinderklipparen passar perfekt för områden med begränsad åtkomst och begränsat manövreringsutrymme. Den lättviktiga utformningen gör klipparen till det perfekta valet för operatörer för både transport och körning mellan arbetsplatser. De här klipparna ger den kvalitet och den effekt du förväntar dig, oavsett om det gäller omfattande klippning av allmänna ytor eller finklippta gräsmattor.



LT3340 – slitstark trippelklippare

HÖG PRESTANDA

LT3340-cylinderklipparens robusta och slitstarka konstruktion klarar av de mest krävande miljöer. En rad högpresterande kommersiella klippenheter med många knivkonfigurationer ger en perfekt finish varje gång. InfoCenter-manövreringskonsolen i armstödet används för samtliga uppgifter, från lätt trimning till klippning av kraftig vegetation.



MK.3-KLIPPENHETEN GER ETT FÖRSTKLASSIGT RESULTAT

Beprovad konstruktion som ger jämnare cylinderslitage och överlägsen stöttålighet för kommunala gräsområden och fler kontaktpunkter mellan kniven och underkniven för ökad styrka och hållbarhet. Klippenheter finns tillgängliga i två diametrar (200 mm och 250 mm) med fyra till tio knivar (10 knivar endast för klippenheter på 200 mm). Passar för allt, från finklippta gräsområden till täta, övervuxna allmänna områden.

ENASTÅENDE SLITSTARK

GROUNDMASTER® 1200 SLÄPKLIPPARE

FUNKTIONER, SLÄPKLIPPARE

De här släpklipparna erbjuder en kostnadseffektiv och driftsäker lösning för underhåll av stora ytor som parker, spelytor och golfbanor.

Groundmaster 1200 är en oöverträffad kombination av produktivitet, hållbarhet och överlägsen klippning.



SNABB TRANSPORT

Vingklippdäcken på **Groundmaster 1200** fälls upp vertikalt och skapar en smal transportbredd på 218,4 cm, vilket gör det enkelt att ta sig från anläggning till anläggning.

YTTERLIGARE FUNKTIONER, SLÄPKLIPPARE



PRODUKTIVITET

Med **Groundmaster 1200** kan du klippa upp till 3,5 ha/h med en klipp hastighet på 9,7 km/h.



HÅLLBARHET

Groundmaster 1200 har samma spindlar som Toros stora rotorklippare och sparar både tid och kraft i de tuffaste förhållandena.



ÖVERLÄGSEN KLIPPNING

Groundmaster 1200 ger en jämn, professionell randklippning på stora ytor.

Klipper upp till
3,5 ha/h



Groundmaster 1200

PRODUKTIVITET OCH HÅLLBARHET

Groundmaster 1200 har samma spindlar som Toros stora rotorklippare, sparar både tid och kraft i de tuffaste förhållandena och ger dig möjlighet att avverka upp till 3,5 hektar* per timme.

SPECIFIKATIONER, SLÄPKLIPPARE

GROUNDMASTER 1200

MODELL	31905
TRAKTORKRAV	Minst 26,1 kW (35 hk) vid kraftuttaget, 540 varv/min. två hydraulanslutningar bak, minst 140 bar tryck
KLIPPHÖJD	13–102 mm
KLIPPBREDD	3,7 m
KLIPPHASTIGHET	3,5 ha/h
KLIPPENHETSCYLINDRAR	-
TRANSPORTBREDD	218,4 cm
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

*Förutsätter en klipp hastighet på 9,7 km/h och 100 % effektivitet. Faktiska klipp hastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

UTRUSTNING FÖR GRÄSYTOR OCH IDROTTSPLATSER

NYHETER!

DEN NYA LEDAREN BLAND GREENLUFTARE

ProCore 648s bygger vidare på den fantastiska ProCore® 648s genom att integrera förbättrade innovativa funktioner samtidigt som de beprövade konstruktionselementen som är betrodda världen över bevaras.

Beprövad tillförlitlighet, förbättrad prestanda och spännande innovation – det är det som gör ProCore 648s till det nya överlägset valet.

BEPRÖVAD KONSTRUKTION

Den revolutionerande konstruktionen på luftarhuvudena från RotaLink™ och det markföljande systemet från TrueCore™ ger smidig drift, överlägsen hålkvalitet och konsekvent djup.

ENHANDSDRIFT

Bekväm enhandsdrift från båda sidor av maskinen när du går i färdriktningen.

INTUITIVA OCH ERGONOMISKA REGLAGE

Den omarbetade förarkonsolen gör att alla primära reglage finns nära till hands. Djup- och hålavstånd ställs in och sparas i det beprövade InfoCenter.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

UTRUSTNING FÖR GRÄSBEARBETNING PROCORE®	62
GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING	64

MULTI PRO®-SPRUTOR	66
UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSMATTOR	68

FÅ EN FRISK GRÄSMATTA

PROCORE® 648s, 864, 1298, SR54/SR54-S, SR70/SR70-S OCH SR72
BEARBETNINGSTRUSTNING

GRÄSBEARBETNINGSTRUSTNING, FUNKTIONER

Konsten att få en frisk gräsmatta beror på rätt hantering av komprimering samt att korrekt mängd luft, vatten och näringsämnen kan nå rötterna. Från luftare till toppdressing och röjningsarbetsutrustning – Toro har allt du behöver för ett heltäckande bearbetningsprogram som ger ett vackert och friskt gräs.



TRANSPRO™ 648 NYHET

TransPro 648 gör det säkert och effektivt att transportera modellerna ProCore 648s och 648. Unik konstruktion för snabb lastning och avlastning samt enkel säkring och frigöring av luftare.

JÄMN KÖRNING

Det precisionsbalanserade ProCore-luftarhuvudet eliminerar hopp, skakningar och störande vibrationer och ger luftare som har en av marknadens mjukaste drift. (ProCore 648s, 864 och 1298)



GRÄSBEARBETNINGSTRUSTNING, FUNKTIONER



ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar

DJUPGÅENDE LUFTNING

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar har en hydraulisk djupjustering som gör att föraren kan ändra håldjupet från förarsätet på traktorn, vilket ökar produktiviteten. De här modellerna är tillräckligt kraftfulla även för kompakt jord, samtidigt som de bara gör ett lätt avtryck på gräsmattan.



ProCore 864-/1298-luftare

PRODUKTIV LUFTNINGSBREDD


ProCore 864- och 1298-luftarna för stora ytor maximerar produktiviteten med jämn drift och generös luftningsbredd. De oberoende ledade luftningshuvudena på 1298 ger överlägsen markföljning och konsekventa håldjup.



ProCore 648s-luftare

EFFEKTIV LUFTARE AV GÅMODELL

ProCore 648s-luftaren av gåmodell har en utformning där hjulen är placerade framför luftarhuvudet så att du kan göra bearbetning efter bearbetning utan att köra över gräspluggar eller gräsytor som precis har luftats. Detta förhindrar skador på gräsmattan och förenklar rengöring. Snabba vändningar och högre transporthastighet bidrar till ökad produktivitet.

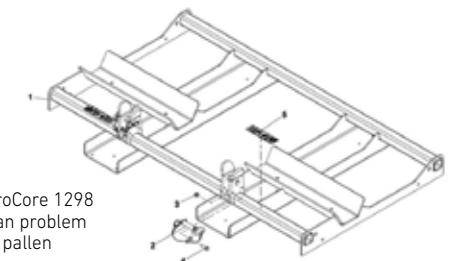


Förvaringsstödet för ProCore 1298 gör att du kan lossa utan problem och flytta luftaren med pallan

UTRUSTNING FÖR GRÄSBEARBETNING – VÄLJ TILLBEHÖR



BAKRE RULLE

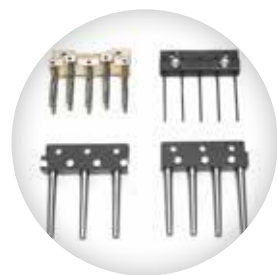

PINNHÅLLARE



VIKTSATS



STRÅNGLÄGGARSATS



DÄCKSKRAPOR

BEARBETNINGSTRUSTNING SPECIFIKATIONER

MODELL	PROCORE 648s	PROCORE 864	PROCORE 1298W	PROCORE SR54/SR54-S	PROCORE SR70/SR70-S	PROCORE SR72
	09960	09715	09716	09931 / 09932	09933 / 09934	09935
KRAFTBEHOV	Motor på 17,1 kW (23 hk)	Traktor på minst 22,4 kW (30 hk)	Traktor på minst 37 kW (50 hk)	Traktor på minst 13,4 kW (18 hk)	Traktor på minst 26,1 kW (35 hk)	Traktor på minst 33,6 kW (45 hk)
ARBETSHASTIGHET	0–4,0 km/h	0–4,2 km/h		1,2–2,4 km/h	2,4–4,0 km/h	1,3–2,4 km/h
LUFTNINGSBREDD	122 cm	163 cm	249 cm	137 cm	185 cm	183 cm
LUFTNINGSDJUP	Upp till 114 mm	Upp till 127 mm		Upp till 254 mm		Upp till 406 mm

KONSEKVENT PROFESSIONELLA RESULTAT


TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS™ 200 OCH MH-400
DRESSARE

PP-200 och MH-400
Sidoavlastningstransportband

För enkel och exakt placering av material!

FUNKTIONER FÖR GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING OCH BLÅS- OCH UPSAMLINGSUTRUSTNING

Toppdressing och materialspridning är en viktig del av alla underhållsprogram. Toro har den slitstarka utrustningen du behöver för noggrann kontroll och exakt spridning varje gång, från lätt toppdressing till ultratung materialhantering. Och när du behöver röja löv, gräsklipp eller annat organiskt avfall har vi även lösningar för att röja stora områden snabbare än med traditionella metoder, vilket sparar både tid och arbetskostnader.

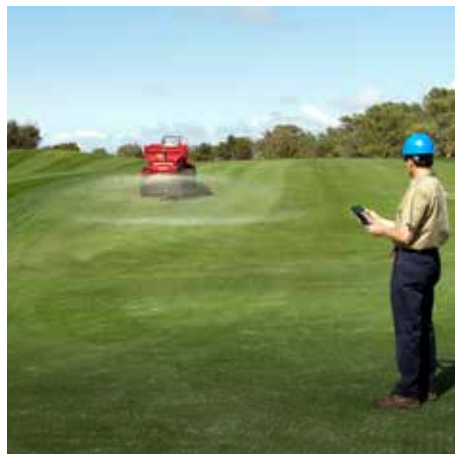

TRÅDLÖS FJÄRRSTYRNING

Med den trådlösa fjärrkontrollen (tillgänglig för ProPass 200 och MH400) går det att göra justeringar i realtid. Ändra dem snabbt och spara inställningarna för framtida användning. Basmodellen har en trådbunden styrenhet.



TOPDRESSER

För maximal kapacitet och hållbarhet väljer du Toro Topdresser 2500 – en fristående enhet med drivning på alla hjul som kopplas till en Toro Workman® eller ett annat arbetsfordon. Volymen på 0,7 m³ tillsammans med toppdressingshastigheten på 12,9 km/h klarar de tuffaste toppdressingssjobben.

YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING OCH BLÅS- OCH UPSAMLINGSUTRUSTNING



ProPass 200



MH-400

MÅNGSIDIGHET OCH PRECISION

ProPass 200-seriens toppdressare erbjuder största tänkbara flexibilitet och precision vid spridning av material, från lätta pudringar till tung igenfyllning av luftningshål. Upphängningen med balansstång med fyra hjul innebär att avtrycket blir lätt och därmed skonsamt mot de känsligaste gräsyrtorna. Det finns släpvagns- och arbetsfordonsmonterade versioner för tung drift.

MATERIALHANTERING MED HÖG KAPACITET

MH-400-materialhanterare kan användas för en mängd olika uppgifter, däribland påföring av mull och igenfyllning. Montera dubbelspinnartillbehöret för toppdressing och spridning av allt från gummigranulat till gödningsmedel. Den bakre dragkroken gör dessutom att två tillbehör kan bogseras samtidigt.

SPECIFIKATIONER FÖR GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING OCH BLÅS- OCH UPSAMLINGSUTRUSTNING

	PROPASS 200	MH-400		TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
MODELL	44701 / 44751	44931 / 44954	MODELL	44225	44507
BEHÅLLARENS KAPACITET	540 liter struken 710 liter rågad	3 060 liter	DRIVNING	Hydraulisk spak för inkoppling/urkoppling från förarens manöverbord.	Markdriven, fristående hydraulik
REGLAGE	Standard eller elektroniska trådlösa		BEHÅLLARENS KAPACITET	509 liter	707 liter
LASTKAPACITET	907 kg	5 353 kg	ARBETSBREDD	152 cm	
			ARBETSHASTIGHET	Upp till 13 km/h	




Topdresser 2500/1800

JÄMN PRESTANDA FÖR KRÄVANDE UPPGIFTER

Topdresser 1800 och 2500 erbjuder maximal prestanda och hållbarhet, med en kapacitet på 502 liter – Topdresser 1800 eller 698 liter – Topdresser 2500 och en toppdressingshastighet på 13 km/h även vid de mest krävande jobben. Drivningen på alla hjul ger jämn spridning i ojämn terräng.

LEDANDE TEKNIK, BEVISAD PÅLITLIGHET, OÖVERTRÄFFAD PRECISION.

 SPRUTORNA MULTI PRO® WM, MULTI PRO 1750, MULTI PRO 5800
DRESSARE

MULTI PRO-SPRUTOR – FUNKTIONER

Innovativa sprutor med omfattande kundfeedback och avancerad sprutteknik som ger en innovativ design för förbättrad prestanda och drift.

Konvertera från spruta
tillbaka till lastflak på endast

20

minuter



Endast Multi Pro 1750 modell 41188 och Multi Pro 5800-G modell 41394.

MULTI PRO-TILLBEHÖR



EXCELARATE®-SYSTEMET FÖR HASTIGHETSKONTROLL möjliggör enkel styrning för upprepningsbar och precisionsmässig spruthastighet. Kalibrering steg för steg och minne av de två hastigheter som används mest sparar tid och ökar precisionen. Utvecklades av Toro exklusivt för gräs och är standarden på alla Multi Pro 5800-maskiner!

NOZZALERT®-ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR MUNSTYCKESFLÖDE ger trygghet när spruttillämpningar används, eftersom föraren varnas om skillnader i munstyckesflöde som orsakas av helt eller delvis blockerade, trasiga, saknade eller slitna munstycken. Från det bekväma förarsätet ger en enkel bildskärm visuella och (valfria) ljudvarningar när flödesskillnader upptäcks, vilket gör att föraren kan utföra korrigeringar innan felaktig applicering och resulterande skador på gräsmattan uppstår.

CLEANLOAD-EJEKTORN är en inbyggd blandare som gör att du säkert kan fylla på valfri produkt utan att du först måste blanda till slam.



Multi Pro WM

MULTI PRO WM 757 LITER-SPRUTTILLBEHÖR

Det avancerade sprutsystemet **Multi Pro WM** för arbetsfordonen Toro Workman® HD eller HDX drar fördel av Toros avancerade sprutsystem samt dedikerade sprutor och kombinerar sprutsystemets funktioner med toppmoderna och intuitiva sprutreglage. Resultatet är marknadens mest avancerade, effektiva och exakta sprutor på 757 liter.

SKÖLJSATSEN FÖR FÄRSKVATTEN förenklar och automatiserar metoden med tre sköljningar, vilket sparar flera timmar i rengöringstid.

DET TÄCKTA RAMPHÖLJET monteras på den befintliga rampen och minskar sprutningsavdrivningen i blåsiga förhållanden.

ULTRA SONIC BOOM-SATSEN behåller automatiskt den optimala ramphöjden i ojämna terrängförhållanden.

ANDRA TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR: Stängd hytt, soltak, elektrisk slangvinda, Pro Foam-märkningssats, sats för bakre arbetslampa och Boomless-munstyckessats.

MULTI PRO – YTTRELLIGARE FUNKTIONER



Multi Pro 1750

DEDIKERAD SPRUTA MULTI PRO 1750, 662 LITER

Den här populära sprutan har en avancerad utformning med hög prestanda. De toppmoderna sprutreglagen och produktiva fordonsfunktionerna skapar en av de mest avancerade, effektiva och exakta sprutorna på 662 liter på marknaden. Sprutan har allt från kraftig omrörning, konsekventa och exakta spruthastigheter med intuitiv inställning till exakt fordonsmanövrering.



Multi Pro 5800

DEDIKERAD SPRUTA MULTI PRO 5800, 1 135 LITER

Ledande sprutteknik, beprövad tillförlitlighet och innovativa tillbehör ger många prestanda- och driftsfördelar. Varje aspekt av detta sprutsystem har utformats för att ge oöverträffad sprutprecision, aggressiv omrörning och snabbare svarstider. Det levererar alltid önskad spruthastighet, även i de mest krävande miljöerna.

SPECIFIKATIONER, MULTI PRO

	MULTI PRO WM	MULTI PRO 1750	MULTI PRO 5800-G
MODELL	41240	41188	41394*
MOTOR	Tillbehör, Workman HD-arbetsfordon	18,6 kW (25 hk) Kohler®, CH740 Command-serien, bensin	37,3 kW (50 hk) Kubota® WG1605, bensin
SPRUTTANK	757 liter	662 liter	1 135 liter
RAMP	5,6 m eller tillvalet 6,25 m, 3 sektioner		

*MP 5800-G av modell 41394 är EPA Tier 4 och Stage V-kompatibel och kommer att erbjudas i stället för modell 41393 i Europa.

FRISKT GRÄS GÖR HELA SKILLNADEN.

HYDRAULISK SÅMASKIN PÅ 51 CM, LUFTARE AV ÅKMODELL PÅ 61 CM,
RÖJSÅG BRC-28
UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSMATTOR



FUNKTIONER, UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSMATTOR

Den rätta luftningen, sådden och utrustningen för högt, tovtigt gräs gör hela skillnaden. Toros sortiment för renovering av gräsmattor kombinerar slitstark kommersiell hållbarhet med funktioner som sparar tid, inklusive reglage inspirerade av gräsklippare och exceptionell manövreringsförmåga. Du får också den hastighet och bränslekapacitet du behöver för att öka din produktivitet till max.



ENKLA REGLAGE

Du manövrerar enkelt den kraftfulla röjsågen framåt och bakåt med enhandsstyrning. Både professionella och oerfarna förare behärskar dessa intuitiva hjuldrivningsreglage.



KRAFTFULL MOTOR

Toro började tillverka motorer för över hundra år sedan. Idag är de byggda för lång livslängd och rå kraft och matchas perfekt för att maximera prestandan hos den produkt de driver.

YTTERLIGARE FUNKTIONER, UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSMATTOR

SPECIFIKATIONER, UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSMATTOR

	HYDRAULISK SÅMASKIN PÅ 51 CM	LUFTARE AV ÅKMODELL PÅ 61 CM**	RÖJSÅG, BRC-28	POWER BROOM
MODELL	23512	29516	23522	38700
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler CH440	Toro med elektrisk start	Kohler Command PRO för flera årstider
BRÄNSLEKAPACITET	6 liter	7 liter	4 liter	
KLIPPBREDD	-	-	71 cm	-
KLIPPHÖJD	-	-	9,5 cm	-
ARBETSBREDD	51 cm	61 cm	-	91 cm
SÅDJUP	Upp till 2,5 cm	Upp till 14,7 cm	-	
BREDD	76 cm	90,2 cm	90 cm	118 cm
HÖJD	71 cm (med infällt handtag) 114 cm (handtag i arbete)	130 cm	101 cm	105,5 cm
LÄNGD	96,5 cm (med infällt handtag) 137 cm (handtag i arbete)	174 cm	227 cm	185 cm
VIKT	140,6 kg	388 kg	170 kg	159 kg
MARKHASTIGHET	Upp till 4,8 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Upp till 11 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Upp till 5,5 km/h framåt Upp till 3,2 km/h bakåt	Upp till 9,5 km/h framåt Upp till 3,0 km/h bakåt
UTSÄDESBEHÅLLARENS KAPACITET	18 kg	-		
LUFTARPINNAR/KNIVAR/BORSTE	10 vertikalklippningsknivar	19 mm ihåliga luftarpinnar	Standardslagkniv med två slagor. Rak kniv som tillval	18 borstfjädrar

* Nettovikt – maskin utan bränsle
** Modell 29516 kräver installation av CE-sats 135-7423



HYDRAULISK SÅMASKIN PÅ 51 CM

Denna hydrauliska såmaskin fungerar som en självgående gräsklippare. Dess breda ram ger överlägsen kontroll och manövreringsförmåga i slutningar. Såflödes hastigheten kan justeras för olika tillämpningar.



LUFTARE AV ÅKMODELL PÅ 61 CM**

Den elektroniska djupkontrollen gör det möjligt för förare att tillhandahålla konsekvent luftningsdjup och kvalitet. Dess kompakta utformning passerar genom en grind med en standardbredd på 91 cm, och en smart timmätare visar luftningsdjup och viktiga underhållspåminnelser.

** Kräver installation av CE-sats 135-7423



RÖJSÅG, BRC-28

BRC-28 avverkar höga buskar, högt ogräs, sly och tät vegetation. Det 71 cm breda klippdäcket ökar operatörens produktivitet. Utformning med enkla intuitiva hjuldrivningsreglage och vridbart klippdäck för enkel manövrering i ojämn terräng. Det svängbara klippdäcket med fjäderretur ger en flexibilitet på +/-10°, vilket gör det lätt att manövrera över tuff och ojämn terräng.



POWER BROOM

Toros roterande borstvals kombinerar slitstark kommersiell hållbarhet med funktioner som sparar tid, vilket inkluderar gräsklipparinspirerade reglage och exceptionell manövreringsförmåga, justering av bortsvalsens vinkel, servostyrning och oberoende styrspar. Du kan använda den året runt för att borsta bort snö, rensa skräp och underhålla gräs.

ANLÄGGNINGSUTRUSTNING NYHETER!

SMART INOMHUS, TUFF UTMOMHUS.

Med exceptionell körtid i en kompakt design kan eDingo® få plats i trånga utrymmen och hantera de tuffaste jobben. eDingo 500 drivs av HyperCell Power System®, en batteriteknik som utvecklats av Toro för att matcha kraften i traditionella inbyggda förbränningsdrivna produkter men utan motoravgaser och med lägre ljud – perfekt för konstruktions- och rivningsarbeten inomhus. eDingo har optimerats för att leverera upp till åtta timmars kontinuerlig körtid och samtidigt bibehålla en nominell driftkapacitet (ROC) på 234 kg för att slutföra fler jobb utan krångel.

RÄCKVIDDEN DU BEHÖVER

Branschledande gångjärnssprintshöjd på 206 cm med bibehållen, nominell driftkapacitet på 234 kg.

PATENTERADE KONTROLLER

Använd eDingo med Toros patenterade hjuldrivningsreglage med en hand. Den här användarvänliga utformningen ger mjuka och precisa rörelser, oavsett kompetensnivå.

SMAL DESIGN

Nästa generations eDingo har en helt ny, smalare ram på 76 cm som enkelt får plats genom en 1 meter bred dörr.

UPP TILL ÅTTA TIMMARS KONTINUERLIG KÖRTID*

Nya eDingo är utrustad med HyperCell Power System® på mer än 13 kWh för upp till åtta timmars kontinuerlig körtid.

*Körtiden kan variera beroende på förhållanden.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SGR 13 OCH STX STUBBFRÄS 🔥
TRX MANUELLA DIKESGRÄVARE 🔥
eDINGO 500 OCH DINGO® 🔥

72 DINGO MED LARVBAND OCH TX 🔥
74 ELECTRIC ULTRA BUGGY® ⚡
76 DINGO-TILLBEHÖR

78 PRO SWEEP® OCH PRO FORCE®
80
82

86

TILLFÖRLITLIGHET DAG EFTER DAG

SGR 13 OCH STX STUBBFRÄS TRÄDSKÖTSEL

FUNKTIONER, TRÄDVÅRDSUTRUSTNING

Till skillnad från vissa stubbfräsar är Toros konstruktion inte alltför komplicerad. STX-modellerna är försedda med lättanvända reglage i Dingo® TX-stil i form av två spakar. Med modeller med larvband som enkelt tar sig fram i leriga områden är Intelli-Sweep® för optimal klippprestanda, och transporthastigheter på över 6 km/h, den perfekta kombinationen för maximal produktivitet. Den lättmanövrerade SGR-13-stubbfräsen med handtag omvandlar stubbar till kompostmaterial på smidigast möjliga sätt.

- **FÅ OPTIMAL PRESTANDA** med det hydrauldrivna huvudet – ingen risk att dyra remmar går sönder eller glider, ingen justeringsspänning och inga kuggremskivor eller kopplingar att byta ut.
- **BIBEHÅLL OPTIMAL PRESTANDA** med Intelli-Sweep-funktionen som automatiskt justerar svephastigheten baserat på belastningen på såghjulet.
- **ARBETA MED TILLFÖRSIKT** tack vare larvbandet som ger exceptionell kontroll i sluttningar och obefintlig svängradie.



SPECIFIKATIONER, TRÄDVÅRDSUTRUSTNING

MODELL #	SGR 13/22619	STX-26/23208	STX-38/23214
MOTOR	Honda® GX390	Kawasaki® FX730V, 726 cm ³	Kohler® Command PRO ECV980 28,3 kW (38 hk)
DRIVSYSTEM	-	Hydraulisk	
KOPPLING	Centrifugal	-	
KLIPPDJUP	28 cm under marknivå	31 cm under marknivå	46 cm under marknivå
KLIPPHÖJD	36 cm över marknivå	88 cm över marknivå	
KLIPPHJUL	Såghjul med en diameter på 24,3 cm	48 cm diameter till tanden, 1,9 cm tjocklek, 12 Greenteeth®-skärtänder	57 cm diameter till tanden, 2,5 cm tjocklek, 16 Greenteeth®-skärtänder
REM	Dubbelrem på 3 V	-	
HUVUDSVÄNGNING	-	47° svepbåge	60° svepbåge
TRANSPORTHASTIGHET	-	7,2 km/h	
MÅTT (B x L x H)	75 x 193 x 107 cm	198 x 87 x 117 cm	241 x 86 x 130 cm
VIKT*	109 kg	544 kg	794 kg

* Nettovikt – maskin utan bränsle

YTTERLIGARE FUNKTIONER, TRÄDVÅRDSUTRUSTNING



TOROS PATENTERADE, LÄTTANVÄNDA REGLAGE

ger smidig drift med färre spakar/vred än konventionella stubbfräsar. Ett armstöd nära styrspeken minskar även förartröttheten.

- 1 Styrsystemet (framåt, bakåt, vändning) ger en obefintlig svängradie
- 2 Svepning, höjning/sänkning och låsning av fråshuvudet



SGR-13

ENKEL ATT ANVÄNDA OCH ENKEL ATT UNDERHÅLLA

Välbalanserade **SGR-13** kräver inte lika stor fysisk ansträngning när du fräser. SGR-13 är kraftfull men ändå smidig nog att komma åt svåråtkomliga stubbar i trånga utrymmen. Med det exklusiva såghjulet med fräständer som är lätta att byta ut förvandlar du stubbar till kompostmaterial utan ansträngning.



STX-26

ANVÄNDARVÄNLIG UTFORMNING

STX-26 har en Intelli-Sweep-funktion och ett förskjutningsbart fråshuvud som gör det enkelt för föraren att se hela stubben. Modellen är även försedd med Toros exklusiva hjuldrivningsreglagesystem som liknar det i Dingo TX- och TRX-dikesgrävare, vilket gör det enkelt för nya förare att lära sig att använda STX-26.



STX-38

BYGGD FÖR ENASTÅENDE HÅLLBARHET I TUFFA FÖRHÅLLANDEN

STX-38 har ett Hi-Drive-larvbandssystem som ger dig överlägsen klättringskapacitet, manövreringsförmåga och bättre kontroll i sluttningar. Den elektroniska bränsleinsprutningen (EFI) gör det enklare att starta, minskar underhållsbehovet och ökar prestandan. Den helhydrauliska svepstyrventilen underlättar vinkling i sidled för optimal stubbfräsning.

UTFORMAD FÖR ATT HÅLLA DIG PÅ RÄTT SPÅR

 TRX MANUELLA DIKESGRÄVARE
KOMPAKTLASTARE

TRX MANUELLA DIKESGRÄVARE – FUNKTIONER

TRX manuella dikesgrävare är kända för sin banbrytande manövreringsförmåga. Designförbättringarna har gjort det lättare att använda våra nya modeller, mycket tack vare förbättrad hydraulik och effektivare reglage. Intelli-Trench™-tekniken justerar automatiskt hydraulflödet så att du får all den kraft du behöver för att maximera produktiviteten. De nya modellerna har dessutom betydligt färre delar, vilket innebär mindre underhåll.



TRX-16



TRX-250

OPTIMERAD HYDRAULPRESTANDA

Intelli-Trench avleder automatiskt hydraulflödet från drivmotorerna till dikesgrävarmotorn vid behov, vilket ger högre vridmoment samtidigt som dikesgrävningstiderna reduceras. Spårhastigheten justeras också snabbare och mer exakt, vilket eliminerar behovet av konstant manuell justering av drivreglagen.

TRX WALK DIKESGRÄVARE – YTTRE FUNKTIONER



REGLAGE SOM ÄR ENKLA ATT ANVÄNDA

TRX:s strömlinjeformade reglage är lätta att lära sig och använda. Den nya designen omfattar det välbekanta TRX-dikesventilhandtaget och bomlyftspoken, samt oberoende dragkraftsstyrning för vänster och höger larvband.



FÖRENKLAD SERVICE

Den nya TRX-designen har betydligt färre delar än tidigare modeller, vilket förenklar underhållet och kan minska servicebehoven.



MJUK RAMPRÖRELSE

Rampens lyftnings- och sänkingsfunktion har förbättrats hydrauliskt, vilket gör att rampen kan röra sig upp och ned smidigt.



ENASTÅENDE MANÖVRERING

Spårdrivningsdesignen ger en låg tyngdpunkt och ett stort fotavtryck, vilket ger stabilitet och ökad manövreringsförmåga samtidigt som det minimerar skador på befintligt gräs.

TRX MANUELLA DIKESGRÄVARE, SPECIFIKATIONER

	TRX-16	TRX-250	TRX-300
MODELL	22972	22983	22984
MOTOR VID 3 600 VARV/MIN	10,8 kW (14,5 hk) Kawasaki® FS481V, V-twin	18,3 kW (24,5 hk) Toro V-twin. Uppfyller Stage V	19,8 kW (26,5 hk) Kohler® ECV749, EFI. Uppfyller Stage V
BRÄNSLETANK	7,9 liter	15,1 liter	
OLJEKAPACITET	17 l	2,4 l	1,9 liter
TRANSPORTHASTIGHET	3,9 km/h / 2,4 km/h 64,3 m/min / 40,2 m/min	3,7 km/h / 2,4 km/h 61,6 m/min / 40,2 m/min	
HYDRAULTRYCK	200 bar	184 bar	180 bar
HYDRAULFLÖDE	Dikesgrävare: 38 l/min Dragkraft (varje pump): 36 l/min	Dikesgrävare: 50,0 l/min Drivning: 61,3 l/min transport 11,4 l/min dikesgrävning	
HYDRAULTANKKAPACITET	23,8 liter		
HUVUDAXELNS HASTIGHET	226 varv/min med 211,67 m/kg vridmoment	210 varv/min med 334,64 m/kg vridmoment	
BANDBREDD	15 cm bred – ändlös nylonförstärkt gummi		
RAMPBREDDER	10 och 15 cm		10, 15 och 20 cm*
RAMPDJUP	61, 91 och 122 cm		
GARANTI	Två års motorgaranti, ett års produktgaranti.		

OBS! TRX-16 modell 22972 är oförändrad och har inga av de nya designegenskaperna hos TRX-250 och TRX-300
* 20 cm kedjeomvandlingssats endast tillgänglig via delar

SPARA ARBETE OCH BLI KLAR SNABBARE.

**eDINGO® 500/DINGO® MED HJUL
KOMPAKTLASTARE**

eDINGO 500/DINGO MED HJUL - FUNKTIONER

Kom åt begränsade utrymmen med en hjulförsedd kompakt verktygsbärare från Dingo. Modellerna har obefintlig svängradie och är kortare, vilket gör dem enkla att lasta på ett släp. Du får dessutom tillförlitlig hydraulisk kraft för många olika redskap. Modellerna passar perfekt om du utför många uppgifter i trånga utrymmen eller på hårda ytor.



PATENTERADE KONTROLLER

Med Toros patenterade hjuldrivningsreglage med en hand är det enkelt och smidigt att manövrera eDingo, med mjuka och precisa rörelser oavsett kompetensnivå.



NYHET eDINGO 500 22219
Visas med golvskrapa 22673



Inga motoravgaser



Tyst drift

eDINGO 500/DINGO MED HJUL - SPECIFIKATIONER

MODELL	eDINGO 500 22219 NYHET	DINGO 323 22318	DINGO 320-D 22337CP
MOTOR	-	Kohler® Command-serien CH23	Kubota® D722
BRÄNSLETYP	Elektrisk	Bensin	Diesel
BRÄNSLETANK	-	42,4 liter	15 liter
BATTERI	HyperCell®	-	-
LADDARE	120 V	-	-
BATTERIKAPACITET	13,57 kW	-	-
MARKHASTIGHET	0-4,4 km/h	0-6 km/h	0-4,8 km/h
TOTAL BREDD	76,2 cm	Standarddäck 103 cm Smala däck 90 cm	Standarddäck 103 cm Smala däck 90 cm
LYFTKAPACITET	567 kg	467 kg	475 kg
VIKT	1 062 kg	711 kg	781 kg

* Nettovikt - maskin utan bränsle

eDINGO 500 MED HJUL - YTTERLIGARE FUNKTIONER



KRAFTEN DU BEHÖVER

Lyft tunga laster med en nominell driftkapacitet på 234 kg. Ekonomiläge, automatisk avstängning och krypläge har nu utökad körtid och förbättrad manövreringsförmåga.



KÖR DINGO-REDSKAP

Utöka din mångsidighet med hydrauliska pumpar på 24,6 l/min som kan driva de flesta Dingo-redskap, inklusive utmatningsskruvar på upp till 30,5 cm.



TILLFÖRLITLIG PRESTANDA

HyperCell-litiumjonbatterier är utformade för att hålla lika länge som traktorenheten.



LÅGT UNDERHÅLL

Helhydraulisk konstruktion utan kedjor att underhålla. Robusta komponenter ger stabil prestanda med lågt underhåll under maskinens hela livslängd.

DINGO MED HJUL - YTTERLIGARE FUNKTIONER



MYCKET LÄTTMANÖVRERAD

Kort hjulbas ger utmärkt manövreringsförmåga. Ta dig in i trånga utrymmen där endast handarbete var aktuellt tidigare.



TVÅ TRANSPORT-HASTIGHETER

Låg hastighet skickar mer hydraulisk kraft till redskapet och hög hastighet skickar mer kraft till hjulen.



FÖRBÄTTRAD SIKT

Den integrerade förarplattformen ger bättre sikt över arbetsområdet och redskapen.



4-PAW OBEROENDE FYRHJULSDRIFT

Fyra oberoende hjulmotorer levererar hydrauliskt flöde och tryck till alla fyra hjulen för bättre hjuldrivning och rörlighet.

VÄLJ BRÄNSLE

Dieselbränsle ger extra muskler för krävande jobb, till exempel grävning, transporter, plantering och byggnation.

Väljer du bensin får du två slittåliga bränsletankar på 21 liter vardera som räcker hela arbetsdagen.



FÅ MER GJORT PÅ KORTARE TID

DINGO® MED LARVBAND/TX KOMPAKTLASTARE

DINGO MED LARVBAND OCH TX-FUNKTIONER

Dingo-modeller med larvband levererar hållbarhet och tillförlitlighet som tillfredsställer både yrkesverksamma och "gör det själv"-personer, kombinerat med kraftfull prestanda och imponerande mångsidighet. Gåmodellerna ger ökad produktivitet för förare som ofta växlar mellan uppgifter eller som frekvent flyttar saker ur vägen – det är bara att gå fram till maskinen och traska iväg.

NÅ HÖGRE

TX 1300 levererar en ny kombination av kraft, räckvidd och praktisk kontroll till Toro Dingo-sortimentet.

DINGO TX 1300-TELESKOP
22370



**TILLGÄNGLIGA
BENSIN+DIESEL-
MODELLER**



SPECIFIKATIONER, DINGO MED LARVBAND OCH TX

	TX 427 MED SMALA LARVBAND	TX 427 MED BREDA LARVBAND	TX 525 MED SMALA LARVBAND	TX 525 MED BREDA LARVBAND
MODELL	22321	22322	22323	22324
MOTOR	Kohler® Command PRO-serien CH 740		Kubota® D902	
BRÄNSLETYP	Bensin		Diesel	
BRÄNSLETANK	23 liter			
MARKHASTIGHET (FRAMÅT/BAKÅT)	0-7,2 km/h / 0-3,2 km/h			
TOTAL BREDD	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm
LYFTKAPACITET	694 kg		717 kg	
VIKT	856 kg	940 kg	864 kg	907 kg

* Nettovikt – maskin utan bränsle



DINGO MED LARVBAND OCH YTTERLIGARE TX-FUNKTIONER



OÖVERTRÄFFAD STYRKA

Vertikala lyftlastarmar gör det möjligt för TX 1000 att lyfta och transportera tunga laster med klassledande 488 kg.



MAXIMAL HÖJD OCH RÄCKVIDD

Gångjärnssprintens höjd på 206 cm gör att redskapen enkelt kan lyftas över en container. (endast TX 1000)



LÄTT AVTRYCK

Slitstarka Kevlar®-förstärkta larvband fördelar vikten jämnt för ett lätt avtryck på gräsmattan och ger samtidigt bättre hjuldrivning oavsett markförhållanden, till exempel sand, lera, grus, sten, betong och asfalt.



TX 700
22351/22352

TA DIG TILL ARBETSOMRÅDET TILL FOTS

De smala modellerna är bara 86 cm breda och kan passera genom grindar på 100 cm. Med en bredd på endast 104 cm är modellen med breda larvband dessutom enkel att manövrera.

	TX 700 MED SMALA LARVBAND	TX 700 MED BREDA LARVBAND	TX 1000 MED SMALA LARVBAND	TX 1000 MED BREDA LARVBAND	TX 1300-TELESKOP
MODELL	22351	22352	22327	22328	22370
MOTOR	Yanmar® 3TNV80F, 18,3 kW (24,5 hk)		Kubota D1305		
BRÄNSLETYP	Diesel				
BRÄNSLETANK	20,8 liter		44 liter		42 liter
MARKHASTIGHET (FRAMÅT/BAKÅT)	0-7,2 km/h		0-6,1 km/h F&R	0-7,6 km/h F&R	0-7,6 km/h
TOTAL BREDD	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm	117 cm
LYFTKAPACITET	907 kg	918 kg	1 296 kg	1 296 kg	1 685 kg
VIKT	1 250 kg	1 298 kg	1 263 kg	1 265 kg	1 750 kg

VINSTTRANSPORTÖR PÅ HELTID

**ELEKTRISK ULTRA BUGGY®
MATERIALHANTERING**

FUNKTIONER FÖR ELEKTRISK ULTRA BUGGY

Exceptionell drifttid och kompakt design gör den smidig och bekväm. Eldriften eliminerar avgasutsläpp från motorn och det tjocka polyetylenträget hanterar alla typer av material. Den elektriska Ultra Buggy drivs av HyperCell®, en batteriteknik som utvecklats av Toro, för att matcha kraften hos våra traditionella bensindrivna produkter och är optimerad för att leverera upp till en exceptionell åtta timmars kontinuerlig körtid, så att den kan köras lika länge som medarbetarna arbetar.



POLYETYLEN- OCH STÅLTRÅG

Polyetylenträget har en ökad tjocklek på 10 mm så att operatörerna kan frakta mer än bara betong. Stålträget (tillval) är utformat med samma kapacitet på 0,45 m³ eller 1 136 kg och kan användas med alla maskiner i materialvagnssortimentet.

ELEKTRISK ULTRA BUGGY – YTTERLIGARE FUNKTIONER




DRIVS AV HYPERCELL

Toro-utformat litiumjonbatterisystem optimerat för att ge upp till 8 timmars kontinuerlig drifttid.



SMAL BREDD

Maskinens bredd på 80 cm gör det enkelt att komma igenom portar på 91 cm.



1 134 KG BÄRKLAPACITET

Maskinen och dess komponenter har utformats och testats för att uppnå en bärkapacitet på 1 134 kg.



MONTERADE REGLAGE

Monterade riktungs- och dumpbrytare ger föraren kontinuerlig rörelse på maskinen och eliminerar behovet av att helt stoppa maskinen för att ändra riktning eller dumpa lasten.

SPECIFIKATIONER FÖR ELEKTRISK ULTRA BUGGY

MODELL	68037
BATTERI	HyperCell-litiumjonbatteri
MÅTT (L X B X H)	Plattform med två hjul ned: 282 x 106,7 x 139,7 cm Plattform med två hjul upp: 241,3 x 106,7 x 139,7 cm Enhjulsplattform ned: 82 x 80,65 x 139,7 cm Enhjulsplattform upp: 241,3 x 80,65 x 139,7 cm
VIKT	694 kg
TRÅGVOLYM	0,45 m ³
MAX. LASTKAPACITET	1 136 kg
HASTIGHET	0–9,6 km/h framåt, 0–6,4 km/h bakåt
KÖRTID	Upp till 8 timmar i sträck
LADDNINGSTYP	Inbyggd laddare på 1,2 kW
LADDNINGSTID	Upp till 8 timmar för full laddning
HJULBAS	104 cm



NOLLSVÄNGRADIE

Kunderna kan navigera i svåråtkomliga områden och vända på trånga platser.



AUTOMATISK RETURDUMP

Den här funktionen säkerställer att träget automatiskt återgår till vilopositionen så att föraren kan fokusera på att hämta nästa last av betong.



Inga motoravgaser



Tyst drift

MÅNGA REDSKAP, ETT MÅL: PRODUKTIVITET

DINGO® KOMPAKTLASTARE

DINGO-TILLBEHÖR

Tack vare de många olika redskapen är Dingo ett mer kostnadseffektivt val än specialiserad utrustning. Dessa äkta Toro-redskap är konstruerade särskilt för Dingo för bästa livslängd och prestanda.



Redskap
Modell # 22445

BORRAR OCH TRÄDSKÖTSEL

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
22429	Stubbfräs	112 x 51 x 79 cm	120 kg
22438	Trädgaffel	62 x 114 x 32 cm	77 kg
22586	Justerbara gafflar	-	-
23175	NYHET Justerbara gafflar på 76 cm	76 x 118 x 69 cm	83 kg
22577	Risgrip	90 x 46 x 76 cm	120 kg
22805	Borrdrivhuvud med högt vridmoment	61 x 41 x 58 cm	83 kg
22806	Ledat borrdrivhuvud av universalmodell	61 x 43 x 58 cm	89 kg



DRIVENHET KEDJEGRÄVARE
MED HÖGT VRIDMOMENT
22473

BORRHUVUD OCH FÖRLÄNGNINGAR TILL BORRAR

Modell	Redskapsbeskrivning
22814	46 cm borrhuvud
22815	61 cm borrhuvud
22816	76 cm borrhuvud
22818	31 cm borrförlängning
22819	61 cm borrförlängning
22820	15 cm borrhuvud
22821	23 cm borrhuvud
22822	31 cm borrhuvud
22823	38 cm borrhuvud
23172	Monteringssats för TX 1000 stubbfräs*

* Krävs endast för 22429 TX 1 000 F16 och tidigare modellår



Redskap
Modell # 22473



STUBBFRÄS
22429



RISGRIP
22577



TRÄDGAFFEL
22438




JUSTERBARA GAFFLAR
22586



DIKESGRÄVARHUVUD MED
HÖG HASTIGHET
22474



BORRDRIVHUVUD
OCH STÅNG- OCH
UPPRYMMARSATS
22420

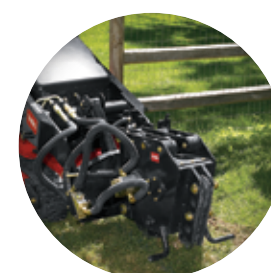

VIBRA PLOG
22911



DIKESFYLLARE
22472



DRIVENHET MED HÖGT
VRIDMOMENT
22805



LEDAT BORRDRIVHUVUD AV
UNIVERSALMODELL
22806

REDSKAP FÖR DIKESGRÄVNING, PLÖJNING OCH BORRNING

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
22420	Horisontalborr	61 x 56 x 63,5 cm	54,4 kg
22421	Borrkit	-	26,3 kg
22472	Dikesfyllare	122 x 79 x 56 cm	186 kg
22473	Drivenhet kedjegrävare med högt vridmoment	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22474	Drivenhet kedjegrävare med hög hastighet	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22911	Vibra plog	74 x 89 x 61 cm	181,4 kg

* Arbetsbredd

FÅ JOBDET GJORT

DINGO® KOMPAKTLASTARE

DINGO-TILLBEHÖR

Endast din fantasi kan begränsa användningsområdena för Toro Dingo och dess redskap.

ÖVRIGT

Modell	Redskapsbeskrivning	Vikt
22417	Motvikt	83 kg
22584	Snötak, kompakt verktygsbärare TX 1000	-
22673	NYHET Golvskrapa* på 76 cm	238 kg

* För borttagning av golv och ytpreparering. Knivarna säljs separat.

SKOPOR

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt	Kapacitet
22409	Standardskopa på 4 ft**	107 x 61 x 36 cm	52 kg	110 liter
22410	Skopa för löst material**	122 x 66 x 46 cm	79 kg	180 liter
22520	Smal skopa**	88 x 68 x 64 cm	69 kg	100 liter
22340	TX 1000 standardskopa**	104 x 58 x 38 cm	78 kg	120 liter
22342	TX 1000 stor skopa**	135 x 74 x 43 cm	115 kg	250 liter
22345	Standardskopa TX 1300	121 x 61 x 41 cm	80 kg	133 liter
22346	Skopa med låg profil TX 1300	121 x 68 x 32 cm	79 kg	110 liter
22478	4-i-1-skopa	122 x 68 x 55 cm	132 kg	-*
22590	Gripskopa***	85 x 79 x 53 cm	115 kg	-*
23174	NYHET Skopa på 76 cm	75 x 67 x 38 cm	51 kg	113 liter
23176	NYHET Gripskopa på 76 cm	76 x 31 x 55 cm	108 kg	-*

* Kapaciteten hade olika märkvärden baserat på vilken CUL som kunden använder med detta redskap

** Ej för användning på modell 22370 Dingo TX 1300

*** Användning på modell 22370 Dingo TX 1300 kräver längre slangar – beställningssats 145-4454



KRAFTDRIVEN RÄFSA
22426



JORDFRÄS
22445



CEMENTBLANDARE
22442




UTJÄMNINGSBALK
23165



MULTIREDSKAP
22672



SKOPOR
22409, 22410, 22520, 22340,
22342



**MANUELLA ELLER
HYDRAULISKA GAFFLAR**
22586



ARBETSKNIV
22414



FRÄMRE SÅLLNINGSSKOPA
VF600



**MULTISKOPA MED SÄKER
UTMATNING**
MIX150SF



Redskap
Modell # 22805

MATERIALHANTERING

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
-	Harvtänder*	5 x 33 x 30 cm	4 kg
22442	Cementblandare	-	34 kg
22585	Snöslunga	123 x 94 x 137 cm	276 kg
22586	Justerbara gafflar	79 x 114 x 69 cm	73 kg
22672	Multiredskap	61 x 10 x 25 cm	18 kg
23136	Betongbrytare**	63 x 130 x 33 cm	176 kg

* Finns som Multiredskap (22423)

** För användning med modellerna Dingo TX 427, TX 525, TX 1000, TX 1300 och eDingo

SCHAKTNINGSUTRUSTNING

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
22414	Arbetskniv*	122 x 64 x 53 cm	96 kg
22426	Direktkopplad kraftdriven räfsa	122 x 124 x 53 cm	166 kg
22445	102 cm jordfräs	112/102 cm Plöjningsbredd x 51 x 66 cm	165 kg
23102	Jordkultivator*	130 x 130 x 53 cm	165 kg
23106	Grävaggregat**	88 x 104 x 180 cm	346 kg
23126	Passformssats – TX1000 för 23106	-	-
23165	Utjämningsbalk*	80 x 105 x 69 cm	73 kg

* Redskapet är smalare än spårbredden när det används på modell 22370 Dingo TX 1300

** För användning på TX 1000

CANGINI-ALLIERAD MARKBELÄGGNINGSUTRUSTNING

Cangini-modell	Redskapsbeskrivning	till produkt
WGF1100	Främre trädgripskopa	TX 1000, TX 1300
SPZ120	Sopskopa	TX 1000, TX 1300
VF600	Främre sållningsskopa	TX 1300
MIX150SF	Multiskopa med säker utmatning	TX 1300



Redskap
Modell # 22426

TILLFÖRLITLIG OCH EFFEKTIV

PRO SWEEP®, PRO FORCE®, RAKE-O-VAC® OCH VERSA-VAC
BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING

BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING FUNKTIONER

När du behöver röja löv, gräsklipp eller annat organiskt avfall har vi även lösningar för att röja stora områden snabbare än med traditionella metoder, vilket sparar både tid och arbetskostnader.



PRO SWEEP

Snabbare än klassiska röjningsmetoder för uppsamling av hålpluggar och annat organiskt material. Borsthöjdsjusteringen passar många olika gräsmattsförhållanden. Hydraulförskjutningen av standardtyp ger dig möjlighet att övergå från hydrauliskt läge till uppsamlingsläge.



Pro Sweep



Pro Force

SNABB SKRÄPUPPSAMLING

På Pro Sweep-sopmaskinen kan du justera valshöjden efter gräsförhållandena. Det exklusiva flytande borsthuset roterar från sida till sida och framifrån och bakåt för att samla upp gräspluggar på ojämn mark.

MAXIMALT LUFTFLÖDE

Den turbindrivna Pro Force-lövlåsern genererar ett större luftflöde för att flytta avfallet längre och få jobbet gjort snabbare. Den är perfekt för att blåsa löv, gräsklipp, gräspluggar och annat organiskt avfall från gräs och hårda ytor.



FLÅKT MED TURBINLIKNANDE KONSTRUKTION

Större luftflöde som flyttar avfallet längre och gör så att jobbet går snabbare.



STYRNING FRÅN FÖRARSÄTET

Pro Force-lövlåsern har en trådlös fjärrkontroll som du kan använda för att starta och stanna motorn, justera gasreglaget upp eller ned samt rotera munstycket 360° – allt från sätet på ett arbetsfordon.



ELEKTRONISK REGULATOR

Tillsammans med den trådlösa fjärrkontrollens funktioner ger den elektroniska Kohler®-regulatorn föraren exakt kontroll över motorvarvtalet.



SLÄPVAGN OCH DRAGKROK FÖR TUNG LAST

Dragkrokens höjd och längd kan regleras så att den passar för olika släp.



Rake-O-Vac

RENSOPAT

Löv, gräsklipp, skräp och tallbarr har ingen chans mot Rake-O-Vac. Toro Rake-O-Vac kombinerar precisionsuppsamling och kraftfullt vakuumsug i en och samma gräsmattesopare. Ett premium-redskap för premium-resultat i såväl våta som torra förhållanden.



Versa-Vac

MÅNGSIDIG VAKUUMSUG

Versa-Vac, Toros största gräsmattesopare, har en imponerande kapacitet på 5 kubikmeter. Lägg till impellerfläktens lövstrimlande funktion så behöver du nästan aldrig stanna för tömning. Hydrauliken, sopdäcken och impellerfläkten har en kraftuttagsdrift på 540 som är tillräckligt kraftig för att samla upp allt skräp.

BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING SPECIFIKATIONER

MODELL	PRO SWEEP 07068	PRO FORCE 44552/44553/44554
SOPBREDD	132cm	-
KRAFTBEHOV	Traktor eller arbetsfordon på 18,6 kW (25 hk), * bogserfordon krävs	18,3 kW (24,6 hk) motor, godkänd av det amerikanska transportdepartementet, drag-/släp-/bogserfordon krävs.
BEHÅLLARENS KAPACITET	0,708 m ³	-
FLÅKTKONSTRUKTION	-	Högeffektiv fläktenhet av turbintyp med axialt flöde.
FLÅKTDIAMETER	-	36 cm

MODELL	RAKE-O-VAC 07055	VERSA-VAC 07053
SOPBREDD	217 cm	183 cm
KRAFTBEHOV	Kohler Command PRO® CH682, 17,15 kW (23 hk) vid 3 600 varv/min	26 kW (35 hk kraftuttag) och större gräsytektor med uteffektsaxel för kraftuttag på 540
BEHÅLLARENS KAPACITET	5 m ³	5 m ³
FLÅKTKONSTRUKTION	Twin-konstruktion för enhetlig luftdistribution	Åtta knivar av förstärkt stål, fastsvetsade på en basplatta med en diameter på 68,3 cm
FLÅKTDIAMETER	81,3 cm	81,3 cm

FORDON NYHETER!

Toro har varit känt för att tillverka starka och tillförlitliga fordon i årtionden. Toro har under den här tiden fortsatt hitta nya innovationer för att uppfylla kundernas behov och tillhandahålla en bred portfölj av arbetsfordon, från Workman® HDX till det senaste tillskottet Workman UTX.

Toro fortsätter att investera i batteriteknik genom att byta till HyperCell®-batteriet i populära Workman GTX Lithium och de sprillans nya modellerna Workman MDX och Vista® Lithium.

Vista **NYHET**

Workman GTX-serien

Workman MDX-serien

Workman UTX-serien

Workman HD-serien

Outcross®

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VISTA 🔥	90
WORKMAN GTX-SERIEN 🔥	92
WORKMAN MDX-SERIEN 🔥	94

WORKMAN UTX-SERIEN 🔥	96
WORKMAN HD-SERIEN 🔥	98
OUTCROSS 9060 🔥	100

SKAPAD FÖR RÖRELSE

VISTA®-SERIEN PASSAGERARFORDON

VISTA

Toro Vista är skapad för arbete och utformad för komfort och erbjuder enkel transport för alla boenden. Den vita polarkroppen och tillbehörssortimentet möjliggör enkel anpassning oavsett plats. Vista är det perfekta valet för utrymmen som campus, evenemangsplatser, resorter och mycket mer. Imponera på gästerna med snabb och bekväm transport i Vista.

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA VISTA

- ✓ Litiumkraft
- ✓ Automatisk parkeringsbroms
- ✓ Oberoende fjädring (justerbara stötdämpare)
- ✓ Hydrauliska bromsskivor för fyrhjulsdrift

■ STORA VALMÖJLIGHETER

Välj mellan HyperCell®-litiumjonbatteri eller EFI-bensinmotor för att driva ditt transportfordon för 4, 6 eller 8 passagerare. Behöver du mer körtid? Lägg till ytterligare ett batteri i dina litiummodeller.



■ UTFORMAD FÖR STYRKA

Ramen för varje skyttelstorlek är särskilt utformad för att hantera den förväntade vikten. Du behöver inte oroa dig för en böjd ram efter flera års användning.



■ KOMFORT ÄR PRIO

Komfort för både förare och passagerare med oberoende fjädring, gott om benutrymme och stora förvaringsutrymmen ger en avslappnad upplevelse under längre åkturer.



4 passagerare

6 passagerare

8 passagerare

YTTRELLIGARE FUNKTIONER, VISTA



ANPASSNING

Varje fordon kan enkelt märkas med dekaler, slås in eller lackas. Välj mellan två förarprofiler och anpassa maxhastighet, regenerativ bromsning och acceleration för båda.



BEKVÄMLIGHET VID PARKERING

Den elektroniskt styrda parkeringsbromsen aktiveras sömlöst när fordonet stannar och avaktiveras när föraren trycker på pedalen (på Li-modeller).



SMIDIGT UNDERHÅLL

Visa enkelt hastighet, batterinivå (modeller med litiumjon), felkoder och annan viktig information på instrumentbrädans LCD-skärm.



FÖRVARING

Den fällbara, bakre sättesektionen är standard på alla modeller och ger en platt yta för bagage och annan last vid transport.

VISTA-TILLBEHÖR

LASTFLAKSSATS
08228SATS MED FÄLLBART
VINDSKYDD
08220SATS MED VARNINGSLAMPA
08225SOLTAK
08226/08221/08223
krävs på modeller för 4 passagerareSPEGELSATS MED BRED
VINKEL
133-1038WINK-SPEGEL
133-1009BLINKERSATS
144-5587SIDOSPEGELSATS
145-7140BACKSPEGELSATS
08141

VISTA - SPECIFIKATIONER

MODELL	VISTA (ELEKTRISK)		
	08924TC NYHET	08926 NYHET	08928 NYHET
KRAFTKÄLLA	Två HyperCell-litiumjonbatterier som standard med möjlighet att lägga till ett extra batteri som tillval		
LADDARE	Inbyggd högeffektiv smart laddare på 900 W		
HASTIGHET	25,75 km/h standard, justerbar från 8–30,58 km/h		
TOTAL LÄNGD	4 passagerare: 277 cm 6 passagerare: 357 cm 8 passagerare: 437 cm		

MODELL	VISTA (BENSIN EFI)		
	08914TC NYHET	08916 NYHET	08918 NYHET
KRAFTKÄLLA	408 cc, luftkyld, encylindrig Briggs & Stratton® EFI-bensinmotor		
LADDARE	-		
HASTIGHET	25,75 km/h standard, satser för hastighetsminskning finns tillgängliga		
TOTAL LÄNGD	Fyra passagerare: 277 cm 6 passagerare: 357 cm 8 passagerare: 437 cm		

MER KONTROLL, KOMFORT, KRAFT OCH MÅNGSIDIGHET. HELT ENKELT ÖVERLÄGSEN.

  WORKMAN® GTX-
ARBETSFORDON

FUNKTIONER FÖR WORKMAN GTX

Workman GTX är ett arbetsfordon vars enastående balans mellan komfort, kraft, mångsidighet och kontroll gör att den helt enkelt är överlägsen konkurrenterna. Tack vare dess ökade effekt, förbättrade styrning och exklusiva fjädrings- och bromssystem är Workman GTX det mest mångsidiga, praktiska och bekväma arbetsfordonet i klassen. Med den smala bredden på 120 cm, bensin- eller eldrift och hundratals konfigurera alternativa redskap och sätesval har det aldrig varit så produktivt att köra till olika jobb.



Workman GTX Lithium Ion Lifted



UPPHÄNGNING

Stötdämpning på alla fyra hjul ger ökat rörelseområde för fjädningen och justerbarhet, vilket ger mindre förartrötthet och mer komfortabel färd.

WORKMAN GTX LITHIUM-ION POWER

Lastkapacitet – Med 363,8 kg ger GTX Lithium dig den största lastkapaciteten av alla litiumjonfordon i sin klass.

Underhållsfritt – Litiumjonpaket kräver inget underhåll, vilket betyder att du kan spendera mindre tid på att kontrollera batterierna och mer tid på att få jobben gjorda.

Expanderbar energi – Möjlighet att lägga till HyperCell®-batteri för att slutföra de mest krävande jobben.

Utökad batterilivslängd – Litiumjonbatteripaket ger kraft för långa dagar och kortare laddningstid för korta nätter.

Inbyggd laddare – Du behöver inte hålla koll på din laddare, den är inbyggd och redo att anslutas till alla vanliga eluttag när som helst, var som helst.

Reducerad vikt – GTX Lithium är 26 % lättare än ett traditionellt elfordon, vilket gör den smidig samtidigt som den har kraft nog för att köras hela dagen lång.

SPECIFIKATIONER FÖR WORKMAN GTX

	WORKMAN GTX EFI – LYFT*	WORKMAN GTX-E	WORKMAN GTX LITUM – LYFT
MODELL	07059TC/ INT. LYFTSATS: 07414	07131TC	07433TC NYHET
MOTOR/ELMOTOR	Kohler® EFI 429 cm ³	48 V borstlös AC-asynkronmotor	48 V borstlös AC-asynkronmotor
BRÄNSLE/BATTERI	Bensin	Åtta Trojan® T-125 Advanced Deep Cycle 6 V-batterier med ett enportspålfyllningssystem och vattennivåindikatorer.	HyperCell®-litiumjonbatteri
TOTAL KAPACITET		544 kg	
BOGSEERINGSKAPACITET		680 kg	

TILLBEHÖRSALTERNATIV SOM PASSAR DINA BEHOV FÖR WORKMAN GTX



GTX-LASTFLAK I STÅL



PLASTFLAK



183 CM FLAK



VINDRUTA



SOLTAK



Workman GTX EFI Lifted



LIFTED-MODELLER

Workman GTX Lifted-modellerna har 7,6 cm extra markfrigång och snygga gräsdäck på 55,8 cm, med moderna aluminiumhjul på 30,5 cm som är skonsamma mot gräsmattan. Finns med kraftöverföringsalternativ EFI-bensin och litiumjon.

TA KONTROLLEN ÖVER DIN ARBETSDAG.

**WORKMAN® MDX-SERIEN
ARBETSFORDON**

FUNKTIONER FÖR WORKMAN MDX

Workman MDX-serien med Superior Ride Quality™ kombinerar en stötdämpare med spiraler med en Active-In-Frame™-upphängning med vridningssvängled. Dessa funktioner ger överlägsna köregenskaper samt optimal förarkomfort och -kontroll. Den imponerande lastkapaciteten och de hydrauliska fyrhjulsbromsarna ger bättre produktivitet för de tuffaste jobben. Workman MDX har den kraft och mångsidighet du behöver för att göra mer med mer!

Ny
Workman MDX Lithium
2024



KRAFTEN ATT FÅ JOBBET GJORT.

Toros egna HyperCell Power System® har särskilt utvecklats för att uppfylla kunders behov och är optimerat för att leverera enastående kontinuerlig körtid, så att fordonet orkar lika mycket som medarbetarna. Vid slutet av en lång arbetsdag kan den inbyggda laddaren smidigt anslutas till alla vanliga eluttag och ladda fordonet helt över natten.

YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR WORKMAN MDX



ACTIVE IN-FRAME-UPPHÄNGNING MED VRIDNINGSSVÄNGLED

Workman MDX innovativa Active In-Frame-upphängning med vridningssvängled ger varje axel möjlighet att reagera oberoende av terrängen.



ÖVERLÄGSEN KOMFORT

Den exklusiva SRQ-upphängningen (Superior Ride Quality) skapar en jämn åkkomfort och minskar förarens trötthet, så att ditt team kan vara mer produktivt hela dagen.



MER KRAFT

Workman MDX drivs av en bensinmotor på 480 cc och Workman MDX Lithium drivs av litiumjon HyperCell®-batterier för en imponerande lastkapacitet på 567 kg och dragkapacitet på 544 kg.



TUFF INNIFRÅN OCH UT

Utvändiga komponenter som är praktiskt taget skadesäkra gör att Workman MDX blir både mer hållbar och pålitlig. Detta fordon är byggt för att arbeta lika hårt som du, år efter år.


TILLBEHÖR, WORKMAN MDX



SOLTAK



LYXIG HÅRD FÖRARHYTT
(Endastendast för bensinmodeller)

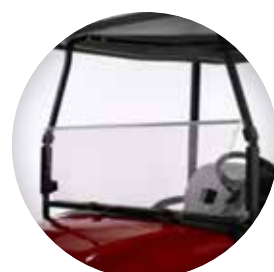

FÄLLBART VINDSKYDD



BORSTSKYDD

SPECIFIKATIONER FÖR WORKMAN MDX

MODELL	WORKMAN MDX LITHIUM	WORKMAN MDX
	08303TC NYHET	07235TC
KRAFTKÄLLA	HyperCell-batterier med integrerat batterihanteringssystem (BMS)	480 cc, luftkyld Briggs & Stratton® Vanguard®-motor med två cylindrar
LADDARE	Inbyggd högeffektiv smart laddare på 1 200 W	-
MARKHASTIGHET	25,6 km/h standard, justerbar från 8–30,5 km/h	25,6 km/h reglerad. Som tillval 32 km/h – ROPS och säkerhetsbälten krävs.
TOTAL KAPACITET	750 kg	
BOGSEINGSKAPACITET	182 kg med dragkrok av standardtyp; 544 kg med dragkrok för tung drift	

FÅ JOBBET GJORT

WORKMAN® UTX-SERIEN ARBETSFORDON

FUNKTIONER FÖR WORKMAN UTX

Workman UTX är ett okomplicerat fyrhjulsdrevet arbetsfordon som är byggt för att klara av de tuffaste utmaningarna utan att kompromissa med prestandan. Med komponenter av en kommersiell standard, den högsta lastkapaciteten i klassen och ett patentskyddat styrsystem för hastighetskontroll är detta fordon utformat för hårda, långa arbetsveckor – och inte bara för några timmars slöjobb på helgerna!

Workman UTX har kraften som krävs för att plöja genom snödrivor utan att förlora kontrollen över hastighetsregleringen eller ljudnivån vid arbete i känsliga områden. För att höja standarden ytterligare har varje Workman UTX ett integrerat plogfäste, servostyrning, blinkers, bromsljus och ett spraybart flakskydd.

UTHÅLLIGHET AV KOMMERSIELL STANDARD

Workman UTX har en gedigen och synnerligen hållfast stålram som har integrerats med ett plogfäste och kommer med fyrhjulsdrev som tillval. Tack vare både främre och bakre differentiallås, rejäla stötdämpare och bussningar finns det ingen utmaning som Workman UTX inte klarar av.



YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR WORKMAN UTX



INGET JOBB ÄR FÖR STORT

907 kg, 25 % mer lastkapacitet än konkurrenterna och två standardmottagare på 5 cm (fram och bak) gör det möjligt för Workman UTX att hantera alla slags jobb.



KOMFORT UNDER HELA DAGEN OCH SÄSONGEN

Med modeller för två eller fyra passagerare kan du se till att du har tillräckligt med utrymme för såväl dig själv som ditt team och med en förarhytt med klimatkontroll är det bekvämt i alla väderlekar.



PRECISIONSKONTROLL

Det patentskyddade systemet gör det möjligt att applicera exakt rätt mängd kraft för jobbet, oavsett önskad körhastighet. Detta kan innebära ett lägre varvtal, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och en lägre ljudnivå. Alternativt ett högre varvtal för mer kraft för att plöga snö eller lasta tungt.



MÅNGSIDIG PRESTANDA

Workman UTX är gjord för att fungera i många olika slags miljöer. Den är godkänd för att köras på väg och har LED-strålkastare av standardtyp, blinkers, varningsljus och bromsljus och har konstruerats för att kunna hantera snö och is som en BOSS.



2 säten



4 säten

TILLBEHÖR, WORKMAN UTX



LYXIG HÅRD FÖRARHYTT



LYSDIODSARBETSLAMPOR



VARNINGSLAMPA



TAKKONSOL

SPECIFIKATIONER FÖR WORKMAN UTX

MODELL	WORKMAN UTX BENSIN			WORKMAN UTX DIESEL		
	08100	08101	08100TC	08102TC	08103	08102TC
MOTOR	0,998 liter, rak 4-cylindrig, bensin, 29,8 kW (40 hk), vätskekyld			0,993 liter, rak 3-cylindrig, diesel, 17,9 kW (24 hk), vätskekyld		
BRÄNSLE	Bensin			Diesel		
TOTAL KAPACITET	Bruttovikt 1 814,3 kg					
BOGSERINGSKAPACITET	Standardmottagare på 907 kg och 5 cm både fram och bak					

VERKTYG FÖR ALLA UPPGIFTER

WORKMAN® HD-SERIEN ARBETSFORDON

FUNKTIONER FÖR WORKMAN HD

Du kan inte få mer lastkapacitet, mångsidighet och mervärde än vad Toros Workman-fordon för tung drift erbjuder. Med en I-balksaxel som är sju gånger starkare än rörkonstruktioner, ett flak som klarar upp till 1 520 kg och en motor med elektronisk bränsleinsprutning som får varje liter att räkna längre, är detta det mest högrepresterande arbetsfordonet som finns på marknaden idag.



SPECIFIKATIONER FÖR WORKMAN HD

	WORKMAN HD	WORKMAN HDX	WORKMAN HDX-D	
MODELL	07369	07383	07385/07385TC	07387/07387TC
MOTOR	24,2 kW (32,5 hk) Kubota® 972 EFI, 4-takts, vätskekyld, trecylindrig		17,4 kW (23,3 hk) Kubota 902D, 4-takts, vätskekyld trecylindrig, rak vertikal, motvägd	
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/22,7 liter		Diesel/22,7 liter	
DRIVNING	2-hjulsdrift		4-hjulsdrift	
TOTAL KAPACITET	1 477 kg	-	1 475 kg/1 438 kg	1 448 kg
BOGSENINGSKAPACITET	1 587 kg			

TILLBEHÖR, WORKMAN HD



SOLTAK



LYXIG HÅRD FÖRARHYTT



FÄLLBART VINDSKYDD



SPRUTA PÅ 757 LITER



PROPASS 200

YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR WORKMAN HD



LASTFLAKETS KAPACITET

Workman HDX har en lastflakskapacitet på upp till 1 520 kg.



KRAFTFULLA RAMAR

Workman-fordonets främre ram har en flerdimensionell eller fackverksliknande utformning som ger överlägsen kraft och vridstyvhet i ojämn terräng. Den bakre ramen har en C-formad design som ger överlägsen styrka vid transport av tunga laster.



KÖR MED KOMFORT

Robust fjädring ger en åk kvalitet som minskar trötthet och ökar förarkomforten.



MÅNGSIDIGHET

Extremt mångsidig med många tillbehör som förbättrar WorkMan HD:s kapacitet.

ÅKKVALITET

Oberoende främre fjädring som består av två dubbla A-ramar med motsatta dubbla spiralfjädrar och dubbla stötdämpare ger ett rörelseområde på 14,6 cm. Bakre fjädringen består av en DeDion-bakaxel och dubbla oberoende bladfjädrar och stötdämpare som ger ett bakre rörelseområde på 7,6 cm. Fördelarna omfattar bättre förarkomfort, säkerhet, minskad förartrötthet, samt ökad produktivitet och effektivitet.

FÖRARKOMFORT

Utöver fantastisk åk kvalitet erbjuder HD-serien ett lättavläst instrumenteringspaket, mer benutrymme, en radio/dryckhållare, reglage som är lätta att nå och en djup förvaringslåda.

FYRHJULSDRIFT

(ENDAST 07387/07387TC)

Ett drivsystem med automatisk dubbelriktad fyrhjulsdraft på begäran ger ytterligare drivning vid behov utan föraråtgärd.



GÖR MER.

OUTCROSS 9060
ARBETSFORDON

OUTCROSS 9060 FUNKTIONER

Outcross 9060 är ett ovärderligt verktyg för markansvariga i deras ständiga kamp med att "göra mer med mindre". Den här maskinen för underhåll av gräsmattor är en tidsbesparande, lättanvänd och mångsidig arbetshäst som är skonsam för gräset, flexibel året runt, konsekvent och ger ökad produktivitet. Gör dig redo att få mer gjort.

Med en balanserad utformning, fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdrift är den extremt skonsam mot gräset, medan Outcross trepunktsdragkrok, dragstång och frontlastare gör den användbar året runt. Intuitiva billiknande reglage och engångsinställning av parametrar gör svåra arbeten enkla och effektiva.



GÖR DIG REDO ATT GÖRA MYCKET MER.

Klipp gräs, sprid gödsel, lasta sand, frakta en pall med gräs, lufta, toppdressa, röj snö och is, blås bort löv, beskär rötter, sprid frön, dra en släpvagn, sopa en gångväg, flisa trä och mycket mer.



TILLBEHÖR, OUTCROSS 9060



Gå till toro.com eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.

OUTCROSS 9060 – YTTERLIGARE FUNKTIONER



INTUITIVA REGLAGE

Driften är enkel och intuitiv. Outcross 9060 har ett hydrostatiskt drivsystem. Farthållare, mjuk växling, passagerarsäte och reglage som endast kräver en manöver bidrar till att den är enkel och effektiv att använda.



PARAMETRAR FÖR REDSKAP

Ställ in och spara inställningar för varje redskap för att säkerställa att maskinen presterar exakt enligt dina specifikationer. Spara inställningar för upp till sexton redskap.



TREPUNKTSDRAGKROK

En trepunktsdragkrok i kategori II gör det möjligt att koppla på och använda många olika redskap från Toro och tredje part.



PLATS FÖR TVÅ

Outcross andra säte tar ytterligare en medarbetare till arbetsplatsen. Standardarbetsflaket har gott om plats för verktyg och utrustning som tidigare hade krävt ett andra fordon.



Hytt för alla årstider med lastarmar och skopa




Soltak med standardflak




Soltak med lastflak

SKONSAM FÖR GRÄSMATTAN

Det unika och elektroniskt kontrollerade fyrhjulsstyrnings- och fyrhjulsdriftssystemet hos Outcross 9060 är skonsam mot gräset och lätt att manövrera. Hjulen vrids och rullar självständigt med mjuka vändningar och överlägsen hjuldrivning. Den balanserade designen hos Outcross avlägsnar behovet av främre motvikt, vilket gör att den är betydligt bättre anpassad för klippning än en jordbrukstraktor.



Standardbädd, 453,6 kg kapacitet



Valfritt lastflak, kapacitet på 2 041 kg

KONSEKVENT

Ställ in och spara parametrarna för varje redskap med en gång från början för att säkerställa att maskinen presterar efter inställningarna du har valt. Lagringsinställningar för upp till 16 redskap för enkel användning och konsekvent prestanda.

MÅNGSIDIGHET

Outcross 9060 kommer alltid att vara på väg. Med trepunkt, dragstång, lastflak och lastningskapacitet är möjligheterna att maximera denna investering nästan ändlösa. Outcross 9060 gör flera maskiners arbete på en och samma gång. Använd din maskin varje dag och få ett konsekvent, effektivt och pålitligt resultat.

OUTCROSS 9060 SPECIFIKATIONER

MODELL	OUTCROSS 9060
MOTOR	44 kW (59 hk) turboladdad, vätskekyld
BRÄNSLE	Diesel
LASTKAPACITET	Upp till 2 041 kg*
BOGSEINGSKAPACITET	Upp till 7 257 kg**
LASTARENS LYFTKAPACITET	998 kg Lyfthöjd: 272 cm Trepunktslyft. Kategori 2. Lyftkapacitet på 61 cm bakom lyftpunkten: 1 134 kg

Fullständiga specifikationer finns i guiden för kommersiell utrustning.
* Med lastflaket monterat. ** Släpvikt när maskinen är utrustad med släpvagnsbromsar.

MANUELLA MOTORGRÄSKLIPPARE FÖR MINDRE OMRÅDEN

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



HD PROLINE

MODELL	22275T/22276 SATS/ENDAST VERKTYG	22283	22285
KLIPPBREDD	53 cm	53 cm	53 cm
MOTOR/ELMOTOR	2,0 kW 60 V borstlös	Kawasaki® FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³	Kawasaki FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³
START	Elektrisk	Startsnöre, zonstart	Startsnöre, knivbromsokoppling
LUFTFILTER	-	Dubbla element	Dubbla element
DRIVSYSTEM	Fast hastighet, bakhjulsdrivning	Variabel hastighet, Bakhjulsdrivning	▶ Tre hastigheter, bakhjulsdrivning
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Recycler/bakre uppsamlare, korrosionsbeständig 6 mm gjutet aluminium	Recycler/bakre uppsamlare, korrosionsbeständig 6 mm gjutet aluminium	Recycler/bakre uppsamlare, korrosionsbeständig 6 mm gjutet aluminium
KNIVAR	3,4 mm tjockt stål med knivförstärkning	3,4 mm tjockt stål med knivförstärkning	3,4 mm tjockt stål med knivförstärkning
KNIVAKTIVERING	-	Zonstart	Knivbromsokoppling
KLIPPHÖJDSJUSTERING	25–114 mm, 4 punkter	25–114 mm, 4 punkter	25–114 mm, 4 punkter
HASTIGHET	0–6,0 km/h framåt	0–6,0 km/h framåt	0–6,0 km/h framåt
BRÄNSLE/KAPACITET	Två litiumjonbatterier på 7,5 Ah och snabbbladdare på 5,5 A medföljer	Bensin/3,8 liter	▶ Bensin/3,8 liter
SMÖRJNING	-	Stänksmörjning genom tryck	Stänksmörjning genom tryck
DÄCK	23 cm x 6 cm gummidäck med polymerhjul	23 cm x 6 cm gummidäck med polymerhjul	23 cm x 6 cm gummidäck med polymerhjul
BAKRE RULLE	-	-	-
BEHÅLLARENS VOLYM	77 liter	77 liter	77 liter
VIKT	43 kg utan batteri	50 kg	50 kg
HAND-/ARMVIBRATION	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²
KOMMERSIELL GARANTI	Ett års heltäckande garanti*	Ett års fullständig garanti	Ett års fullständig garanti

* Se bruksanvisningen för mer information.



TURFMASTER®

MODELL	22207	02657
KLIPPBREDD	▶ 76 cm	56 cm
MOTOR/ELMOTOR	Kawasaki FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³	Kawasaki FJ180V KAI, OHV, 4-takts, 179 cm ³
START	Startsnöre, knivbromsokoppling	Startsnöre, zonstart, knivbromsokoppling
LUFTFILTER	Dubbla element	Dubbla element
DRIVSYSTEM	Kraftig bakhjulsdrivning med variabel hastighet	Självdrivningsmekanism med tre hastigheter
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	▶ Slitstarkt stål med tjocklek 13, ram i gjutet aluminium	Recycler/bakre uppsamlare, korrosionsbeständig 6 mm aluminium
KNIVAR	3,4 mm tjockt stål med knivförstärkning	3,4 mm tjock böjd stålkniv
KNIVAKTIVERING	Knivbromsokoppling	Knivbromsokoppling
KLIPPHÖJDSJUSTERING	▶ 38–127 mm i steg om 6 mm	13–60 mm 13 positioner, steg om 3,25 mm
HASTIGHET	Variabelt upp till 6,4 km/h framåt	3,0; 4,0; 5,2 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/3,8 liter	Bensin/1,7 liter
SMÖRJNING	Fulltryckssmörjning (med oljefilter)	Tvingad smörjning med oljepump
DÄCK	23 cm x 6 cm gummidäck med polymerhjul	27 cm x 8 cm gummidäck med polymerhjul
BAKRE RULLE	-	Ribbad rulle i stål på 13 cm
BEHÅLLARENS VOLYM	▶ 88 liter	80 liter
VIKT	85 kg	66 kg
HAND-/ARMVIBRATION	6,2 m/s ²	4,6 m/s ²
KOMMERSIELL GARANTI	Ett års fullständig garanti	Två års garanti*

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

MANUELLA MOTORGRÄSKLIPPARE FÖR MINDRE OMRÅDEN, FORTSÄTTNING

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



MODELL	02614T NYHET	02616	02617
KLIPPBREDD	46 cm	▶ 46 cm	▶ 53 cm
MOTOR	2,0 kW 60 V borstlös	Honda® GCVx170	Honda GCVx170
BATTERI	Batteri och laddare säljs separat	-	-
STARTMOTOR	Knapp	Startsnöre	Startsnöre
DRIVSYSTEM	Tryck	Tryck	Tryck
KLIPPSYSTEM	Rotorkniv	Nylonlina	Rotorkniv
KLIPPHÖJD/JUSTERING	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm
BRÄNSLEKAPACITET	-	▶ 0,99 liter	0,99 liter
LUTNINGSVINKEL	45°	▶ 45°	45°
VIKT	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg

ANVÄNDARVÄNLIGA FUNKTIONER

STARTSNÖRE	-	Standard	Standard
FÄLLBART HANDTAG	Standard	Standard	Standard
SNABBFÖRVARINGSHANDTAG	-	-	-
HANDTAG MED JUSTERBAR HÖJD	-	-	-
SOFTGRIP-HANDTAG	Standard	Standard	Standard
FÖRARENS NÄRVAROREGLAGE	Standard	Standard	Standard
FÖRLÄNGNINGSHANDTAG – SATS	Standard	▶ Tillval	Valfritt
TRANSPORTHJUL – SATS	Standard	▶ Tillval	Valfritt
HÖJNINGSSATS	Standard	Tillval	-
KOMMERSIELL GARANTI	Två års garanti	Två års garanti	Två års garanti

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

Jämförelse av Toro®-utrustning

MEDELSTORA KLIPPARE

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



MODELL	31914	44410TE	44424TE
KLIPPBREDD	▶ 82 cm, 91 cm eller 122 cm	91 cm	122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)	Kawasaki FS481V, 4-takts, 603 cm ³ , luftkyld, 10,8 kW (14,5 hk)	Kawasaki FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)
STARTMOTOR	▶ Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
LUFTFILTER	Standard	Standard	Standard
DRIVSYSTEM	Twin Hydro-Gear-pumpar med Parker®-hjulmotorer	Twin Hydro-Gear-pumpar	Twin Hydro-Gear-pumpar
REGLAGESYSTEM	Pistolgrepp	Dubbelspak	Dubbelspak
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Turbo Force® bakutkastare eller slaga ▶ Svetsad stålkonstruktion i tjocklek 7 med 2, 3 eller 4 knivar	Turbo Force-sidoutkastare, Recycler (tillval) Två knivar, svetsad konstruktion i tjocklek 10	Turbo Force-sidoutkastare, Recycler (tillval) Tre knivar, svetsad konstruktion i tjocklek 10
KNIVAR	Klippdäck 02710: (2) 5,2 mm Klippdäck 02711 och 020712 (3) 6,3 mm	6,4 mm värmebehandlat stål	6,4 mm värmebehandlat stål
KLIPPHÖJDSJUSTERING	Bakutkast: 25–108 mm Slaga: 12–140 mm	38–114 mm	38–114 mm
MARKHASTIGHET	▶ Framåt: 0–9,6 km/h Bakåt: 0–3,2 km/h	Framåt: 0–11 km/h Bakåt: 0–4,8 km/h	Framåt: 0–11 km/h Bakåt: 0–4,8 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	▶ Bensin / 19 liter	Bensin/19 liter	Bensin/19 liter
SPINDELAGER	Underhållsfria	Underhållsfria	Underhållsfria
SPINDELHUS	24 cm Gjutjärn	20,3 cm Gjutet aluminium	20,3 cm Gjutet aluminium
JUSTERBAR UTKASTARSKÅRM	-	Standard Kostnadsfria verktyg	Standard Kostnadsfria verktyg
UTKASTARE AV GUMMI	-	Standard	Standard
DRIVDÄCK	Turf Master 16 x 7.50-8	19 x 6.00-8	20 x 9.50-8
SVÄNGHJULSDÄCK	9 x 3.50-4 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	10 x 3.50-4 Slät	11 x 4.00-5 Slät
VIKT	129 kg	272 kg	301 kg
FÖRARKOMFORT	Bekväma reglage Val av klippdäck Tillval: sulky	Bekväma reglage Val av klippdäck Tillval: sulky; ljussats	Bekväma reglage Val av klippdäck Tillval: sulky; ljussats
KOMMERSIELL GARANTI	2 år	2 år	2 år

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

GRANDSTAND-KLIPPARE

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



74542TE



18840TE/18850TE

GRANDSTAND® ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ

GRANDSTAND REVOLUTION®

MODELL	74534TE	74540TE	74504TE	72542TE	18840TE	18850TE
KLIPPBREDD	91 cm	91 cm	▶122 cm	122 cm	122 cm	132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm	-	172,2 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cm ³	Kawasaki FS541V, 603 cm ³	Kawasaki FX691V, 726 cm ³	Kawasaki FX691V, 726 cm ³	Kommersiellt högt åtdragningsmoment	Kommersiellt högt åtdragningsmoment
KLIPPKÅPA	Turbo Force®-sidoutkastare	Turbo Force-bakutkastare	Turbo Force-sidoutkastare	Turbo Force-bakutkastare	Turbo Force-bakutkastare	Turbo Force-sidoutkastare
DÄCKHÖJD	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
KLIPPHÖJDSJUSTERING	25–127 mm	25–127 mm	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm
MARKHASTIGHET	0–8 km/h	0–8 km/h	▶0–12 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin, 29,5 liter	Bensin, 29,5 liter	▶Bensin, 38 liter	Bensin, 38 liter	HyperCell®-batteri 18,4 kW Över 7 timmars körtid	HyperCell-batteri 18,4 kW Över 7 timmars körtid
SPINDELLAGER	Underhållsfria	Underhållsfria	Underhållsfria	Underhållsfria	Underhållsfria	Underhållsfria
JUSTERBAR UTKASTARSKÅRM	Standard, inga verktyg krävs	-	Standard, inga verktyg krävs	-	-	-
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 10 cc/varv	Pump på 10 cc/varv	Pump på 10 cc/varv	Pump på 10 cc/varv	-	-
DRIVDÄCK	Turf Master 18 x 8.50-8	Turf Master 18 x 9.50-8	▶Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8	20 x 10.50-12 Drivhjul i svart stål	20 x 10.50-12 Drivhjul i svart stål
SVÄNGHJULSDÄCK	11 x 4.00-5 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	11 x 4.00-5 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	11 x 4.00-5 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	11 x 4.00-5 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	11 x 4.00-5 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	11 x 4.00-5 Halvpneumatiska och punkteringssäkra
VIKT	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg	510,74 kg	503 kg
FÖRARKOMFORT	Uppfällbar förarplattform med fjädringssystem för minskad trötthet, konvertering till gåmodell, gummimatta på plattformen, styrning med dubbla reglage och variabel varvtalsreglering samt elektrisk start.					
KOMMERSIELL GARANTI	Fem års, 1 200 timmars	Fem års, 1 200 timmars	Fem års, 1 200 timmars	Fem års, 1 200 timmars	Fem års, 1 200 timmars	Fem års, 1 200 timmars

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

Jämförelse av Toro®-utrustning

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



74456TE

Z MASTER® 2000-SERIEN

MODELL	74456TE HDX MYRIDE®	77292TE HDX MYRIDE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	125 cm	170 cm
MOTOR	Kawasaki FX730V 726 cm ³ 17,5 kW (23,5 hk)	Kawasaki FX730V 726 cm ³ 17,5 kW (23,5 hk)
KLIPPKÅPA	Turbo Force-bakutkastare, med tjocklek 7/10	Turbo Force-sidoutkastare med tjocklek 7/10
DÄCKHÖJD	12,7 cm	12,7 cm
KLIPPHÖJDSJUSTERING	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm
MARKHASTIGHET	0–13 km/h	0–11 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin 26,5 liter	Bensin 26,5 liter
SPINDELENHETER	20,3 cm Gjutet aluminium	20,3 cm Gjutet aluminium
JUSTERBAR UTKASTARSKÅRM	-	Standard
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Hydrourrustning ZT-2800 10 cm ³ /varv	Hydrourrustning ZT-2800 10 cm ³ /varv
DRIVDÄCK	Hoosier-gräs 22 x 9.50-12	Hoosier-gräs 22 x 9.50-12
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 6.50 x 6 Svarta pneumatiska	13 x 6.50 x 6 Svarta pneumatiska
VIKT	432 kg	474 kg
FÖRARKOMFORT	Fjädringssystemet MyRIDE: Armstöd, digitalt informationscenter och bränslemätare, kraftig stålkonstruktion, fällbart vältskydd med två lägen, dryckeshållare, förvaringsutrymmen, lyftkonstruktion med fotpedal för klippdäck	
KOMMERSIELL GARANTI*	Fyra års, 750 timmars	

* Se bruksanvisningen för mer information.

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

NOLL SVÄNGRADIE **GRÄSKLIPPARE** FORTSÄTTNING

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



Z MASTER® 4000-SERIEN

MODELL	74048TE PRO BASE MYRIDE®	74053TE HDX MYRIDE	74056TE HDX MYRIDE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	170 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki® FX691V 726 cm ³ 18,3 kW (24,5 hk)	Kawasaki FX801V 852 cm ³ 23,1 kW (31 hk)	Kawasaki FX801V 852 cm ³ 23,1 kW (31 hk)
KLIPPKÅPA	Turbo Force® sidoutkastare, med tjocklek 7	Turbo Force sidoutkastare, med tjocklek 7	Turbo Force sidoutkastare, med tjocklek 7
DÄCKHÖJD	14 cm	14 cm	14 cm
KLIPPHÖJDSJUSTERING	3,8–14 cm steg om 0,64 cm	3,8–14 cm steg om 0,64 cm	3,8–14 cm steg om 0,64 cm
MARKHASTIGHET	0–16 km/h	0–19 km/h	0–19 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin 26,5 liter	Bensin 26,5 liter	Bensin 26,5 liter
SPINDELENHETER	22,9 cm Gjutet aluminium	22,9 cm Gjutet aluminium	22,9 cm Gjutet aluminium
JUSTERBAR UTKASTARSKÄRM	Standard	Standard	Standard
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Hydro-Gear ZT-4400 12 cm ³ /varv	Hydro-Gear ZT-4400 12 cm ³ /varv	Hydro-Gear ZT-4400 12 cm ³ /varv
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50-12	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 6.50 x 6 Svarta pneumatiska	13 x 6.50 x 6 Svarta pneumatiska	13 x 6.50 x 6 Svarta pneumatiska
VIKT	517 kg	582 kg	543 kg
FÖRARKOMFORT	Fjädringssystemet MyRIDE: Armstöd, kraftig luftrenare, digitalt informationscenter och bränslemätare, USB-port, kraftig stålkonstruktion, fällbart vätskydd med två lägen, dryckeshållare, förvaringsutrymmen, mekanisk och elektrisk lyftkonstruktion för klippdäck		
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 250 timmars	Fem års, 1 250 timmars	Fem års, 1 250 timmars

* Se bruksanvisningen för mer information.



Z MASTER REVOLUTION®-SERIEN

MODELL	18740TE	18745TE	18750TE	18765TE
KLIPPBREDD	122 cm	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	125 cm	172 cm	191 cm
MOTOR	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment
KLIPPKÅPA	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, sidoutkastare
DÄCKHÖJD	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
KLIPPHÖJDSJUSTERING	3,8–12,7 cm	3,8–14 cm	3,8–14 cm	3,8–14 cm
MARKHASTIGHET	0–19,3 km/h	0–19,3 km/h	0–19,3 km/h	0–19,3 km/h
BATTERIKAPACITET	HyperCell®-batteri 23,4 kW Över 7 timmars körtid	HyperCell-batteri 23,4 kW Över 7 timmars körtid	HyperCell-batteri 23,4 kW Över 7 timmars körtid	HyperCell-batteri 23,4 kW Över 7 timmars körtid
SPINDELENHETER	22,9 cm diameter, gjutet aluminium	22,9 cm diameter, gjutet aluminium	22,9 cm diameter, gjutet aluminium	22,9 cm diameter, gjutet aluminium
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	-	-	-	-
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50-12	Super Turf 24 x 9.50-12	Super Turf 24 x 12.00-12	Super Turf 24 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	Halvpneumatiska och punkteringssäkra 13 x 6.50-6	Halvpneumatiska och punkteringssäkra 13 x 6.50-6	Halvpneumatiska och punkteringssäkra 13 x 6.50-6	Halvpneumatiska och punkteringssäkra 13 x 6.50-6
VIKT	672 kg	674 kg	675 kg	687 kg
FÖRARKOMFORT	Lyxig komfort med armstöd	Lyxig komfort med armstöd	Lyxig komfort med armstöd	Lyxig komfort med armstöd
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 250 timmars	Fem års, 1 250 timmars	Fem års, 1 250 timmars	Fem års, 1 250 timmars

* Se bruksanvisningen för mer information.

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

NOLL SVÄNGRADIE GRÄSKLIPPARE FORTSÄTTNING

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.

72942TE



Z MASTER® 6000-SERIEN

MODELL	72902TE	72969TE MYRIDE	72942TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	170 cm	-
MOTOR	Kawasaki® FX651V, 726 cm ³ , 15,3 kW (20,5 hk)	Kawasaki FX691V, 726 cm ³ , 16,4 kW (22 hk)	Kawasaki FX801V, 852 cm ³ , 19 kW (25,5 hk)
KLIPPKÅPA	Turbo Force® sidoutkastare, med tjocklek 7	Turbo Force sidoutkastare, med tjocklek 7	Turbo Force bakutkastare, med tjocklek 7
DÄCKHÖJD	14 cm	14 cm	14 cm
KLIPPHÖJDSJUSTERING	2,5–14 cm	2,5–14 cm	2,5–14 cm
MARKHASTIGHET	0–16 km/h	0–16 km/h	0–18,5 km/h
BATTERIKAPACITET	Bensin/45 liter	Bensin/45 liter	Bensin/45 liter
SPINDELENHETER	22,9 cm Gjutet aluminium	22,9 cm Gjutet aluminium	22,9 cm Gjutet aluminium
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 12 cm ³ /varv	Pump på 12 cm ³ /varv	Pump på 16 cc/varv
DRIVDÄCK	Turf Master 24 x 9.50-12	Turf Master 24 x 9.50-12	Turf Master 24 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 5.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	13 x 6.50-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	13 x 6.50-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra
VIKT	501 kg	547 kg	582 kg
FÖRARKOMFORT	3D-isolerat säte: Armstöd, MyRIDE-fjädringssystem (72969TE), kraftig luftrenare, digitalt informationscenter och bränslemätare, kraftig stålkonstruktion, fällbart vältskydd med två lägen, dryckeshållare, förvaringsutrymmen, lyftkonstruktion med fotpedal för klippdäck, Toro Z Stand.		
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 400 timmars		

* Se bruksanvisningen för mer information.

Jämförelse av Toro®-utrustning

74072TE
USA-modell visas



Z MASTER 7500-D-SERIEN MED HORIZON™-TEKNIK

MODELL	72028	72029	72065	72074
KLIPPBREDD	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	168,2 cm	198,7 cm	168,2 cm	198,7 cm
MOTOR	18,6 kW (25 hk) Yanmar®-diesel 1 267 cm ³	18,6 kW (25 hk) Yanmar®-diesel 1 267 cm ³	▶ 27,6 kW (37 hk) Yanmar®-diesel 1 642 cm ³	▶ 27,6 kW (37 hk) Yanmar®-diesel 1 642 cm ³
KLIPPKÅPA	Turbo Force-bakutkastare, tjocklek 7	Turbo Force-bakutkastare, tjocklek 7	Turbo Force-bakutkastare, tjocklek 7	Turbo Force-bakutkastare, tjocklek 7
DÄCKHÖJD	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
KLIPPHÖJDSJUSTERING	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm
MARKHASTIGHET	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel 47,3 liter	Diesel 47,3 liter	Diesel 47,3 liter	Diesel 47,3 liter
SPINDELENHETER	Gjutet aluminium, underhållsfria	Gjutet aluminium, underhållsfria	Gjutet aluminium, underhållsfria	Gjutet aluminium, underhållsfria
JUSTERBAR UTKASTARSKÄRM	-	-	-	-
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 18 cc/varv	Pump på 18 cc/varv	Pump på 18 cc/varv	Pump på 18 cc/varv
DRIVDÄCK	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	15 x 6.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	15 x 6.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	15 x 6.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	15 x 6.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra
VIKT	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
FÖRARKOMFORT	Lyxigt fjädrande säte, sätesupphängningssystem, armstöd, fällbart vältskydd, förvaringsutrymme, fällbar ISO-monterad fotplatta			
CE-SATS KRÄVS	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 500 timmars			

* Se bruksanvisningen för mer information.

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

DIREKTUPPSAMLINGSKLIPPARE

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



Z MASTER®
8000-SERIEN

PROLINE H600

PROLINE H800

MODELL	74311TE	31040 NYHET	31050TE
KLIPPBREDD	122 cm	113 cm	126 cm
MOTOR	Kohler® Command PRO® 624 cm ³	13,2 kW (18 hk), Kubota®, 3-cylindrig,	18,4 kW (24,7 hk), Yanmar®, 3-cylindrig
KLIPPKÅPA	Bakutkast för kommersiellt bruk	Format och svetsat klippdäck med påkörningskydd s.k. Bullnose, direkt gräsuppsamling.	Format och svetsat klippdäck med påkörningskydd s.k. Bullnose, direkt gräsuppsamling.
DÄCKHÖJD	>18,8 cm	117 mm	117 mm
KLIPPHÖJDSJUSTERING	2,5–10 cm	25–90mm	20–110 mm
MARKHASTIGHET	0–11 km/h	0–13 km/h	Framåt: 0–15 km/h. Bakåt: 0–10 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/28 liter	Diesel/22 liter	Diesel/41 liter
SPINDELLAGER	Gjutjärn	Spindlar med 20 mm i diameter monterade i två smörjbara lager	Spindlar med 25 mm i diameter monterade i två smörjbara lager
JUSTERBAR UTKASTARSKÄRM	► Reduceringskvalpskott för påfyllning som standard	-	-
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 12 cm ³ /varv	-	-
DRIVDÄCK	Multi-trac 18 x 10.50-10	Fram: 20 x 10.50-8 Turf Master-däck Bak: 16 x 6.50-8 Turf Master-däck	Fram: 23 x 10.50-12 Turf Master-däck Bak: 18 x 7.50-8 Turf Master-däck
SVÄNGHJULSDÄCK	8 x 3.00-4 Halvpneumatisk	8 x 3.00-4 Halvpneumatisk	9 x 3.50-4 Halvpneumatisk
VIKT	544 kg	635 kg	Med klippdäck 980 kg, utan klippdäck 810 kg
FÖRARKOMFORT	Tråg med hög kapacitet på 335 liter, frontmonterat klippdäck, uppsamlingsfunktion, kompost eller båda. Tillval: Våltskyddssats och solskydd	Grammer-säte med främre/bakre ryggstödsjustering, lutningsjusterbar rattstång.	Fullt justerbart fjädrande Grammer-säte med hög rygg och justerbar rattstång. Armstöd och solskydd som tillval.
KOMMERSIELL GARANTI*	Två års, 1 200 timmars	2 år	2 år

* Se bruksanvisningen för mer information.

RENOVERING AV GRÄSMATTOR UTRUSTNING

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



Hydraulisk såmaskin
23512

Klippare att stå på
Luftare
29516

Roterande borstvals
38700

BRC-28 slaghack
23522

MODELL	HYDRAULISK SÅMASKIN	LUFTARE AV ÅKMODELL*	ROTERANDE BORSTVALS	BRC-28 SLAGHACK
	23512	29516	38700	23522
MOTOR	Kohler Command PRO CH395	Kohler CH440	Kohler Command PRO för flera årstider	Toro 10,8 kW (14,5 hk), Elektrisk start
BRÄNSLEKAPACITET	6 liter	7 liter	4 liter	4 liter
ARBETSBREDD/KLIPPBREDD	51 cm	61 cm	91 cm	-
KLIPPBREDD	-	-	-	71 cm
KLIPPHÖJD	-	-	-	9,5 cm
DJUP	Upp till 2,5 cm	Upp till 14,7 cm	-	-
BREDD	76 cm	90 cm	118 cm	76 cm
HÖJD	71 cm (med infällt handtag) 114 cm (handtag i arbete)	130 cm	105,5 cm	106,5 cm
LÄNGD	96,5 cm (med infällt handtag) 137 cm (handtag i arbete)	174 cm	185 cm	226 cm
VIKT	122 kg	388 kg	159 kg	170 kg
MARKHASTIGHET	Upp till 4,5 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Upp till 11 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Upp till 9,5 km/h framåt Upp till 3,0 km/h bakåt	Upp till 5,5 km/h framåt Upp till 3,2 km/h bakåt
ELSTART	-	-	-	Standard
SPINDELDIAMETER	-	-	-	6 cm
VÄXELLÅDA	-	-	-	Hydro-Gear T2
TRÅGETS/BEHÅLLARENS KAPACITET	18 kg	-	-	-
LUFTARPINNAR/KNIVAR/BORSTE	10 vertikalklippningsknivar	36 luftarpinnar	18 borstfjädrar	Standardslagkniv med två slagor. Rak kniv som tillval.
CE-SATS KRÄVS	-	135-7423	-	-
KOMMERSIELL GARANTI	1 års garanti för enheten, 2 års garanti för motorn genom tillverkaren			

UPPLEV SKILLNADEN MED TORO HOS DIN LOKALA TORO-ÅTERFÖRSÄLJARE.

ORIGINALDELAR OCH SERVICE FRÅN TORO®

ANVÄND ORIGINALDELAR FRÅN TORO

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och hålla klipputrustningen i toppskick. Toro tillhandahåller reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikationer, så de är mycket driftsäkra.

När du köper en Toro får du den totala Toro-upplevelsen.

Din Toro-återförsäljare ger dig alltid den bästa servicen. De rullar ut röda mattan varje dag för att ge dig exceptionell kundservice, konkurrenskraftiga priser, särskilda finansieringsalternativ och mycket mer.

Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer. Besök din återförsäljare för produkter som tillgodoser dina behov året runt eller besök toro.com



TORO-ÅTERFÖRSÄLJARE

Toro-återförsäljare har den kompetens, utbildningen och det engagemang som krävs för att din utrustning ska prestera så bra som möjligt. Din Toro-återförsäljare är marknadsledande vad gäller reservdelar tack vare ett mycket omfattande lager och Toros branschledande uppfyllnadsgrad på 98 %.

KUNDSUPPORT

Toro har ett omfattande nätverk av fabriksutbildade professionella återförsäljare som säkerställer att du alltid har tillgång till delar och service för din Toro-produkt. Besök Toro.com för att hitta närmaste återförsäljare.

KLICKA PÅ WWW.TORO.COM

Hitta snabbt svaren på vanliga frågor samt annan användbar information, som närmaste återförsäljare, sökning efter delar, produktregistrering, hämtbara bruksanvisningar, säkerhetsinformation, särskilda finansieringserbjudanden och interaktiva produkthandböcker.

BESÖK DIN LOKALA TORO-ÅTERFÖRSÄLJARE

Förlita dig på vårt nationella nätverk av fabriksauktoreriserade återförsäljare för originaldelar och service. Toros återförsäljare av professionell utrustning genomgår regelbundet omfattande teknisk utbildning i service och drift av nya produkter.

TORO – HELTÄCKANDE GARANTI

Vi på Toro står bakom vår utrustning med en omfattande garantitäckning (be din Toro-återförsäljare om fullständiga uppgifter).

- Fem års eller 1 200 timmars¹ garanti för GrandStand® och de flesta Z Master®-klipparna (fyra års eller 400 timmars¹ garanti på andra Z Master-modeller) med två års motorgaranti för kommersiellt bruk² och en begränsad livslång garanti för ramen³
- Två års garanti² på mellanstora manuella motorgräsklippare
- Ett års begränsad garanti för kommersiellt bruk på professionella manuella motorgräsklippare på 53 cm (två års begränsad motorgaranti på slitstarka modeller på 53 cm)
- Ett års garanti på batterier och redskap



YTTERLIGARE FUNKTIONER, VISTA

HÖGPRESTERANDE HYDRAULOLJA

Toro erbjuder högpresterande hydraulolja som är särskilt framtagen för att maximera prestandan för våra gräsklippare för kommersiellt bruk. I jämförelse med andra hydrauloljor ger Toro HYPR-OIL 500 bättre termisk stabilitet, högre skjuvmotstånd och utmärkt slitageskydd – allt till ett liknande pris. Den unika sammansättningen fördubblar även serviceintervallet till 500 timmar på modeller med 2009 års utrustning och senare, inklusive Z Master G3- och GrandStand-gräsklippare.

UVP-KNIV OCH -REMSATSER

Bunkra upp och spara med specialpriset på Toro UVP-knivar (underhåll, värde och prestanda) och -remsatser för de flesta bensindrivna Toro Z Master-modellerna. Varje förpackning innehåller en sats med underhållsreservdelar som vanligtvis byts ut, inklusive tre standardknivar, ett hydrauloljefilter, en drivrem för klippdäck och en drag- eller pumpdrivrem.

VARFÖR SKA DU VÄLJA TORO-KNIVAR OCH -REMMAR?

Toro-remmarna är tillverkade specifikt för Toro-gräsklippare och utformade med största möjliga tolerans för optimal passform, minskad slirning och pålitlig prestanda. Toro-knivarna är tillverkade av värmebehandlat legerat stål för att motstå böjning och nötning, samt för en ren och snygg klippning.

SÄKERHET



SÄKRA PRODUKTER UTFORMADE FÖR ATT GE DIG TRYGGHET OCH SINNESRO

Toro är känt för att ta fram säkra produkter. Vi utformar i enlighet med de frivilliga säkerhetsstandarderna.



SÄKERHETSUTBILDNING FÖR DIG OCH DINA ANSTÄLLDA

På Toro tillverkar vi våra gräsklippare med säkerhet i åtanke och testar mot stränga säkerhetsstandarder, men vi nöjer oss inte med det. Vi erbjuder många verktyg som hjälper till att utbilda och skydda dig och dina förare – och din verksamhet.

¹Beroende på vilket som inträffar först.

²Vissa motorer som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

³Endast för den ursprungliga ägaren. Begränsad garanti för ramen. Om huvudramen, det vill säga de delar som svetsats samman för att bilda den traktorstruktur som andra komponenter, t.ex. motorn, är monterade på, spricker eller går sönder under normalt bruk, kommer ramen att repareras eller bytas ut enligt garantin utan krav på reservdels- och arbetskostnader från garantiinnehavaren. Ramfel på grund av felaktig användning eller missbruk samt fel eller reparationer som uppstår/sker på grund av rost eller korrosion omfattas inte av garantin.

TESTA



RESULTATUTVÄRDERINGAR FÖR PROFFS, AV PROFFS

Alla nya Toro-produkter genomgår omfattande högteknologiska tester på Toros huvudkontor samt fältutvärderingar från kust till kust på olika typer av gräs och i olika omgivningsförhållanden. Efter alla tester låter vi landskapsskötare använda våra produkter på fältet för att säkerställa att utrustningen fungerar som avsett.

SE TILL ATT DIN TORO-GRÄSKLIPPARE ÄR I TOPPSKICK

ORIGINALDELAR FRÅN TORO
FÖR GRÄSKLIPPARE MED NOLL SVÄNGRADIE

GLÖM INTE VIKTIGA TILLBEHÖR!



TORO PREMIUM-BRÄNSLEBEHANDLING
Flaska på 355 ml – 131-6572



UNIVERSALFETT
Högkvalitativt universalfett:
414 ml – 108-1190
Syntetiskt smörjmedel:
89 ml – 125-3511; 118 ml – 136-8595



KLIPPDÄCKSLYFT FÖR ÅKGRÄSKLIPPARE
Kom åt undersidan av klippdäcket på de spakstyrda åkgräsklipparna utan krångel tack vare den bekväma och ergonomiska konstruktionen.
Monteringssats – 140-2711
Domkraftssats – 127-6666



LAMPSATS
Den här snabbmonterade ljussatsen ansluts till den befintliga tillbehörskretsen och håller din produktivitet in på natten.



MICHELIN® X TWEEL-GRÄSDÄCK
Inget underhåll, inga kompromisser, inga driftstopp. De nya Tweel-gräsdäcken är utformade för att eliminera punktering under alla förhållanden och förbättra förarkomforten.



HÖRSELKYDD
Hörselskydd, ingen radio – 131-3828
Hörselskydd, med radio – 131-3829



SMÖRJMEDELSPREJ T-150
237 ml flaska – 29100



LYXIGT ÖVERDRAG
Det hållbara och vattentäta överdraget är slit- och rivtåligt. Ventilerad för att minska värme och fukt.
Deluxe-överdrag för alla Z-Masters – 490-7319



SOLSKÄRM
Solskärm i tyg för vältskydd med två stolpar, tillverkat i slitstarkt, vattenavstötande material för maximal hållbarhet. Skyddar föraren från väder och vind under klippning.



HINK PÅ 19 LITER
Anslut enkelt en hink på 19 liter till gräsklipparen för att bära verktyg eller plocka upp oönskat skräp som är i vägen när du klipper. Hink på 19 liter-133-2533 | Hinkmonteringssats-140-2066



HÖGKVALITATIVT DÄCKTÄTNINGSMEDEL
Däcktätningsmedel, 946 ml – 110-8832



TORO-FÄRG
Hjälp dina kunder att ta hand om sina gräsklippare med vårt sortiment av Toro-färg.

ARTIKELNR	TORO BÄTTRINGSFÄRG
361-10	Toro röd sprejfärg, flaska på 355 ml
361-10	Toro ny röd sprejfärg, 3,79 liter
361-9	Toro halvmatt svart sprejfärg, flaska på 355 ml
361-12	Mörk metallisk grå sprejfärg
361-1	Äppelröd sprejfärg, flaska på 355 ml
107-0392	Anslutningsskydd, aerosol, 414 ml
112-0176	Flaska med svart färg, 18 ml
112-0177	Röd färgpenna
112-0178	Flaska med röd färg, 18 ml

ARTIKELNR	BESKRIVNING
107-9880	Ljussats – 7000-serien och Z100-Z500
116-1154	Ljussats – 6000-serien
144-1992	LED-ljussats – 2000-serien
130-8469	Lampsats – 8000-serien, direktuppsamling Z

ARTIKELNR	BESKRIVNING
60,7 CM TWEEL	
139-3649	56 mm offset – Z Master® 2000-serien
139-7891	19 mm offset – Z Master 4000/6000/7000-serien
45,7 CM TWEEL	
139-7890	13 mm offset – GrandStand®-modellerna 72504TE och 72542TE

ARTIKELNR	BESKRIVNING
115-4510	Solskärm – alla Z Masters med vältskydd
144-3719	Avtagbar solskärm

TORO LEVERERAR RESERVDELAR SOM PASSAR.

ORIGINALDELAR FRÅN TORO
FÖR ÅKGRÄSKLIPPARE

VIKTIGA TILLBEHÖR!



**TORO PREMIUM-
BRÄNSLEBEHANDLING**
Flaska på 355 ml – 131-6572



MOTOROLJA
Maximera Toro-
gräsklipparens prestanda
med Toro-motorolja, särskilt
framtagen för bästa resultat.



TORO-FÄRG
Hjälp dina kunder att ta hand
om sina gräsklippare med vårt
sortiment av Toro-färg.



SATS MED SKRÄPPÅSE
Den här lättmonterade Toro-satsen
för skräppåse och mugghållare
passar alla GrandStand-
gräsklippare
121-7530 och 133-1435



**SATS FÖR DUBBLA
MJUKA UPPSAMLARE**
Den sidomonterade uppsamlaren
har en imponerande kapacitet på
0,28 m³. Den vertikalt monterade
blåsaren möjliggör maximal
manövrering och synlighet.



HINK PÅ 19 LITER
Anslut enkelt en hink på 19 liter till
gräsklipparen för att bära verktyg
eller plocka upp oönskat
skräp 133-2533

LAMPSATS
Lamporna monteras enkelt
på klipparramen och
sladdarna ansluts enkelt till en
befintlig tillbehörskrets.



ARTIKELNR	BESKRIVNING
114-3505	Ljussats – 91 cm och 102 cm Grandstands®
133-1437	Ljussats – 122 cm Grandstands (2016 och senare)
133-1495	Sats med blinkande lampa – 122 cm Grandstands (2016 och senare)



**MICHELIN® X TWEEL-
GRÄSDÄCK**
Inget underhåll, inga
kompromisser, inga driftstopp.
De nya Tweel-gräsdäcken är
utformade för att eliminera
punktering under alla förhållanden
och förbättra förarkomforten.
45,7 cm Tweel. Offset på 13 mm
passar GrandStand – 139-7890

RANDNINGSSATS
Skapar livfulla ränder för ett
förstklassigt fotbollsplansresultat.



ARTIKELNR	BESKRIVNING
117-8560	Randningssats – 91,4 cm och 101,6 cm GrandStand
133-1436	Randningssats – 121,9 cm, 132,1 cm och 152,4 cm GrandStand (2016-modeller)

KRAFT OCH ENKELHET STORA TIDSBESPARINGAR

ORIGINALDELAR FRÅN TORO
FÖR MARKARBETE

Toros manuella TRX-dikesgravare är nu effektivare och kraftfullare än någonsin. Vi har förbättrat vårt sortiment med tre nya modeller som kombinerar den banbrytande manövreringsförmågan som TRX-dikesgravaren är känd för med ännu bättre prestanda och användbarhet.

De nya designförbättringarna har gjort det lättare att använda dessa modeller, mycket tack vare förbättrad hydraulik och effektivare reglage. Intelli-Trench®-tekniken justerar automatiskt hydraulflödet så att du får all den kraft du behöver för att maximera produktiviteten. De nya modellerna har dessutom betydligt färre delar, vilket innebär mindre underhåll.



SATS MED FRÄSTÄNDER
Fräständer är slitdelar som
hanteras i höga hastigheter,
och på marknaden finns det ett
brett utbud. Genom att välja
originalfräständer från Toro får du
både hög kvalitet och prestanda.
Som Toro-kanalpartner kan du lita
på att våra satser för fräständer,
som levereras i 3-pack, 6-pack och
12-pack, innehåller allt du behöver
för att komma igång.



**FILTERSATSER PÅ
50 H/200 H**
Våra filtersatser på 50 och
200 timmar finns tillgängliga för
en rad Dingo®, TRX-dikesgravare-
och Stubbfräsm modeller som
tillgododoser alla dina behov.

VIKTIGA TILLBEHÖR!



HÖRSELSKYDD
Hörselskydd, ingen radio – 131-3828
Hörselskydd, med radio – 131-3829



**SMÖRJMEDELSPREJ
T-150**
237 ml flaska – 29100



TORO-FÄRG
Hjälp dina kunder att ta hand om sina
gräsklippare med vårt sortiment av
Toro-färg.

VERKLIGA MÄNNISKOR INNEBÄR VERKLIGT STÖD

SERVICEPARTNER
ORIGINALDELAR

Toro-auktoriserade servicepartner drivs lokalt och står redo att stötta din verksamhet med expertråd, service efter försäljning och ett omfattande utbud av Toro-originaldelar och -tillbehör.



PERSONLIG SERVICE

I butiken eller på telefon är du mer än en kund – du är en granne. Din verksamhet är viktig och de kommer jobba hårt för att förtjäna att stötta den.



OSLAGBART UTBUD

Toro-servicepartners har lokala lager med det största utbudet av Toro-originaldelar och backas upp av Toros reservdelsnätverk, vilket säkerställer att rätt delar finns tillgängliga när du behöver dem.



GARANTI EFTER FÖRSÄLJNING

Precis som en bil krävs schemalagd service för all motordriven utrustning, så att den fungerar och presterar på toppnivå. Kontakta din lokala Toro-servicepartner i dag och diskutera dina Toro-servicebehov.

DE 10 FRÄMSTA

SKÅLEN ATT KÖPA FRÅN EN
TORO-SERVICEPARTNER

- 1 Ägs och drivs lokalt
- 2 Erfaren, kunnig och tillmötesgående personal
- 3 Toro-originaldelar och -tillbehör
- 4 Toro-auktoriserad servicepersonal
- 5 Kundlojalitetsprogram*
- 6 Specialpris på Internet of Turf®-abonnemang
- 7 Toro Protection Plus – erbjudande om utökad garanti
- 8 Leverans på plats och kundutbildning*
- 9 Tillgång till Toros finansieringsalternativ*
- 10 Omfattande produktsortiment och konkurrenskraftiga priser



TORO PROTECTION PLUS

UTÖKAD SKYDDSPLAN

Hantera din underhållsbudget med högsta effektivitet

Toro Protection Plus (TPP) Planen för utökat skydd skyddar dig från smällen din budget måste ta när något oförutsett inträffar. Täckning finns tillgänglig för ny utrustning, begagnad utrustning och de flesta redskap och tillbehör från Toro. Välj den plan som bäst passar dina behov.

Självrisk på 0 USD för reservdelar och arbete på reparationer som täcks | Återstående täckning kan överföras vid ägarbyten

toro.com/tpp



FRÅN
START
■ TILL ■
MÅL





NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET" MENAR VI DET

Alla produkter med Toro-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av de mest kända och mest tillförlitliga varumärkena i branschen – och anledningen till varför ditt nästa köp av professionell landskapsutrustning bör vara en Toro. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service.

Äkta service. Äkta support.

Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.

23-601-SV

De produkter som avbildas i den här broschyren visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

