



**WORKMAN® GTX**  
ARBETSFORDON



HELT ENKELT ÖVERLÄGSEN

WORKMAN® GTX

# HELT ENKELT ÖVERLÄGSEN



## Vi bestämde oss för att bygga ett arbetsfordon som helt enkelt är överlägset alla andra.

Resultatet är anläggnings- och gräskombifordonet Workman GTX. Fordonet har en enastående balans mellan komfort, mångsidighet och kontroll som helt enkelt gör det överlägset konkurrenterna. Dess ökade effekt, förbättrade styrning och exklusiva fjädrings- och bromssystem gör Workman GTX till det mest mångsidiga, praktiska och bekväma arbetsfordonet i klassen. Oavsett om du byter ut koppar, kontrollerar bevattning, jobbar runt om på campus eller transporterar människor eller material så har Workman GTX den kraft och flexibilitet som krävs för att få jobbet gjort på rätt sätt.





## VI GJORDE DEN LÄTTARE OCH STARKARE FÖR EN ÖVERLÄGSEN KRAFT

Oavsett för du väljer en Workman® GTX med 429 cm<sup>3</sup> bensinmotor eller 48 V elmotor får du kraft och prestanda som standard. Ett imponerande kraft per vikt-förhållande förstärker lastkapaciteten och produktiviteten. Workman GTX är ett smartare och mer effektivt sätt att få jobbet gjort!

WORKMAN® GTX.  
OVERLAGSEN MÅNGSIDIGHET





## VI SÅG TILL ATT DEN PASSAR DINA BEHOV. ALLA BEHOV.

Här är ditt nya fordon: vattentank, persontransportör, arbetsvagn, verktygslåda, bevattningsvagn, materialförflyttare, vrålkå, sopbil, personalbil, utrustningsförflyttare ... din bästa vän. Workman® GTX kan anpassas till alla användningsområden. De två- och fyrsitsiga konfigurationerna finns med bänkar eller skålade säten. De främre och bakre fästpunkterna för soptunnor, slangvindor eller spridarredskap frigör lastutrymme på flaket. Flak på 1,2 m och 1,8 m finns tillgängliga. Det finns fler än 300 konfigurationer, så du kan vara säker på att hitta den som passar dina behov.



WORKMAN® GTX.

# ÖVERLÄGSEN HÅLLBARHET



## Vi var tuffare mot den än du någonsin kommer att vara.

Praktiskt taget okrossbara utvändiga komponenter och pulverlackad ram och underrede gör Workman GTX överlägset hållbar. Hur vet vi det? Vi testade dess gränser med de tuffaste fält- och labbstesterna. Workman GTX klarade allt, så du kan pressa den varje dag utan att oroa dig.

## ÖVERLÄGSNA DETALJER

### Vi såg till att de små sakerna blev rätt


Vi har inte tänkt på allt. Det gjorde du. Vi har bara lyssnat. Vi gav fordonet hydrauliska skivbromsar som minimerar underhållsbehovet och ger jämna, säkra stopp. Full åtkomst till motorrummet gör servicen lätt. Det finns gott om förvaringsutrymme och två USB-portar gör att du aldrig mer sitter med en urladdad telefon på jobbet.



## ÖVERLÄGSEN FJÄDRING

VI TÄNKTE I HELT NYA BANOR  
FÖR ATT GE DEN MAXIMAL  
ÅKKOMFORT

Stötdämpning med spiraler på alla fyra hjul ger ökat rörelseområde för fjädringen och justerbarhet, vilket ger jämnare körning som tröttnar ut föraren så lite som möjligt. Det är även det enda fordonet i sin klass med delad ram för ökad åkkomfort.

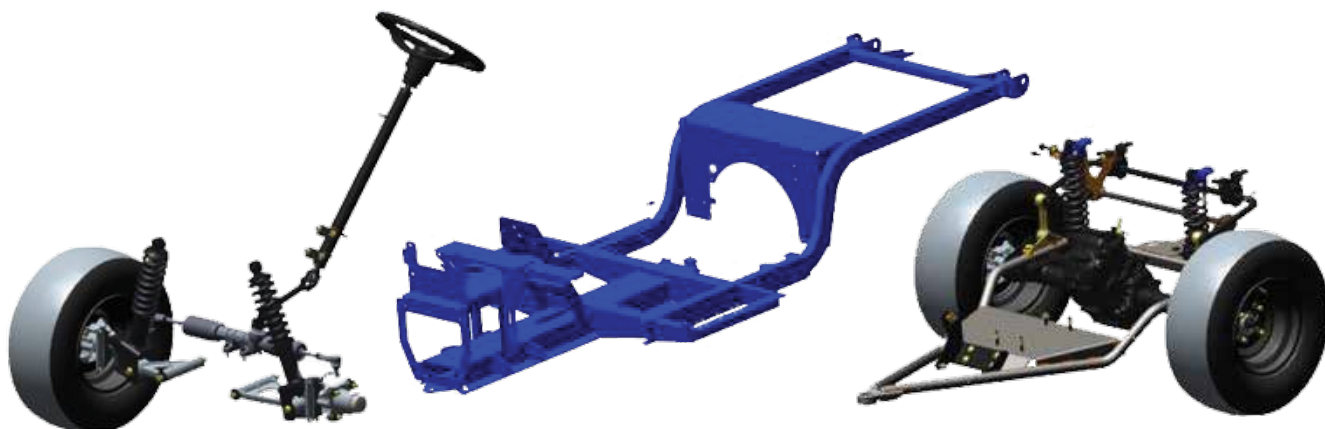

# WORKMAN® GTX SPECIFIKATIONER

	BENSIN – MODELL 07130	ELEKTRISK – MODELL 07131			
DRIVSYSTEM	429 cm <sup>3</sup> , luftkyld, encylindrig Kohler®-bensinmotor.	48 V borstlös AC-asynkronmotor.			
STYRNING	Kuggstångsstyrningssystem med ergonomiskt placerad rattstång. Ratt med 2,75 varv mellan fulla utslag, 35 cm i diameter.				
SVÄNGRADIE	Yttre svängradie: 6,3 m, inre svängradie: 153 cm				
BROMSAR	Hydrauliska skivbromsar på fram- och bakhjulen				
FJÄDRING	FRAM – modifierad MacPherson-stag. BAK – rörlig pendelarm. Justerbar coiloverfjädring på alla fyra hjulen.				
UPPHÄNGNING, FJÄDRING	Framre upphängning, fjädring: 8,9 cm. Bakre upphängning, fjädring: 10,2 cm.				
BRÄNSLEKAPACITET	18,9 liter	Ej valbart			
HASTIGHET	25,6 km/h, reglerad.				
VÄXELLÅDA	Ej valbart	17:1 dubbel reduktion, högt vridmoment.			
MARKFRIGÅNG	Fram: 21,6 cm, bak: 15,5 cm				
DÄCK	20 x 8-10, 4 lager				
BATTERIER	Ett 12 V-startbatteri	Åtta Trojan® Advanced Deep Cycle 6 V-batterier med en enportspåfyllningssystem och vattennivåindikatorer.			
STYRENHET	Ej valbart	Max 540 A med regenerativ motorbromsning, iväggrullningsskydd, termisk avstängning, tätad och vattentät, statuslampa och tre effektlägen.			
LADDARE	Ej valbart	Inbyggd högeffektiv smart 1 kW-laddare med global inmatning på 85–265 VAC, temperaturregerad, tätad och vattentät, fjärrmätare synlig vid laddningsporten.			
ELEKTRISK MOTOR	Ej valbart	Borstlös AC-asynkronmotor med högt vridmoment och 5,0 kW kontinuerlig effekt.			
INSTRUMENT/INSTRUMENT-BRÄDA	Timmätare, bränslemätare, USB-strömuttag, belysningskontakt, tändningslås med på- och avslagning, växelväljare och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, en radiohållare och tre förvaringsutrymmen i instrumentpanelen.	Timmätare, batterinivåmätare, USB-strömuttag, belysningskontakt, tändningslås med på- och avslagning, växelväljare och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, en radiohållare och tre förvaringsutrymmen i instrumentpanelen.			
START	Pedal- eller nyckelstartsfunktion som standard.				
MÅTT	<b>Fordonskonfiguration</b>	<b>Bredd</b>	<b>Längd</b>	<b>Höjd</b>	<b>Hjulbas</b>
	2-sits med flak	1,2 m	3 m	1,3 m	2,2 m
	4-sits med flak	1,2 m	3,6 m	1,3 m	2,9 m
	2-sits med flak på 1,8 m	1,2 m	3,9 m	1,3 m	2,9 m
VIKT	<b>Fordonskonfiguration</b>	<b>VIKT</b>	<b>Fordonskonfiguration</b>	<b>VIKT</b>	
	2-sits med flak	397 kg	2-sits med flak	633 kg	
	4-sits med flak	522 kg	4-sits med flak	757 kg	
	2-sits med flak på 1,8 m	573 kg	2-sits med flak på 1,8 m	809 kg	
LASTFLAK	<b>Bredd</b>	<b>Längd</b>	<b>Höjd</b>	<b>Kapacitet</b>	
	97,8 cm	101,6 cm	27,9 cm	363 kg *	
FORDONSKAPACITET	2-sits med flak: 544 kg				
BOGSERINGSKAPACITET	454 kg i klass 1 – 32 mm koppling som standard.				
EXTRA TILLBEHÖR	Soltak, fast och fällbar vindruta, konfiguration med fyra sittplatser, flak, 1,8 m flak, bänksäte, förvaring under huv, monteringsfäste för slangvinda, hållare för spridarredskap, fäste för soptunna, flakhyllor, elektrisk flaktipp, borstskydd, 12 V-uttag, bromsljus/bakljus/signallampor, certifierad förarhytt med vältskydd, signalhornssats, backningslarmsats, parkeringsbromslarmsats, L-spårfästsystem och allsidig däckssats.				
GARANTI	Två års eller 1 500 körtimmars begränsad garanti. Tre års motorgaranti. Mer information finns i bruksanvisningen.				

\* Med två passagerare på 91 kg

## toro.com

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801  
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA  
©2016 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
200-6690 SV



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.