

**TORO**

# Multi Pro® 5800

## Spruta på 1 136 liter

## LEDANDE TEKNIK, BEPRÖVAD PÅLITLIGHET, OÖVERTRÄFFAD PRECISION.

Multi Pro 5800 är precis vad man förväntar sig från den marknadsledande grässpruttillverkaren. Vi tog del av hundratals timmar av insiktsfulla synpunkter från kunder innan vi skapade det mest avancerade sprutsystemet på marknaden. Praktiskt taget alla aspekter av sprutsystemet har optimerats för precisionsprestanda. Vi har utformat kraftig omrörning och kortare reaktionstider för spruthastigheter som är konsekventa och precisa. Grundliga tester och pålitliga komponenter garanterar att Multi Pro 5800 alltid är redo när du behöver den. Lägg till mycket produktiva arbetsredskap och tillbehörssatser för att spara arbets- och kemikaliekostnader genom att förenkla blandnings- och sprutprocesserna. Kontakta din Toro-återförsäljare för läsa mer eller arrangera en demonstration på din bana.



[toro.com/multipro](https://toro.com/multipro)

### FUNKTIONER

#### Pump med sex membran

- Exklusiv för branschen – en överdimensionerad pump som klarar de högsta möjliga spruthastigheterna och samtidigt ger kraftig omrörning.

#### Kemikalietank på 1 136 liter

- Rusta dig för långa jobb med den här omsorgsfullt designade tanken som har fyra sidomonterade munstycken för omrörning i 30 graders vinkel, vilket garanterar en enhetlig blandning av kemikalierna för precis och konsekvent användning. Polyetylenmaterial som inte spricker, böjer sig, rostar, flagar eller skalas av.

#### Kraftfull Kubota®-motor

- Beprövad vätskekyld EFI-bensinmotor på 37,3 kW (50 hp) med tillräcklig kraft för de mest utmanande förhållanden.

#### Robust trekantig sprutramp

- Ramp i tre sektioner med en bredd på 6,25 meter ger påkörningskydd fram och bak vid kollision samtidigt som munstyckena skyddas. Kan vikas ihop för förvarning och transport.

#### ExcelaRate®-sprutmängdssystem

- Steg-för-steg-kalibrering och minne av de två hastigheter som används mest gör programmen enkla och upprepningsbara.

MULTI PRO 5800-G, MODELL 41394	
<b>MOTOR</b>	Kubota® WG1605; nominell uteffekt: 37,3 kW (50 hk), 1,6 liter, 4 cylindrar, vätskekyld, elektrisk bränsleinsprutning, gasreglage, trevägs katalytisk avgasrenare, kuggdrivet ventilsystem och en diagnosport.
<b>KYLSYSTEM</b>	Mittmonterad kylare på 3,12 liter med oljekylare framtill.
<b>BRÄNSLESYSTEM</b>	Polyetylen-/nylonbränsletank på 45 liter (låg genomsläpplighet) med 38 cm öppning på passagerarsidan för tankning. Oventilerat tanklock med elektronisk bränslemätare på konsolen och utbytbar bränslefilter i tanken (blyfri bensin), avdunstningsutsläppssystem med kolpatron.
<b>DRIVSYSTEM</b>	Hydrostatiskt system med dubbel bakhjulsdrift och planetväxelreduktion. Fotstyrd framåt-/bakåtkörning.
<b>HASTIGHET</b>	Framåt: 0–16,1 km/h. Back: 0–6,4 km/h.
<b>DÄCK</b>	Fram: 58,5 cm i diameter, rund profil, 4-lagers jämnt mönster. Hjulen har 5 hål för hjulmuttrar. Bak: 67 cm i diameter, rund profil, 6-lagers gräsmönster. Hjulen har 8 hål för hjulmuttrar.
<b>BROMSAR</b>	Tvåhjulsbroms med mekaniska kabelstyrda våtbromsar som har flera bromsskivor och extra hydrostatisk broms via kraftöverföringen.
<b>HUVUDRAM</b>	Svetsad höghållfast stålörkonstruktion.
<b>FJÄDRING</b>	Fram: rak axel med dubbla oberoende blad fjädrar och dubbla stötdämpare. Bak: styv med bakdäck som har hög flytförmåga.
<b>STYRNING</b>	Hydraulstyrning med egen kraftkälla och en styrvinkel på 48°.
<b>MÄTARE/INDIKATORER</b>	Tändningslås, analog mätare för spruttrycket, bränslemätare, varningslampa för batterispänning, varningslampa för oljetryck, varningslampa för kylvätsketemperatur, InfoCenter-skärm.
<b>REGLAGE</b>	Gasreglage, sprutpumpkopplare, tankomrörningskopplare, enskilda brytare för sprutrampsektioner, sprutrampshuvudkopplare, hastighetslås, manuell/automatisk omkopplare för sprutläge, brytare för höjning/sänkning av sprutramp, manuell omkopplare för spruthastighet (tryck), USB-port, 12 V strömuttag, ExcelaRate™ automatisk styrning av spruthastighet (via InfoCenter).
<b>SÄTEN</b>	Skåladade säten med fäste för enkel framåttippling, borttagbara skruvar för justering av förarsätet. Sätena kan justeras från vänster till höger.
<b>ELFUNKTIONER</b>	12 V, 690 A kallstart vid -18 °C. Generator på 12 V, 60 A. Tändningslås på instrumentbrädan.
<b>LAMPOR</b>	Rektangulära halogentätade strålkastare på 12 V, 37,5 W.
<b>LJUDNIVÅ</b>	90 dB (A) vid förarens öra vid normal drift.
<b>VIKT</b>	Körvikt: 1 307 kg, fraktvikt: 1 307 kg, tomt fordon: 1 307 kg, fullt med förare: 2 582 kg, MGWV: 3 035 kg.
<b>MÅTT MED SPRUTSYSTEM</b>	Total längd: 391 cm bommar framåt Total bredd: 224 cm bommar framåt Höjd: 212 cm till vältskyddets ovansida Svångradie: 4,7 m vid framhulets insida, 8,1 m vid framhulets utsida
<b>GARANTI</b>	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.
<b>CERTIFIERING</b>	SAE 2258 december 2003 och maskindirektiv EU 98/37/EG, 2014/108/EG (EMC).

SPRUTSPECIFIKATIONER	
<b>LÖSNINGSTANK</b>	Elliptisk, slagtålig polyetylen med hög densitet och stort påfyllningshål på 41 cm.
<b>MÄRKKAPACITET</b>	1 136 liter.
<b>SPRUTPUMP</b>	Hardi 364/10 kotvembranpump med sex membran, flödes hastighet 170,3 l/min vid 15 bar.
<b>OMRÖRARE</b>	Fyra sidomonterade insprutningsmunstycken för komplett tankomrörning.
<b>SPRUTRAMP</b>	Fyra munstycken per val, triangelformade öppna ramper av fackverksliknande typ (6,25 m). 12 munstyckesfästen totalt med tre torn och membranbackventiler.

**Säkerhetspåminnelse:** Innan du använder produkten ska du bekanta dig med det kemiska innehållet och tillverkarens rekommendationer för skyddskläder. Använd alltid lämpliga skyddskläder och mask när du arbetar med kemikalier.

\* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



TILLBEHÖR TILL MULTI PRO 5800	
<b>GEOLINK®-PRECISIONSSPRUTSYSTEM</b>	Toros exklusiva GPS-precisionssprutsystem utformat för gräs med precision till sista centimetern, upprepningsbar kartläggning och antingen CDMA- eller GSM-mobilanslutning.
<b>GEOLINK AS</b>	Finns exklusivt för Multi Pro 5800 med GeoLink. GeoLink AS möjliggör autostyrning, vilket säkerställer att nästa klippträcka följs optimalt och att sprutan används med största möjliga effektivitet.
<b>NOZZALERT™</b>	Övervakar flödet vid varje enkelt munstyckesläge och varnar operatören för flödesavvikelser som orsakas av slitna, trasiga, igensatta eller saknade munstycken.
<b>CLEANLOAD-EJEKTORSATS</b>	Den inbyggda blandaren ger snabb och säker kemikaliepåfyllning utan att du först måste blanda till slam. Innehåller en inbyggd flaskvättfunktion samt en valbar spolrörstopp som suger in vätskan eller pulvret från behållaren. Förvaras inom sprutfordonets bredd för transport.
<b>SKÖLJSATS FÖR FÄRSKVATTEN</b>	114 liter. Systemet sitter diskret bakom huvudtanken och har en separat elektrisk membranpump, speciella rör och dubbla skölmunstycken. Den inbyggda kapaciteten på 38 liter per cykel ger tre sköljningar, vilket sparar värdefull tid.
<b>SATS MED ELEKTRISK SLANGVINDA</b>	45,7 m lång slang med 13 mm diameter för hand- eller rampsprutning. Bekväm elstyrd upprullning. Spridaren har ett munstycke som kan justeras från samlad stråle till spridd stråle.
<b>PRO FOAM-MARKÖRSATS</b>	Skumbollar garanterar exakta parallella spår. Välj skum för en eller båda ramperna.
<b>PRO-FOAM</b>	3,8-litersflaska med Pro Foam-koncentrat.
<b>SATS FÖR HANDSPRUTERÖR</b>	Spraya manuellt med handhållen enhet för precision och noggrannhet.
<b>UTJÄMNINGSATS FÖR ULTRA SONIC BOOM</b>	Sonarsensorer bibehåller automatiskt korrekt ramphöjd över ojämnt gräs för jämnt och korrekt sprutmönster.
<b>RAMPHÖLJE FÖR AVDRIVNINGSMINSKNING</b>	Skjuter ut 30,5 cm nedanför sprutrampen och minskar kemikalieavdriften vid blåsiga förhållanden samtidigt som rampsystemets funktioner upprätthålls.
<b>SOLTAK</b>	Hårt soltak med vindruta som tillval. (Från anpassade Litchfield-produkter, <a href="http://www.cozycab.com/cabs">www.cozycab.com/cabs</a> ).
<b>STÄNGD HYTT</b>	Säkerhetshytt med tydlig sikt och luftkonditionering, vindrutetorkare och speglar som tillval. (Från anpassade Litchfield-produkter, <a href="http://www.cozycab.com/cabs">www.cozycab.com/cabs</a> ).
<b>LUFTKONDITIONERING</b>	Anpassade Litchfield-produkter, <a href="http://www.cozycab.com/cabs">www.cozycab.com/cabs</a> .
<b>LUFTINSUGNINGSMUNSTYCKEN TURBO TWIN JET</b>	Storlekarna 3,02 l/min, 3,79 l/min, 5,68 l/min ger exceptionell täckning och är exklusiva för Toro.
<b>KONTAKT- OCH SYSTEMMUNSTYCKEN</b>	Välj rätt munstycke för ditt användningsområde med hjälp av <b>broschyren med munstycksval för Multi Pro</b> – tillgänglig på <a href="http://Toro.com">Toro.com</a>

**Säkerhetspåminnelse:** Innan du använder produkten ska du bekanta dig med det kemiska innehållet och tillverkarens rekommendationer för skyddskläder. Använd alltid lämpliga skyddskläder och mask när du arbetar med kemikalier.

\* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



TOPCON AGS-2-MOTTAGARE	
MÅTT (H x B x D)	53 x 130,5 x 136,5 mm
POSITIONERINGSSYSTEM	Real-time Kinematic (RTK). PPP (Precise Point Positioning) som reserv för RTK (tillval).
KONSTELLATIONER	GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS.
STRÖM	9-28 V likström
ÖVERENSSTÄMMELSE	J1939 och ISO11783
VÄDERBESTÄNDIGHET	Certifierad med IP69K


TOPCON XD+-SKÄRM	
PANEL	307 mm (12,1 tum), 1 280 x 800 pixlar. TFT Color Graphic LCD med LED-bakgrundsbelysning.
MÅTT	214 x 330 mm (8,4 x 13 tum)
STRÖM	9-36 V ingång (spännings- och polaritetsskyddad).
OPERATIVSYSTEM	Linux med ikonbaserad GeoLink-programvara. NXP i.MX6®, fyra kärnor, 1 GHz-processor, masslagring: 8 GB, RAM: 1 GB.
FUNKTIONER	Maskin-till-maskin-kommunikation, flera inkluderingszoner, enkel- och standardläge, konfigurierbar med multivfunktioner, interaktivt tangentbord, minivyer på begäran och expanderbara vyer, 28 språk, bakåtvänd högtalare, kontroll av flera applikationer, ISO UT-klar, kan fjärrstyras.
VÄDERBESTÄNDIGHET	Certifierad med IP67

TILLBEHÖR	
GEOLINK AS	Finns exklusivt för Multi Pro 5800 (modell 41394) med GeoLink. GeoLink AS möjliggör autostyrning, vilket säkerställer att nästa klippsträcka följs optimalt och att sprutan används med största möjliga effektivitet.
REFERENSANTENNSATS	Referensantennsats för GeoLink-precisionsprutsystem.

## Huvudfördelar med GeoLink-precisionsprutsystemet:

- Universellt CL-55-mobilmodem som kan anslutas till flera mobilleverantörer
- Använd flera maskiner för ett enda jobb med maskin-till-maskin-kommunikation
- Programvara för gräs, inte jordbruk
- Repeterbar platsnoggrannhet till sista centimetern
- Flexibelt, anpassningsbart och lätt att använda
- Intuitiva, ikonbaserade menyer
- Flera inkluderingszoner – gruppera liknande områden i ett enda jobb
- Förbättrad konsekvens – mindre beroende av förarens skicklighetsnivå

RTK: Satellitkorrigerad med Real Time Kinematic (RTK) är en teknik som används för att öka precisionen i de positionsdata som kommer från satellitbaserade positioneringssystem. Tekniken kan användas tillsammans med andra positioneringsplattformar.

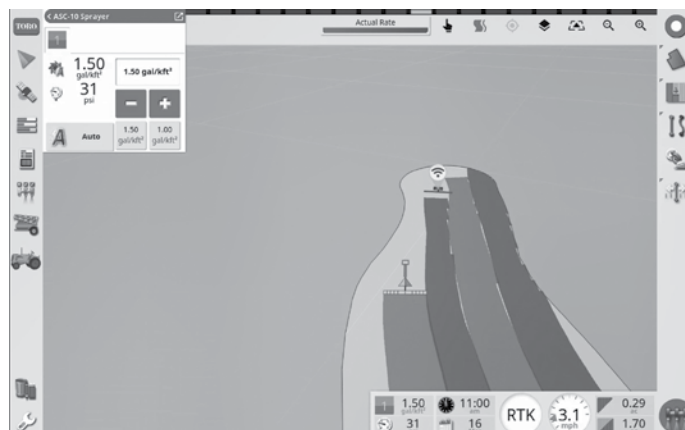

\* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 3/24

4



**toro.com**

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2024 Toro Company.  
Med ensamrätt.  
24-214-SV



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



**Count on it.**