



TORO

2025

SORTIMENT AV PROFESSIONELL

UTRUSTNING

HANDVERKTYG / GRÄSKLIPPARE /
GRÄS- OCH IDROTTSPLATSUTRUSTNING /
ANLÄGGNINGsutrustning / FORDON



SEDAN 1914

RÄKNA MED DET.

Att blicka framåt ligger i blodet för oss. Vi har gjort det i över hundra år. Det är så vi har byggt upp ett obrytbart förtroende hos er, människorna och partnerna som delar vår ambition. Från tidig morgon till sen kväll och för alla uppgifter och alla årstider, rustar Toro dig för att få alla utomhusjobb gjorda, dag ut och dag in. Vi leder. Alla andra följer efter.

Vi strävar alltid efter att vara först och kommande. Den kollektiva viljan och skickligheten hos tidigare, nuvarande och framtida Toro-innovatörer – tillsammans med våra kunders engagemang för att ta hand om jorden – är vad som flödar genom Toros omisskännliga, banbrytande röda blodslinje.

Vårt varumärke snabbar upp förändringen i branschen. Alternativa energikällor, smarta produkter som förbättrar människors liv, till och med mjukvaruplattformar som hjälper till att hantera utomhusverksamheter bättre. Vi gör allt.

Vi kommer alltid att finnas där för våra kunder för att hjälpa dem att berika jordens skönhet, produktivitet och hållbarhet med vårt ledarskap, vår innovation och överlägsna kundsupport. Räkna med det.

[toro.com](https://www.toro.com)

THE TORO COMPANY

VÅR BERÄTTELSE

På Toro hjälper vi våra kunder att förhöja trädgårdens skönhet, produktivitet och hållbarhet. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av produkter, via ett starkt nätverk av distributörer och återförsäljare i över 90 länder, inom en serie av globala varumärken som hjälper golfbanor, entreprenörer, jordbrukare, uthyrningsföretag, statliga institutioner, utbildningsinstitutioner och privatkunder – liksom många ledande idrottsanläggningar och historiska platser världen över.

Sedan 1914 har vårt uppdrag varit att leverera överlägsen innovation, hjälpa samhällen runt om i världen att vårda sina utomhusmiljöer och hjälpa våra kunder att lösa sina viktigaste utmaningar på ett hållbart sätt och sträcker sig till att förbättra den snabbt föränderliga värld vi lever i.



NU OCH I FRAMTIDEN

Toro fortsätter att bredda sin innovativa portfölj av professionell gräs-, snö- och ishanteringsutrustning samt autonoma och alternativa motordrivna produkter.

Toro blir en ännu starkare aktör på den stora och snabbt växande marknaden för nollsvängradieklippare genom förvärvet av Intimidator Group.

Med branschens första visionsbaserade lokaliseringssystem och trådfri navigering representerar Toros nya batteridrivna robotgräsklippare det senaste inom smart, ansluten teknik för husägare och deras trädgårdar.

1914

1919

1920-talet

1940-talet

1950-talet

1970-talet

1990-talet

2010-talet



The Toro Motor Company grundas 10 juli 1914 för att bygga motorer för det främsta varumärket av lantbrukstraktorer i USA – The Bull Tractor Company. Namnet "Toro" väljs på grund av företagets samarbete med Bull.



Toro uppfinnar The Toro Standard Golf Machine, branschens första mekaniserade fairwayklippare, för Minikahda Club i Minneapolis och skapar därmed branschen för mekaniserad golfbananrustning.



Toro introducerar sin första motorgräsklippare, den robusta och mycket mångsidiga Park Special på 76 cm. Park Special blir branschstandard och en toppsäljare under 1961 när den ersätts genom att rotorklippare efterfrågas.



Toro går in i den roterande gräsklipparbranschen genom förvärvet av Whirlwind Company i Milwaukee, Wisconsin.



Toro öppnar en unik forsknings-, utvecklings- och testanläggning inom teknik och agronomi i Bloomington Minnesota. Dr. James Watson, en världskänd ledare inom agronomi, börjar på företaget och genomför revolutionerande agronomiska studier vid anläggningen.



Fortsatt innovation och starka kundrelationer driver Toro till nr 1 inom bevakning av golfbanor.



The Toro Company förstärker sin position inom landskapsvårdsbranschen genom förvärvet av Exmark Manufacturing i Beatrice, Nebraska.



Efter millennieskiftet fortsatte Toro att växa och utöka sitt professionella sortiment genom förvärven av BOSS och Charles Machine Works.

THE TORO COMPANY

The Toro Company har levererat marknadsledande, innovativa produkter och enastående kundservice i mer än 100 år. Med huvudkontor i Bloomington, Minnesota, USA, utformar och tillverkar vi utrustning för gräsunderhåll, bevattningssystem för gräs, produkter för landskapsvård och belysning, lösningar för snö- och ishantering, jordbruksbevattningssystem, uthyrning, special- och underjordisk anläggningsutrustning samt gräs- och snöutrustning för bostäder. Vi marknadsför och säljer våra produkter över hela världen genom ett nätverk av distributörer, återförsäljare, massåterförsäljare, järnhandlare, uthyrningscenter för utrustning och byggmarknader.

SOCIALT ANSVAR

Kärnan i The Toro Company är vårt engagemang för människor och vi tror att ett tillfredsställande liv kommer från att bidra till och interagera med de samhällen vi lever och arbetar i. Samhällsstöd är kärnan i vår kultur och våra insatser återspeglar ett engagemang för handling och engagemang som berikar de liv, samhällen, branscher och den mark vi betjänar.

Vårt samhällsarbete vilar på fyra pelare: Medarbetare, samhälle, branschen och mark. Vatten. Frodas. Genom medarbetares volontärarbete och donationer, företagsgåvor och in natura-donationer strävar vi efter att förbättra och försköna utomhusmiljöer samtidigt som vi stöder våra partnersamhällens och partnerorganisationers gemensamma värderingar.



MEDARBETARE

Genom ideella organisationer och samhällsprojekt kan våra medarbetare engagera sig i och stödja enskilda intresseområden genom ekonomiska gåvor och volontärarbete.



SOCIALT ANSVAR

Vi drar nytta av vår utrustning och våra resurser och ger ekonomiskt stöd till partnerorganisationer som delar våra värderingar.



BRANSCHEN

Vi stödjer projekt som främjar insatser inom de branscher vi betjänar, bland annat att förbättra utomhusmiljöer, bevara vatten och främja fysisk aktivitet.



MARK. VATTEN. FRODAS.

Vi odlar, bevarar och återställer utomhusmiljöer i våra globala samhällen och hjälper småbrukare i utvecklingsländer att öka markens produktivitet och driva hållbara lösningar för att säkerställa en mer livsmedelssäker framtid.

INNOVATION

HÅLLBARHET

Vi vill hjälpa världen att göra mer med mindre – så innovativt som möjligt. Vårt engagemang för extraordinär kvalitet och vårt fokus på problemlösning har gjort det möjligt för oss att hantera våra kunders tuffaste utmaningar.

Vi är dedikerade att tillhandahålla de mest innovativa produkterna med högsta möjliga prestanda och effektivitet.

Vi använder robusta produktdesign-, provnings- och tillverkningsprocesser som säkerställer att våra produkter tjänar det syfte de är avsedda för på ett tillförlitligt och säkert sätt.

PROBLEM- LÖSNING

För oss handlar innovation inte bara om stora idéer. Det handlar om att skapa användbara lösningar som ger verkligt värde. Vi strävar efter att göra våra kunders liv bättre och deras jobb enklare genom att hjälpa dem att öka produktiviteten och effektiviteten.

KUNDCENTRERAD

Vi utvecklas ständigt med och för våra kunder. Det börjar med att lyssna på dem och förstå deras verksamhet. Från att dela med sig av sina utmaningar och ouppfyllda behov till att testa prototyper på fältet är våra kunder verkliga partner i processen. Genom detta bygger våra innovationer på djup marknadskänedom som de flesta nystartade teknikföretag inte har.

HELHETSSYN

När kunderna väljer bland våra många globala varumärken får de mer än enskilda produkter. De har tillgång till en komplett uppsättning lösningar som fungerar tillsammans. Från kraftfulla litiumjonbatteriprodukter som delar utbytbara batterier till företagsprogram som hjälper dem att fungera mer effektivt kan kunderna lita på oss för ett ekosystem med teknik i centrum.

► Sätta standarden för vad som kommer härnäst.

Baserat på dessa principer pågår en dubbel omvandling på The Toro Company när vi förbättrar de produkter som våra kunder förlitar sig på nu och skapar de lösningar de behöver för framtiden.

Denna omvandling innefattar ett strategiskt fokus på tre nyckelområden: alternativ kraft, autonoma lösningar och smartanslutna produkter.



Kundcentrerad innovation

Vårt mål är att lösa problem, inte bara producera produkter. Att förstå hur och varför kunderna fortsätter att använda våra produkter driver vår inställning till produktdesign, hållbarhet, livslängd, säkerhet och miljöförvaltning. Under kundkontakter söker vi förbättringsmöjligheter och hittar sätt att integrera feedback i designuppgifter och nästa generation av produkter.



Vattenförvaltning

Vi erbjuder innovativa, branschledande lösningar som främjar vattenförvaltning i gräs-, landskaps- och jordbruksmiljöer. Med växande globala problem, inklusive vattenbrist och föroreningar, ser vi vår möjlighet att skapa positiva förändringar och minska påverkan genom våra produkter. Till stöd för våra kunder som arbetar med och på land strävar vi efter att tillhandahålla de mest innovativa och effektiva produkter som är möjliga, med fokus på att förbättra bevarandet och den övergripande vattenförvaltningen.



Energieffektivitet och motorutsläppsminskningar

Inom våra branscher räknar vi med att trender som elektrifiering, energioptimering och autonoma och smartanslutna produkter kommer att fortsätta att expandera. Genom att uppmärksamma denna långsiktiga förändring främjar vi vårt energifokuserade ledarskap genom att tillämpa forskning och utveckling på produktinnovationer som tillgodoser kundernas behov och globala behov.



Minska avfall

Förutom att främja vattenförvaltning och energieffektivitet är vi fast beslutna att utforma produkter som hjälper våra kunder att minska avfallet. Vi samarbetar även med våra leverantörer för att utveckla lösningar som maximerar effektiviteten och eliminerar onödigt deponiavfall.



Produktsäkerhet

På The Toro Company är produktsäkerhet en av högsta prioriteringarna. Vi är stolta över vår historia som ledare inom produktsäkerhet och produktmärkning och som inkluderar ledning av skapandet av olika frivilliga säkerhetsstandarder.

FRÅN START TILL MÅL

Vår portfölj innehåller ett komplett sortiment av lösningar för det jobb som du behöver utföra, från markbeläggning till grönytevård och klippning. Oavsett Toro-produkt har hela vårt sortiment konstruerats med hjälp av grönyte-experters kunskaper – och vårt arbete tar aldrig slut. Våra agronomer och ingenjörer arbetar ständigt på nya lösningar som ökar produktiviteten, sparar vatten, minskar bränsleförbrukningen och förbättrar växtförhållandena.

Resultatet är ett produktutbud som erbjuder användarvänlighet för operatörer på alla kompetensnivåer, en hållbarhet som klarar av tuffa förhållanden och en tillförlitlighet som minimerar driftstopp så att operatörerna förblir produktiva. Dessutom understöds det med service och support från lokala Toro-återförsäljare som brinner för att hjälpa kunder att lyckas.

Gå till toro.com och utforska Toros hela produktutbud för de som arbetar ute på fältet. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare om du vill veta mer.

Vi lyssnar på branschen

Grupper av markproffs kommer till Toros huvudkontor i USA för att diskutera sina behov och erfarenheter med Toros tekniker och personal. Denna feedback utnyttjar vi för att utveckla nya funktioner och förbättra våra produkter. Kontinuerlig förbättring driver oss alltid framåt.



Passar alla typer av miljöer

Toro-utrustning används på några av världens finaste golfbanor och sportanläggningar, men används även i alla typer av tuffa tillämpningar – från parker och vägunderhåll till landskapsprojekt och universitetsområden.



En sann partner

Vårt mål är att vara mer än en leverantör. Vi vill vara lösningarna på dina verksamhetsbehov. Från första dagen har Toro varit ett företag som behandlar kunder rättvist och med respekt. Enkelt uttryckt – relationer är viktiga för oss.



Innovation från Toro

Över 400 patent runtom i världen.



Utbildning för att stödja entreprenörer

Vi erbjuder utbildning för servicetekniker så att de kan dra full nytta av sin Toro-utrustning. Vi står bakom våra produkter med service och support genom lokala återförsäljare. Och vi stödjer många föreningar som bidrar till att främja branschen.



Världen över för att hjälpa dig

Säljs i 125 länder med över 5 000 återförsäljare.



100+ ÅR

Fokus på markskötsel

I mer än 100 år har The Toro Company fokuserat på att tillverka utrustning för skötsel av mark och landskap. Att sköta om marken ligger i våra rötter – med allt från förarproduktivitet till att främja livskraftigt gräs och bevara värdefulla resurser.



Vi investerar i forskning

Toro är en hängiven investerare i produktutveckling. På vårt Center for Advanced Turf Technology arbetar ledande agronomer och ingenjörer ständigt på nya lösningar som ökar produktiviteten, sparar vatten, minskar bränsleförbrukningen och förbättrar växtförhållandena.

INNEHÅLL

PROFFSHANDVERKTYG
KLIPPARE FÖR SMÅ OMRÅDEN

12 KLIPPARE FÖR SMÅ TILL MEDELSTORA OMRÅDEN
18 KLIPPARE FÖR STORA OMRÅDEN

26
48

UTRUSTNING FÖR GRÄSYTOR OCH IDROTTSPLATSER
ANLÄGGNINGSPROJEKT

62 FORDON
74 JÄMFÖRELSE AV TORO-UTRUSTNING

92
106

60 V MAX*

FLEX-FORCE

POWER SYSTEM™

Namnet säger allt.

Flex-Force Power System är fullt utbytbar mellan alla Toros elverktyg, vilket ger dig den flexibla kraft du behöver för att få alla dina jobb gjorda med en enda strömkälla. Inget krångel, inga kompromisser. Det är också framtidssäkert, så när vårt sortiment expanderar är det bara sätta i batteriet och sätta igång.

- ✓ Pressa dina verktyg hårdare under längre tid med uteffekt i toppklass
- ✓ Med temperaturbeständigt hölje för arbete i alla väder och årstider
- ✓ Laddas bara när den har rätt temperatur

60 V Max*-laddare
med sex uttag
66560

Batteri	Amperetimme	Wattimme	Laddningstid** med 60 V Max* 5,5 Ah snabbaddare (81805*/86905)	Laddningstid** med 60 V max* 12 Ah-laddare med sex uttag (66560)
81875†	7,5 Ah	405 Wh	60 min	60 min
88980	8,0 Ah	432 Wh	70 min	35 min
68810†/66910	10,0 Ah	540 Wh	75 min	40 min

VÅRT SORTIMENT



60 V MAX* Revolution® trädtrimmer



60 V MAX* Revolution häcktrimmer



60 V MAX* Revolution ryggburen blåsare



60 V HD Proline



eProStripe 560



eHoverPro®

INNEHÅLL

REVOLUTION TRIMMER ⚡

14 REVOLUTION BLÅSARE ⚡

16

MER KRAFT, LÄNGRE DRIFTTID

REVOLUTION TRIMMER

FUNKTIONER

Varken tjockt gräs eller stora trädgårdar är något problem för denna effektiva högpresterande grästrimmer. Det här handverktyget har en lång användningstid så att du hinner med allt som ska trimmas varje vecka. När du ska utföra tung trimning är det bara att utrusta ditt verktyg med ett mer kraftfullt batteri och större tråd och justera klippbredden, så kan du ta hand om besvärligt gräs.



KRAFT UNDER TUFFA FÖRHÅLLANDEN

Högpresterande trimning med en hållbar 2,4 mm-tråd och produktiv klippbredd på 16 tum.



PRECISIONSKONTROLL

Variabel hastighetsutlösare för att optimera körtid och prestanda.

Snygga till trädgården med denna häcktrimmer. Den tar hand om stora jobb på nolltid med en 66 cm stång och en klippkapacitet på 3 cm. Du får en renare och effektivare trimning med mindre vibrationer tack vare det dubbelverkande klippsystemets korsvisa saxknivar. Dessutom är handtaget konstruerat för komfort och kan roteras med en knapptryckning för snabb, enkel och komfortabel vertikal trimning.



STADIGA, TJOCKA OCH ROBUSTA

66 cm stång och 3 cm klippkapacitet för att hantera stora jobb på kortare tid.



VRIDBART HANDTAG 90 GRADER

Tryck på en knapp för snabb, enkel och bekväm vertikal trimning.

TILLBEHÖR



60 V MAX* REVOLUTION
POWERLINK ANSLUTNING
66005

60 V MAX* FLEX-FORCE
10 AH-BATTERI
68810*/66910

60 V MAX* FLEX-FORCE LADDARE
MED SEX UTTAG
66560

60 V MAX* REVOLUTION
RYGGSÄCK (ENDAST MASKINEN)
66205T

REVOLUTION- DRIVLÄNKSANSLUTNING

- Håller ryggsäckens strömkälla ansluten till dina handhållna verktyg.
- Tar bort batterivikten från verktygen vilket innebär att arbetet går snabbare och att du inte blir lika trött.
- Fördubblar batterikapaciteten för handhållna verktyg så att du alltid har ström till hands.

60 V MAX* FLEX-FORCE™-BATTERI

	81875†	88980	68810*/66910
AMPERETIMME	7,5 Ah	8 Ah	10 Ah
WATTIMME	405 Wh	432 Wh	540 Wh

60 V MAX* FLEX-FORCE SNABBLADDARE

	81805*/86905	66560
AMPERETIMME	5,5 Ah	12 Ah
KAPACITET	Ett batteri	Upp till sex batterier



SPECIFIKATIONER

MODELL	66210T TRÅDTRIMMER	66220T HÄCKTRIMMER
STÅNGLÄNGD	-	66 cm
KLIPPKAPACITET	41 cm	3 cm
KNIVMATERIAL	Trimmertråd på 2,4 mm ingår	Härdat stål
MOTOR	60 V DC	
KÖRTID	Upp till 108 min. med 7,5 Ah-batteri	Upp till 550 min. med 7,5 Ah-batteri (högt) Upp till 400 min. med 7,5 Ah-batteri (lågt)
VARIABEL 2-VÄXLAD	5 300/4 800 varv/min.	SPM med hög hastighet (knivhastighet): 3934 CE (4 000) SPM med låg hastighet (knivhastighet): 2810 CE (3 000) SPM bakåt (knivhastighet): 809 CE (800)
VIKT	4,6 kg	4,2 kg
UPPMÄTT LJUDSTYRKA	96 dBA	99 dBA
KOMFORT HANDTAG	Standard	
BATTERI OCH LADDARE	Säljs separat	

* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.
† Så länge lagret räcker.

KLARAR SNABBT AV STORA HÖGAR

**REVOLUTION®
-BLÅSARE**

FUNKTIONER

Vår batteridrivna lövblåsare är ett aerodynamiskt kraftpaket. Med maximerat luftintag och en perfekt optimerad jetfläkt för maximal effektivitet och turboladdat luftflöde. Och så den där turboförstärkningen.

- **OPTIMERAT LUFTFLÖDE** med aerodynamisk fläkt.
- **LYFT TUNGT, VÅTT SKRÄP** med upp till 257 km/h lufthastighet.
- **FLYTTA STORA LÖVHÖGAR** med det överlägsna 20,6 m³/min.



TILLBEHÖR



**60 V MAX* FLEX-FORCE LADDARE
MED SEX UTTAG**
66560

**60 V MAX* REVOLUTION
POWERLINK ANSLUTNING**
66005

**60 V MAX* FLEX-FORCE
10 AH-BATTERI**
68810*/66910

**60 V MAX* REVOLUTION
RYGGSÄCK (ENDAST MASKINEN)**
66205T

LADDARE MED SEX UTTAG

- Kan ladda alla kombinationer av Flex-Force™-batterier
- Sekventiellt snabbbläge kan ladda ett enda 10 Ah-batteri på 40 minuter (7,5 Ah på 60 minuter)
- Standardläge laddar långsamt alla batterier samtidigt tills de är fullt laddade

60 V MAX* FLEX-FORCE™-BATTERI	81875†	88980	68810*/66910
AMPERETIMME	7,5 Ah	8 Ah	10 Ah
WATTIMME	405 Wh	432 Wh	540 Wh
60 V MAX* FLEX-FORCE SNABB LADDARE	81805*/86905	66560	
AMPERETIMME	5,5 Ah	12 Ah	
KAPACITET	Ett batteri	Upp till sex batterier	



SATSA PÅ TURBO

Få mer kraft när du behöver den med utlösaren med variabel hastighet och Turbo Boost-knappen.



GÖR AV MED MINDRE ENERGI

Minska tröttheten i armarna och hantera stora jobb med mindre ansträngning med farthållare och ett ergonomiskt handtag.



GÖR KLART JOBBET SNABBARE

Flytta stora lövhögar snabbare med 20,6 m³/min luftvolym och 257 km/h lufthastighet.**



LÅNGVARIG PRESTANDA

Dra nytta av mer kraft och en längre livslängd med en högpresterande borstlös likströmsmotor.

SPECIFIKATIONER

MODELL	66200 RYGGBUREN BLÅSARE	66200T BLÅSKANON
LUFTVOLYM	Upp till 20,6 m ³ /min	
LUFTHASTIGHET	Upp till 257 km/h	
MOTOR	Borstlös 60 V DC	
KÖRTID MED 2 X 7,5 AH-BATTERIER	Förstärkning: 29,5 min Hög: 73 min Låg: 85,2 min	
HASTIGHETSREGLAGE	Steglös hastighet med turboboost-knapp och låsläge för jämn luftström	
VIKT	7,89 kg	
BULLERKLASSIFICERING	Ljudstyrka: 106 dBA Ljudtryck: 90 dBA	
HAND-/ARMVIBRATION VÄNSTER OCH HÖGER	Effektivvärde 0,313 m/s ²	
KOMFORT HANDTAG	Standard	
BATTERI OCH LADDARE	Säljs separat	

* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.
** Upp till 71,5 m³/h max och 257 km/h max i turbo-läge. Påståenden om prestanda baseras på kontrollerade laboratorietester.
† Så länge lagret räcker.

HELELEKTRISK

ePROSTRIPE®

Tack vare Toros batteriteknik Flex-Force Power System™ förbättras den lätta, suveräna uppsamlings- och randprestandan ytterligare av låga ljud- och vibrationsnivåer samt noll avgasutsläpp från 60 V litiumjondrivna eProStripe.

För extra bekvämlighet kan samma batterier användas för att driva hela Toros sortiment av Flex-Force™ handverktyg och utrustning, vilket maximerar mångsidigheten och produktiviteten för din markpersonal.

Allianz Field

MatchDrive® -teknik

Den elektriska transmissionen med variabel hastighet ger föraren ett högre hastighetsområde samtidigt som den möjliggör finjustering efter förhållandena och en konsekvent klippning när flera enheter används.

Tvådelad bakre rulle

Detta ger nollsvängradie samtidigt som skador på gräsmattan elimineras. Den ribbade profilen ger överlägsen dragkraft, även under våta förhållanden.

INNEHÅLL

HD PROLINE 53 CM-KLIPPARE ⚡🔋
TURFMASTER® HDX 🔋

20 PROSTRIPE®-SERIEN ⚡🔋
22 HOVERPRO®-SERIEN ⚡🔋

24
26

TUFFA MASKINER FÖR TUFFA JOBB

  HD PROLINE 53 CM
KLIPPARE FÖR TUNG DRIFT

FUNKTIONER

Toro Proline-klippare är utformade för att klara kraven från professionella trädgårdsmästare och landskapsarkitekter med motorer för professionellt bruk, klippdäck med gjutet aluminium och utbytbara skydd för klippdäck i stål. Det högpresterande litiumbatteriet HD ProLine på 60 V för manuella motorgräsklippare är i princip underhållsfritt och producerar inga motoravgaser när det används. Den här professionella manuella gräsklipparen kombinerar kraft och hållbarhet med ett lättstartat 60 V batterisystem och lättanvända funktioner som RunSmart™/maxläge och Recycler®-teknik.



KRAFTFULL 60 V STRÖM Bäst för stora gräsmattor upp till

1 000 m²

TILLBEHÖR

EXTRA UPSAMLARE
125-1030

ANTISKALPBEHÅLLARE
125-8440

SKYDD FÖR KLIPPDÄCK I STÅL
130-9701

SATS FÖR BAKRE UTKASTARE
(22283 OCH 22285)
130-9734

MULLNINGSKNIV
144-3178

HÖLJE TILL MANUELL
MOTORDRIVEN GRÄSKLIPPARE
490-7462

60 V MAX* FLEX-FORCE™-BATTERI	81875 [†]	88980	68810 [†] /66910
AMPERETIMME	7,5 Ah	8 Ah	10 Ah
WATTIMME	405 Wh	432 Wh	540 Wh
60 V MAX* FLEX-FORCE SNABBLADDARE	81805 [†] /86905	66560	
AMPERETIMME	5,5 Ah	12 Ah	
KAPACITET	Ett batteri	Upp till sex batterier	



RECYCLER-TEKNIK

Klippdäcket och kniven är konstruerad så att gräsklippen sugas upp, kastas runt och finfördelas och faller sedan till marken för att användas som gödning.



KVALITET OCH FLEXIBILITET

Klippdäcksutformningen minskar risken för igentäppning och gör att gräset samlas upp mer effektivt. Lägg där till utmärkt återvinningsprestanda, allt i en modell.



KRAFTFULL MODELL

Det tjocka formgjutna aluminiumklippdäcket har konstruerats för att motstå påfrestningarna under kommersiell klippning utan att tumma på den låga vikten.



ANTISKALPBEHÅLLARE

Skyddar gräsmattan från skalpning när du klipper över ojämnheter. Den ger också ytterligare skydd för knivbultarna.

SPECIFIKATIONER

MODELL	22275T 60 V HD PROLINE	22276 60 V HD PROLINE	22283 HD PROLINE	22285 HD PROLINE
KLIPPBREDD	53 cm			
MOTOR/ELMOTOR	2,0 kW 60 V borstlös		Kawasaki® FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³	
BATTERI	Batteri och laddare säljs separat	Två litiumjonbatterier på 10 Ah och snabbladdare på 5,5 A medföljer		-
STARTMOTOR	Knapp		Startsnöre, zonstart	Startsnöre ► Knivbromsokoppling
DRIVSYSTEM	Fast hastighet, bakhjulsdrivning		Variabel hastighet, Bakhjulsdrivning	► Tre hastigheter, bakhjulsdrift
KLIPPDÄCKSTYP	Recycler/bakre uppsamlare, gjutet aluminium			
KLIPPHÖJD	25–114 mm, 4 punkter			
HASTIGHET	0–6,0 km/h framåt			
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	-		Bensin/3,8 liter	► Bensin/3,8 liter
VIKT*	46 kg med batteri 43 kg utan batteri	47 kg med batteri		50 kg 56 kg
HAND-/ARMVIBRATION	1,0 m/s ²		2,7 m/s ²	
GARANTI	Två års garanti för privat bruk ¹ Ett års garanti för kommersiellt bruk		Två års garanti för privat bruk ¹ , ett års garanti för kommersiellt bruk, tre års garanti för motor ²	
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fyra år eller 5 000 timmar för kommersiellt bruk			

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Med "privat bruk" avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på mer än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

² Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

[†] Så länge lagret räcker.

► = Förbättrad eller uppgraderad funktion

NÅ MÅLLINJEN SNABBARE

TURFMASTER® HDX MANUELLA GRÄSKLIPPARE

FUNKTIONER

Toros 76 cm stora TurfMaster HDX står i en klass för sig. Den täcker större områden snabbare än mindre modeller, men är samtidigt förvånansvärt enkel att manövrera. Och varenda komponent uppifrån och ner är konstruerad för tung användning i tuffa förhållanden, t.ex. där trottoarer och släp förekommer. Den erbjuder robusthet av professionell standard och klippning av professionell kvalitet.

- **AVSLUTA JOBBET SNABBARE** med det högproduktiva klippdäcket på 76 cm.
- **FÖRENKLA DRIFTEN** med en konventionell gångmanövrerad konstruktion som är enklare att använda och styra jämfört med andra klippare.
- **FÅ KRAFT PÅ KOMMERSIELL NIVÅ** för tung drift med en Kawasaki®-motor utrustad med oljefilter av påskruvingsmodell och luftfilter med dubbla element.
- **FÖRLÄNG KLIPPTIDEN** mellan tankning med den stora bensintanken på 3,8 liter.
- **FÅ UTMÄRKT KONTROLL** med det lättanvända, dubbelverkande styrsystemet med en styrbygel.
- **KOPPLA UR KNIVARNA** utan att stänga av motorn med hjälp av knivbromsokopplingsystemet.

KRAFTFULL MOTOR FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Tillförlitlig och hållbar Kawasaki®-motor för kommersiellt bruk med en bränsletank på 3,8 liter för lång räckvidd som sparar tid vid tankning.



TILLBEHÖR



HÖLJE TILL MANUELL
MOTORDRIVEN
GRÄSKLIPPARE (76 CM)
490-7461



KNIVBROMSOKOPPLING

Stoppar kniven men låter motorn vara igång medan du tömmer gräsupsamlaren eller kör över områden som inte är gräsbelagda.



KLIPPSYSTEM MED DUBBLA KNIVAR

TurfMaster HDX ökar användarens produktivitet. Det 76 cm breda klippdäcket och det unika systemet med dubbla knivar minskar klipptiden med upp till 40 %.*

*Tidsbesparingar med hjälp av bredare klippbredd och högre hastighet på TurfMaster jämfört med 53 cm Toro-klippare, och de varierar beroende på klippförhållandena.



SLITSTARKA KOMPONENTER

Klippdäckets sidoslitskydd, främre bullnose-stötfångare i stål, den tåliga, slutna transmissionen och det starka handtaget i ett stycke har konstruerats enligt kraven från kommersiell klippning.



BRÄNSLETANK MED LÅNG RÄCKVIDD

Sparar tid vid tankning med en bränsletank på 3,8 liter.

SPECIFIKATIONER

MODELL	22207 TURFMASTER HDX
KLIPPBREDD	76 cm
MOTOR	Kawasaki FJ180V för kommersiellt bruk, 4-takts, 179 cm ³
START	Startsnöre, knivbromsokoppling
DRIVSYSTEM	Slitstark bakhjulsdrivning med variabel hastighet
KLIPPKÅPA	Stål och aluminium – Recycler®/bakre uppsamlare/sidoutkastare
KNIVBROMSOKOPPLING	Standard
KLIPPHÖJD	38–127 mm i steg om 6 mm
HASTIGHET	Variabelt upp till 6,4 km/h
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	Bensin/3,8 liter
VIKT*	85 kg
HAND-/ARMVIBRATION	6,2 m/s ²
GARANTI	Två års garanti för privat bruk ¹ , ett års garanti för kommersiellt bruk, tre års garanti för motor ²
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fyra år eller 5 000 timmar för kommersiellt bruk

* Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Med "privat bruk" avses bruk av produkten i hemmet.

Om produkten används på mer än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

² Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

NY

VÄLJ

RÄTT SPELARE

PROSTRIPE®-SERIEN
GRÄSRANDNINGSKLIPPARE

FUNKTIONER

ProStripe 560 är utformad för exakt klippning och ger din gräsmatta ett snyggt och randigt utseende. En lätt gräsklippare som är enkel att manövrera och utrustad med en tvådelad ribbad rulle som ger en distinkt randning och MatchCut™-teknik när exakt kliphöjdsinställning krävs.

MatchDrive®

Elektriskt transmissionssystem med variabel hastighet ger tre förinställda hastigheter, som överensstämmer med den mekaniska drivningen på ProStripe, plus ett extra variabelt hastighetsalternativ som ger ett högre hastighetsområde och finjustering för att passa förhållandena samt konsekvent drift av flera enheter. (Endast 02660T)

Förarerfarenhet

Låga vibrationsnivåer på eProStripe möjliggör kontinuerlig användning hela dagen och en nöjd förare.

Motordriven transport

Oberoende transmissionsdrivning möjliggör enkel förflyttning mellan arbetsområden utan en snurrande klippkniv.

Allt arbete på ett pass

Klipp, ta bort grästorvar och skräp och jämna ut i ett brett svep.

Prestanda för finklippt gräs

Låg kliphöjdsförmåga utformad för idrottsplatser och miljöer med hög påverkan.

Tydliga ränder

En välformad rulle lämnar skarpa, visuellt slående ränder samtidigt som maskinens totala vikt hålls nere, vilket är bättre för grässtråna och bidrar till mindre komprimering.

Flex-Force Power System™

Den elektriska versionen av eProStripe® 560 använder två Toro-designade 60 V**-litiumbatterier för att säkerställa lång och tyst drifttid, samtidigt som den bibehåller kompatibiliteten med över 50 Flex-Force-verktyg. (Endast 02660T)

Enkel trimning

Förbättra gräsets utseende och hälsa med borstsatsen (tillval) som får grässtråna att stå upp för en renare klippning, minskar bladtillväxten i sidled och lossar skräp för borttagning.

TILLBEHÖR

SATS MED TRIMBORSTE
134-3722

HÖGLYFTSKNIV
134-9600
(ENDAST 02660T)

BATTERI/LADDARE FÖR 02660T

60 V MAX* FLEX-FORCE™-BATTERI	81875†	88980	68810† 66910
AMPERETIMME	7,5 Ah	8 Ah	10 Ah
WATTIMME	405 Wh	432 Wh	540 Wh

60 V MAX* FLEX-FORCE SNABBLADDARE	81805†/86905	66560
AMPERETIMME	5,5 Ah	12 Ah
KAPACITET	Ett batteri	Upp till sex batterier

SPECIFIKATIONER

MODELL	eProStripe 560 NYHET	ProStripe 560
	02660T	02657
KLIPPBREDD	56 cm	
MOTOR	2 kW 60 V** borstlös likström (DC)	Kawasaki® FJ180V KAI, OHV, 4-takts, 179 cm ³
STARTMOTOR	Knapp	Startsnöre, knivbromsokoppling
DRIVSYSTEM	MatchDrive®, elektrisk, drivs oberoende av kniven	Självdrivande med tre hastigheter
KLIPPKÅPA	Aluminium, bakre utkast/bakre uppsamlare	
KLIPPHÖJD	13 positioner, 13–60 mm i steg om 3,25 mm	
HASTIGHET	3,0, 4,0, 5,2 km/h eller variabel hastighet 1,6–5,6 km/h	3,0; 4,0; 5,2 km/h
STRÖMKÄLLA/KAPACITET	Litiumjon	Bensin/1,5 liter
VIKT*	54 kg med trimborste som tillval (utan batterier)	66 kg
GARANTI	Två års garanti på gräsklipparen. Tre års garanti på batteri (7,5 Ah eller högre) och laddare (5,4 A och laddare med sex uttag)	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar på gräsklipparen	Upp till fem år eller 5 000 timmar

* Nettovikt – maskin utan bränsle
** Batteritillverkarens klassificering = maximalt 60 V och 54 V normal användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.
† Så länge lagret räcker.

KLIPP OJÄMN TERRÄNG

  HOVERPRO®-SERIEN
SLÄNTKLIPPARE

FUNKTIONER

HoverPro-serien finns i bensin- eller elutförande och är den perfekta lösningen för klippområden där vanliga hjulgående gräsklippare inte kan användas och där man vill ha ett högkvalitativt klippresultat.

Med en kraftfull 60 V 2 kW-motor som driver en impeller och stålkniv med hög kapacitet för optimerad svävar- och klippkapacitet, erbjuder eHoverPro den moderna lösningen för nollutsläpp av avgaser för underhåll av sluttningar och konturerade ytor upp till 45 grader.

Maximera komponentdelning och batteriinvestering. eHoverPro är fullständigt kompatibel med vårt omfattande utbud av Flex-Force Power System™-verktyg, -batterier och -laddare för att passa dina specifika behov.

- **ÖKA PRODUKTIVITETEN** med effektivt luftflöde, viktbalans och låga hand-/armvibrationer.
- **HÅLLBARHET** med exceptionellt starkt och lätt ABS-formsprutat däck.
- **MANÖVRERBARHET** med bättre kontroll och högre stabilitet under extrema förhållanden och svåra klippområden.
- **LÅGA HAND/ARM-VIBRATIONSNIVÅER** på eHoverPro möjliggör kontinuerlig användning hela dagen och en nöjd förare.



 02614T

TILLBEHÖR



HÖGKLIPSSATS
02619

Skrivas enkelt fast i det befintliga klippdäcket och ökar klipphöjden med 35 mm. (endast 02614T och 02616)



TRANSPORTHJUL
02622

Löstagbara hjul för enkel transport mellan olika platser.



FÖRLÄNGNINGS-HANDTAG
02628/02630*

Gör det ännu enklare att arbeta i sluttningar eller svåråtkomliga platser. (* Endast 02614T)

BATTERI/LADDARE FÖR 02614T



HELT UTBYTBART BATTERI

Batteriet är helt utbytbart med vårt sortiment av professionella 60 V-handverktyg, vilket maximerar mångsidigheten och flexibiliteten i din investering



66560

60 V MAX* FLEX-FORCE™-BATTERI	81875 [†]	88980	68810 [†] 66910
AMPERETIMME	7,5 Ah	8 Ah	10 Ah
WATTIMME	405 Wh	432 Wh	540 Wh


60 V MAX* FLEX-FORCE SNABBLADDARE	81805 [†] /86905	66560
AMPERETIMME	5,5 Ah	12 Ah
KAPACITET	Ett batteri	Upp till sex batterier

SPECIFIKATIONER

MODELL	eHoverPro 450	HoverPro 450	HoverPro 550
	02614T	02616	02617
KLIPPBREDD	46 cm		53 cm
MOTOR	2,0 kW 60 V borstlös Honda® GCVx170		
BATTERI	Batteri och laddare säljs separat		
STARTMOTOR	Knapp	Startsnöre	
DRIVSYSTEM	Tryck		
KLIPPKÅPA	Polymer		
KLIPPSYSTEM	Rotorkniv	Nylonlina	Rotorkniv
KLIPPHÖJDSJUSTERING	18–30 mm		16–34 mm
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	0,99 liter		
VIKT*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANTI	Två års garanti		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar		

* Nettovikt – maskin utan bränsle
† Så länge lagret räcker.

LADDAD AV HYPERCELL POWER SYSTEM®

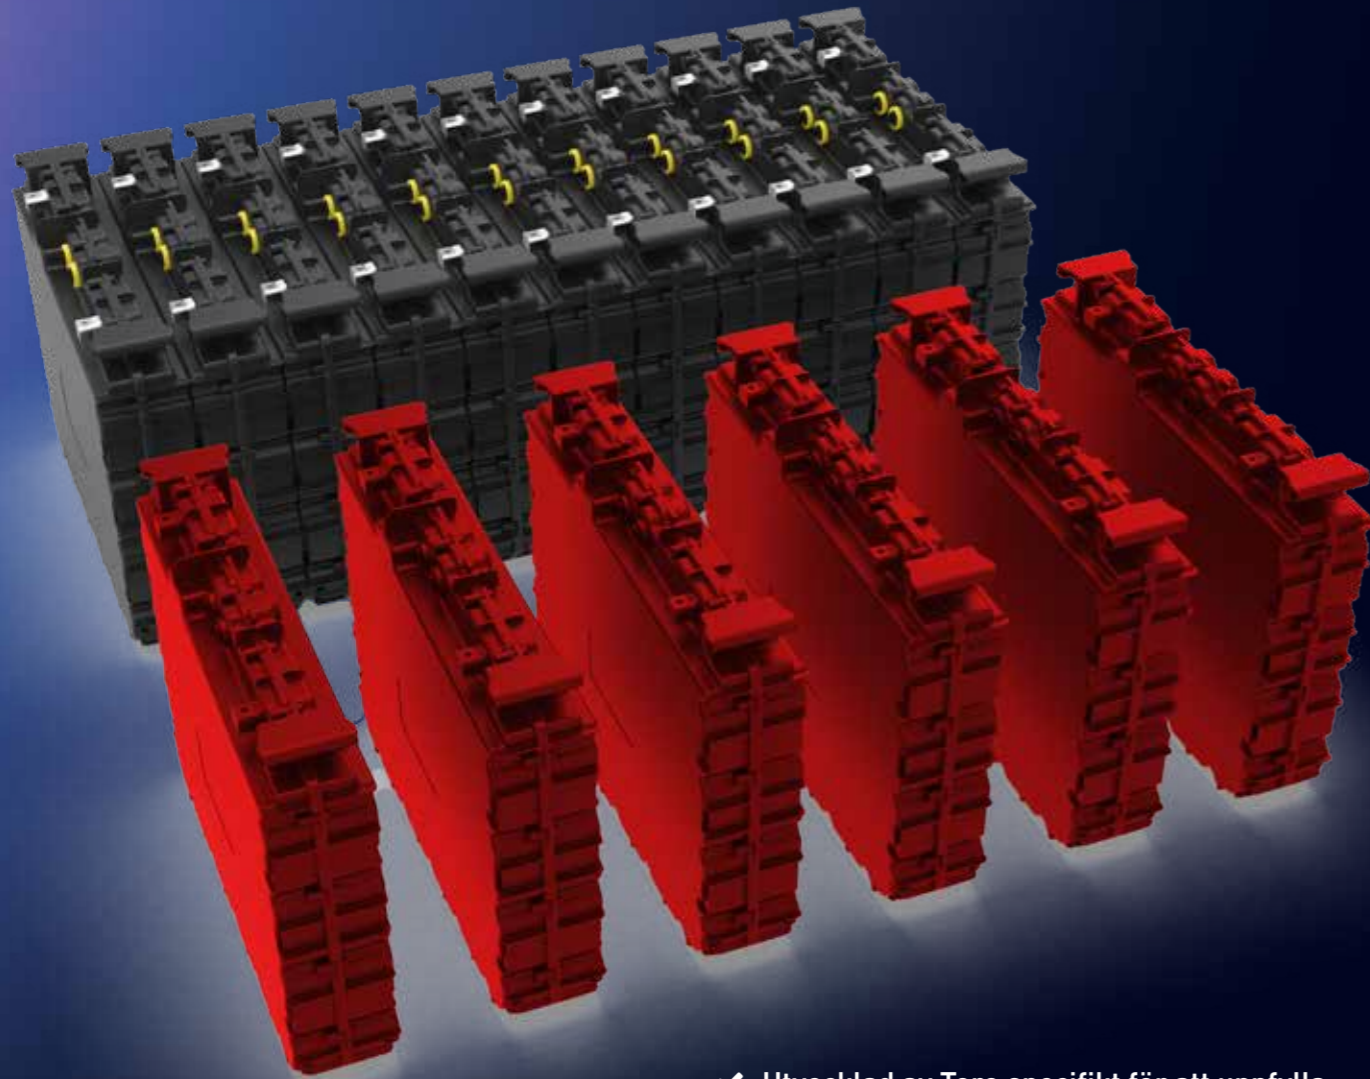

- ✓ Utvecklad av Toro specifikt för att uppfylla kraven vid kommersiell användning
- ✓ Distribuerat batterihanteringssystem optimerar prestanda för att öka tillförlitligheten
- ✓ Optimerad för längre drifttid och längre batterilivslängd

VARFÖR ELEKTRISKT?



Kompromisslös prestanda

Toros högkvalitativa batterier ger samma vridmoment och kraft som bensinutrustning med en enkel knapptryckning.



Godkänd av naturen själv

Inga avgasutsläpp och tyst – precis den kraft du behöver för att slutföra jobbet på rätt sätt, direkt.



Fungerar på dina villkor

Batteridrivna utrustning välkomnas praktiskt taget överallt och när som helst på dygnet, vilket ger dig friheten att arbeta längre tid – eller på tider som passar dig.



Komfort

Batteridrivna utrustning är tyst, vilket förbättrar användarvänligheten och användarkomforten.



Enklare, helt enkelt

Tekniken förlitar sig på minimala komponenter, vilket innebär att den är snabb och enkel att underhålla och serva.



Det kan löna sig att byta

Toro-batterier är lätta att ladda från elnätet och är mycket kostnadseffektiva.

VÅRT SORTIMENT



GrandStand® Revolution



Z Master® Revolution



Groundsmaster® e3200 och e3300



eDingo® 500



Elektrisk Ultra Buggy® e2500



Workman® MDX Lithium



Workman GTX lithium



Vista®

INNEHÅLL

MELLANSTORA MANUELLA MOTORGRÄSKLIPPARE ○ 30
GRANDSTAND® REVOLUTION® ⚡ 32
GRANDSTAND-ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ ○ 34

Z MASTER® 2000 ○ 36
Z MASTER 4000 ○ 38
Z MASTER REVOLUTION ⚡ 40

Z MASTER 6000 ○ 42
Z MASTER 7500 ○ 44

Z MASTER 8000 ○ 46
PROLINE H600 OCH H800 ○ 48

46
48

STARK OCH

HÅLLBAR
KONSTRUKTIONMELLANSTOR MANUELL MOTORGRÄSKLIPPARE
GRÄSKLIPPARE MED HYDRAULKRAFT

FUNKTIONER

För ett krävande arbete. Det är bra att veta att det finns några saker du kan lita på. Till exempel att din medelstora gräsklippare från Toro gör jobbet, säsong efter säsong. Och Turbo Force®-klippsystemet som jämnt sprider ut fint gräsklipp för en utmärkt klippning, varje gång. Du får mer gjort med smidiga reglage och flera klippdäck att välja mellan.

- **FLEXIBLA** kraftenheter med tre klippdäck att välja mellan och en slaga som passar olika arbetsförhållanden.
- **FÖRHINDRA STÖTSKADOR** med Turbo Force-klippdäck i stål med tjocklek 7 och svetsad bullnose-stötfångare.
- **BÄTTRE HÅLLBARHET** med robusta spindelhus av gjutjärn med underhållsfria, tätade lager.
- **MINSKA TRÖTTHET** med pistolgreppsreglage av branschstandard.
- **FINJUSTERA KLIPPNINGEN** efter olika förhållanden eller årstider med den patenterade justerbara framskärmen.
- **MAXIMERA PRESTANDAN** med kommersiellt beprövat drivsystem för tung drift.

TILLBEHÖR TILL 31914



STADIG
SLAGKONSTRUKTION
02720



SATS MED DUBBLA HJUL*
02931
* Dubbla hjul
Beställ en 02931 sats med dubbla hjulnav
och två 02930 sats med förstärkta däck

YTTERLIGARE
HJUALTERNATIV

SATS MED GRÄSDÄCK
02929

SATS MED FÖRSTÄRKTA
DÄCK
02930

SATS MED SMALA HJUL*
02932

* Rekommenderas vid specificering av
klippdäck på 82 cm med 31914.



FUNKTIONER

VAL AV DÄCK MED
BAKRE UTKAST

Alla erbjuder överträffad styrka med aluminium av tjocklek 7, överlägsen klippning och ökad produktivitet vid extrema klippförhållanden (endast 31914).

BRÄNSLETANK MED
LÅNG RÄCKVIDD

Ger utmärkt driftområde och erbjuder hög produktivitet genom minskad stilleståndstid för tankning.

ENKEL
KLIPPHÖJDSJUSTERING

Enkelt att ändra den vertikala stifthöjden i klippsystemet, vilket ger klipphöjder från 25 mm till 108 mm i steg om 6 mm (endast 31914).



SULKY MED TVÅ HJUL

Den vikbara sulkyn med två hjul (säljs separat) gör det lätt för föraren att gå på och av och minskar trötthet.



44410TE

SPECIFIKATIONER

MEDELSTOR	44410TE	44424TE	31914 HYDRAULKRAFTENHET
KLIPPBREDD	91 cm	122 cm	>82 cm, 91 cm eller 122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS481V, 4-takts, 603 cm ³ , luftkyld, 10,8 kW (14,5 hk)	Kawasaki FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)	Kawasaki FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)
STARTMOTOR	Elektrisk		
DRIVSYSTEM	Twin Hydro-Gear-pumpar		Twin Hydro-Gear-pumpar med Parker®-hjulmotorer
KLIPPKÅPA	Turbo Force-sidoutkastare, Recycler (tillval)		Turbo Force-bakutkastare eller slaga
KLIPPHÖJD	38–114 mm		Bakutkast: 25–108 mm Slaga: 12–140 mm
HASTIGHET	Framåt: 0–11 km/h Bakåt: 0–4,8 km/h		Framåt: 0–9,6 km/h Bakåt: 0–3,2 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/19 liter		
VIKT*	272 kg	301 kg	129 kg
GARANTI	Tre års garanti för kommersiellt bruk, 3 års garanti för motor ¹		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar för kommersiellt bruk		

DÄCK MED BAKRE UTKAST	02710	02711	02712
KLIPPBREDD	81 cm	>91 cm	>122 cm
KLIPPHÖJD	25–108 mm i steg om 6 mm		
HAND-/ARMVIBRATION	2,0 m/s ²	1,8 m/s ²	3,1 m/s ²
HJUALTERNATIV	Sats med smala hjul (02932)	Navsats för dubbla hjul (02931) Sats med förstärkta däck (02930) Sats med gräsdäck (02929)	
EXTRA TILLBEHÖR	Tru Trak-sulky (30109)		
NETTOVIKT* MED TRAKTORENHET	261 kg	263 kg	279 kg

SLAGTILLBEHÖR	02720
KLIPPBREDD	91 cm
KLIPPHÖJD	Kan varieras steglöst mellan 12 och 140 mm
HAND-/ARMVIBRATION (HAV)	3,3 m/s ²
HJUALTERNATIV	Navsats för dubbla hjul (02931) Sats med förstärkta däck (02930) Sats med gräsdäck (02929)
EXTRA TILLBEHÖR	Tru Trak-sulky (30109)
NETTOVIKT* MED TRAKTORENHET	305 kg

* Nettovikt – maskin utan bränsle
¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

> = Förbättrad eller uppgraderad funktion

GRÄSSKÖTSELN FRAMTID

**GRANDSTAND® REVOLUTION®
ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ**

FUNKTIONER

Den nya GrandStand Revolution-serien är byggd på samma beprövade GrandStand-chassi och TURBO FORCE-däck som du har litat på i alla år, men med en tyst design som ger lägre totalkostnad under maskinens livstid.

Med körtid som räcker hela dagen från det Toro-utvecklade HyperCell-batterisystemet kan du förvänta dig att ta dig igenom arbetsdagen, varje dag.

- **MINSKA FÖRARTRÖTTIHETEN** med plattformsupphängning och styrreglage med dubbla spakar.
- **KOMPAKT STORLEK** så att du kan spara släpvagnsutrymme och öka mångsidigheten.
- **ÖKA OPERATÖRENS SIKT** för arbete av högre kvalitet med färre skador.



TILLBEHÖR



RECYCLER®-SATS
147-0310* (18850TE)
* Knivar ingår ej.



FUNKTIONER



HORIZON-TEKNIK

Teknik med batterilivslängd, laddningsstatus, timmätare, justerbar kniveggshastighet och justerbar körhastighet.



PATENTSÖKTA PROGRAMVARIKONTROLLER

Optimera maskinens känsla och gensvar, inklusive varvtalsregleringen, med patentsökt programvara för styrning.




DRIFTTID HELA DAGEN

Toros HyperCell-batteri är kompatibelt med maskinerna och kan möta alla landskapsarkitekters krav.



JUSTERING AV KLIPPDÄCKSRÄFSA

Optimera klipptiden och klippkvaliteten med den justerbara klippdäcksräfsan.

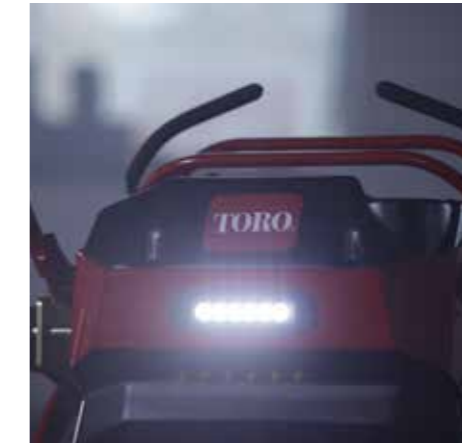

GOD SIKT

Med inbyggd LED-lampa som standard för bättre sikt hela dagen. Välj modeller.



ENKEL JUSTERING

Justera klipphöjden från förarplattformen.

SPECIFIKATIONER

MODELL	18840TE	18850TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	Ej valbart	172,2 cm
MOTOR	Kommersiellt högt åtdragningsmoment	
MARKHASTIGHET	0–16,1 km/h	
KLIPPKÅPA	Turbo Force, bakutkastare	Turbo Force, sidoutkastare
DÄCKHÖJD	140 mm	
KLIPPHÖJD	38–127 mm	
SPINDELLAGER	Underhållsfria	
DRIVDÄCK	Super Turf 20 x 10.00-10	
SVÄNGHJULSDÄCK	11 x 4.00-5, punkteringssäkra, halvpneumatiska	
BATTERI	HyperCell®	
VIKT*	510,74 kg	503 kg
GARANTI**	5 år eller 1 200 timmar. ¹ 2-års garanti utan timgräns.	
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar	

* Nettovikt – maskin utan batteri

** Garantin omfattar inte batterier. Vänd dig till din lokala Toro-återförsäljare eller se bruksanvisningen för fullständig information om garantin.

¹ Beroende på vilket som inträffar först

FÅ JOBBET GJORT OCH GÅ
VIDARE TILL NÄSTA JOBB

SNABBARE

GRANDSTAND®
ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ

FUNKTIONER


Ojämn och utmanande terräng är en del av det dagliga arbetet. Den ska inte vara ett problem. Toro GrandStand kombinerar hastighet och komfort hos åkgräsklippare med nollsvängradie med manövreringsförmågan hos en manuell gräsklippare, vilket ger ett snabbt, lättmanövrerat och mer produktivt alternativ. Den mjuka fjädningen ser till att förarna står bekvämt när de arbetar. Få mer gjort på kortare tid.

- **FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN** med enkel av- och påstigning.
- **SPARA SLÄPUTRYMME** och förbättra mångsidigheten med kompakt storlek.
- **MINSKA FÖRARTRÖTTHETEN** med plattformsupphängning och styrreglage med dubbla spakar.
- **ÖKA FÖRARSYNLIGHETEN** för arbete av högre kvalitet och färre skador.
- **JUSTERA KLIPPHÖJDEN** från förarplattformen.
- **MINSKA VIBRATIONERNA** och förbättra fotfästet med en gummimatta som motverkar trötthet.

TILLBEHÖR



SATS MED SKRÄPPÅSE
121-7530 (74534TE, 74536TE,
74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)

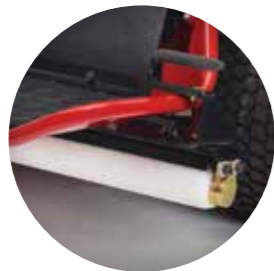

RANDNINGSSATS
117-8560
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436
(72504TE, 74542TE)



RECYCLER®-SATS
110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)
*Knivar ingår ej.



LAMPSATS
114-3505
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)
**SATS MED BLINKANDE
LAMP**
133-1495 (72542TE, 72504TE)



**MICHELIN® X
TWEEL-GRÄSDÄCK**
45,7 cm TWEEL
139-7890
(72504TE och 72542TE)

FUNKTIONER



2-I-1-FLEXIBILITET
Toros uppfällbara förarplattform gör det möjligt att omvandla GrandStand till en gångmanövrerad klippare. Det är bara att sänka ned den igen för att åka – du behöver inte byta gräsklippare.



SUPERKOMPACT UTFORMNING
Perfekt för mindre bostadsfastigheter eller områden med grindar och trånga utrymmen, tillgänglig i modellerna 91 cm.



INNOVATIV VARVTALSREGLERING
Ändrar drivhjulens respons utan att begränsa reglagens rörelser eller sänka motorns och knivarnas hastighet.



FLEX-RIDE-FÖRARPLATTFORMSUPPHÄNGNINGEN
Självkompenserande för förare av alla storlekar, vilket minskar trötthet och ökar produktiviteten.



DRIVNING OCH MANÖVRERING
En bred spårbredd och optimal balans ger bättre kontroll i slutningar. Förare kan fördela vikten för bättre prestanda.



SPECIFIKATIONER

MODELL	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
KLIPPBREDD	91 cm		▶ 122 cm	122 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTOR/ELMOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cm ³		Kawasaki FX691V, 726 cm ³	
MARKHASTIGHET	0–8 km/h		▶ 0–12 km/h	0–12 km/h
KLIPPKÅPA	Turbo Force®-sidoutkastare	Turbo Force, bakutkastare	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, bakutkastare
DÄCKHÖJD	127 mm		140 mm	
KLIPPHÖJD	25–127 mm		38–127 mm	38–127 mm
SPINDELLAGER	Underhållsfria			
DRIVDÄCK	Turf Master® 18 x 8.50-8		▶ Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8
SVÄNGHJULSDÄCK	11 x 4.00-5, punkteringssäkra, halvsnömatiska			
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin, 29,5 liter		▶ Bensin, 38 liter	Bensin, 38 liter
VIKT*	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
GARANTI	5 år eller 1 200 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹			
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar			

* Nettovikt – maskin utan bränsle
¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.
² Beroende på vilket som inträffar först

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

ARBETA SNABBT. ARBETA RÄTT.

Z MASTER® 2000-SERIEN PROFESSIONAL
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER

Du kommer definitivt att dra uppmärksamhet till dig när du bogserar en Z Master 2000 genom samhället. Och vänta bara tills den har körts ned från släpet. Z Master 2000 ger kommersiell prestanda, pålitlighet och effektivitet till ett oslagbart värde.

- **AVSLUTA FLER JOBB SNABBARE ÄN NÅGONSIN** med de kraftfulla motorerna och uppgraderade hydrostater, och den är byggd för att klara de tuffaste träffarna med en helt rörformad ram, stora 56 cm bakdäck och ståldäck av tjocklek 7/10 med bullnose-stötfångare.
- **KOMFORT I VÄRLDSKLASS** med inbyggda lampor – och dina kunder kommer att älska det snygga klippsnittet från Turbo Force®-klippdäcket.
- **FÅ SINNESRO** med Toros fyraårsgaranti.



Powered by
Kawasaki



TILLBEHÖR



TRIPLE THREAT-SATS
145-3691



UNDERHÅLLSSATS FÖR
REM OCH KNIV (132 CM)
135-2254



SOLSKYDDSSATS
126-8077
SATS MED SOLTAK
(LEDAD)
140-4367, 144-3719

VÅGBELYSNINGSSATS
02935

SATS FÖR LINJEMÅLNING
126-7882

FUNKTIONER



INGA FLER OJÄMNA FÄRDER

Du ska inte känna att du har gått 12 ronder med din gräsmatta när du har klippt den. Skydda din kropp från den tuffaste terrängen och undvik långsamma klippastigheter med fjädringssystemet MyRIDE. Välj modeller.



GJORD FÖR ATT HÅLLA

Njut av många års tillförlitlig prestanda med en komplett bärram och ett klippläcke i stål med en tjocklek på 7/10.

SPECIFIKATIONER

MODELL	HDX-MyRIDE 74456TE	HDX-MyRIDE 77292TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	Ej valbart	170 cm
MOTOR	Kawasaki® FX730V, 726 cm ³ , 17,5 kW (23,5 hk)	
MARKHASTIGHET	13 km/h	11 km/h
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Turbo Force-bakutkastare, med tjocklek 7/10	Turbo Force-sidoutkastare med tjocklek 7/10
DÄCKHÖJD	12,7 cm	
KLIPPHÖJD	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm
KLIPPENHETSLYFTSKONSTRUKTION	Mekanisk, fotmanövrerad	
SPINDLAR	20,3 cm diameter, gjutet aluminium	
DRIVDÄCK	Standarddäck (Hoosier) 22 x 9.50-12	
SVÄNGHJULSDÄCK	Svarta pneumatiska 13 x 6.50-6	
BRÄNSLE/KAPACITET	26,5 liter	
VIKT*	432 kg	474 kg
GARANTI	4 år eller 1 000 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹	
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar	

* Nettovikt – maskin utan bränsle
¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.
² Beroende på vilket som inträffar först

BYGGD FÖR ATT DOMINERA. REDO ATT REGERA.

Z MASTER® 4000-SERIEN PROFESSIONAL
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER

Nya Z Master 4000-serien levererar hållbarhet, professionella resultat och oöverträffad komfort. Utrustad med Turbo Force®-klippdäck, kraftig frontdesign och proffsmotorer. Klipp bekvämt med standardfunktionen elektroniskt klippdäckslyft, främre avstigning över klippdäcket, USB-portar och fjädringssätessystemet MyRIDE®.

- **FÖRBÄTTRAD KOMFORT** Den valfria upphängda förarplattformen MyRIDE fjädrar 7,6 cm och isolerar föraren från gupp och vibrationer.
- **TURBO FORCE®-KLIPPDÄCK** Professionella landskapsskötare över hela världen förlitar sig på Toros Turbo Force-klippdäck för överlägsen klippkvalitet och hållbarhet.
- **HÅLLBARHET AV KOMMERSIELL STANDARD** Från det tåliga Turbo Force-klippdäcket i extra starkt stål i tjocklek 7/10 till bärramen och motorn av kommersiell standard är Z Master 4000-serien konstruerad för att hålla länge.



TILLBEHÖR



**MICHELIN® X TWEEL
GRÄSMATTEDÄCK**
60,7 cm Tweel
139-3649
(74053TE)
66 cm Tweel
147-4600
(74053TE, 74056TE)

RECYCLER-SATS
122 cm – 139-6650
132 cm – 139-6653
152 cm – 139-6655
*Knivar ingår ej.

**KOMPLETTERINGSSATS
FÖR UPSAMLARE**
22 cm – 78464
132 cm – 78465
152 cm – 78466

**CE-SATS FÖR
UPPSAMLARE**
145-1261
CE-sats – (74048TE)
145-1262
CE-sats – (74053TE)
145-1263
CE-sats – (74056TE)

**SATS FÖR
DOMKRAFTSFÄSTE**
144-2676
DOMKRAFTSATS
127-6666
RANDNINGSSATS
126-7882
VÄGBELYSNINGSSATS
02936



INGA FLER OJÄMNA FÄRDER

Du ska inte känna att du har gått 12 ronder med din gräsmatta när du har klippt den. Skydda din kropp från den tuffaste terrängen och undvik långsamma klippastigheter med fjädringssystemet MyRIDE.



LYS UPP VÄGEN

Inbyggda LED-lampor ger dig en fantastisk panoramavvy i mörker. Välj modeller.



GJORD FÖR ATT HÅLLA

Njut av många års pålitlig prestanda med en helt rörformad ram och ett ståldäck i tjocklek 7.



EXTRA BREDA BAKDÄCK

Extra breda bakdäck som tillval ger bättre grepp och förhindrar att gräsmattan rivs upp. Finns tillgängliga i två diametrar: 61 cm eller 66 cm

SPECIFIKATIONER

MODELL	PRO BASE-MyRIDE 74048TE	HDX-MyRIDE 74053TE	HDX-MyRIDE 74056TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Turbo Force sidoutkastare, med tjocklek 7		
MOTOR	Kawasaki® FX691V, 726 cm ³ , 16,4 kW (22 hk)		Kawasaki FX801V, 852 cm ³ , 19 kW (25,5 hk)
MARKHASTIGHET	14 km/h		
KLIPPENHETSLYFTS-KONSTRUKTION	Elektrisk		
KLIPPDÄCKSDJUP	14 cm		
KLIPPHÖJD	38-14 mm i steg om 6,4 mm		
SPINDLAR	22,9 cm diameter, gjutet aluminium		
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50-12	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	Svarta pneumatiska 13 x 6.50-6 Svarta pneumatiska 15 x 6.50-6		
BRÄNSLE/KAPACITET	37,8 liter		
VIKT*	578 kg	590 kg	612 kg
GARANTI	5 år eller 1 250 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar		

* Nettovikt – maskin utan bränsle
¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.
² Beroende på vilket som inträffar först

NY

TOPP KRAFT

Z MASTER® REVOLUTION®-SERIEN PROFESSIONAL KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER

Branschledande HyperCell-batterier utvecklade av Toro ger överlägsen kraft som slukar frodiga gräsmattor hela dagen, outtröttligt!

Byggt på samma beprövade Z Master-chassi och TURBO FORCE-däck som du har litat på i åratals.

- **HELDAGSDRIFT** med litiumjonbatteriet Toro Hypercell.
- **PATENTSÖKT PROGRAMVARA FÖR STYRNING** för att optimera hur maskinen känns och svarar, inklusive varvtalsreglering.
- **FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN** med enkel av- och påstigning.
- **SPARA SLÄPUTRYMME** och förbättra mångsidigheten med kompakt storlek.
- **ÖKA OPERATÖRENS SIKT** för arbete av högre kvalitet med färre skador.



TILLBEHÖR

RECYCLER®-SÄTTER*
122 cm
sidoutkast – 139-6650
132 cm
sidoutkast – 139-6653
152 cm
sidoutkast – 139-6655

SATS MED SOLTAK
144-3719

**SATS FÖR
DOMKRAFTSFÄSTE**
144-2676

DOMKRAFTSATS
127-6666

**HANDTAGS-
FÖRLÄNGNINGSSATS**
145-3615

* Knivar ingår ej.

LANDSKAPSENTREPRENÖRER

Toro® klippare för små till medelstora områden



HORIZON™-TEKNIK
Teknik med batterilivslängd, laddningsstatus, timmätare, justerbar kniveggshastighet och justerbar körhastighet.



GOD SIKT
Med inbyggd LED-lampa som standard för bättre sikt hela dagen.



ENKEL JUSTERING
3,8–14 cm klipp höjd med mekanisk klipp höjds pedal som standard.

SPECIFIKATIONER

MODELL	18740TE	18740TE NYHET	18750TE	18757TE NYHET	18765TE	18767TE NYHET
KLIPPBREDD	122 cm		132 cm		152 cm	
GRÄSRIKTARENS BREDD	161 cm	132 cm	171 cm	142 cm	191 cm	157 cm
MOTOR	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment					
MARKHASTIGHET	0–19,3 km/h					
KLIPPKÅPA	Turbo Force					
KLIPPDÄCKSSTORLEK	121,9 cm sidoutkast	121,9 cm bakre utkast	▶132,1 cm sidoutkast	▶132,1 cm bakre utkast	▶152,4 cm sidoutkast	▶152,4 cm bakre utkast
DÄCKHÖJD	14 cm					
KLIPPHÖJD	3,8–12,7 cm i steg om 0,6 cm					
SPINDLAR	22,9 cm diameter, gjutet aluminium					
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50-12			Super Turf 24 x 12.00-12		
SVÄNGHJULSDÄCK	Halvpneumatiska och punkteringssäkra 13 x 6.50-6					
VIKT*	669 kg	665 kg	676 kg		696 kg	
GARANTI**	5 år eller 1 250 timmar. ¹ 2-års garanti utan timgräns.					
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar					

* Nettovikt – maskin utan bränsle

** Garantin omfattar inte batterier. Vänd dig till din lokala Toro-återförsäljare eller se bruksanvisningen för fullständig information om garantin.

¹ Beroende på vilket som inträffar först

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

SKAFFA KLIPPAREN SOM KLARAR VARJE JOBB

Z MASTER® 6000-SERIEN PROFESSIONAL
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER

Z Master 6000 Professional-serien är en av våra mest avancerade och bekväma klippare med nollsvängradie. Upplev branschledande prestanda med funktioner som Turbo Force-klippeteknik, stryktåliga spindelenheter, ökad komfort, förbättrad hjuldrivning och styrning samt ytterligare professionella funktioner för bättre hantering och överlägsen manövrering.

- **HANTERA KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN** med ett urval av kraftfulla motorer.
- **MINSKA FÖRARTRÖTHETEN** med ett tjockt, vadderat säte med fjädring och 3D-isolering som absorberar vibrationer.
- **GLID ÖVER OJÄMNHETER** med det smidiga fotmanövrerade klippdäckslyftet.
- **LÅG TYNGDPUNKT** förbättrar körningen på kullar.
- **MJUK OCH KRAFTFULL RESPONS** med integrerade pump- och hjulmotorer.
- **ABSORBERA STÖTAR** – eliminerar klippdäckets gungning och ger ett snyggt klippresultat på sluttningar med klippdäckets robusta hängningssystem.



TILLBEHÖR



FÖRARSTYRD
UTKASTARE
117-3600



DRAGKROKSSATS
109-9487



MICHELIN® X TWEEL-
GRÄSDÄCK
60,7 cm TWEEL
139-7891

RECYCLER®-SATSER
122 cm – 139-6650
132 cm – 139-6653
152 cm – 139-6655

SKÄRMSATS
152 cm – 144-0379



MyRIDE®-FJÄDRINGSSYSTEM

Långa dagar kommer att kännas korta med det mycket bekväma MyRIDE-fjädringssystemet. Den upphängda och justerbara förarplattformen isolerar stötar och vibrationer så att du inte känner av den ojämna terrängen. Det är Toros välkända robusthet kombinerat med en otrolig komfort. Endast modell 74969TE.

FUNKTIONER



FÖRSTKLASSIGA RESULTAT VARJE GÅNG

140 mm djupa Turbo Force-klippdäck som klarar 5,6 km/min knivspets hastighet och nästan 16 mm tjocka värmebehandlade stålknivar.



TUFFA SPINDLAR

Smörjfria spindlar av gjutet aluminium klarar stötar som andra spindlar inte gör tack vare ett kraftigt gjutjärnshus och massiv bas.



BEKVÄM KÖRNING

Det fjädrande sätet har stora, tjocka kuddar och 3D-gummiisolering som absorberar stötar och vibrationer för att minska förartrötthet.



KLIPPDÄCKSLYFT

Justerar klippdäckshöjden snabbt och enkelt med standardfunktionen fotmanövrerad klippdäckslyft.



PERSONLIGA KÖRINSTÄLLNINGAR

Det upgraderade MyRIDE-fjädringssystemet gör det möjligt för föraren att enkelt och snabbt justera sina körinställningar efter eget tycke och utan verktyg. Endast modell 72969TE

PRODUKTIVITET, Z MASTER 6000

17 700–25 400 m²/h

Maximalt antal kvadratmeter per timme baserat på 90 % effektivitet
km/h x klippbredd
Faktisk produktivitet beror på förhållandena.



SPECIFIKATIONER

MODELL	72902TE	72969TE ¹ -MyRIDE	72942TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	172 cm	Ej valbart
MOTOR	Kawasaki® FX651V 726 cm ³ vid 3 100 varv/min, 16,4 kW (22 hk)		Kawasaki FX801V 852 cm ³ vid 3 400 varv/min, 19 kW (25,5 hk)
MARKHASTIGHET	0–16 km/h		0–18,5 km/h
KLIPPKÅPA	Turbo Force, sidoutkastare		Turbo Force, bakutkastare
DÄCKHÖJD	14 cm		
KLIPPHÖJD	2,5–14 cm		
SPINDLAR	Gjutet aluminium, smörjfritt		
DRIVDÄCK	Turf Master 24 x 9.50-12		Turf Master 24 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 5.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	13 x 6.50-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	Multi Trac 13 x 6.50-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/45,4 liter		
VIKT [*]	501 kg	576 kg	582 kg
GARANTI	5 år eller 1 400 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar		

^{*} Nettovikt – maskin utan bränsle

¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

² Beroende på vilket som inträffar först

► = Förbättrad eller upgraderad funktion

KRAFT OCH

MANÖVRERBARHET

Z MASTER® 7500-D-SERIEN PROFESSIONAL
KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

FUNKTIONER

Söker du en kraftfull gräsklippare som är enkel att använda ska du ta en titt på Toro Z Master 7500-D. Den levererar samma hastighet och manövrerbarhet som en gräsklippare med nollsvängradie, tillsammans med den överlägsna klippkvalitet som du förväntar dig från Toro.

- **KLARA** de tuffaste klippningsjobben med en Yanmar®-dieselmotor.
- **MAXIMERA PRODUKTIVITETEN** med 152–183 cm breda kommersiella klippdäck med bakutkast.
- **KLIPP SMARTARE** med Horizon™-teknik som låter dig välja driftläge efter förhållandena, vilket sparar bränslekostnader samtidigt som du bibehåller högsta prestanda.
- **KÖR BEKVÄMT** med den ISO-monterade fotplattan och det lyxiga ISO-monterade sätet med fjädring som dramatiskt minskar vibrationer för färre driftstopp och ökad produktivitet.

Modell 72028 med vägbelysningsatts
02937 visas

TILLBEHÖR

SOLSKYDDSSATS
126-8077SATS FÖR
DOMKRAFTSFÄSTE
135-1768DOMKRAFTSATS
127-6666ARBETSBELYSNINGSATS
135-7076VÄGBELYSNINGSATS
02937ANTISKALP- OCH
SLITSTÅNGSATS
127-6650SKÄRMSATSER
152 CM – 144-0379
183 CM – 144-0380UTÖKADE
SERVICEINTERVALL

Spara underhåll med utökade serviceintervall och en klippdäcksutformning med upp till fyra matchande knivar. Gräsklipparen kommer också med fem års-, 1 500 timmarsgaranti (de första två åren utan timbegränsning).

ÖVERLÄGSEN
PRESTANDA

Drivs av en Tier 4/ Stage 5-kompatibel, trecylindrig, 18,6 kW (25 hk) eller 27,6 kW (37 hk) Yanmar-dieselmotor med kraft nog att hantera de tuffaste klippningsjobben.



HORIZON-TEKNIK

Välj rätt driftläge efter klippningsförhållanden och spara bränslekostnader samtidigt som du bibehåller högsta prestanda med vår Horizon-teknik.

SPECIFIKATIONER

MODELL	72028 HORIZON-TEKNIK	72029 HORIZON-TEKNIK	72065 HORIZON-TEKNIK	72074 HORIZON-TEKNIK
KLIPPBREDD	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
MOTOR	18,6 kW (25 hk) Yanmar-diesel, 1 267 cm ³		27,6 kW (37 hk) Stage V Yanmar-diesel, 1 642 cm ³	
MARKHASTIGHET	20,1 km/h			
KLIPPKÅPA	Turbo Force® med tjocklek 7 Bakutkast			
DÄCKHÖJD	14,0 cm			
KLIPPHÖJD	2,5–14,0 cm			
SPINDLAR	Gjutet aluminium, underhållsfria			
DRIVDÄCK	26 x 12.00-12			
SVÄNGHJULSDÄCK	15 x 6.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra			
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel / 47,3 liter			
VIKT*	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
CE-SATS KRÄVS	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANTI	5 år eller 1 500 timmar. ² Tre års garanti för motor. ¹			
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar			

* Nettovikt – maskin utan bränsle
¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.
² Beroende på vilket som inträffar först

► = Förbättrad eller uppgraderad funktion

DEN PERFEKTA KLIPPNINGEN ÄR STANDARD

Z MASTER® 8000-SERIEN PROFESSIONAL KLIPPARE MED CENTRALT UPSAMLINGSSYSTEM

FUNKTIONER

För exklusiva egendomar är det viktigt med ett rent och välskött utseende. Z Master 8000-serien ger en överlägsen klippkvalitet och en raffinerad finish vid mer produktiva klipp hastigheter – avgörande för idrottsplaner och affärskomplex. En kraftfull fläkt rör upp mer luft, vilket gör att stora mängder material kan kastas in i tråget.

Och uppsamlingssystemet med hög kapacitet hjälper till att förlänga klippningstiden.

- **TRIMMA PÅ BÅDA SIDOR** med det bakre uppsamlingsdäcket för att hålla rabatter och gångvägar fria från gräsklipp.
- **SKÄR GRÄSET I SMÅ PARTIKLAR** med högre knivspets hastighet och optimala mullningssatser för konsekvent klippning av hög kvalitet.
- **KLIPP LÄNGRE** med bränsletanken på 28 liter och uppsamlingssystemet med hög kapacitet för uppsamling och mullning för färre stopp.
- **KÖR BEKVÄMT** med den isoleringsmonterade fotplattan och det lyxiga isoleringsmonterade sätet med fjädring som dramatiskt minskar vibrationer för färre driftstopp och ökad produktivitet.
- **ÖKA PRODUKTIVITETEN** med en markhastighet på upp till 11 km/h och ett hydrostatiskt drivsystem för effektiv, exakt kontroll.



Enkla kontroller

Du behöver inte känka runt på de här klipparna. Med reglagen kan du manövrera i trånga utrymmen nästan utan ansträngning.



TILLBEHÖR



UNDERHÅLLSSATS
130-8468

LÖVSAMLARE
130-8463

VÄNSTER MULLNINGSKNIV
(63,5 CM)
130-8464

HÖGER MULLNINGSKNIV
(63,5 CM)
130-8465



SYSTEM FÖR PÅFYLNINGSS- REDUCERING

Växlar från 100 % uppsamling till 50 % återvinning och 50 % uppsamling så att tråget inte behöver tömmas så ofta.



TRÅG MED HÖG KAPACITET

Färre tömningar och mer tid för klippning. En exklusiv utformning på skärmen fyller 33 cm³-tråget jämnt både bak och fram för maximal effektivitet.



ROBUSTA, DJUPA DÄCK

Den 11,7 cm djupa utformningen av svetsat stål i tjocklek 7/10 kan hantera längre gräs och skapar större vakuumsug för en precis och förfinad klippning.



BAKUTKASTSDÄCK

Med klippdäcket med bakre utkast är det möjligt att trimma på båda sidor och på så sätt hålla blomsterrabatter och gångvägar fria från gräsklipp.

SPECIFIKATIONER

MODELL	74311TE
KLIPPBREDD	122 cm
MOTOR	15,3 kW (20,5 hk) Kohler® Command PRO 640 cm ³
MARKHASTIGHET	0–11 km/h
KLIPPKÅPA	Kommersiellt bakutkast och klippdäck för marktäckning
DÄCKHÖJD	188 mm
KLIPPHÖJD	25–100 mm
SPINDLAR	Gjutjärn
DRIVDÄCK	18 x 10.50-10
SVÄNGHJULSDÄCK	8 x 3.00-4, halv pneumatiska
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/28 liter
VIKT*	544 kg
GARANTI	Två års garanti ² Tre års garanti för motor ¹
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar

* Nettovikt – maskin utan bränsle
¹ Vissa produkter som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.
² Beroende på vilket som inträffar först

HÅLLBARARE. PÅLITLIGARE.

PROLINE H600 OCH H800 ROTORKLIPPARE MED CENTRALT UPPSAMLINGSSYSTEM

FUNKTIONER

ProLine-rotorklippare med höglyftande uppsamling är byggda för maximal livslängd och minimala driftavbrott. Utmärkta siktförhållanden gör ProLine-serien perfekt för klippning av grönytor i stadsmiljöer och parker. Det högpresterande klippsystemet levererar en ren klippkvalitet, vilket är viktigt i flera olika miljöer, däribland campingar och idrottsplatser.



SPECIFIKATIONER

	PROLINE H600	PROLINE H800
MODELL	31040	31050TE
KLIPPBREDD	113 cm	126 cm
MOTOR	13,2 kW (18 hk), Kubota® D722; 3-cylindrig	18,4 kW (24,7 hk), Yanmar®, 3-cylindrig
MARKHASTIGHET	Framåt: 0–13 km/h; bakåt: 0–13 km/h	Framåt: 0–15 km/h. Bakåt: 0–10 km/h
KLIPPKÅPA	Format och svetsat klippdäck med påkörningsskydd s.k. Bullnose	
DÄCKHÖJD	117 mm från toppen av klippdäcksstommen till botten av klippdäcksstommen	
KLIPPHÖJD	25–90 mm	20–110 mm
SPINDLAR	Spindlar med diameter på 20 mm monterade i två smörjbara lager	Spindlar med 25 mm i diameter monterade i två smörjbara lager
DRIVDÄCK	Fram: 20 x 10.50-8 Turf Master-däck Bak: 16 x 6.50-8 Turf Master-däck	Fram: 23 x 10.50-12 Turf Master-däck Bak: 18 x 7.50-8 Turf Master-däck
SVÅNGHJULSDÄCK	8 x 3.00-4 halvpneumatisk	9 x 3.50-4 halvpneumatisk
BRÄNSLE/ KAPACITET	Diesel/22 liter	Diesel/41 liter
VIKT*	635 kg med klippdäck	980 kg med klippdäck
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.	
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar	

UPPSAMLINGSSYSTEM

VOLYM	700 liter	810 liter
MAXIMAL TÖMNINGSHÖJD	1,9 m med 0,15 m överhäng	1,95 m med 0,3 m överhäng

* Nettovikt – maskin utan bränsle

LANDSKAPSENTREPRENÖRER

KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR
OCH IDROTTSPLATSER



TRÅG MED HÖG KAPACITET

Maximera gräsuppsamlingskapaciteten och minska driftavbrotten för tömning av gräsklipp och körning till och från arbetsområdet.



SMART COOL™ MED FLÄKT SOM AUTOMATISKT ÄNDRAR BLÅSRIKTNING

Förhindra motoröverhettning och optimera prestandan.



HÖGTÖMNINGSFUNKTION

Töm gräsklipp enkelt och undvik oönskat gräsklippspill med överhäng.



ERGONOMISKA REGLAGE

Hydraulisk lyft och tipp för tömning samt möjlighet att justera klipphöjden från förarsätet.



PROLINE H600

ProLine H600-rotorklipparen har en kompakt bredd på 1,19 m och en vändcirkel på 640 mm så att du enkelt kan ta dig till och runt trånga utrymmen. Den innovativa sensortekniken stänger automatiskt av klippdäcket när tråget når full kapacitet.



PROLINE H800

ProLine H800-rotorklipparen med höglyftande uppsamling är byggd för maximal livslängd och minimala driftavbrott. Utmärkta siktförhållanden gör ProLine H800 perfekt för klippning av grönytor i stadsmiljöer och parker.

PROLINE 600-TILLBEHÖR

LED-
VÄGBELYSNINGSSATS
31046

SATS MED BLINKANDE
LED-VARNINGSLAMPA
31047

MULLNINGSSATS
31048

PROLINE 800-TILLBEHÖR

BIMINI-SOLSKYDD
30358

MULLNINGSSATS
134-1718


FRIGÖR DIN PRODUKTIVITET

Groundsmaster-rotorklipparna för stora ytor är den standard som alla andra klippare jämförs med. Med klippbredder på upp till 4,88 m kan du klippa en hektar gräs på sju minuter.* De stora, kraftiga och svetsade klippenheterna garanterar lång livslängd och stor investeringsavkastning. Trots sitt robusta utseende är klipparna förvånansvärt smidiga och lämnar inget oklippt gräs för en mer produktiv trimning.

Toro fortsätter stolt med traditionen som branschledare med den helt nya rotorklipparen Groundsmaster e3200 och e3300 med frontmonterat klippdäck och litiumjonbatterier. e3200 och e3300 eliminerar inte bara koldioxidutsläpp för en renare miljö utan även motorbuller – lämpliga för diskretare drift i bullerkänsliga tillämpningar och under tidig morgondrift.



ProLine H800
127 cm

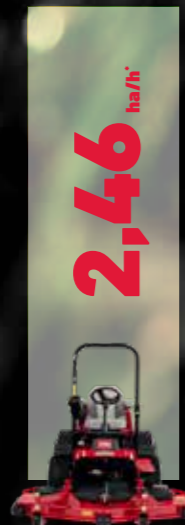

3200
152 cm



3200 3300
183 cm 152 cm



e3300/e3300
152 cm



3300
183 cm

**1200
Släprotor-
klippare**
366 cm



e3300/e3300
183 cm



4100-D
315 cm



4000-D
335 cm



5900
488 cm

INNEHÅLL

ROTORKLIPPARE:

GROUNDMASTER e3200/E3300/3200/3300

52

GROUNDMASTER 4000-D/4010-D,

4100-D/4110-D OCH 5900/5910

54

GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D,

4500-D, 4700-D OCH 7210-D

56

CYLINDERKLIPPARE:

REELMASTER® 3100-D, 3550-D,

3555-D/3575-D OCH 7000-D

58

CYLINDER- OCH SLAGKLIPPARE:

LT2240, LT3340 OCH LT-F3000

60

SLÄPKLIPPARE:

GROUNDMASTER 1200

62

*Förutsätter maximal klippastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.
**Faktisk körtid kan variera beroende på terräng, klippförhållanden och en rad andra faktorer.

KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR
OCH IDROTTSPLATSER

NY

ÖVERLÄGSEN MANÖVERFÖRMÅGA OCH

MÅNGSIDIGHET



GROUNDMASTER® e3200/3200/e3300/3300
ROTORKLIPPARE

FUNKTIONER

Det krävs lättmanövrerad utrustning som anpassar sig efter alla typer av miljöer för att underhålla olika offentliga platser, allt från stora öppna platser till picknickområden, blomsterträdgårdar och lekplatser.

Litiumjonbatteridrivna Groundmaster e3200 och e3300 delar samma chassi, klippdäck och förarreglage med vår dieseldrivna plattform. e3200 och e3300 är betydligt tystare för diskretare drift i bullerkänsliga tillämpningar och under tidig morgondrift.



Groundmaster 3300 allhjulsdraft av modell 31907 och Groundmaster 3310 allhjulsdraft med hytt av modell 31909 uppfyller **inte** kraven i EPA Tier 4 och Stage V och säljs **inte** på europeiska marknader.

**ÖÖVERTRÄFFAD ÅTKOMST**

Den innovativa tiltfunktionen gör underhåll och rengöring enkelt. Rotorklippdäcken går att fälla nästan 90° samtidigt som drivlinan förblir intakt.

**HYTT FÖR ALLA ÅRSTIDER**

En hytt för alla årstider med värme och luftkonditionering är standard för **Groundmaster 3310**. För andra modeller finns tillvalet hytt med endast värme (ingen luftkonditionering).

**TORO F60-SLAGKLIPPENHET**

F60-slagklippdäcket (02835) för Groundmaster-modellerna 31900, 31901, 31902 och 31903 passar lika bra för kort eller långt gräs.

**MÅNGSIDIG**

Med maskiner som Groundmaster 3200/3300 erbjuder Toro lösningar som effektivt anpassar sig efter alla behov. (Visas med blåsredskap 31916 och F60-slagredskap 02835.)

SPECIFIKATIONER

	GROUNDMASTER e3200 TVÅHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3200 TVÅHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3200 ALLHJULSDRIFT
MODELL	31800 NYHET	31900A	31901A
MOTOR/ELMOTOR	Elektrisk motor helt utan avgaser	18,4 kW (24,7 hk) vid 3 000 varv/min. Vätskekyld trecylindrig Yanmar®-dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	
BATTERI OCH BRÄNSLE/ KAPACITET	11 HyperCell®-litiumjonbatterier (24,2 kWh) standard, konfigurerbart upp till 17 (37,4 kWh); inbyggd laddare på 3,3 kW	45 liter	
KLIPPBREDD†	152 cm Sido- eller bakutkastare	152 cm, 183 cm, F60-slagdäck: 152 cm Sido- och bakutkastare	
KLIPPHASTIGHET*	Upp till 2,4 ha/h med 152 cm klippdäck	2,5–3,0 ha/h	
HJULDRIVNING	Tvåhjulsdreven, elektrisk växellåda med viktöverföringsfunktion och smart kraftläge	Tvåhjulsdrevet parallellt hydrauliskt drivsystem	CrossTrax® allhjulsdraft
MARKHASTIGHET		0–20 km/h	
GARANTI	Två år för traktorenhet och däck. 4 års- eller 1,5 MWh-gräns för HyperCell-batterier ¹ .	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.	
TORO PROTECTION PLUS		Upp till fem år eller 5 000 timmar	


† Klippdäck säljs separat.

* Förutsätter maximal klippastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

¹ Beroende på vilket som inträffar först.

	GROUNDMASTER e3300 ALLHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3300 ALLHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3310 ALLHJULSDRIFT HYTT	GROUNDMASTER 3300 ALLHJULSDRIFT	GROUNDMASTER 3310 ALLHJULSDRIFT HYTT
	31802 NYHET	31902A	31903A	31907A	31909A
MOTOR/ELMOTOR	Elektrisk motor helt utan avgaser	27,9 kW (37,4 hk) vid 3 000 varv/min. Vätskekyld Yanmar-dieselmotor med tre cylindrar Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V		27,9 kW (37,4 hk) @ 3 000 varv/min; trecylindrig vätskekyld Yanmar-dieselmotor; Uppfyller inte kraven i EPA Tier 4 och Stage V; säljs inte på europeiska marknader	
BATTERI OCH BRÄNSLE/ KAPACITET	11 HyperCell®-litiumjonbatterier (24,2 kWh) standard, konfigurerbart upp till 17 (37,4 kWh); inbyggd laddare på 3,3 kW	45 liter			
KLIPPBREDD†	152 cm Sido- eller bakutkastare	152 cm, 183 cm, F60-slagdäck: 152 cm Sido- och bakutkastare		152 cm, 183 cm, F60-slagdäck: 152 cm Sido- och bakutkastare	
KLIPPHASTIGHET*	Upp till 2,4 ha/h med 152 cm klippdäck	2,5–3,0 ha/h			
HJULDRIVNING	Allhjulsdraft; enkel elektrisk främre växellåda med dubbla elektriska hjulmotorer bak, med viktöverföringsfunktion	CrossTrax allhjulsdraft		CrossTrax allhjulsdraft	
MARKHASTIGHET	0–20 km/h	0–24 km/h		0–24 km/h	
GARANTI	Två år för traktorenhet och däck. 4 års- eller 1,5 MWh-gräns för HyperCell-batterier ¹ .	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.			
TORO PROTECTION PLUS		Upp till fem år eller 5 000 timmar			

STORSKALIG PRODUKTIVITET

 **GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D OCH 5900/5910
ROTORKLIPPARE**

FUNKTIONER

Med Groundmaster-gräsklippare för stora områden kan du uppnå mer med mindre, och täcka större områden med längre gräs som inte klipps lika ofta. Men få inte fel uppfattning av det robusta intrycket. De här klipparna är förvånansvärt smidiga och har förmåga att klippa i en hel cirkel för maximal produktivitet.

Med klippbredder på upp till 488 cm kan du klippa en hektar gräs på sju minuter.



SMART POWER

PRODUKTIVITET FÖR ALLA FÄRDIGHETSNIVÅER

Smart Power®-funktionen justerar automatiskt traktorenhetens markhastighet och ger mer effekt till knivarna vid behov för att uppnå bästa klippresultat under alla förhållanden. Den här funktionen förbättrar bränsleeffektiviteten och ökar produktiviteten för både oerfarna förare och erfarna proffs.



GROUNDMASTER 5900/5910

Med en klippbredd på 4,88 m och exakt manövreringsförmåga kan den här tåliga och beprövade modellen klippa mer än 8,5 ha/h* och 0° oklippt cirkel. Den lämnar alltså inget oklippt gräs vid svängar. De tre oberoende bakutkastarklippenheterna går snabbt att höja och sänka under användning.



GROUNDMASTER 4100-D/4110-D

Den här innovativa rotorklipparen för stora områden har ett frontmonterat klippdäck för bästa möjliga sikt och ööverträffad produktivitet.

SPECIFIKATIONER

MODELL	GROUNDMASTER 4000-D/4010-D		GROUNDMASTER 4100-D/4110-D	GROUNDMASTER 5900/5910
	30609/30636	30605/30635	30608/30644	31698/31699
MOTOR	41 kW (55 hk) vid 2 000 varv/min Yanmar, 4-cylindrig, vätskekyld, turboladdad dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	36 kW (48 hk) vid 2 000 varv/min Yanmar 4TNV84T, 4-cylindrig dieselmotor. EU Stage III B-standarder, Tier IVi. Säljs endast i Europa.	41 kW (55 hk) vid 2 000 varv/min Yanmar, 4-cylindrig, vätskekyld, turboladdad dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	53,7 kW (72 hk) vid 2 500 varv/min Yanmar 4TNV98CT turboladdad dieselmotor. Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V
BRÄNSLE/ KAPACITET	79,5 liter dieselbränsle		Diesel med mycket låg svavelhalt (<15 ppm) 79,5 liter	Diesel med mycket låg svavelhalt (<15 ppm) 132 liter
KLIPPBREDD	Totalt: 335 cm fram: 157 cm, vingar: 107 cm, överlappning: 17,8 cm		137–315 cm	145–488 cm
KLIPPHASTIGHET*	4,5 ha/h		4,2 ha/h	8,5 ha/h
DRIVNING	4WD, Smart Power-funktion			Fyrhjulsdraft, Smart Power-funktion, CrossTrax®
HASTIGHET	Transport: 0–26,1 km/h Klippning: 0–13,4 km/h			Transport: 0–32,2 km/h Klippning: 0–17,4 km/h
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.			
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar			

* Förutsätter maximal klippastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare eller förhållanden.



GROUNDMASTER 4000-D

Den starkaste och mest produktiva 3,35 m breda gräsklipparen som finns idag. Med Yanmar-turbodieselmotorn på 41 kW (55 hk) klipper du snabbt i många olika klippförhållanden.



GROUNDMASTER 4010-D

Groundmaster 4010-D har en hytt med klimatkontroll. Föraren sitter bekvämt i en sluten, fabriksmonterad hytt med ett ROPS med fyra stolpar och härdat skyddsglas.

Hela
SÄSONGEN


ÖKA

PRODUKTIVITETEN



GROUNDMASTER® 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D OCH 7210-D
ROTORKLIPPARE

FUNKTIONER

Håll idrottsplatser och anläggningar i toppskick med Groundmaster-konturklippare med randfunktion.

Klipparnas flytande Contour™ Plus-klippenheter ger en överlägsen klippning i kuperad terräng utan risk för skalpering – men är lika enkla att underhålla som en rotorklippare.



Groundmaster 3500-D Sidewinder®

PRECISIONSKLIPPNING

Groundmaster 3500-D är utrustad med det innovativa Sidewinder®-klippsystemet som flyttar klippenheterna upp till 30,5 cm till höger eller vänster för klippning i svåråtkomliga områden. Däckspåren kan också ändras inom klippstråket för att minska slitaget på gräset.



Groundmaster 3505-D

SNABB RANDNING MED HÖG KVALITET

Groundmaster 3505-D har tre oberoende klippdäck som klipper så lågt som 1,9 cm, vilket ger en produktiv total klippbredd på 183 cm. Fullständiga klippdäcksrullar ger finklippning och en snygg randeffekt på sportanläggningar.



Groundmaster 4300-D

ÖVERLÄGSEN KÖRFÖRMÅGA I SLUTTNINGAR

Groundmaster 4300-D-rotorklipparen har ett lätt avtryck på gräsmattan och kombinationen av överlägsen körförmåga i sluttningar och utmärkt klippresultat. Var och en av de fem Contour Plus-klippenheterna följer konturerna noggrant för en jämn klippning i kuperad terräng, och kraftfulla bakre rullar ger ett vackert randigt mönster som är en fröjd för ögat.



Smart Cool



Groundmaster 4500-D

MAXIMAL PRODUKTIVITET

Groundmaster 4500-D/4700-D är stora rotorklippare som slukar gräs hektarvis och exakta precisionsklippare. Funktionerna innefattar en förstklassig motor på 41,1 kW, konstant dubbelriktad fyrhjulsdraft och SmartPower. Groundmaster 4500-D och 4700-D levererar överlägsen hantering och kontroll som ger dig kontinuerlig maximal prestanda.



Groundmaster 7210

FANTASTISKA KÖREGENSKAPER

Groundmaster 7210-D är en rotorklippare med nollsvängradie som är robust nog att få kallas Groundmaster. Förvandla Groundmaster 7210-D från en klippare till en kraftfull snöröjningsmaskin på mindre än fyra timmar med PolarTrac®-systemet.



Groundmaster 4300-D-modellerna 30853, 30893 och 30899 är inte EPA Tier 4/Stage V-kompatibla.

SPECIFIKATIONER

MODELL	GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER		GROUNDMASTER 3505-D	GROUNDMASTER 4300-D
	30807	30849	30849	30879
MOTOR	Kubota® 18,5 kW (24,8 hk)			Yanmar® 32,4 kW (43,4 hk)
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel/42 liter			Diesel/51,1 liter
KLIPPBREDD	173 cm 83 cm	183 cm 173 cm	183 cm	229 cm
KLIPPASTIGHET	1,7 ha/h	1,8 ha/h	1,8 ha/h	2,6 ha/h
DRIVNING	3-hjulsdraft	2-hjulsdraft	2-hjulsdraft	Fyrhjulsdraft, CrossTrax®
MARKHASTIGHET (TRANSPORT/ KLIPPNING)	0–14 km/h 0–10 km/h		0–14 km/h 0–10 km/h	0–16,7 km/h 0–11,3 km/h
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.			
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar			

* Förutsätter maximal klippastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

GROUNDMASTER 4500-D		GROUNDMASTER 4700-D		GROUNDMASTER 7210-D
30885	30893	30887	30899	30695
Yanmar 41 kW (55 hk)	Yanmar 36,2 kW (48,5 hk)	Yanmar 41 kW (55 hk)	Yanmar 36,2 kW (48,5 hk)	Yanmar 27,5 kW (36,8 hk)
Diesel med mycket låg svavelhalt, 83 liter		Diesel med mycket låg svavelhalt, 132 liter		Diesel/43,5 liter
277 cm		381 cm		Däck säljs separat
3,56 ha/h		4,9 ha/h		Däck säljs separat
4-hjulsdraft		4-hjulsdraft		Tre hjul per sida, där bakhjulet ersätter klipparens drivhjul
		0–21 km/h 0–10,4 km/h		0–20 km/h 0–12,9 km/h
Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.				
Upp till fem år eller 5 000 timmar				

NYCKELN TILL FINKLIPPT GRÄS

REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D, 3575-D OCH 7000-D
CYLINDERKLIPPARE

FUNKTIONER

När det gäller exklusiva sportanläggningar är konsekvent klippkvalitet av största vikt. Toro Reelmaster-klippare har DPA-klippenheter (Dual Precision Adjustment) som har konstruerats för att hålla justeringar längre, vilket ger perfekt klippta gräsmattor som kräver mindre underhåll.



BEHÅLL SKÄRPAN

Toro EdgeSeries™-cylindrar har en ny utformning och nytt knivmaterial som ger bättre bevarad egg och en mer exakt klippning – och ett minskat behov av justeringar och slipning.

DRA NER PÅ UNDERHÅLLSTID OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Toros EdgeMax®-understäl har utrustats med en verktygssats i härdat stål som maximerar eggens skärpa och livslängd så att den håller upp till tre gånger längre än understäl av standardkvalitet.



SPECIFIKATIONER

	REELMASTER 3100	REELMASTER 3550-D	REELMASTER 3555-D/3575-D	REELMASTER 7000-D	
MODELL	03170 / 03171	03910	03820 / 03821	03780	03781
MOTOR	Kubota® 6,0 kW (21,5 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)		Yanmar® 41 kW (55 hk)	Kubota 37 kW (49 hk)
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel, 28,3 liter			Diesel, 83 liter	
KLIPPBREDD	183 cm/216 cm	208 cm	254 cm	307 cm/320 cm	
KLIPPHASTIGHET	0–10 km/h		0–11,3 km/h		
DRIVNING	Series/Parallel-trehjulsdrift			4-hjulsdrift	
HASTIGHET	Transport: 0–14 km/h Klippning: 0–10 km/h	Transport: 0–16,1 km/h Klippning: 0–11,3 km/h		Transport: 0–22,5 km/h Klippning: 0–11,3 km/h	
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.				
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar				



Reelmaster 3100-D Sidewinder

KLIPPNING I SVÅRÅTKOMLIGA OMRÅDEN

Reelmaster 3100-D är utrustad med Toros Sidewinder-system, som ger föraren möjlighet att skjuta alla tre cylindrar åt vänster eller höger under körning, så att de kan nå gräsområden som inte andra klippare klarar att nå. Modell 03171.



Reelmaster 3550-D

SVÄVA ÖVER KUPERAD TERRÄNG

Reelmaster 3550-D svävar lätt över konturerna och är en av marknadens lättaste cylinderklippare av sitt slag. Klipparen har dessutom gräsanpassade däck och samma överlägsna drivning som ett serie-/parallellkopplat trehjulsdriftsystem.



Reelmaster 3555-D och 3575-D

20 % LÄTTARE ÄN EN TRADITIONELL CYLINDERKLIPPARE

Produktivitet, effektivitet, enkelhet och lägre vikt ryms alla i det kompakta chassit på Reelmaster 3555-D och 3575-D. Resultatet är en gräsklippare med den prestanda som du förväntar dig från Toro, men i en lättmanövrerad storlek. Framtagen för att minska kompaktering i känsliga områden.




Reelmaster 7000-D

EXTREM PRODUKTIVITET

Reelmaster 7000-D passar för tung användning och presterar väl även under extrema förhållanden. Bland huvudegenskaperna märks Smart Cool-fläkten som automatiskt byter blåsriktning, en effektiv klippbredd på 307 cm eller 320 cm, en kraftfull dieselmotor samt cylindermotorer med högt vridmoment.

EFFEKTIV

MÅNGSIDIGHET


 LT2240, LT3340 OCH LT-F3000
CYLINDER- OCH SLAGKLIPPARE

FUNKTIONER

De här klipparna ger den kvalitet och den effekt du förväntar dig, oavsett om det gäller omfattande klippning av allmänna ytor eller finklippta gräsmattor. Välj bland en rad olika modeller och ett stort utbud av klippenheter och tillbehör för att finjustera utrustningen efter dina behov.



REVOLUTIONERANDE

LT-F3000 är utformad för att möta de utmaningar som följer en begränsad budget och de ökande kraven att underhålla både kort och långt gräs. Den ger överlägsen produktivitet, lägre driftskostnader, enkelt underhåll och maximal användbarhet. Denna unika maskin är idealisk när du vill öka tiden mellan klippningarna samtidigt som du behåller ett förstklassigt klippresultat. Den är speciellt utformad för att spara både tid och pengar!



SPECIFIKATIONER

	LT2240	LT3340	LT-F3000
MODELL	31654	31657	31659
MOTOR	Kubota® D1105 18,5 kW (24,8 hk)	Yanmar® 3TNV88C 27,5 kW (37 hk)	Yanmar 3TNV86T Turbo 32,4 kW (43,4 hk)
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel/45,7 liter	Diesel/60 liter	
KLIPPBREDD	76,2–212 cm		
KLIPPHASTIGHET	2,0 ha/h		
DRIVNING	CrossTrax-fyrhjulsdraft med automatisk fyrhjulsdraft i backläge		
HASTIGHET	Transport: 0–22 km/h Klippning: 0–22 km/h	Transport: 0–25 km/h Klippning: 0–25 km/h	
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar		



LT-F3000 – slagklippare med tre enheter för kommersiellt bruk

MÅNGSIDIG

Med **LT-F3000** slagklipparen med tre enheter kan du öka tiden mellan klippningar och samtidigt behålla ett förstklassigt klippresultat. Den är perfekt både för långt grovt gräs och kort finklippt gräs, så du kan använda en och samma maskin för olika användningsområden. Finns med cylindersats.



LT2240 – kompakt trippelklippare

KOMPAKT STORLEK

LT2240-cylinderklipparen passar perfekt för områden med begränsad åtkomst och begränsat manövreringsutrymme. Den lättviktiga utformningen gör klipparen till det perfekta valet för operatörer för både transport och körning mellan arbetsplatser. De här klipparna ger den kvalitet och den effekt du förväntar dig, oavsett om det gäller omfattande klippning av allmänna ytor eller finklippta gräsmattor.



LT3340 – slitstark trippelklippare

HÖG PRESTANDA

LT3340-cylinderklipparens robusta och slitstarka konstruktion klarar av de mest krävande miljöer. En rad högpresterande kommersiella klippenheter med många knivkonfigurationer ger en perfekt finish varje gång. InfoCenter-manövreringskonsolen i armstödet används för samtliga uppgifter, från lätt trimning till klippning av kraftig vegetation.



MK.3-KLIPPENHETEN GER ETT FÖRSTKLASSIGT RESULTAT

Beprövad konstruktion som ger jämnare cylinderslitage och överlägsen stöttålighet för kommunala gräsområden och fler kontaktpunkter mellan kniven och underkniven för ökad styrka och hållbarhet. Klippenheter finns tillgängliga i två diametrar (200 mm och 250 mm) med fyra till tio knivar (10 knivar endast för klippning på 200 mm). Passar för allt, från finklippta gräsområden till täta, övervuxna allmänna områden

ENASTÅENDE SLITSTARK

GROUNDMASTER® 1200 SLÄPKLIPPARE

FUNKTIONER

Dessa släpklippare erbjuder en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning för underhåll av stora områden, såsom parker, spelplaner och golfbanor.

Groundmaster 1200 är en oöverträffad kombination av produktivitet, hållbarhet och överlägsen klippning.



SNABB TRANSPORT

Vingklippdäcken på **Groundmaster 1200** fälls upp vertikalt och skapar en smal transportbredd på 218,4 cm, vilket gör det enkelt att ta sig från anläggning till anläggning.



PRODUKTIVITET

Med **Groundmaster 1200** kan du klippa upp till 3,5 ha/h med en klipp hastighet på 9,7 km/h.



HÅLLBARHET

Groundmaster 1200 har samma spindlar som Toros stora rotorklippare och sparar både tid och kraft i de tuffaste förhållandena.



ÖVERLÄGSEN KLIPPNING

Groundmaster 1200 ger en jämn, professionell randklippning på stora ytor.

Klipper upp till
3,5 ha/h



Groundmaster 1200

PRODUKTIVITET OCH HÅLLBARHET

Groundmaster 1200 har samma spindlar som Toros stora rotorklippare, sparar både tid och kraft i de tuffaste förhållandena och ger dig möjlighet att avverka upp till 3,5 hektar* per timme.

SPECIFIKATIONER

GROUNDMASTER 1200	
MODELL	31905
TRAKTORKRAV	Minst 26,1 kW (35 hk) vid kraftuttaget, 540 varv/min. två hydraulanslutningar bak, minst 140 bar tryck
KLIPPHÖJD	13–102 mm
KLIPPBREDD	3,7 m
KLIPPHASTIGHET*	3,5 ha/h
KLIPPENHETSCYLINDRAR	-
TRANSPORTBREDD	218,4 cm
GARANTI	Två års garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar

*Förutsätter en klipp hastighet på 9,7 km/h och 100 % effektivitet. Faktiska klipp hastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

NY

UPPTÄCK

GEOLINK®

PRECISIONSSPRUTSYSTEMET

GeoLink är branschens första precisionssprutsystem som är utformat för gräs.

Gräsmatteproffs kommer att dra nytta av betydande kemikaliebesparingar tack vare individuell munstycks kontroll och precision på mindre än en centimeter. Rapporteringen går enkelt med GeoLink – omfattande data om spruthastigheter, täckningskartor, område och volym laddas enkelt ned. Den väderbeständiga pekskärmen är robust nog att klara de mest krävande förhållanden och gör tillämpningsprogrammeringen smidig med en enkel knapptryckning.

Ökad effektivitet

Systemet stänger automatiskt på och av individuella munstycken baserat på maskinens exakta position och inställda fältgränser.

Betydande besparingar

Jämn täckning och effektiv tillämpning betyder omfattande besparingar av kemikalier, skummarkörer och färg.

INNEHÅLL

UTRUSTNING FÖR GRÄSBEARBETNING PROCORE® 66
GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING 68

MULTI PRO®-SPRUTOR 70
UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSMATTOR 72
TRIMSATSER FÖR BANOR 74

NY

FÅ EN

FRISK GRÄSMATTA

PROCORE® 648s, 864, 1298, SR54/SR54-S, SR70/SR70-S OCH SR72
BEARBETINGSUTRUSTNING

FUNKTIONER

Konsten att få en frisk gräsmatta beror på rätt hantering av komprimering samt att korrekt mängd luft, vatten och näringsämnen kan nå rötterna. Från luftare till toppdressing och röjningsarbetsutrustning – Toro har allt du behöver för ett heltäckande bearbetningsprogram som ger ett vackert och friskt gräs.



TRANSPRO™ 648 NYHET

TransPro 648 gör det säkert och effektivt att transportera modellerna ProCore 648s och 648. Unik konstruktion för snabb lastning och avlastning samt enkel säkring och frigöring av luftare.

JÄMN KÖRNING

Det precisionsbalanserade ProCore-luftarhuvudet eliminerar hopp, skakningar och störande vibrationer och ger luftare som har en av marknadens mjukaste drift. (ProCore 648s, 864 och 1298)



ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar

DJUPGÅENDE LUFTNING

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar har en hydraulisk djupjustering som gör att föraren kan ändra håldjupet från förarsätet på traktorn, vilket ökar produktiviteten. De här modellerna är tillräckligt kraftfulla även för kompakt jord, samtidigt som de bara gör ett lätt avtryck på gräsmattan.



ProCore 864-/1298-luftare

PRODUKTIV LUFTNINGSBREDD


ProCore 864- och 1298-luftarna för stora ytor maximerar produktiviteten med jämn drift och generös luftningsbredd. De oberoende ledade luftningshuvudena på 1298 ger överlägsen markföljning och konsekventa håldjup.



ProCore 648s-luftare

EFFEKTIV LUFTARE AV GÅMODELL

ProCore 648s-luftaren av gåmodell har en utformning där hjulen är placerade framför luftarhuvudet så att du kan göra bearbetning efter bearbetning utan att köra över gräspluggar eller gräsytor som precis har luftats. Detta förhindrar skador på gräsmattan och förenklar rengöring. Snabba vändningar och högre transporthastighet bidrar till ökad produktivitet.

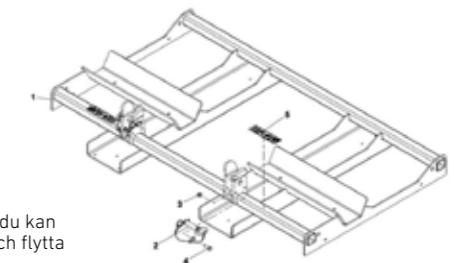


Förvaringsstödet för ProCore 1298 gör att du kan lossa utan problem och flytta luftaren med pallan

VÄLJ TILLBEHÖR



BAKRE RULLE

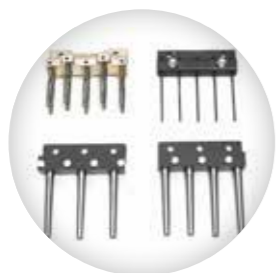

PINNHÅLLARE



VIKTSATS



STRÄNGLÄGGARSATS



DÄCKSKRAPOR

SPECIFIKATIONER


	PROCORE 648s	PROCORE 864	PROCORE 1298W	PROCORE SR54/ SR54-S	PROCORE SR70/ SR70-S	PROCORE SR72
MODELL	09960	09715	09716	09931 / 09932	09933 / 09934	09935
KRAFTBEHOV	Motor på 17,1 kW (23 hk)	Traktor på minst 22,4 kW (30 hk)	Traktor på minst 37 kW (50 hk)	Traktor på minst 13,4 kW (18 hk)	Traktor på minst 26,1 kW (35 hk)	Traktor på minst 33,6 kW (45 hk)
ARBESHASTIGHET	0–4,0 km/h	0–4,2 km/h		1,2–2,4 km/h	2,4–4,0 km/h	1,3–2,4 km/h
LUFTNINGSBREDD	122 cm	163 cm	249 cm	137 cm	185 cm	183 cm
LUFTNINGSDJUP	Upp till 114 mm	Upp till 127 mm		Upp till 254 mm		Upp till 406 mm

PROFESSIONELLA RESULTAT

TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS™ 200 OCH MH-400
DRESSARE

FUNKTIONER

Toppdressing och materialspridning är en viktig del av alla underhållsprogram. Toro har den slitstarka utrustningen du behöver för noggrann kontroll och exakt spridning varje gång, från lätt toppdressing till ultratung materialhantering. Och när du behöver röja löv, gräsklipp eller annat organiskt avfall har vi även lösningar för att röja stora områden snabbare än med traditionella metoder, vilket sparar både tid och arbetskostnader.

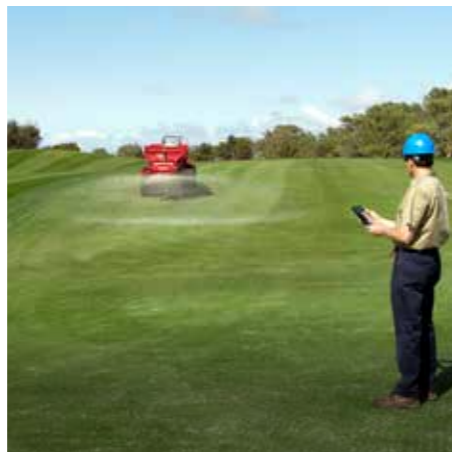

TRÅDLÖS FJÄRRSTYRNING

Med den trådlösa fjärrkontrollen (tillgänglig för ProPass 200 och MH400) går det att göra justeringar i realtid. Ändra dem snabbt och spara inställningarna för framtida användning. Basmodellen har en trådbunden styrenhet.



TOPDRESSER

För maximal kapacitet och hållbarhet väljer du Toro Topdresser 2500 – en fristående enhet med drivning på alla hjul som kopplas till en Toro Workman® eller ett annat arbetsfordon. Volymen på 0,7 m³ tillsammans med toppdressningshastigheten på 12,9 km/h klarar de tuffaste toppdressningsjobben.



ProPass 200



MH-400

MÅNGSIDIGHET OCH PRECISION

ProPass 200-seriens toppdressare erbjuder största tänkbara flexibilitet och precision vid spridning av material, från lätta pudringar till tung igenfyllning av luftningshål. Upphängningen med balansstång med fyra hjul innebär att avtrycket blir lätt och därmed skonsamt mot de känsligaste gräsytor. Det finns släpvagns- och arbetsfordonsmonterade versioner för tung drift.

MATERIALHANTERING MED HÖG KAPACITET

MH-400-materialhanterare kan användas för en mängd olika uppgifter, däribland påföring av mull och igenfyllning. Montera dubbelspinnartillbehöret för toppdressing och spridning av allt från gummigranulat till gödningsmedel. Den bakre dragkroken gör dessutom att två tillbehör kan bogseras samtidigt.



Topdresser 2500/1800

JÄMN PRESTANDA FÖR KRÄVANDE UPPGIFTER

Topdresser 1800 och 2500 erbjuder maximal prestanda och hållbarhet, med en kapacitet på 502 liter – Topdresser 1800 eller 698 liter – Topdresser 2500 och en toppdressningshastighet på 13 km/h även vid de mest krävande jobben. Drivningen på alla hjul ger jämn spridning i ojämn terräng.


SPECIFIKATIONER

	PROPASS 200	MH-400		TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
MODELL	44701 / 44751	44931 / 44954	MODELL	44225	44507
BEHÅLLARENS KAPACITET	540 liter struken 710 liter rågad	3 060 liter	DRIVNING	Hydraulisk spak för inkoppling/urkoppling från förarens manöverbord.	Markdriven, fristående hydraulik
REGLAGE	Standard eller elektroniska trådlösa		BEHÅLLARENS KAPACITET	509 liter	707 liter
LASTKAPACITET	907 kg	5 353 kg	ARBETSBREDD	152 cm	
			ARBETSHASTIGHET	Upp till 13 km/h	

NY

O Ö V E R T R Ä F F A D

PRECISION


 MULTI PRO 1750, MULTI PRO 5800, MULTI PRO® WM-SPRUTOR
DRESSARE

FUNKTIONER

Innovativa sprutor tack vare omfattande kundfeedback och avancerad sprutteknik som ger en design för förbättrad prestanda och drift.



Endast Multi Pro 1750 modell 41188 och Multi Pro 5800-G modell 41394.

TILLBEHÖR


GEOLINK®-PRECISIONSSPRUTSYSTEM
NYHET

- Mobilbaserad Real Time Kinematic (RTK)-teknik för korrigeringar som ger precision på under en centimeter
- En stor, väderbeständig pekskärm gör det möjligt för föraren att skapa och välja sprutjobb som innehåller flera sprutjoner.


EXCELARATE®-SPRUTMÄNGDSSYSTEM

- IPX7-klassad elektronisk LCD-styrenhet med fem knappar ger viktig inbyggd diagnostik
- Spårar användning av underområden och totalt sprutområde för att upprätthålla en korrekt logg


NOZALERT®-SYSTEM FÖR FLÖDESÖVERVAKNING AV MUNSTYCKEN

- Övervakar kontinuerligt flödet och upptäcker potentiella fel i hela sprutrampen, vilket möjliggör korrigeringar före eventuell felaktig användning
- Visuella och hörbara förvarningar för skillnader i munstyckenas flödes hastighet


ANDRA TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR:

Cleanload-ejektor (visas ovan), skölsats för färskvatten, täckt ramphölje, Ultra Sonic Boom-sats, sluten hytt, soltak, elektrisk slangvinda, Pro Foam-markörsats, bakre arbetsbelysnings-sats och sprutrampslös munstycks-sats


DEDIKERAD SPRUTA MULTI PRO 5800, 1 135 LITER

Ledande sprutteknik, beprövad tillförlitlighet och innovativa tillbehör ger många prestanda- och driftsfördelar. Varje aspekt av detta sprutsystem har utformats för att ge ööverträffad sprutprecision, aggressiv omrörning och snabbare svarstider. Det levererar alltid önskad spruthastighet, även i de mest krävande miljöerna.


DEDIKERAD SPRUTA MULTI PRO 1750, 662 LITER

Den här populära sprutan har en avancerad utformning med hög prestanda. De toppmoderna sprutreglagen och produktiva fordonsfunktionerna skapar en av de mest avancerade, effektiva och exakta sprutorna på 662 liter på marknaden. Sprutan har allt från kraftig omrörning, snabbare responser, konsekventa och exakta spruthastigheter med intuitiv inställning till exakt fordonsmanövrering. Den här sprutan har allt.


MULTI PRO WM 757 LITER-SPRUTTILLBEHÖR

Det avancerade sprutsystemet **Multi Pro WM** för arbetsfordonen Toro Workman® HD eller HDX drar fördel av Toros avancerade sprutsystem med dedikerade sprutor och kombinerar sprutsystemets funktioner med toppmoderna och intuitiva sprutreglage. Resultatet är marknadens mest avancerade, effektiva och exakta sprutor på 757 liter.

Konvertera från spruta tillbaka till lastflak på endast

20

minuter

SPECIFIKATIONER

	MULTI PRO WM	MULTI PRO 1750	MULTI PRO 5800-G
MODELL	41240	41188	41394*
MOTOR	Tillbehör, Workman HD-arbetsfordon	18,6 kW (25 hk) Kohler®, CH740 Command-serien, bensen	37,3 kW (50 hk) Kubota® WG1605, bensen
SPRUTTANK	757 liter	662 liter	1 135 liter
RAMP	5,6 m eller tillval, 6,25m, tre sektioner		6,25 m, tre sektioner

* MP 5800-G modell 41394 uppfyller EPA Tier 4 och Stage V och kommer att erbjudas i stället för modell 41393 i Europa.

UPPTÄCK

DIN GRÄSMATTAS
FULLA POTENTIAL.

HYDRAULISK SÅMASKIN PÅ 51 CM,
LUFTARE AV ÅKMODELL PÅ 61 CM, RÖJSÅG BRC-28
UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSMATTOR

FUNKTIONER

Den rätta luftningen, sådden och utrustningen för högt, tovtigt gräs gör hela skillnaden. Toros sortiment för renovering av gräsmattor kombinerar slitstark kommersiell hållbarhet med funktioner som sparar tid, inklusive reglage inspirerade av gräsklippare och exceptionell manövreringsförmåga. Du får också den hastighet och bränslekapacitet du behöver för att öka produktiviteten maximalt.



ENKLA REGLAGE

Du manövrerar enkelt den kraftfulla röjsågen framåt och bakåt med enhandsstyrning. Både professionella och oerfarna förare behärskar dessa intuitiva hjuldrivningsreglage.



HYDRAULISK SÅMASKIN PÅ 51 CM

Denna hydrauliska såmaskin fungerar som en självgående gräsklippare. Dess breda ram ger överlägsen kontroll och manövreringsförmåga i sluttningar. Såflödes hastigheten kan justeras för olika tillämpningar.



LUFTARE AV ÅKMODELL PÅ 61 CM**

Den elektroniska djupkontrollen gör det möjligt för förare att tillhandahålla konsekvent luftningsdjup och kvalitet. Dess kompakta utformning passerar genom en grind med en standardbredd på 91 cm, och en smart timmätare visar luftningsdjup och viktiga underhållspåminnelser.

** Kräver installation av CE-sats 135-7423

SPECIFIKATIONER

	HYDRAULISK SÅMASKIN PÅ 51 CM	LUFTARE AV ÅKMODELL PÅ 61 CM**	RÖJSÅG, BRC-28
MODELL	23512	29516	23521
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler CH440	Briggs & Stratton® med elektrisk start
BRÄNSLEKAPACITET	6 liter	7 liter	4 liter
KLIPPBREDD	-	-	71 cm
KLIPPHÖJD	-	-	9,5 cm
ARBETSBREDD	51 cm	61 cm	-
SÅDJUP	Upp till 2,5 cm	Upp till 14,7 cm	-
BREDD	76 cm	90,2 cm	88 cm
HÖJD	71 cm (med infällt handtag) 114 cm (handtag i arbete)	130 cm	101 cm
LÄNGD	96,5 cm (med infällt handtag) 137 cm (handtag i arbete)	174 cm	229 cm
VIKT*	140,6 kg	388 kg	173 kg
MARKHASTIGHET	Upp till 4,8 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Upp till 11 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Tryckdriven
UTSÄDESBEHÅLLARENS KAPACITET	18 kg	-	-
LUFTARPINNAR/KNIVAR/BORSTE	10 vertikalklippningsknivar	19 mm ihåliga luftarpinnar	Standardslagkniv med två slagor. Rak kniv som tillval

* Nettovikt – maskin utan bränsle
** Modell 29516 kräver installation av CE-sats 135-7423




RÖJSÅG, BRC-28

BRC-28 avverkar höga buskar, högt ogräs, sly och tät vegetation. Det 71 cm breda klippdäcket ökar operatörens produktivitet. Utformning med enkla intuitiva hjuldrivningsreglage och vridbart klippdäck för enkel manövrering i ojämn terräng. Det svängbara klippdäcket med fjäderretur ger en flexibilitet på +/-10°, vilket gör det lätt att manövrera över tuff och ojämn terräng.

EN KLASS ÖVER.

FRÅN LEDAREN INOM
FÄLTUNDERHÅLL.

 FIELD PRO® 6040, SAND PRO® 2040Z, SAND PRO 3040 OCH SAND PRO 5040
TRIMSATSER FÖR BANOR

FUNKTIONER

Dessa effektiva arbetsmaskiner representerar över 50 års bantrimning och -underhåll och erbjuder en mängd lösningar för att matcha de olika behov som varje fält kan ha. Med det verktygsfria snabbkopplingsystemet Quick Attach System™ (QAS)¹ är det mycket enklare att byta dussintals bakre redskap.



MULTITOOL™

Kombinerar vägghyveln för flera verktyg och den justerbara multiverktyghållaren för att erbjuda flera olika alternativ i fältförhållanden. (Endast 08839)



SNABBKOPPLINGSSYSTEM (QAS)

Ett tillval av bakre redskap kan läggas till på några sekunder – kokosdressnät, spikdressnät, ståldressnät, tandräfsa, fjädräfsa och mycket mer. (Endast 08839, 08839 och 08745)



SAND PRO 2040Z

Den mekaniska Sand Pro 2040Z-trimmaren liknar inget annat på marknaden – en trimmare med nollsvängradie som ger oöverträffad manövrerbarhet och produktivitet. Den här unika maskinen med det exklusiva spikdressnätet/flextrimmaren är den perfekta lösningen för daglig bunker- eller banskötsel. Den smidiga Sand Pro 2040Z sparar värdefull tid, minskar arbetskostnaderna samtidigt som ytans spelbarhet och konsekvens förbättras.



SAND PRO 3040/5040

Med det exklusiva snabbkopplingsystemet (QAS) som erbjuder verktygsfria, snabba redskapsbyten och över 25 värdefulla redskap, är Sand Pro 3040 och 5040 mångsidiga arbetsfordon med många användningsområden. Med ett främre QAS som tillval ger Sand Pro 5040 extra flexibilitet och exklusivt styrbara främre redskap för exakt precision.

SPECIFIKATIONER

	FIELD PRO 6040	SAND PRO 2040Z	SAND PRO 3040	SAND PRO 5040
MODELL	08839	08706	08743	08745
MOTOR	Kohler® Command PRO®	Kawasaki® tvåcylindrig	Vanguard® V-twin-cylindrig	Vanguard V-twin-cylindrig
BRÄNSLEKAPACITET	36,3 liter	17 liter	18,9 liter	
HJULDRIVNING	Oberoende hjulmotorer av kommersiell kvalitet med högt vridmoment	Remdriven, oberoende steglös transmission, med automatiskt spänningssystem	Direktdriven hydrostatisk kolvpump med variabel slagvolym till tre hydraulmotorer för trehjulsdraft	
HASTIGHET	0–16 km/h framåt; 0–8,0 km/h bakåt	0–19,3 km/h framåt 0–6,4 km/h bakåt	0–16 km/h framåt; 0–6,9 km/h bakåt	
DÄCK/HJUL	Bak: 24 x 12.00-12 Fram: 15 x 6.00-6 kommersiella svänghjul	Bak: 25 x 12.00-9, 3 lager Fram: 16 x 7.50-8, 4 lager	Tre 22 x 11.00-8 pneumatiska slanglösa däck på avmonterbara, utbytbara hjul	
BREDD	172 cm	182 cm med spikdressnät	147 cm	
LÄNGD	264 cm	215 cm med spikdressnät	171,5 cm	
HÖJD	134 cm	185 cm	114,9 cm	
VIKT*	735 kg med MultiTool installerat	439 kg med spikdressnät	421,8 kg	
GARANTI	Två års garanti		Två års garanti. Briggs & Stratton® ger två års garanti på motorer som finns i handeln samt livstidsgaranti från Magneton®.	
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar			



FIELD PRO 6040

Den här arbetshästen har effektiv drift med det innovativa multiverktyget, ergonomisk förarkomfort och otrolig mångsidighet när det gäller redskapsalternativ. Den dedikerade plattformen ger en konsekvent, överlägsen spelyta på banan oavsett startförhållanden. Precisionsteknik innebär exakta resultat.

DINGO®

TX 1000 TURBO

Toro revolutionerade branschen med den banbrytande Dingo TX 1000, den första kompaktlastaren med en anmärkningsvärd driftskapacitet på 454 kg.

Snabbspola fram till idag och Toro är redo att än en gång förvåna när de presenterar den omvälvande Dingo TX 1000 TURBO. Detta turboladdade underverk bygger inte bara på föregångarens oöverträffade framgångar och överlägsna prestanda, utan introducerar också en toppmodern Smart Power®-funktion, som optimerar motorn, hjälputrustningen och drivmomentet för en oöverträffad kompaktlastarupplevelse.



Kraftfull motor

Drivs av en 18,4 kW (24,7 hk) Yanmar-turbodieselmotor för att ge en konsekvent och pålitlig användarupplevelse.

Antispinnsystem

Toros patenterade drivreglagesystem möjliggör intuitiv användning oavsett användarens kunskapsnivå.

Smart Power

Smart Power gör att maskinen kan köras mer effektivt genom att automatiskt justera drivhastigheten för att maximera motor-, hjälp- och drivningsvridmomentet.

Vertikala lyftlastarmar

Vertikala lyftarmar med en gångjärnsprinthejd på 206 cm gör att redskapen enkelt kan lyftas över sidan på 23 m³-containrar eller pickuper på ett ton.



INNEHÅLL

SGR 13 OCH STX STUBBFRÄS ⚙️
 TRX MANUELLA DIKESGRÄVARE ⚙️
 eDINGO 500 OCH DINGO® ⚡️⚙️

78 DINGO MED LARVBAND OCH TX ⚙️
 80 ELEKTRISK ULTRA BUGGY® ⚡️⚙️
 82 DINGO-TILLBEHÖR

84 PRO FORCE®
 86
 88

92

TILLFÖRLITLIGHET

DAG EFTER DAG

 SGR 13 OCH STX STUBBFRÄS
TRÄSKÖTSEL

FUNKTIONER

Till skillnad från vissa stubbfräsar är Toros konstruktion inte alltför komplicerad.

STX-modellerna är försedda med lättanvända reglage i Dingo® TX-stil i form av två spakar. Med larvbandsmodeller som enkelt kan köras över leriga områden, är kombinationen med Intelli-Sweep® för optimal klipprestanda och transporthastigheter på över 6 km/h perfekt för maximal produktivitet.

Den lättmanövrerade SGR-13-stubbfräsen med handtag omvandlar stubbar till kompostmaterial på smidigast möjliga sätt.


- **FÅ OPTIMAL PRESTANDA MED** det hydrauldrivna huvudet – ingen chans att dyra remmar går sönder eller slirar, ingen justering av spänning och inga kuggremskivor eller kopplingar att byta ut.
- **BIBEHÅLL OPTIMAL PRESTANDA** med Intelli-Sweep-funktionen som automatiskt justerar svephastigheten baserat på belastningen på såghjulet.
- **ARBETA MED TILLFÖRSIKT** tack vare larvbandet som ger exceptionell kontroll i sluttningar och nollsvängradie.



SPECIFIKATIONER

MODELL #	SGR 13/22619	STX-26/23208	STX-38/23214
MOTOR	Honda® GX390	Kawasaki® FX730V, 726 cm ³	Kohler® Command PRO ECV980 28,3 kW (38 hk)
DRIVSYSTEM	-	Hydraulisk	
KOPPLING	Centrifugal	-	
KLIPPDJUP	28 cm under marknivå	31 cm under marknivå	46 cm under marknivå
KLIPPHÖJD	36 cm över marknivå	88 cm över marknivå	
KLIPPHJUL	Såghjul med en diameter på 24,3 cm	48 cm diameter till tand, 1,9 cm tjock, 12 Greenteeth®-skärtänder	57 cm diameter till tand, 2,5 cm tjock, 16 Greenteeth®-skärtänder
REM	Dubbelrem på 3 V	-	
HUVUDSVÄNGNING	-	47° svepbåge	60° svepbåge
TRANSPORTHASTIGHET	-	7,2 km/h	
MÅTT (B x L x H)	75 x 193 x 107 cm	198 x 87 x 117 cm	241 x 86 x 130 cm
VIKT*	109 kg	544 kg	794 kg

* Nettovikt – maskin utan bränsle

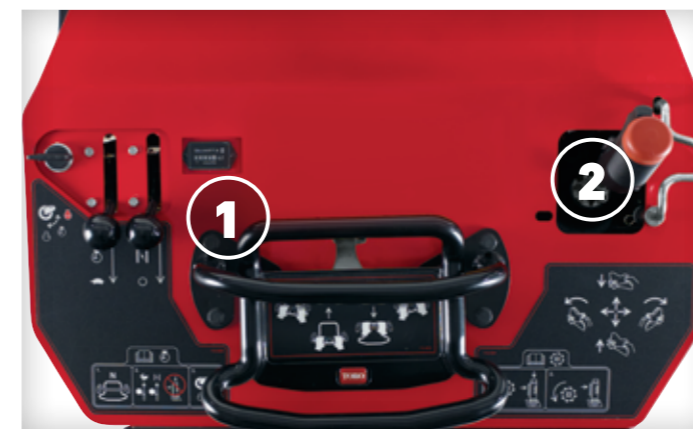

TOROS PATENTERADE, LÄTTANVÄNDA REGLAGE

ger smidig drift med färre spakar/vred än konventionella stubbfräsar. Ett armstöd nära styrspeken minskar även förartröttheten.

- 1 Styrsystemet (framåt, bakåt, vändning) ger en obefintlig svängradie
- 2 Svepning, höjning/sänkning och låsning av fråshuvudet



SGR-13

ENKEL ATT ANVÄNDA OCH ENKEL ATT UNDERHÅLLA

Välbalanserade **SGR-13** kräver inte lika stor fysisk ansträngning när du fräser. SGR-13 är kraftfull men ändå smidig nog att komma åt svåråtkomliga stubbar i trånga utrymmen. Med det exklusiva såghjulet med fräständer som är lätta att byta ut förvandlar du stubbar till kompostmaterial utan ansträngning.



STX-26

ANVÄNDARVÄNLIG UTFORMNING

STX-26 har en Intelli-Sweep-funktion och ett förskjutningsbart fråshuvud som gör det enkelt för föraren att se hela stubben. Modellen är även försedd med Toros exklusiva hjuldrivningsreglagesystem som liknar det i Dingo TX- och TRX-dikesgrävare, vilket gör det enkelt för nya förare att lära sig att använda STX-26.



STX-38

BYGGD FÖR ENASTÅENDE HÅLLBARHET I TUFFA FÖRHÅLLANDEN

STX-38 har ett Hi-Drive-larvbandssystem som ger dig överlägsen klättringskapacitet, manövreringsförmåga och bättre kontroll i sluttningar. Den elektroniska bränsleinsprutningen (EFI) gör det enklare att starta, minskar underhållsbehovet och ökar prestandan. Den helhydrauliska svepstyrventilen underlättar vinkling i sidled för optimal stubbfräsning.

UTFORMAD FÖR ATT HÅLLA DIG PÅ RÄTT SPÅR

TRX MANUELLA DIKESGRÄVARE
KOMPAKTLASTARE

FUNKTIONER

TRX manuella dikesgrävare är kända för sin banbrytande manövreringsförmåga. Designförbättringarna har gjort det lättare att använda våra nya modeller, mycket tack vare förbättrad hydraulik och effektivare reglage. Intelli-Trench™-tekniken justerar automatiskt hydraulflödet så att du får all den kraft du behöver för att maximera produktiviteten. De nya modellerna har dessutom betydligt färre delar, vilket innebär mindre underhåll.



TRX-16



TRX-250

OPTIMERAD HYDRAULPRESTANDA

Intelli-Trench avleder automatiskt hydraulflödet från drivmotorerna till dikesgrävarmotorn vid behov, vilket ger högre vridmoment samtidigt som dikesgrävningstiderna reduceras. Spårhastigheten justeras också snabbare och mer exakt, vilket eliminerar behovet av konstant manuell justering av drivreglagen.

FUNKTIONER



REGLAGE SOM ÄR ENKLA ATT ANVÄNDA

TRX:s strömlinjeformade reglage är lätta att lära sig och använda. Den nya designen omfattar det välbekanta TRX-dikesventilhandtaget och bomlyftspaken, samt oberoende dragkraftsstyrning för vänster och höger larvband.



FÖRENKLAD SERVICE

Den nya TRX-designen har betydligt färre delar än tidigare modeller, vilket förenklar underhållet och kan minska servicebehoven.



MJUK RAMPRÖRELSE

Rampens lyftnings- och sänkingsfunktion har förbättrats hydrauliskt, vilket gör att rampen kan röra sig upp och ned smidigt.



ENASTÅENDE MANÖVRERING

Konstruktionen med larvbandsdrivning ger en låg tyngdpunkt och ett stort fotavtryck, vilket ger stabilitet och ökad manövreringsförmåga samtidigt som det minimerar skador på befintligt gräs.

SPECIFIKATIONER

	TRX-16	TRX-250	TRX-300
MODELL	22972	22983	22984
MOTOR VID 3 600 VARV/MIN	10,8 kW (14,5 hk) Kawasaki® FS481V, V-twin	18,3 kW (24,5 hk) Toro V-twin. Uppfyller Stage V	19,8 kW (26,5 hk) Kohler® ECV749, EFI. Uppfyller Stage V
BRÄNSLETANK	7,9 liter	15,1 liter	
OLJEKAPACITET	17 liter	2,4 liter	1,9 liter
TRANSPORTHASTIGHET	3,9 km/h /2,4 km/h 64,3 m/min/40,2 m/min	3,7 km/h /2,4 km/h 61,6 m/min /40,2 m/min	
HYDRAULTRYCK	200 bar	184 bar	180 bar
HYDRAULFLÖDE	Dikesgrävare: 38 l/min Dragkraft (varje pump): 36 l/min	Dikesgrävare: 50,0 l/min Drivning: 61,3 l/min transport 11,4 l/min dikesgrävning	
HYDRAULTANKKAPACITET	23,8 liter		
HUVUDAXELNS HASTIGHET	226 varv/min med 211,67 m/kg vridmoment	210 varv/min med 334,64 m/kg vridmoment	
BANDBREDD	15 cm bred – ändlös nylonförstärkt gummi		
RAMPBREDDER	10 och 15 cm		10, 15 och 20 cm*
RAMPDJUP	61, 91 och 122 cm		
GARANTI	Två års motorgaranti, ett års produktgaranti.		

OBS! TRX-16 modell 22972 förblir oförändrad och har inga av de nya designfunktionerna hos TRX-250 och TRX-300

* 20 cm kedjeomvandlingsatts endast tillgänglig via delar

SPARA ARBETE OCH BLI KLAR SNABBARE.

  eDINGO® 500/DINGO® MED HJUL
KOMPAKTLASTARE

FUNKTIONER

Kom åt begränsade utrymmen med en hjulförsedd kompakt verktygsbärare från Dingo. Modellerna har obefintlig svängradie och är kortare, vilket gör dem enkla att lasta på ett släp. Du får dessutom tillförlitlig hydraulisk kraft för många olika redskap. Modellerna passar perfekt om du utför många uppgifter i trånga utrymmen eller på hårda ytor.



PATENTERADE KONTROLLER

Med Toros patenterade hjuldrivningsreglage med en hand är det enkelt och smidigt att manövrera eDingo, med mjuka och precisa rörelser oavsett kompetensnivå.



eDINGO 500 22219
Visas med golvskråpa 22673



Inga motoravgaser



Tyst drift

SPECIFIKATIONER

MODELL	eDINGO 500 22219	DINGO 323 22318	DINGO 320-D 22337CP
MOTOR	-	Kohler® Command-serien CH23	Kubota® D722
BRÄNSLETYP	Elektrisk	Bensin	Diesel
BRÄNSLETANK	-	42,4 liter	15 liter
BATTERI	HyperCell®	-	-
LADDARE	Inbyggd laddare på 1,2 kW	-	-
BATTERIKAPACITET	13,57 kW	-	-
MARKHASTIGHET	0-4,4 km/h	0-6 km/h	0-4,8 km/h
TOTAL BREDD	76,2 cm	Standarddäck 103 cm Smala däck 90 cm	Standarddäck 103 cm Smala däck 90 cm
LYFTKAPACITET	567 kg	467 kg	475 kg
VIKT*	1 062 kg	711 kg	781 kg

* Nettovikt – maskin utan bränsle

FUNKTIONER FÖR eDINGO 500



KRAFTEN DU BEHÖVER

Lyft tunga laster med en nominell driftkapacitet på 234 kg. Ekonomiläge, automatisk avstängning och krypläge har nu utökad körtid och förbättrad manövreringsförmåga.



KÖR DINGO-REDSKAP

Utöka din mångsidighet med hydrauliska pumpar på 24,6 l/min som kan driva de flesta Dingo-redskap, inklusive utmatningskruvar på upp till 30,5 cm.



TILLFÖRLITLIG PRESTANDA

HyperCell-litiumjonbatterier är utformade för att hålla lika länge som traktorenheten.



LÅGT UNDERHÅLL

Helhydraulisk konstruktion utan kedjor att underhålla. Robusta komponenter ger stabil prestanda med lågt underhåll under maskinens hela livslängd.

FUNKTIONER FÖR DINGO MED HJUL



MYCKET LÄTTMANÖVRERAD

Kort hjulbas ger utmärkt manövreringsförmåga. Ta dig in i trånga utrymmen där endast handarbete var aktuellt tidigare.



TVÅ TRANSPORT-HASTIGHETER

Låg hastighet skickar mer hydraulkraft till redskapet och hög hastighet skickar mer kraft till hjulen.



FÖRBÄTTRAD SIKT

Den integrerade förarplattformen ger bättre sikt över arbetsområdet och redskapen.



4-PAW OBEROENDE FYRHJULSDRIFT

Fyra oberoende hjulmotorer levererar hydraulflöde och -tryck till alla fyra hjulen för bättre hjuldrivning och rörlighet.

VÄLJ BRÄNSLE

Dieselbränsle ger extra muskler för krävande jobb, till exempel grävning, transporter, plantering och byggnation.

Väljer du bensin får du två slittåliga bränsletankar på 21 liter vardera som räcker hela arbetsdagen.



NY

GÖR MER ARBETE PÅ KORTARE TID

 DINGO® MED LARVBAND/TX
KOMPAKTLASTARE

FUNKTIONER

Dingo-modeller med larvband levererar hållbarhet och tillförlitlighet som tillfredsställer både yrkesverksamma och "gör det själv"-personer, kombinerat med kraftfull prestanda och imponerande mångsidighet. Gåmodellerna ger ökad produktivitet för förare som ofta växlar mellan uppgifter eller som frekvent flyttar saker ur vägen – det är bara att gå fram till maskinen och traska iväg.

NÅ HÖGRE

TX 1300 levererar en ny kombination av kraft, räckvidd och praktisk kontroll till Toro Dingo-sortimentet.

DINGO TX 1000 TURBO
22587



BENSIN + DIESEL
TILLGÄNGLIGA MODELLER



OÖVERTRÄFFAD STYRKA

Vertikala lyftlastarmar gör att TX 1000 Turbo kan lyfta och transportera tunga laster med en kategoriledande vikt på 453,5 kg.



MAXIMAL HÖJD OCH RÄCKVIDD

Gångjärnssprintens höjd på 206 cm gör att redskapen enkelt kan lyftas över containersidorna. (Endast TX 1000 Turbo)



LÄTT AVTRYCK

Slitstarka Kevlar®-förstärkta larvband fördelar vikten jämnt för ett lätt avtryck på gräsmattan och ger samtidigt bättre hjuldrivning oavsett markförhållanden, till exempel sand, lera, grus, sten, betong och asfalt.



TX 700
22351/22352

TA DIG TILL ARBETSOMRÅDET TILL FOTS

De smala modellerna är bara 86 cm breda och kan passera genom grindar på 100 cm. Med en bredd på endast 104 cm är modellen med breda larvband dessutom enkel att manövrera.



SPECIFIKATIONER

	TX 427 MED SMALA LARVBAND	TX 427 MED BREDA LARVBAND	TX 525 MED SMALA LARVBAND	TX 525 MED BREDA LARVBAND
MODELL	22321	22322	22323	22324
MOTOR	Kohler® Command PRO-serien CH 740		Kubota® D902	
BRÄNSLETYP	Bensin		Diesel	
BRÄNSLETANK	23 liter			
MARKHASTIGHET (FRAMÅT/BAKÅT)	0–7,2 km/h / 0–3,2 km/h			
TOTAL BREDD	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm
LYFTKAPACITET	694 kg		717 kg	
NOMINELL DRIFTKAPACITET**	242,67 kg		250,8 kg	
VIKT*	856 kg	940 kg	864 kg	907 kg

TX 700 MED SMALA LARVBAND	TX 700 MED BREDA LARVBAND	TX 1000 TURBO MED SMALA LARVBAND	TX 1000 TURBO MED BREDA LARVBAND	TX 1300-TELESKOP
22351	22352	22587 NYHET	22588 NYHET	22370
Yanmar® 3TNV80F, 18,3 kW (24,5 hk)		Yanmar 3TNV80FT Turbo 18,4 kW (24,7 hk)		Yanmar 27,5 kW (37 hk)
		Diesel		
20,8 liter		38,8 liter		42 liter
0–7,2 km/h		0–6,6 km/h		0–7,6 km/h
86 cm	104 cm	87,9 cm	101,3 cm	117 cm
907 kg	918 kg	-		1 685 kg
317,5 kg	321,1 kg	453 kg		Utökad: 280,3 kg Indragen: 589,6 kg
1 250 kg	1 298 kg	1 282 kg	1 320 kg	1 750 kg

* Nettovikt – maskin utan bränsle
** 35 % av spetskapaciteten enligt ISO 14397-1

VINSTTRANSPORTÖR PÅ HELTID

**ELEKTRISK ULTRA BUGGY®
MATERIALHANTERING**

FUNKTIONER

Exceptionell drifttid och kompakt design gör den smidig och bekväm. Eldriften eliminerar avgasutsläpp från motorn och det tjocka polyetylenråget hanterar alla typer av material. Den elektriska Ultra Buggy drivs av HyperCell®, en batteriteknik som utvecklats av Toro, för att matcha kraften hos våra traditionella bensindrivna produkter och är optimerad för att leverera upp till en exceptionell åtta timmars kontinuerlig körtid, så att den kan köras lika länge som medarbetarna arbetar.



POLYETYLEN- OCH STÅLTRÅG

Polyetylenråget har en ökad tjocklek på 10 mm så att operatörerna kan frakta mer än bara betong. Ståltråget (tillval) är utformat med samma kapacitet på 0,45 m³ eller 1 136 kg och kan användas med alla maskiner i materialvagnssortimentet.



DRIVS AV HYPERCELL

Toro-utformat litiumjonbatterisystem optimerat för att ge upp till 8 timmars kontinuerlig drifttid.



SMAL BREDD

Maskinens bredd på 80 cm gör det enkelt att komma igenom portar på 91 cm.



1 134 KG BÄRKAPACITET

Maskinen och dess komponenter har utformats och testats för att uppnå en bärkapacitet på 1 134 kg.



MONTERADE REGLAGE

Monterade riktning- och dumpbrytare ger föraren kontinuerlig rörelse på maskinen och eliminerar behovet av att helt stoppa maskinen för att ändra riktning eller dumpa lasten.



NOLLSVÄNGRADIE

Kunderna kan navigera i svåråtkomliga områden och vända på trånga platser.



AUTOMATISK RETURDUMP

Den här funktionen säkerställer att råget automatiskt återgår till vilopositionen så att föraren kan fokusera på att hämta nästa last av betong.



SPECIFIKATIONER

MODELL	68037
BATTERI	Hypercell-litiumjonbatteri
MÅTT (L X B X H)	Plattform med två hjul ned: 282 x 106,7 x 139,7 cm Plattform med två hjul upp: 241,3 x 106,7 x 139,7 cm Enhjulsplattform ned: 82 x 80,65 x 139,7 cm Enhjulsplattform upp: 241,3 x 80,65 x 139,7 cm
VIKT	694 kg
TRÅGVOLYM	0,45 m ³
MAX. LASTKAPACITET	1 136 kg
HASTIGHET	0–9,6 km/h framåt, 0–6,4 km/h bakåt
KÖRTID	Upp till 8 timmar i sträck
LADDNINGSTYP	Inbyggd laddare på 1,2 kW
LADDNINGSTID	Upp till 8 timmar för full laddning
HJULBAS	104 cm

 Inga motoravgaser

 Tyst drift

MÅNGA REDSKAP, ETT MÅL: PRODUKTIVITET

DINGO® KOMPAKTLASTARE

TILLBEHÖR

Tack vare de många olika redskapen är Dingo ett mer kostnadseffektivt val än specialiserad utrustning. Dessa äkta Toro-redskap är konstruerade särskilt för Dingo för bästa livslängd och prestanda.

Redskap
Modell # 22445



BORRAR OCH TRÄDSKÖTSEL

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
22429	Stubbfräs	112 x 51 x 79 cm	120 kg
22438	Trädgaffel	62 x 114 x 32 cm	77 kg
22586	Justerbara gafflar	-	-
23175	Justerbara gafflar 76 cm bred	76 x 118 x 69 cm	83 kg
22577	Risgrip	90 x 46 x 76 cm	120 kg
22805	Borrdrivhuvud med högt vridmoment	61 x 41 x 58 cm	83 kg
22806	Ledat borrdrivhuvud av universalmodell	61 x 43 x 58 cm	89 kg



BORRDRIVHUVUD
OCH STÅNG- OCH
UPPRYMMARSATS
22420



VIBRERANDE PLOG
22911



DIKESFYLLARE
22472



BORRDRIVHUVUD MED
HÖGT VRIDMOMENT
22805



LEDAT BORRDRIVHUVUD
AV UNIVERSALMODELL
22806



DRIVENHET
KEDJEGRÄVARE MED
HÖGT VRIDMOMENT
22473



STUBBFRÄS
22429



RISGRIP
22577



TRÄDGAFFEL
22438



JUSTERBARA GAFFLAR
22586



DIKESGRÄVARHUVUD MED
HÖG HASTIGHET
22474

BORRHUVUD OCH FÖRLÄNGNINGAR TILL BORRAR

Modell	Redskapsbeskrivning
22814	46 cm borrhuvud
22815	61 cm borrhuvud
22816	76 cm borrhuvud
22818	31 cm borrförlängning
22819	61 cm borrförlängning
22820	15 cm borrhuvud
22821	23 cm borrhuvud
22822	31 cm borrhuvud
22823	38 cm borrhuvud
23172	Monteringssats för TX 1000 stubbfräs*

* Krävs endast för 22429 TX 1 000 F16 och tidigare modellår



Redskap
Modell # 22473

REDSKAP FÖR DIKESGRÄVNING, PLÖJNING OCH BORRNING

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
22420	Horisontalborr	61 x 56 x 63,5 cm	54,4 kg
22421	Borrkitt	-	26,3 kg
22472	Dikesfyllare	122 x 79 x 56 cm	186 kg
22473	Drivenhet kedjegrävare med högt vridmoment	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22474	Drivenhet kedjegrävare med hög hastighet	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22911	Vibrerande plog	74 x 89 x 61 cm	181,4 kg

* Arbetsbredd

FÅ JOBDET GJORT.

DINGO® KOMPAKTLASTARE

TILLBEHÖR

Endast din fantasi kan begränsa användningsområdena för Toro Dingo och dess redskap.

ÖVRIGT

Modell	Redskapsbeskrivning	Vikt
22417	Motvikt	83 kg
22584	Snötak, kompakt verktygsbärare TX 1000	-
22673	Golvskrapa* 76 cm bred	238 kg

* För borttagning av golv och ytpreparering. Knivarna säljs separat.

SKOPOR

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt	Kapacitet
22409	Standardskopa på 4 ft***	107 x 61 x 36 cm	52 kg	110 liter
22410	Skopa för löst material**	122 x 66 x 46 cm	79 kg	180 liter
22520	Smal skopa**	88 x 68 x 64 cm	69 kg	100 liter
22340	TX 1000 standardskopa**	104 x 58 x 38 cm	78 kg	120 liter
22342	TX 1000 stor skopa**	135 x 74 x 43 cm	115 kg	250 liter
22345	Standardskopa TX 1300	121 x 61 x 41 cm	80 kg	133 liter
22346	Skopa med låg profil TX 1300	121 x 68 x 32 cm	79 kg	110 liter
22478	4-i-1-skopa	122 x 68 x 55 cm	132 kg	-*
22590	Gripskopa**	85 x 79 x 53 cm	115 kg	-*
23174	Skopa 76 cm bred	75 x 67 x 38 cm	51 kg	113 liter
23176	Gripskopa 76 cm bred	76 x 31 x 55 cm	108 kg	-*

* Kapaciteten hade olika märkvärden baserat på vilken CUL som kunden använder med detta redskap

** Ej för användning på modell 22370 Dingo TX 1300

***Användning på modell 22370 Dingo TX 1300 kräver längre slangar – beställningssats 145-4454



Redskap
Modell # 22577



Redskap
Modell # 22805

MATERIALHANTERING

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
-	Harvtänder*	5 x 33 x 30 cm	4 kg
22442	Cementblandare	-	34 kg
22585	Snöslunga	123 x 94 x 137 cm	276 kg
22586	Justerbara gafflar	79 x 114 x 69 cm	73 kg
22672	Multiredskap	61 x 10 x 25 cm	18 kg
23136	Betongbrytare**	63 x 130 x 33 cm	176 kg
23175	Justerbara gafflar 76 cm	72,1 x 118,1 x 68,8 cm	82 kg

* Finns som Multiredskap (22423)

**För användning med modellerna Dingo TX 427, TX 525, TX 1000, TX 1300 och eDingo

SCHAKTNINGSUTRUSTNING

Modell	Redskapsbeskrivning	Mått (B x L x H)	Vikt
22414	Arbetskniv*	122 x 64 x 53 cm	96 kg
22426	Direktkopplad kraftdriven räfsa	122 x 124 x 53 cm	166 kg
22445	102 cm jordfräs	112/102 cm jordfräsningsbredd x 51 x 66 cm	165 kg
23102	Jordkultivator*	130 x 130 x 53 cm	165 kg
23106	Grävaggregat**	88 x 104 x 180 cm	346 kg
23126	Passformssats – TX1000 (22327 och 22328) för 23106	-	-
23165	Utjämnare*	80 x 105 x 69 cm	73 kg

* Redskapet är smalare än spårbredden när det används på modell 22370 Dingo TX 1300

** För användning på TX 1000

CANGINI-ALLIERAD MARKBELÄGGNINGSTRUSTNING

Cangini-modell	Redskapsbeskrivning	Till produkt
WGF1100	Främre trädgripskopa	TX 1000, TX 1300
SPZ120	Sopskopa	TX 1000, TX 1300
VF600	Främre sållningsskopa	TX 1300
MIX150SF	Multiskopa med säker utmatning	TX 1300



Redskap
Modell # 22426



KRAFTDRIVEN RÄFSA
22426



JORDFRÄS
22445



SKOPOR
22409, 22410, 22520, 22340,
22342




UTJÄMNARE
23165



MULTIREDSKAP
22672



BETONGBRYTARE
23136

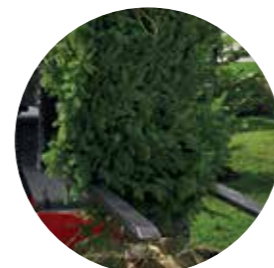

MANUELLA ELLER
HYDRAULISKA GAFFLAR
22586



ARBETSKNIV
22414



FRÄMRE
SÅLLNINGSSKOPA
VF600



MULTISKOPA MED SÄKER
UTMATNING
MIX150SF

EN KRAFT ATT

RÄKNA MED.

PRO FORCE®
BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING

FUNKTIONER

När du behöver röja löv, gräsklipp eller annat organiskt avfall har vi även lösningar för att röja stora områden snabbare än med traditionella metoder, vilket sparar både tid och arbetskostnader.



Lövblåsen Pro Force® erbjuder ett större luftflöde än någon av de turbinkonstruerade lövblåsarna med ett munstycke som finns på marknaden just nu. En trådlös fjärrkontroll ger möjlighet att starta och stänga av motorn, öka och minska gasen för drift med låga till höga varvtal och vrida munstycket 360 grader – allt från förarsätet i en Toro Workman® eller liknande arbetsfordon. Den här lövblåsen ger överlägsen produktivitet och större effektivitet vid arbetsuppgifter som omfattar allt från att rengöra körbanor och andra stenbelagda ytor till att blåsa bort gräsklipp, håpluggar, smuts eller annat organiskt avfall.

SPECIFIKATIONER

MODELL	PRO FORCE 44552/44553/44554
KONTROLL	En trådlös RF-fjärrkontroll med möjlighet att starta och stänga av motorn, öka och minska gasen till valfritt motorvarvtal inom intervallet och vrida munstycket 360 grader i valfri riktning. Ergonomisk och väderbeständig. OBS! Modell 44554 inkluderar ansluten styrenhet och tillhandahålls i regioner där trådlös styrning inte är tillgänglig.
STRÖMFÖRSÖRJNING	18,3 kW (24,6 hk) motor, DOT/släpad/fäst/bogserad krävs
BRÄNSLEKAPACITET	Standardtank på 18,9 liter. Tillvalstank på 37,8 liter.
FLÄKTKONSTRUKTION	Högeffektiv fläktenhet av turbintyp med axialt flöde.
FLÄKTDIAMETER	36 cm



FLÄKT MED TURBINLIKNANDE KONSTRUKTION

Större luftflöde som flyttar avfallet längre och gör så att jobbet går snabbare.



STYRNING FRÅN FÖRARSÄTET

Pro Force-lövblåsaren levereras med en trådlös fjärrkontroll som gör att du kan starta och stänga av motorn, justera motorns gasreglage upp och ner och vrida munstycket 360° – allt från sätet på ett arbetsfordon.



ELEKTRONISK REGULATOR

Tillsammans med den trådlösa fjärrkontrollens funktioner ger den elektroniska Kohler®-regulatorn föraren exakt kontroll över motorvarvtalet.



SLÄPVAGN OCH DRAGKROK FÖR TUNG LAST

Dragkrokens höjd och längd kan regleras så att den passar för olika släp.



MAXIMALT LUFTFLÖDE

Den turbindrivna Pro Force-lövblåsaren genererar ett större luftflöde för att flytta avfallet längre och få jobbet gjort snabbare. Den är perfekt för att blåsa löv, gräsklipp, gräspluggar och annat organiskt avfall från gräs och hårda ytor.

TOROS FORDON

Toros arbetsfordon handlar om arbete – hela dagen, varje dag. Oavsett om du behöver flytta runt arbetslag på din fastighet, transportera tunga material eller dra släp och redskap har Toro fordon som passar just dina behov. Toros kompletta sortiment är fullt av mycket konfigurerbara arbetsfordon med den räckvidd, kraft och prestanda du behöver för att få jobbet gjort. Välj mellan bensin-, diesel- eller batteridrivna alternativ tillsammans med hundratals redskap och tillbehör.



Vista®

Workman® GTX-serien

Workman MDX-serien

Workman UTX-serien

Workman HD-serien

Outcross®

INNEHÅLL

WORKMAN GTX-SERIEN ⚡ 🔋	96
WORKMAN MDX-SERIEN ⚡ 🔋	98
WORKMAN UTX-SERIEN 🔋	100

WORKMAN HD-SERIEN 🔋	102
VISTA ⚡ 🔋	104
OUTCROSS 9060 🔋	106

HELT ENKELT ÖVERLÄGSEN

  WORKMAN® GTX
ARBETSFORDON

FUNKTIONER

Workman GTX är ett arbetsfordon vars enastående balans mellan komfort, kraft, mångsidighet och kontroll gör att den helt enkelt är överlägsen konkurrenterna. Tack vare dess ökade effekt, förbättrade styrning och exklusiva fjädrings- och bromssystem är Workman GTX det mest mångsidiga, praktiska och bekväma arbetsfordonet i klassen. Med den smala bredden på 120 cm, bensin- eller eldrift och hundratals konfigurerbara alternativ, redskap och sätesval har det aldrig varit så produktivt att köra till olika jobb.



Workman GTX Lithium Ion Lifted



UPPHÄNGNING

Stötdämpning på alla fyra hjul ger ökat rörelseområde för fjädningen och justerbarhet, vilket ger mindre förartrötthet och mer komfortabel färd.

WORKMAN GTX LITHIUM-ION POWER

Lastkapacitet – Med 363,8 kg ger GTX Lithium dig den största lastkapaciteten av alla litiumjonfordon i sin klass.

Underhållsfritt – Litiumjonpaketet kräver inget underhåll, vilket betyder att du kan spendera mindre tid på att kontrollera batterierna och mer tid på att få jobben gjorda.

Expanderbar energi – Möjlighet att lägga till HyperCell®-batteri för att slutföra de mest krävande jobben.

Utökad batterilivslängd – litiumjonbatteripaketet ger kraft för långa dagar och kortare laddningstid för korta nätter.

Inbyggd laddare – du behöver inte hålla koll på din laddare, den är inbyggd och redo att anslutas till alla vanliga eluttag när som helst, var som helst.

Reducerad vikt – GTX Lithium är 26 % lättare än ett traditionellt elfordon, vilket gör den smidig samtidigt som den har kraft nog för att köras hela dagen lång.

SPECIFIKATIONER

	WORKMAN GTX EFI – LYFT*	WORKMAN GTX-E	WORKMAN GTX LITIUM – LYFT
MODELL	07059TC/ INT. LYFTSATS: 07414	07131TC	07433TC
MOTOR/ELMOTOR	Kohler® EFI 429 cm ³	48 V borstlös AC-asynkronmotor	48 V borstlös AC-asynkronmotor
BRÄNSLE/BATTERI	Bensin	Åtta Trojan® T-125 Advanced Deep Cycle 6 V-batterier med ett enportspåfyllningssystem och vattennivåindikatorer.	HyperCell®-litiumjonbatteri
TOTAL KAPACITET		544 kg	
BOGSEKAPACITET		680 kg	

TILLBEHÖR



GTX-LASTFLAK I STÅL



PLASTFLAK



183 CM FLAK



VINDRUTA



SOLTAK



Workman GTX EFI Lifted



LIFTED-MODELLER

Workman GTX Lifted-modellerna har 7,6 cm extra markfrigång och snygga gräsdäck på 55,8 cm, med moderna aluminiumhjul på 30,5 cm som är skonsamma mot gräsmattan. Finns med kraftöverföringsalternativen EFI-bensin och litiumjon.

NY

TA KONTROLLEN ÖVER DIN ARBETSDAG.

WORKMAN® MDX-SERIEN
ARBETSFORDON

FUNKTIONER

Workman MDX-serien, med överlägsen körkvalitet, kombinerar en spiralformad stötdämpare med en Active In-Frame™-upphängning med vridningssvängled. Dessa funktioner ger överlägsna köregenskaper samt optimal förarkomfort och -kontroll. Den imponerande lastkapaciteten och de hydrauliska fyrhjulsbromsarna ger bättre produktivitet för de tuffaste jobben. Workman MDX har den kraft och mångsidighet du behöver för att göra mer med mer!



KRAFTEN ATT FÅ JOBBET GJORT.

Toros egna HyperCell Power System® har särskilt utvecklats för att uppfylla kunders behov och är optimerat för att leverera enastående kontinuerlig körtid, så att fordonet orkar lika mycket som medarbetarna. Vid slutet av en lång arbetsdag kan den inbyggda laddaren smidigt anslutas till alla vanliga eluttag och ladda fordonet helt över natten.



ACTIVE IN-FRAME-UPPHÄNGNING MED VRIDNINGSSVÄNGLED

Workman MDX innovativa Active In-Frame-upphängning med vridningssvängled ger varje axel möjlighet att reagera oberoende av terrängen.



ÖVERLÄGSEN KOMFORT

Den exklusiva SRQ-upphängningen (Superior Ride Quality) skapar en jämn åkkomfort och minskar förarens trötthet, så att ditt team kan vara mer produktivt hela dagen.



MER KRAFT

Workman MDX drivs av en bensinmotor på 480 cc och Workman MDX Lithium drivs av litiumjon HyperCell®-batterier för en imponerande lastkapacitet på 567 kg och dragkapacitet på 544 kg.



TUFF INNIFRÅN OCH UT

Utvändiga komponenter som är praktiskt taget skadesäkra gör att Workman MDX blir både mer hållbar och pålitlig. Detta fordon är byggt för att arbeta lika hårt som du, år efter år.

TILLBEHÖR



SOLTAK

LYXIG HÅRD FÖRARHYTT
(För bensin-/dieselmoteller)

FÄLLBART VINDSKYDD



BORSTSKYDD

SPECIFIKATIONER

MODELL	WORKMAN MDX LITHIUM	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX-D
	08303TC NYHET	07235TC	07236TC
KRAFTKÄLLA	HyperCell-batterier med integrerat batterihanteringssystem (BMS)	480 cc, luftkyld Briggs & Stratton® Vanguard®-motor med två cylindrar	600 cm ³ , vätskekyld, Kubota®-dieselmotor med två cylindrar
LADDARE	Inbyggd högeffektiv smart laddare på 1 200 W	-	-
MARKHASTIGHET	25,6 km/h standard, justerbar från 8–30,5 km/h	25,6 km/h reglerad Tillvalet 32 km/h kräver vältskydd och säkerhetsbälten	25,6 km/h reglerad
TOTAL KAPACITET	750 kg		
BOGSEKINGSKAPACITET	182 kg med dragkrok av standardtyp; 544 kg med dragkrok för tung drift		

BÖRJA JOBBA.



WORKMAN® UTX-SERIEN
ARBETSFORDON

FUNKTIONER

Workman UTX är ett okomplicerat fyrhjulsdrevet arbetsfordon som är byggt för att klara av de tuffaste utmaningarna utan att kompromissa med prestandan. Med standardkomponenter av kommersiell kvalitet, den högsta lastkapaciteten i sin klass och ett patenterat system för varvtalsreglering är den utformad för långa och tuffa arbetsveckor, inte några timmars fritidskörning på helgerna.

Workman UTX har kraften som krävs för att plöja genom snödrivor utan att förlora kontrollen över hastighetsregleringen eller ljudnivån vid arbete i känsliga områden. För att höja standarden ytterligare har varje Workman UTX ett integrerat plogfäste, servostyrning, blinkers, bromsljus och ett spraybart flakskydd.

UTHÅLLIGHET AV KOMMERSIELL STANDARD

Workman UTX har en gedigen och synnerligen hållfast stålram som har integrerats med ett plogfäste och med fyrhjulsdrev som tillval. Tack vare både främre och bakre differentials, rejäla stötdämpare, lager och bussningar finns det ingen utmaning som Workman UTX inte klarar av.



INGET JOBB ÄR FÖR STORT

907 kg, 25 % mer lastkapacitet än konkurrenterna och två standardmottagare på 5 cm (fram och bak) gör det möjligt för Workman UTX att hantera alla slags jobb.



KOMFORT UNDER HELA DAGEN OCH SÄSONGEN

Med modeller för två eller fyra passagerare kan du se till att du har tillräckligt med utrymme för såväl dig själv som ditt team och med en förarhytt med klimatkontroll är det bekvämt i alla väderlekar.



PRECISIONSKONTROLL

Det patentskyddade systemet gör det möjligt att applicera exakt rätt mängd kraft för jobbet, oavsett önskad körhastighet. Detta kan innebära ett lägre varvtal, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och en lägre ljudnivå. Alternativt ett högre varvtal för mer kraft för att ploga snö eller lasta tungt.



MÅNGSIDIG PRESTANDA

Workman UTX är gjord för att fungera i många olika slags miljöer. Den är godkänd för att köras på väg och har LED-strålkastare av standardtyp, blinkers, varningsljus och bromsljus och har konstruerats för att kunna hantera snö och is som en BOSS.



2 säten



4 säten

TILLBEHÖR



FÖRARHYTT MED
KLIMATKONTROLL



LYSDIODSARBETSLAMPOR



VARNINGSLAMPA



TAKKONSOL

SPECIFIKATIONER

MODELL	WORKMAN UTX BENSIN			WORKMAN UTX DIESEL		
	08100	08101	08100TC	08102TC	08103	08102TC
MOTOR	0,998 liter, rak 4-cylindrig, bensin, 40 hk (29,8 kW), vätskekyld			0,993 liter, rak 3-cylindrig, diesel, 17,9 kW (24 hk), vätskekyld		
BRÄNSLE	Bensin			Diesel		
TOTAL KAPACITET	Bruttovikt 1 814,3 kg					
BOGSEINGSKAPACITET	Standardmottagare på 907 kg och 5 cm både fram och bak					

VERKTYG FÖR ALLA UPPGIFTER

WORKMAN® HD-SERIEN ARBETSFORDON

FUNKTIONER

Du kan inte få mer lastkapacitet, mångsidighet och mervärde än vad Toros Workman-fordon för tung drift erbjuder. Med en I-balksaxel som är sju gånger starkare än rörkonstruktioner, ett flak som klarar upp till 1 520 kg och en motor med elektronisk bränsleinsprutning som får varje liter att räckta längre, är detta det mest högpresterande arbetsfordonet som finns på marknaden idag.



SPECIFIKATIONER

	WORKMAN HD	WORKMAN HDX	WORKMAN HDX-D	
MODELL	07369	07383	07385/07385TC	07387/07387TC
MOTOR	17,2 kW (23 hk) Kohler® CH23, fyrtakts, luftkyld tvåcylindrig	24,2 kW (32,5 hk) Kubota® 972 EFI, 4-takts, vätskekyld, trecylindrig	17,4 kW (23,3 hk) Kubota 902D, 4-takts, vätskekyld trecylindrig, rak vertikal, motvägd	
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/22,7 liter		Diesel/22,7 liter	
DRIVNING	4-hjulsdrift			
TOTAL KAPACITET	1 524 kg	-	1 475 kg/1 438 kg	1 448 kg/1 411 kg
BOGSETERINGSKAPACITET	1 587 kg			

TILLBEHÖR



SOLTAK



LYXIG HÅRD FÖRARHYTT



FÄLLBART VINDSKYDD



SPRUTA PÅ 757 LITER



PROPASS 200

FUNKTIONER



LASTFLAKETS KAPACITET

Workman HDX har en lastflakskapacitet på upp till 1 520 kg.



KRAFTFULLA RAMAR

Workman-fordonets främre ram har en flerdimensionell eller fackverksliknande utformning som ger överlägsen kraft och vridstyvhet i ojämn terräng. Den bakre ramen har en C-formad design som ger överlägsen styrka vid transport av tunga laster.



KÖR MED KOMFORT

Robust fjädring ger en åk kvalitet som minskar trötthet och ökar förarkomforten.



MÅNGSIDIGHET

Extremt mångsidig med många tillbehör som förbättrar WorkMan HD:s kapacitet.

ÅK KVALITET

Oberoende främre fjädring som består av två dubbla A-ramar med motsatta dubbla spiralfjädrar och dubbla stötdämpare ger ett rörelseområde på 14,6 cm. Bakre fjädringen består av en DeDion-bakaxel och dubbla oberoende bladfjädrar och stötdämpare som ger ett bakre rörelseområde på 7,6 cm. Fördelarna omfattar bättre förarkomfort, säkerhet, minskad förartrötthet, samt ökad produktivitet och effektivitet.

FÖRARKOMFORT

Utöver fantastisk åk kvalitet erbjuder HD-serien ett lättavlast instrumenteringspaket, mer benutrymme, en radio/dryckhållare, reglage som är lätta att nå och en djup förvaringslåda.

FYRHJULSDRIFT

(ENDAST 07387/07387TC)

Ett drivsystem med automatisk dubbelriktad fyrhjulsdraft på begäran ger ytterligare drivning vid behov utan föraråtgärd.



NY

MADE TO MOVE

VISTA®-SERIEN
PASSAGERARFORDON

FUNKTIONER

Toro Vista är skapad för arbete och utformad för komfort och erbjuder enkel transport för alla boenden. Den vita polarkroppen och tillbehörsortimentet möjliggör enkel anpassning oavsett plats. Vista är det perfekta valet för utrymmen som campus, evenemangsplatser, resorter och mycket mer. Imponera på gästerna med snabb och bekväm transport i Vista.

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA VISTA

- ✓ Litiumkraft
- ✓ Automatisk parkeringsbroms
- ✓ Oberoende 4-hjulsupphängning
- ✓ Hydrauliska bromsskivor för fyrhjulsdraft

■ STORA VALMÖJLIGHETER

Välj mellan Hypercell®-litiumjonbatteri eller EFI-bensinmotor för att driva ditt transportfordon för 4, 6 eller 8 passagerare. Behöver du mer körtid? Lägg till ytterligare ett batteri i dina litiummodeller.



■ UTFORMAD FÖR STYRKA

Ramen för varje skyttelstorlek är särskilt utformad för att hantera den förväntade vikten. Du behöver inte oroa dig för en böjd ram efter flera års användning.



■ KOMFORT ÄR PRIO

Komfort för både förare och passagerare med oberoende fjädring, gott om benutrymme och stora förvaringsutrymmen ger en avslappnad upplevelse under längre åkturer.



SPECIFIKATIONER

MODELL	VISTA (ELEKTRISK)		
	08924TC NYHET	08926 NYHET	08928 NYHET
KRAFTKÄLLA	Två HyperCell-litiumjonbatterier som standard med möjlighet att lägga till ett extra batteri som tillval		
LADDARE	Inbyggd högeffektiv smart laddare på 900 W		
HASTIGHET	25,75 km/h standard, justerbar från 8–30,58 km/h		
TOTAL LÄNGD	4 passagerare: 277 cm 6 passagerare: 357 cm 8 passagerare: 437 cm		

FUNKTIONER



ANPASSNING

Varje fordon kan enkelt märkas med dekaler, slås in eller lackas. Välj mellan två förarprofiler och anpassa maxhastighet, bromsning och accelerationsprofil för varje.



BEKVÄMLIGHET VID PARKERING

Den elektroniskt styrda parkeringsbromsen aktiveras sömlöst när fordonet stannar och avaktiveras när föraren trycker på pedalen (på Li-modeller).



SMIDIGT UNDERHÅLL

Visa enkelt hastighet, batterinivå (modeller med litiumjon), felkoder och annan viktig information på instrumentbrädans LCD-skärm.



FÖRVARING

Den fällbara, bakre sättesektionen är standard på alla modeller och ger en platt yta för bagage och annan last vid transport.



4 passagerare



6 passagerare



8 passagerare

TILLBEHÖR



LASTFLAKSSATS
08228



SATS MED FÄLLBART
VINDSKYDD
08220



SATS MED
VARNINGSLAMPA
08225



SOLTAK
08226/08221/08223
Krävs för modeller med fyra passagerare

- SPEGELSATS MED BRED VINKEL
133-1038
- WINK-SPEGEL
133-1009
- BLINKERSATS
144-5587
- SIDOSPEGELSATS
145-7140
- BACKSPEGELSATS
08141
- MUGGHÅLLARE FÖR PASSAGERARE
161-2080

MODELL	VISTA (BENSIN EFI)		
	08914TC NYHET	08916 NYHET	08918 NYHET
KRAFTKÄLLA	408 cc, luftkyld, encylindrig Briggs & Stratton® EFI-bensinmotor		
HASTIGHET	25,75 km/h (16 mph) standard, satser för hastighetsminskning finns tillgängliga		
TOTAL LÄNGD	Fyra passagerare: 277 cm 6 passagerare: 357 cm 8 passagerare: 437 cm		

GÖR MER.

OUTCROSS 9060
ARBETSFORDON

FUNKTIONER

Outcross 9060 är ett ovärderligt verktyg för markansvariga i deras ständiga kamp med att "göra mer med mindre". Den här maskinen för underhåll av gräsmattor är en tidsbesparande, lättanvänd och mångsidig arbetshäst som är skonsam för gräset, flexibel året runt, konsekvent och ger ökad produktivitet. Gör dig redo att få mer gjort.



TILLBEHÖR



Gå till toro.com eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.

KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR
OCH IDROTTSPLATSER

FUNKTIONER



INTUITIVA REGLAGE

Driften är enkel och intuitiv. **Outcross 9060** har ett hydrostatiskt drivsystem. Farthållare, mjuk växling, passagerarsäte och reglage som endast kräver en manöver bidrar till att den är enkel och effektiv att använda.



PARAMETRAR FÖR REDSKAP

Ställ in och spara inställningar för varje redskap för att säkerställa att maskinen presterar exakt enligt dina specifikationer. Spara inställningar för upp till sexton redskap.



TREPUNKTSDRAGKROK

En trepunktsdragkrok i kategori II gör det möjligt att koppla på och använda många olika redskap från Toro och tredje part.



PLATS FÖR TVÅ

Outcross andra säte tar ytterligare en medarbetare till arbetsplatsen. Standardarbetsflaket har gott om plats för verktyg och utrustning som tidigare hade krävt ett andra fordon.



Hytt för alla årstider med lastarmar och skopa




Soltak med standardflak




Soltak med lastflak

SKONSAM FÖR GRÄSMATTAN

Det unika och elektroniskt kontrollerade fyrhjulsstyrnings- och fyrhjulsdriфтsystemet hos **Outcross 9060** är skonsam mot gräset och lätt att manövrera. Hjulen vrids och rullar självständigt med mjuka vändningar och överlägsen hjuldrivning. Den balanserade designen hos Outcross avlägsnar behovet av främre motvikt, vilket gör att den är betydligt bättre anpassad för klippning än en jordbrukstraktor.



Standardbädd, 453,6 kg kapacitet

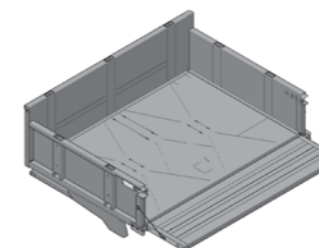

Valfritt lastflak, kapacitet på 2 041 kg

KONSEKVENT

Ställ in och spara parametrarna för varje redskap med en gång från början för att säkerställa att maskinen presterar efter inställningarna du har valt. Lagringsinställningar för upp till 16 redskap för enkel användning och konsekvent prestanda.

MÅNGSIDIGHET

Outcross 9060 kommer alltid att vara på väg. Med trepunkt, dragstång, lastflak och lastningskapacitet är möjligheterna att maximera denna investering nästan ändlösa. Outcross 9060 gör flera maskiners arbete på en och samma gång. Använd din maskin varje dag och få ett konsekvent, effektivt och pålitligt resultat.

SPECIFIKATIONER

MODELL	OUTCROSS 9060
MOTOR	44 kW (59 hk) turboladdad, vätskekyld
BRÄNSLE	Diesel
LASTKAPACITET	Upp till 2 041 kg*
BOGSEKAPACITET	Upp till 7 257 kg**
LASTARENS LYFTKAPACITET	998 kg Lyfthöjd: 272 cm Trepunktslyft. Kategori 2. Lyftkapacitet på 61 cm bakom lyftpunkten: 1 134 kg

Fullständiga specifikationer finns i guiden för kommersiell utrustning.

* Med lastflaket monterat. ** Släpvikt när maskinen är utrustad med släpvagnsbromsar.

MANUELLA **MOTORGRÄSKLIPPARE** FÖR MINDRE OMRÅDEN
JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.

Jämförelse av Toro®-utrustning



HD PROLINE

MODELL	22275T/22276	22283	22285
KLIPPBREDD	53 cm	53 cm	53 cm
MOTOR/ELMOTOR	2,0 kW 60 V borstlös	Kawasaki® FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³	Kawasaki FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³
START	Elektrisk	Startsnöre, zonstart	▶ Startsnöre, knivbromsokoppling
LUFTFILTER	-	Dubbla element	
DRIVSYSTEM	Fast hastighet, bakhjulsdrivning	Variabel hastighet, Bakhjulsdrivning	▶ Tre hastigheter, bakhjulsdrift
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Recycler/bakre uppsamlare, korrosionsbeständig 6 mm gjutet aluminium		
KNIVAR	3,4 mm tjockt stål med knivförstärkning		
KNIVAKTIVERING	-	Zonstart	Knivbromsokoppling
KLIPPHÖJDSJUSTERING	25–114 mm, 4 punkter		
HASTIGHET	0–6,0 km/h framåt		
BRÄNSLE/KAPACITET	Flex-Force Power System™ Två litiumjonbatterier på 7,5 Ah och snabbbladdare på 5,5 A medföljer	▶ Bensin/3,8 liter	
SMÖRJNING	-	Stänksmörjning genom tryck	
DÄCK	23 cm x 6 cm gummidäck med polymerhjul		
BAKRE RULLE	-		
BEHÅLLARENS VOLYM	77 liter		
VIKT	43 kg utan batteri	50 kg	
HAND-/ARMVIBRATION	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	
KOMMERSIELL GARANTI*	Ett års fullständig garanti		
TOROS SKYDDSPLAN	Upp till fyra år eller 5 000 timmar		

* Se bruksanvisningen för mer information.



TURFMASTER®



PROSTRIPE®



ePROSTRIPE®

22207	02657	02660T
▶ 76 cm	56 cm	
Kawasaki FJ180V KAI, 4-takts, 179 cm ³	Kawasaki FJ180V KAI, OHV, 4-takts, 179 cm ³	Tvillingbatteri, 2,0 kW 60 V borstlös
Startsnöre, knivbromsokoppling		Knapp
Dubbla element		-
Kraftig bakhjulsdrivning med variabel hastighet	Självdrivningsmekanism med tre hastigheter	Självgående med tre förinställda hastigheter plus variabel hastighet som alternativ. Fungerar oberoende av klippkniven.
▶ Slitstarkt stål med tjocklek 13, ram i gjutet aluminium	Formgjutet, korrosionsbeständigt aluminium	
3,4 mm tjockt stål med knivförstärkning	3,2 mm tjock veckad stålkniv	
Knivbromsokoppling		-
▶ 38–127 mmi steg om 6 mm	MatchCut™ Steg om 13 x 3,25 mm	
Variabelt upp till 6,4 km/h framåt	3,0; 4,0; 5,2 km/h	Treväxlad 3,0, 4,0 eller 5,2 km/h, eller variabel hastighet 1,6–5,6 km/h
Bensin/3,8 liter	Bensin/1,7 liter	Flex-Force Power System Alla batterityper, minsta rekommendation 2 x 7,5 Ah-batterier.
Fulltryckssmörjning (med oljefilter)	Tvingad smörjning med oljepump	-
23 cm x 6 cm gummidäck med polymerhjul	225 mm slätt ansatsdäck	
-	52 cm bred Stål, tvådelat, ribbat	
▶ 88 liter	80 liter	
85 kg	66 kg	54 kg med trimborste som tillval (utan batterier)
6,2 m/s ²	4,6 m/s ²	0,9 m/s ²
Ett års fullständig garanti	2 år	
Upp till fyra år eller 5 000 timmar	Upp till fem år eller 5 000 timmar	

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

MANUELLA **MOTORGRÄSKLIPPARE** FÖR MINDRE OMRÅDEN, FORTS.
JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



	eHoverPro™ 450	HoverPro® 450	HoverPro 550
MODELL	02614T	02616	02617
KLIPPBREDD	46 cm		▶ 53 cm
MOTOR	2,0 kW 60 V borstlös	Honda® GCVx170	
BATTERI	Batteri och laddare säljs separat		-
STARTMOTOR	Knapp	Startsnöre	
DRIVSYSTEM	Tryck		
KLIPPSYSTEM	Rotorkniv	Nylonlina	Rotorkniv
KLIPPHÖJD/JUSTERING	18–30 mm		16–34 mm
BRÄNSLEKAPACITET	-	▶ 0,99 liter	
LUTNINGSVINKEL	-	▶ 45°	
VIKT	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
ANVÄNDARVÄNLIGA FUNKTIONER			
STARTSNÖRE	-	Standard	
FÄLLBART HANDTAG	-	Standard	
SOFTGRIP-HANDTAG	-	Standard	
FÖRARENS NÄRVAROREGLAGE	-	Standard	
FÖRLÄNGNINGSHANDTAG – SATS	Standard	▶ Tillval	
TRANSPORTHJUL – SATS	Standard	▶ Tillval	
HÖJNINGSSATS	Standard	Tillval	-
KOMMERSIELL GARANTI	2 år		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar		

MEDELSTORA **KLIPPARE**
JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



	MEDELSTOR ROTORKLIPPARE MED HYDRAULISK TRAKTORENHET	PROLINEROTORKLIPPARE MED HYDRAULISK TRAKTORENHET	
MODELL	31914	44410TE	44424TE
KLIPPBREDD	▶ 82 cm, 91 cm eller 122 cm	91 cm	122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)	Kawasaki FS481V, 4-takts, 603 cm ³ , luftkyld, 10,8 kW (14,5 hk)	Kawasaki FS541V, 4-takts, 603 cm ³ , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 hk)
STARTMOTOR	▶ Elektrisk		
LUFTFILTER	Standard		
DRIVSYSTEM	Twin Hydro-Gear-pumpar med Parker®-hjulmotorer	Twin Hydro-Gear-pumpar	
REGLAGESYSTEM	Pistolgrepp	Dubbelspak	
KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION	Turbo Force® bakutkastare eller slaga ▶ Svetsad stålkonstruktion i tjocklek 7 med 2, 3 eller 4 knivar	Turbo Force-sidoutkastare, Recycler (tillval) Två knivar, svetsad konstruktion i tjocklek 10	Turbo Force-sidoutkastare, Recycler (tillval) Tre knivar, svetsad konstruktion i tjocklek 10
KNIVAR	Klippdäck 02710: (2) 5,2 mm Klippdäck 02711 och 020712 (3) 6,3 mm	6,4 mm värmebehandlat stål	
KLIPPHÖJDSJUSTERING	Bakutkast: 25–108 mm Slaga: 12–140 mm	38–114 mm	
MARKHASTIGHET	▶ Framåt: 0–9,6 km/h Bakåt: 0–3,2 km/h	Framåt: 0–11 km/h Bakåt: 0–4,8 km/h	
BRÄNSLE/KAPACITET	▶ Bensin/19 liter		
SPINDELLAGER	Underhållsfria		
SPINDELHUS	24 cm Gjutjärn	20,3 cm Gjutet aluminium	
JUSTERBAR UTKASTARSKÄRM	-	Standard Kostnadsfria verktyg	
UTKASTARE AV GUMMI	-	Standard	
DRIVDÄCK	Turf Master 16 x 7.50-8	19 x 6.00-8	20 x 9.50-8
SVÄNGHJULSDÄCK	9 x 3.50-4 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	10 x 3.50-4 Slät	11 x 4.00-5 Slät
VIKT	129 kg	272 kg	301 kg
FÖRARKOMFORT	Bekväma reglage Val av klippdäck Tillval: sulky	Bekväma reglage Val av klippdäck Tillval: sulky; ljussats	
KOMMERSIELL GARANTI	2 år		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar		

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

GRANDSTAND-KLIPPARE

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



74542TE



18840TE/18850TE

GRANDSTAND® ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ

GRANDSTAND REVOLUTION®

MODELL	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE	18840TE	18850TE
KLIPPBREDD	91 cm		▶ 122 cm			132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm	-	172,2 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cm ³		Kawasaki FX691V, 726 cm ³			Kommersiellt högt åtdragningsmoment
KLIPPKÅPA	Turbo Force®-sidoutkastare	Turbo Force-bakutkastare	Turbo Force-sidoutkastare	Turbo Force-bakutkastare		Turbo Force-sidoutkastare
DÄCKHÖJD	127 mm		140 mm			
KLIPPHÖJDSJUSTERING	25–127 mm		38–127 mm			
MARKHASTIGHET	0–8 km/h		▶ 0–12 km/h			
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin, 29,5 liter		▶ Bensin, 38 liter		HyperCell®-batteri 18,4 kW Över 7 timmars körtid	
SPINDELLAGER	Underhållsfria					
JUSTERBAR UTKASTARSKÄRM	Standard, inga verktyg krävs	-	Standard, inga verktyg krävs	-		
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 10 cc/varv					-
DRIVDÄCK	Turf Master 18 x 8.50-8		▶ Turf Master 20 x 10.00-8		20 x 10.50-12 Drivhjul i svart stål	
SVÄNGHJULSDÄCK	11 x 4.00-5 Halvpneumatiska och punkteringssäkra					
VIKT	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg	510,74 kg	503 kg
FÖRARKOMFORT	Uppfällbar förarplattform med fjädringssystem för minskad trötthet, konvertering till gåmodell, gummimatta på plattformen, styrning med dubbla reglage och variabel varvtalsreglering samt elektrisk start.					
KOMMERSIELL GARANTI	Fem års, 1 200 timmars					
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar					

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

Jämförelse av Toro®-utrustning

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



74456TE

Z MASTER® 2000-SERIEN

MODELL	74456TE HDX MYRIDE®	77292TE HDX MYRIDE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	-	170 cm
MOTOR	Kawasaki FX730V, 726 cm ³ 17,5 kW (23,5 hk)	
KLIPPKÅPA	Turbo Force-bakutkastare, med tjocklek 7/10	Turbo Force-sidoutkastare med tjocklek 7/10
DÄCKHÖJD	12,7 cm	
KLIPPHÖJDSJUSTERING	3,8–12,7 cm i steg om 0,64 cm	
MARKHASTIGHET	0–13 km/h	0–11 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin 26,5 liter	
SPINDELENHETER	20,3 cm Gjutet aluminium	
JUSTERBAR UTKASTARSKÄRM	-	Standard
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Hydro-Gear ZT-2800 10 cm ³ /varv	
DRIVDÄCK	Hoosier-gräs 22 x 9.50-12	
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 6.50-6 Svarta pneumatiska	
VIKT	432 kg	474 kg
FÖRARKOMFORT	Fjädringssystemet MyRIDE: Armstöd, digitalt informationscenter och bränslemätare, kraftig stålkonstruktion, fällbart vältskydd med två lägen, dryckeshållare, förvaringsutrymmen, lyftkonstruktion med fotpedal för klippdäck	
KOMMERSIELL GARANTI	Fyra års, 750 timmars	
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar	

* Se bruksanvisningen för mer information.

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE, FORTS.
JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA DE GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN TILLÄMPNING.



Z MASTER® 4000-SERIEN

MODELL	74048TE PRO BASE MYRIDE®	74053TE HDX MYRIDE	74056TE HDX MYRIDE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	170 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki® FX691V 726 cm ³ 18,3 kW (24,5 hk)	Kawasaki FX801V, 852 cm ³ 23,1 kW (31 hk)	
KLIPPKÅPA	Turbo Force® sidoutkastare, med tjocklek 7		
DÄCKHÖJD	14 cm		
KLIPPHÖJDSJUSTERING	3,8–14 cm steg om 0,64 cm		
MARKHASTIGHET	0–16 km/h	0–19 km/h	
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin 26,5 liter		
SPINDELENHETER	22,9 cm Gjutet aluminium		
JUSTERBAR UTKASTARSKÄRM	Standard		
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Hydro-Gear ZT-4400 12 cm ³ /varv		
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50-12	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 6.50-6 Svarta pneumatiska		
VIKT	517 kg	582 kg	543 kg
FÖRARKOMFORT	Fjädringssystemet MyRIDE: Armstöd, kraftig luftrenare, digitalt informationscenter och bränslemätare, USB-port, kraftig stålkonstruktion, fällbart vältskydd med två lägen, dryckeshållare, förvaringsutrymmen, mekanisk och elektrisk lyftkonstruktion för klippdäck		
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 250 timmars		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar		

* Se bruksanvisningen för mer information.



Z MASTER REVOLUTION®-SERIEN

MODELL	18740TE	18745TE NYHET	18750TE	18757TE NYHET	18765TE	18767TE NYHET
KLIPPBREDD	122 cm		132 cm		152 cm	
GRÄSRIKTARENS BREDD	161 cm	132 cm	171 cm	142 cm	191 cm	157 cm
MOTOR	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment					
KLIPPKÅPA	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, bakutkastare	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, bakutkastare	Turbo Force, sidoutkastare	Turbo Force, bakutkastare
DÄCKHÖJD	14 cm					
KLIPPHÖJDSJUSTERING	3,8–12,7 cm					
MARKHASTIGHET	0–19,3 km/h					
BATTERIKAPACITET	HyperCell®-batteri 23,4 kW Över 7 timmars körtid					
SPINDELENHETER	22,9 cm diameter, gjutet aluminium					
DRIVDÄCK	Super Turf 24 x 9.50-12			Super Turf 24 x 12.00-12		
SVÄNGHJULSDÄCK	Halvpneumatiska och punkteringssäkra 13 x 6.50-6					
VIKT	669 kg	665 kg	676 kg		696 kg	
FÖRARKOMFORT	Lyxig komfort med armstöd					
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 250 timmars					
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar					

* Se bruksanvisningen för mer information.

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE, FORTS.
JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA DE GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN TILLÄMPNING.

72942TE



Z MASTER® 6000-SERIEN

MODELL	72902TE	72969TE MYRIDE®	72942TE
KLIPPBREDD	122 cm	132 cm	152 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160 cm	170 cm	-
MOTOR	Kawasaki® FX651V, 726 cm ³ , 15,3 kW (20,5 hk)	Kawasaki FX691V, 726 cm ³ , 16,4 kW (22 hk)	Kawasaki FX801V, 852 cm ³ , 19 kW (25,5 hk)
KLIPPKÅPA	Turbo Force®-sidoutkast av tjocklek 7		Turbo Force ▶ bakutkastare, av tjocklek 7
DÄCKHÖJD	14 cm		
KLIPPHÖJDSJUSTERING	2,5–14 cm		
MARKHASTIGHET	0–16 km/h		0–18,5 km/h
BATTERIKAPACITET	Bensin/45 liter		
SPINDELENHETER	22,9 cm Gjutet aluminium		
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 12 cm ³ /varv		
DRIVDÄCK	Turf Master 24 x 9.50-12		Turf Master 24 x 12.00-12
SVÄNGHJULSDÄCK	13 x 5.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	13 x 6.50-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra	
VIKT	501 kg	547 kg	582 kg
FÖRARKOMFORT	3D-isolerat säte: Armstöd, MyRIDE-fjädringssystem (72969TE), kraftig luftrenare, digitalt informationscenter och bränslemätare, kraftig stålkonstruktion, fällbart vältskydd med två lägen, dryckeshållare, förvaringsutrymmen, lyftkonstruktion med fotpedal för klippdäck, Toro Z Stand.		
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 400 timmars		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar		

* Se bruksanvisningen för mer information.

74072TE
USA-modell visas



Z MASTER 7500-D-SERIEN MED HORIZON™-TEKNIK

MODELL	72028	72029	72065	72074
KLIPPBREDD	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	168,2 cm	198,7 cm	168,2 cm	198,7 cm
MOTOR	18,6 kW (25 hk) Yanmar® Diesel 1 267 cm ³		▶27,6 kW (37 hk) Yanmar-diesel, 1 642 cm ³	
KLIPPDÄCKSTYP	Turbo Force-bakutkastare, tjocklek 7			
DÄCKHÖJD	14 cm			
KLIPPHÖJDSJUSTERING	2,5–14,0 cm			
MARKHASTIGHET	0–20,1 km/h			
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel 47,3 liter			
SPINDELENHETER	Gjutet aluminium, underhållsfria			
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 18 cc/varv			
DRIVDÄCK	26 x 12.00-12			
SVÄNGHJULSDÄCK	15 x 6.00-6 Halvpneumatiska och punkteringssäkra			
VIKT	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
FÖRARKOMFORT	Lyxigt fjädrande säte, sätesupphängningssystem, armstöd, fällbart vältskydd, förvaringsutrymme, fällbar ISO-monterad fotplatta			
CE-SATS KRÄVS	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
KOMMERSIELL GARANTI*	Fem års, 1 500 timmars			
TORO PROTECTION PLUS	Upp till sex år eller 5 000 timmar			

* Se bruksanvisningen för mer information.

▶ = Förbättrad eller uppgraderad funktion

DIREKTUPPSAMLINGSKLIPPARE

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



	Z MASTER® 8000-SERIEN	PROLINE H600	PROLINE H800
MODELL	74311TE	31040	31050TE
KLIPPBREDD	122 cm	113 cm	126 cm
MOTOR	Kohler® Command PRO® 624 cm ³	13,2 kW (18 hk), Kubota®, 3-cylindrig,	18,4 kW (24,7 hk), Yanmar®, 3-cylindrig
KLIPPKÅPA	Bakutkast för kommersiellt bruk	Format och svetsat klippdäck med påkörningsskydd s.k. Bullnose, direkt gräsuppsamling.	
DÄCKHÖJD	>18,8 cm	117 mm	
KLIPPHÖJDSJUSTERING	2,5–10 cm	25–90 mm	20–110 mm
MARKHASTIGHET	0–11 km/h	0–13 km/h	Framåt: 0–15 km/h. Bakåt: 0–10 km/h
BRÄNSLE/KAPACITET	Bensin/28 liter	Diesel/22 liter	Diesel/41 liter
SPINDELLAGER	Gjutjärn	Spindlar med diameter på 20 mm monterade i två smörjbara lager	Spindlar med 25 mm i diameter monterade i två smörjbara lager
JUSTERBAR UTKASTARSKÅRM	►Reduceringsskvalpskott för påfyllning som standard	-	
PUMPFÖRSKJUTNING (CM ³ /VARV) FÖR HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	Pump på 12 cm ³ /varv	-	
DRIVDÄCK	Multi-trac 18 x 10.50-10	Fram: 20 x 10.50-8 Turf Master-däck Bak: 16 x 6.50-8 Turf Master-däck	Fram: 23 x 10.50-12 Turf Master-däck Bak: 18 x 7.50-8 Turf Master-däck
SVÄNGHJULSDÄCK	8 x 3.00-4 Halvpneumatisk		9 x 3.50-4 Halvpneumatisk
VIKT	544 kg	635 kg	Med klippdäck 980 kg, utan klippdäck 810 kg
FÖRARKOMFORT	Tråg med hög kapacitet på 335 liter, frontmonterat klippdäck, uppsamlingsfunktion, kompost eller båda. Tillval: Vältskyddssats och solskydd	Grammer-säte med främre/bakre ryggstödsjustering, lutningsjusterbar rattstång.	Fullt justerbart fjädrande Grammer-säte med hög rygg och justerbar rattstång. Armstöd och solskydd som tillval.
KOMMERSIELL GARANTI*	Två års, 1 200 timmars		2 år
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fem år eller 5 000 timmar		

* Se bruksanvisningen för mer information.

RENOVERING AV GRÄSMATTOR UTRUSTNING

JÄMFÖR VIKTIGA FUNKTIONER FÖR ATT HITTA GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR DIN ANVÄNDNING.



	HYDRAULISK SÅMASKIN	LUFTARE AV ÅKMODELL*	BRC-28 SLAGHACK
MODELL	23512	29516	23522
MOTOR	Kohler Command PRO CH395	Kohler CH440	Toro 10,8 kW (14,5 hk), Elektrisk start
BRÄNSLEKAPACITET	6 liter	7 liter	4 liter
ARBETSBREDD/ KLIPPBREDD	51 cm	61 cm	-
KLIPPBREDD	-	-	71 cm
KLIPPHÖJD	-	-	9,5 cm
DJUP	Upp till 2,5 cm	Upp till 14,7 cm	-
BREDD	76 cm	90 cm	76 cm
HÖJD	71 cm (med infällt handtag) 114 cm (handtag i arbete)	130 cm	106,5 cm
LÄNGD	96,5 cm (med infällt handtag) 137 cm (handtag i arbete)	174 cm	226 cm
VIKT	122 kg	388 kg	170 kg
MARKHASTIGHET	Upp till 4,5 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Upp till 11 km/h framåt Upp till 3,5 km/h bakåt	Upp till 5,5 km/h framåt Upp till 3,2 km/h bakåt
ELSTART	-	-	Standard
SPINDELDIAMETER	-	-	6 cm
VÄXELLÅDA	-	-	Hydro-Gear T2
TRÅGETS/BEHÅLLARENS KAPACITET	18 kg	-	-
LUFTARPINNAR/KNIVAR/ BORSTE	10 vertikalklippningsknivar	36 luftarpinnar	Standardslagkniv med två slagor. Rak kniv som tillval.
CE-SATS KRÄVS	-	135-7423	-
KOMMERSIELL GARANTI	1 års garanti för enheten, 2 års garanti för motorn genom tillverkaren		
TORO PROTECTION PLUS	Upp till fyra år eller 5 000 timmar		


ANSLUTA. FÖRVALTA. UNDERHÅLL.

FÖRENKLA.

myTurf® Pro
DIGITALA LÖSNINGAR

FUNKTIONER

Effektivisera ditt underhållsprogram med denna mobilvänliga plattform som hjälper dig att spåra och hantera all din utrustning, oavsett märke. När du använder myTurf Pro har du tillgång till reelltidsdata som hjälper dig att förbättra personalens effektivitet, förlänga utrustningens livslängd och minska de totala underhållskostnaderna.

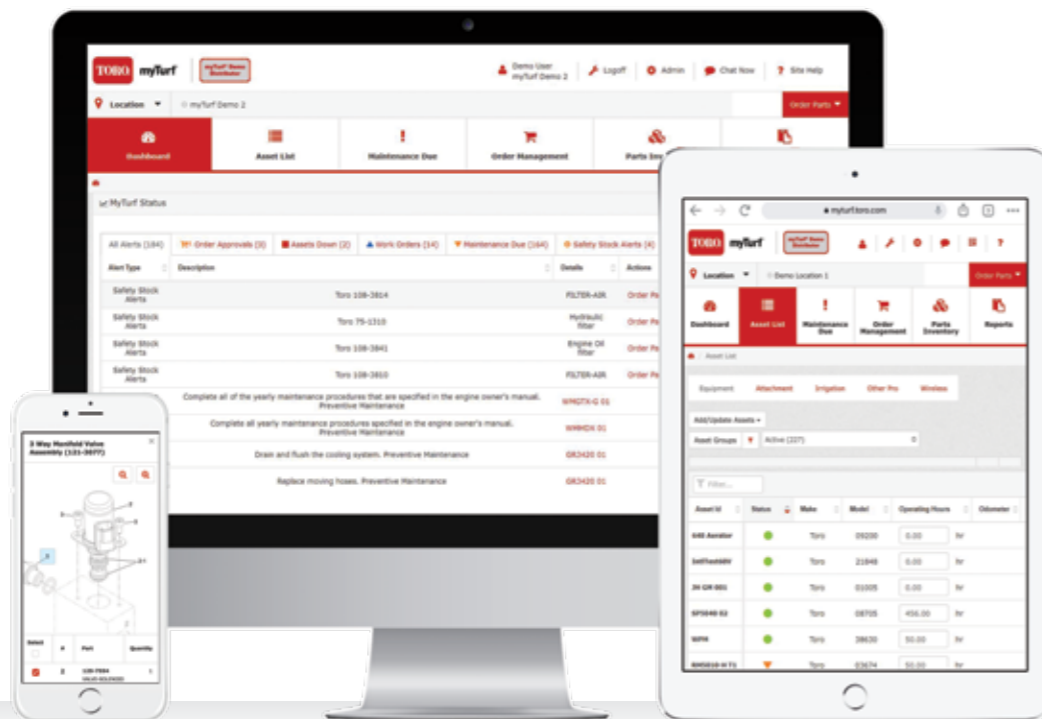**ANSLUT OCH FÖRENKLA**

Med myTurf Pro kan du spåra användningsdata för drifttimmar genom att ansluta din utrustning till trådlösa timmätartillbehör.

**HANTERA OCH UNDERHÅLLA**

Beställ reservdelar, hantera servicescheman, skapa och tilldela arbetsorder, spåra reservdelslager, övervaka maskinparkens hälsa och generera rapporter för att spåra den totala ägandekostnaden.

Läs mer på toro.com/myTurfPro

FÅ DEN INFORMATION
DU VILL HA.IntelliDash®
DIGITALA LÖSNINGAR

FUNKTIONER

IntelliDash samlar all din information i en strömlinjeformad instrumentpanel. Välj relevanta datawidgetar som du använder i din dagliga verksamhet för att få översikt över vad som är viktigt utan att behöva leta efter informationen. Aktivera och inaktivera datakällor och ordna datawidgetarna på valfritt sätt för att anpassa vyn.

MONITOR

■ **Vädersensordata** ■ **För bevakning**
Håll koll på dina distribuerade tjänster med reelltidsinformation dygnet runt och var du än befinner dig.

KOPPLA

■ **Schemalägg** ■ **schemalagda tilldelningar**
■ **arbetstimmar**

Hoppa direkt till rätt program för att hantera det som är mest angeläget.

INTEGRERA

■ **Arbetshantering** ■ **kemikaliehantering**
Samla dina favoritprogram från Toro och andra branschledande program på ett och samma ställe. Anpassa vad och hur du ser dina data.

**INFORMATION DU VILL HA, PRESENTERAD SOM DU VILL HA DEN.**

Välj bland alla typer av datakällor, inklusive väder- och radarströmmar, evapotranspirationsprognoser, bevakningsinformation från Lynx® och verktyg för maskinparkshantering från myTurf Pro. Du kan även hämta arbets- och uppgiftstilldelningsdata från taskTracker™, kemikalie- och gödelspårning från Playbooks™, jorddata från Turf Guard®-sensorer och information från andra tredjepartsprogram som samarbetar med Toro®.

TORO-UTRUSTNING NÄR DEN ÄR SOM BÄST

TORO-ORIGINALDELAR
TILLBEHÖR

TORO-ORIGINALDELAR



LAMPSATS

Den här snabbmonterade ljussatsen ansluts till den befintliga tillbehörskretsen och håller din produktivitet in på natten.



SOLSKÄRM

Tygskärm för vätskydd med två stolpar gjort av ett kraftigt och vattenavvisande material för maximal hållbarhet. Skyddar föraren mot väder och vind under klippning.

ARTIKELNR	BESKRIVNING
115-4510	Solskärm – alla Z Master med vätskydd
144-3719	Avtagbar solskärm



MICHELIN® X® TWEEL®-GRÄSDÄCK

Inget underhåll, inga kompromisser, inga driftstopp. De nya Tweel-gräsdäcken är utformade för att eliminera punktering under alla förhållanden och förbättra förarkomforten.

ARTIKELNR	BESKRIVNING
BAKRE TWEEL	

147-4600	66 cm Tweel -56 mm förskjutning – modellerna 74053TE och 74056TE i Z Master 4000-serien
139-7891	60,7 cm Tweel -19 mm förskjutning – Z Master 6000-serien
139-3649	60,7 cm Tweel -56 mm förskjutning – Z Master 2000-serien
139-7890	45,7 cm Tweel -13 mm förskjutning – GrandStand-modellerna 72504TE och 72542TE

ARTIKELNR	BESKRIVNING
SVÅNGHJUL TWEEL	
147-6294	33 cm Tweel 13 x 6,5-6 Distansbricka på 15,875 mm – modell 74048TE i Z Master 4000-serien
147-6295	33 cm Tweel 13 x 6,5-6 Distansbricka på 25,4 mm – Z Master 6000-serien
147-6337	38,1 cm Tweel 15 x 6,0-6 Distansbricka på 15,875 mm – modellerna 74053TE och 74056TE i Z Master 4000-serien



RANDNINGSSATS

Skapar livfulla ränder för ett förstklassigt fotbollsplansresultat.

ARTIKELNR	BESKRIVNING
117-8560	Randningssats – Grandstand® 91 cm och 102 cm
133-1436	Randningssats – GrandStand 122 cm, 132 cm och 152 cm (2016 års modeller)
126-7882	Sats för linjemålning – Z Master 2000-serien
126-7882	Randningssats – Z Master 4000-serien



MULLNINGSSATS

Mullning av gräset genom att klippa det flera gånger och förvandla det till små klippbitar. Dessa återförs under klipparen tillbaka ner i jorden för att fungera som naturligt gödningsmedel. Knivar ingår ej.

ARTIKELNR	BESKRIVNING
147-0310	Återvinningsats – Grandstand Revolution®
110-2080	Återvinningsats – Grandstand 74534TE
134-3217	Återvinningsats – Grandstand 74540TE
139-6650	Återvinningsats – GrandStand 72504TE
134-3259	Återvinningsats – GrandStand 72542TE
139-6650	Återvinningsats – Z Master 122 cm
139-6653	Återvinningsats – Z Master 132 cm
139-6655	Återvinningsats – Z Master 152 cm
130-8463	Mullningssats – Z Master 8000-serien
31048	Mullningssats – ProLine H600
134-1718	Mullningssats – ProLine H800



SATS FÖR DUBBLA MJUKA UPPSAMLARE

Den sidomonterade uppsamlaren har en imponerande kapacitet på 0,28 m³. Den vertikalt monterade blåsaren möjliggör maximal manövrering och synlighet.



SATS MED SKRÄPPÅSE

Den här lättinstallerade Toro-gräsklipparens soppåse och mugghållare passar på Grandstand-klippare. 121-7530 och 133-1435



SATS MED FRÄSTÄNDER

Fräständer är slitdelar som hanteras i höga hastigheter, och på marknaden finns det ett brett utbud. Genom att välja originalfräständer från Toro får du både hög kvalitet och prestanda. Som Toro-kanalpartner kan du lita på att våra satsar för fräständer, som levereras i 3-pack, 6-pack och 12-pack, innehåller allt du behöver för att komma igång.



KLIPPDÄCKSLYFT FÖR ÅKGRÄSKLIPPARE

Kom åt undersidan av klippdäcket på de spakstyrda åkgräsklipparna utan krångel tack vare den bekväma och ergonomiska konstruktionen. Monteringssats – 140-2711
Domkraftssats – 127-6666



FILTERSATSER PÅ 50 H/200 H

Våra filtersatser på 50 och 200 timmar finns tillgängliga för en rad Dingo®, TRX-dikesgravare- och Stubbfräsm modeller som tillgodoser alla dina behov.

UTFORMAD FÖR FÖRTROENDE

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR OCH TILLBEHÖR
VIKTIGA TILLBEHÖR

TORO-ORIGINALDELAR



MOTOROLJA

Hypr-Oil™ 473 (liter) – 114-4713
SAE 30 sommarmotorolja för
fyrtaksmotorer;
532 ml x 24 flaskor – 38916



TORO PREMIUM- BRÄNSLEBEHANDLING

Flaska på 354,8 ml – 131-6572



HYDRAULVÄTSKA

Fyrpack Premium All-Season 3,78 liter –
138-9459
Toro Premium All-Season-
hydraulvätska – 108-1178



UNIVERSALFETT

Högkvalitativt universalfett:
397 g – 108-1190
Syntetiskt smörjmedel:
85 g – 125-3511
113 g – 136-8595



HYPR-OIL™ 500

Maximera prestandan hos
kommersiella gräsklippare. Testad
och godkänd av Toro Engineering.
0,95 liter – 114-4713
3,79 liter – 114-4715
18,9 liter – 114-4715



LYXIGT GRÄSKLIPPARÖVERDRAG

Det hållbara och vattentäta
överdraget är slit- och rivtåligt.
Ventilerad för att minska värme
och fukt.
Deluxe-överdrag för alla
Z-Masters – 490-7319



19 LITERSSKOPA

Anslut enkelt en skopa på 19 liter till
gräsklipparen för att bära verktyg
eller plocka upp oönskat skräp som
är i vägen när du klipper.
19 litersskopa – 133-2533
Sats för skopfäste – 140-2066



HÖRSELSKYDD

Hörselskydd, ingen radio – 131-3828
Hörselskydd, med radio – 131-3829



TORO-FÄRG

Hjälpa dina kunder att ta hand om sina
gräsklippare med vårt sortiment av
Toro-färg.

ARTIKELNR	TORO BÄTTRINGSFÄRG
361-10	Toro röd sprejfärg, flaska på 355 ml
361-10	Toro ny röd sprejfärg, 3,79 liter
361-9	Toro halvmatt svart sprejfärg, flaska på 355 ml
361-12	Mörk metallisk grå sprejfärg
361-1	Äppelröd sprejfärg, flaska på 355 ml
107-0392	Anslutningsskydd, aerosol, 414 ml
112-0176	Flaska med svart färg, 18 ml
112-0177	Röd färgenna
112-0178	Flaska med röd färg, 18 ml

KÖR SMIDIGT, KÖR PÅ

MICHELIN® X® TWEEL® GRÄSMATTA
TILLBEHÖR

INGET UNDERHÅLL

En enda enhet som ersätter den aktuella däck-, hjul- och ventilenheten. När de har skruvats på behöver inget lufttryck underhållas, och de vanliga problemen med däckvulst som inte fäster och punkterade däck har helt eliminerats.

INGA KOMPROMISSER

Konsekvent navhöjd säkerställer att klippdäcket klipper jämnt. Unik design för fullbreddsekrarna av polyresin som hjälper till att dämpa stötar för ökad förarkomfort, även när du kör över trottoarkanter och andra gupp. Extra lång livslängd på två till tre gånger högre än för ett pneumatiskt däck med samma mönsterdjup.

INGA AVBROTT

Utformad att fungera som ett pneumatiskt däck, men utan riskerna för kostsamma driftstopp som punkterade däck och däckvulst som inte fäster.

Stadig

Michelins egenutvecklade Comp10 Cable™ bildar en halvstyv skjuvbalk och gör att belastningen kan komma uppifrån.

Kompatibel

Kraftigt stålnav utformat att passa för en rad populära gräsklippare med nollsvängradie.

Förarkomfort

Ekrar av polyesterharts med hög hållfasthet bär upp belastningen och absorberar stötar, gör åkturen smidigare och ger en unik energiöverföring som minskar pneumatiska stötar.



Svänghjul Tweel

Flexibel

Integrerat centrumnav av metall med tätade lager av OEM-kvalitet, tillgängligt för axelbultar med diameter 5/8 och 3/4 tum. Distansbrickor finns tillgängliga för att anpassa passformen till en mängd populära klippare.



Långvarig

Hållbar slitbana av polyesterharts bidrar till lång livslängd.

Responsiv

Den unika cirkulära ytterbalken fungerar som en fjäder och skapar fjädringsliknande egenskaper för klipparens framdel.

Bakre Tweel

NYHET!	66 cm Tweel	-56 mm förskjutning	del 147-4600
	60,7 cm Tweel	-19 mm förskjutning	del 139-7891
		-56 mm förskjutning	del 139-3649
	45,7 cm Tweel	-13 mm förskjutning	del 139-7890

Svänghjul Tweel

NYHET!	33 cm Tweel	13 x 6.50-6 15,875 mm distansbricka	del 147-6294
	33 cm Tweel	13 x 6.50-6 25,4 mm distansbricka	del 147-6295
	38,1 cm Tweel	15 x 6.00-6 15,875 mm distansbricka	del 147-6337

Bakre Tweel

Skonsam för gräsmattan

Slitbanedesign optimerad för att minimera skador på gräsmattan samtidigt som den ger utmärkt grepp och lång livslängd.

Seg

Nollgradsbälten (under slitbanan) och egenutvecklade design ger stor lateral styvhet, samtidigt som de motstår skador och absorberar stötar.



VERKLIGA MÄNNISKOR INNEBÄR VERKLIGT STÖD

SERVICEPARTNER
ORIGINALDELAR

Toro-auktoriserade servicepartner drivs lokalt och står redo att stötta din verksamhet med expertråd, service efter försäljning och ett omfattande utbud av Toro-originaldelar och -tillbehör.



PERSONLIG SERVICE

I butiken eller på telefon är du mer än en kund – du är en granne. Din verksamhet är viktig och de kommer jobba hårt för att förtjäna att stötta den.



OSLAGBART UTBUD

Toro-servicepartners har lokala lager med det största utbudet av Toro-originaldelar och backas upp av Toros reservdelsnätverk, vilket säkerställer att rätt delar finns tillgängliga när du behöver dem.



GARANTI EFTER FÖRSÄLJNING

Precis som en bil krävs schemalagd service för all motordriven utrustning, så att den fungerar och presterar på toppnivå. Kontakta din lokala Toro-servicepartner i dag och diskutera dina Toro-servicebehov.



* Endast förslag. Kontakta din lokala servicepartner för ytterligare information. I mån av tillgång och deltagande servicepartner.

TOPP 10 HANDLA

HOS EN TORO -SERVICEPARTNER

- 1 Ägs och drivs lokalt
- 2 Erfaren, kunnig och tillmötesgående personal
- 3 Toro-originaldelar och -tillbehör
- 4 Toro-auktoriserad servicepersonal
- 5 Kundlojalitetsprogram*
- 6 Specialpris på Internet of Turf®-abonnemang
- 7 Toro Protection Plus – erbjudande om utökad garanti
- 8 Leverans på plats och kundutbildning*
- 9 Tillgång till Toros finansieringsalternativ*
- 10 Omfattande produktsortiment och konkurrenskraftiga priser



TORO PROTECTION PLUS

UTÖKAD SKYDDSPÅN

Hantera din underhållsbudget med högsta effektivitet

Toro Protection Plus (TPP), planen för utökad skydd skyddar dig från smällar mot din underhållsbudget när något oförutsett inträffar. Täckning är tillgänglig för ny utrustning, begagnad utrustning och de flesta Toro-redskap och tillbehör. Välj den plan som bäst passar dina behov.

Självrisk på 0 USD för reservdelar och arbete på reparationer som täcks | Återstående täckning kan överföras vid ägarbyte

TORO®

toro.com/tpp

FRÅN
START
TILL
MÅL





NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET", SÅ MENAR VI DET

Alla produkter med Toro-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av de mest kända och mest tillförlitliga varumärkena i branschen – och anledningen till varför ditt nästa köp av professionell landskapsutrustning bör vara en Toro. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service.

Äkta service. Äkta support.

Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.

TORO

Count on it.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2025 Toro Company.
Med ensamrätt.

25-102-SV

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com/ToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany

